
OSK RENTAL CATALOG



大阪住重建機株式会社

安全・迅速、OSKネットワーク。

OSKは大阪府下をはじめ、京都府・兵庫県・滋賀県に
リース・販売・サービスの拠点網を配置しています。
近畿圏内にネットワークを持つ事により、
どの地域の作業現場においても迅速・的確なサービス活動を実現。
今後もさらにお客様にご満足いただける安全・安心の
快適ワークをサポートしてまいります。

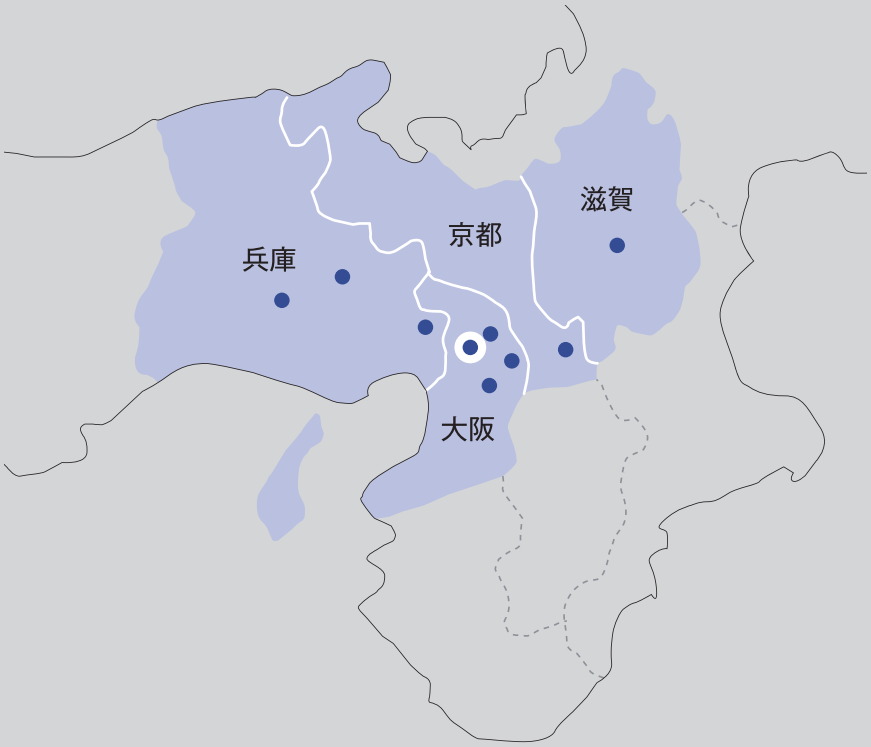

的確にニーズをとらえ、
正確なレンタルサービスを。

よりスピーディに、より経済的に、より快適に…。
OSKでは様々な性能に優れた製品を各種ご用意し、
あらゆる現場に対応できるよう、常に市場へのアンテナを張りめぐらしています。
刻々と移り変わるニーズに的確に応えるため、
さらに充実した製品ラインナップの実現をめざしました。
安全・安心はもとより、迅速・快適に…
OSKはこれからも高品質のレンタルサービスを提供し続けていきます。

OSK RENTAL CATALOG | Contents

掘削機械

- ●ハイブリッドショベル P.2
- ●油圧ショベル P.3～P.38
- ●油圧ショベル（クレーン仕様機） P.39
- ●油圧ショベル（テレスコアーム仕様） P.40
- ●油圧ショベルスペック表 P.41～P.42

アタッチメント

- ●油圧ブレーカー P.44
- ●クラッシャー（大割り） ●クラッシャー（小割り） ●油圧ブレーカー用杭打ちチゼル P.45
- ●機械式フォーク ●バケット各種 ●アルミブリッジ P.46

道路締固め機械

- ●ローラー P.48
- ●ハンドローラー P.49

不整地機械

- ●キャリアダンプ P.50～P.51

整地運搬

- ●ブルトーザー P.52

運搬機械

- ●4tダンプ P.54
- ●2t/3tダンプ P.55
- ●軽ダンプ P.56
- ●クレーン付トラック P.57

高所作業車

- ●スカイマスター P.58

コンプレッサー P.60

エア工具 P.61

発電機・溶接機 P.62～P.63

バイブロコンパクター・プレート P.64

ランマー・コンクリートカッター P.65

刈払機・ブロワー・ビーガン P.66

エンジンカッター・チェーンソー P.67

OSK RENTAL CATALOG | Contents

オーガ・ベビークラッシャー・フロアペッカー	P.68
投光機	P.69
高周波バイブレーター	P.70
軽便バイブレーター・壁打バイブレーター・法面バイブレーター・カクハン機	P.71
水中ポンプ	P.72
洗浄機・ローリータンク・ノッチタンク	P.73
電動ドリル・電動ハンマードリル・電動ケレン・ケレン棒・レシプロソー・充電式インパクトレンチ	P.74
電動工具・コアカッター・電工ドラム	P.75
鉄筋カッター・鉄筋ベンダー	P.76
集塵機・掃除機・ポータブルファン	P.77
ジェットヒーター	P.78
生コンバケット・ミキサー・転倒バケット・バッカン	P.79
吊　具	
●コンクリート製品吊具　●マグポーター・チェーンブロック	P.80
ベビーホイスト・安全ブロック	P.81
アルミギア式サポート	
●スーパーSSジャッキ　●作業棒	P.82
●アルミ腹起し　●アルミ矢板	P.83
足場・単管バリケード	P.84
敷鉄板・プラシキ・リピーボード	P.85
労働安全衛生法による資格取得について	P.88
レンタル契約について	P.97
総合補償制度のご案内	
営業所一覧	

OSK
RENTAL CATALOG


掘削機械


掘削機械

ハイブリッドショベル



SH200HB-6

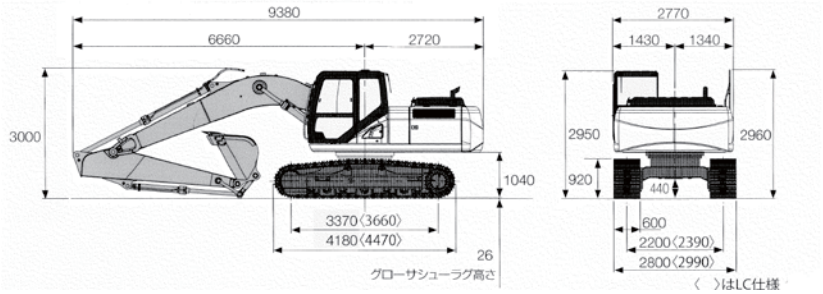

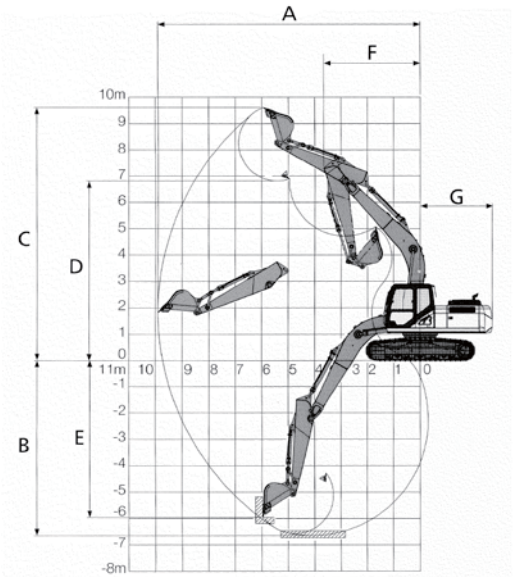

コード			0280
メーカー			住友
型式			SH200HB-6
基本	バケット容量	m³	0.9
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	1,130(1,230)
	運転質量	kg	20,800
	エンジン名称	型式	いすゞAM-4HK1X
	定格出力	kw/min	119.3／1,800
	排気量	cc	5,193
寸法	輸送時全長 A	mm	9,380
	輸送時全幅 B	mm	2,800
	輸送時全高 C	mm	3,000
	クローラー全長 D	mm	4,180
	クローラー全幅 E	mm	2,800
	標準シュー幅 F	mm	600
性能	走行速度：高速/低速	km/h	5.6／3.4
	登坂能力	度	35
	旋回速度	min	11.7
	バケット掘削力	kN	142
	アーム掘削力	kN	103
	最大掘削半径 G	mm	9,900
	最大掘削深さ H	mm	6,650
	最大掘削高さ I	mm	9,610
	最大ダンプ高さ J	mm	6,810
	最大垂直掘削深さ K	mm	5,960
	最小フロント半径 L	mm	3,660
	後端旋回半径 M	mm	2,750
容量	燃料タンク容量	ℓ	410
	作動油容量	ℓ	240
排ガス			オフロード
低騒音			'97超低騒音

FVM FIELD VIEW MONITOR NETIS登録


油圧ショベル/0.8m³




SH200-5



SH200-6

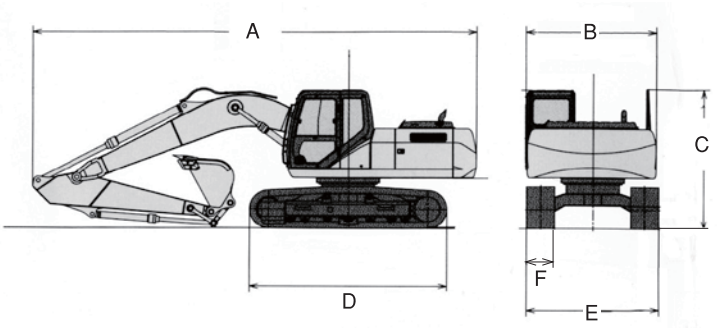

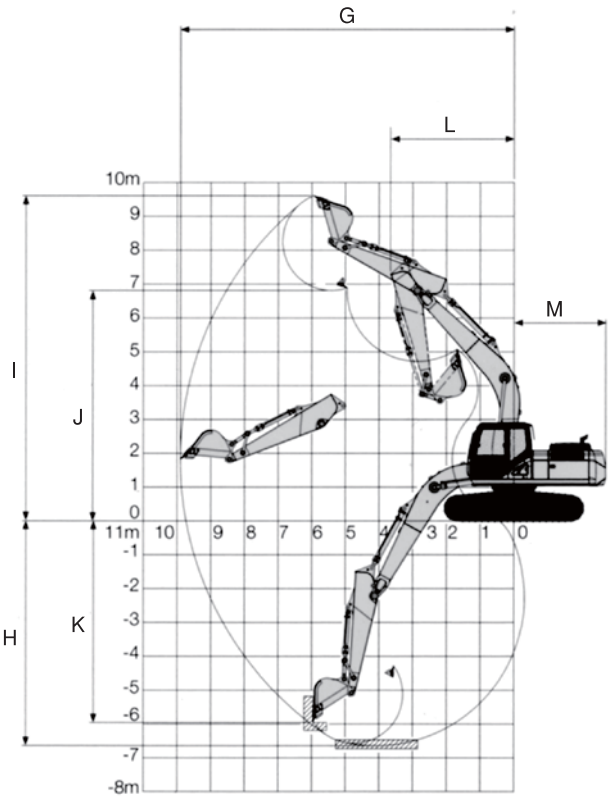

コード				0103	0123
メーカー				住友	住友
型式				SH200-5	SH200-6
基本	バケット容量		m³	0.8	0.8
	バケット幅(サイドカッター含)		mm	1,030(1,130)	1,030(1,130)
	運転質量		kg	19,900	20,000
	エンジン名称		型式	いすゞA1-4HK1X	いすゞAM-4HK1X
	定格出力		kw/min	117／1,800	119.3／1,800
	排気量		cc	5,193	5,193
寸法	輸送時全長	A	mm	9,400	9,380
	輸送時全幅	B	mm	2,800	2,800
	輸送時全高	C	mm	2,970	3,000
	クローラー全長	D	mm	4,180	4,180
	クローラー全幅	E	mm	2,800	2,800
	標準シュー幅	F	mm	600	600
性能	走行速度：高速/低速		km/h	5.6／3.4	5.6／3.4
	登坂能力		度	35	35
	旋回速度		min	11.5	11.5
	バケット掘削力		kN	142	142
	アーム掘削力		kN	103	103
	最大掘削半径	G	mm	9,900	9,900
	最大掘削深さ	H	mm	6,650	6,650
	最大掘削高さ	I	mm	9,610	9,610
	最大ダンプ高さ	J	mm	6,810	6,810
	最大垂直掘削深さ	K	mm	5,690	5,690
	最小フロント半径	L	mm	3,600	3,660
	後端旋回半径	M	mm	2,750	2,750
容量	燃料タンク容量		ℓ	410	410
	作動油容量		ℓ	226	240
排ガス				オフロード	オフロード
低騒音				'97超低騒音	'97超低騒音

FVM FIELD VIEW MONITOR NETIS登録

掘削機械


油圧ショベル/0.5m³




SH120-5



SH120-6

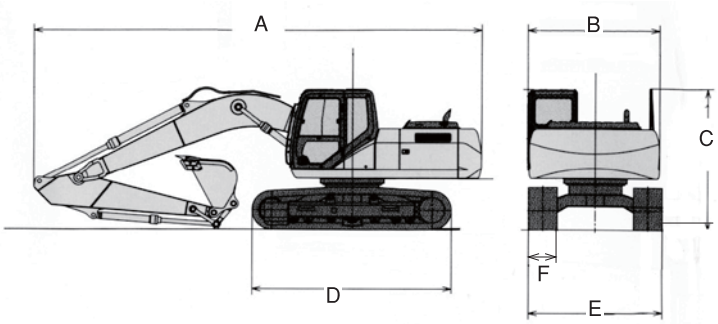

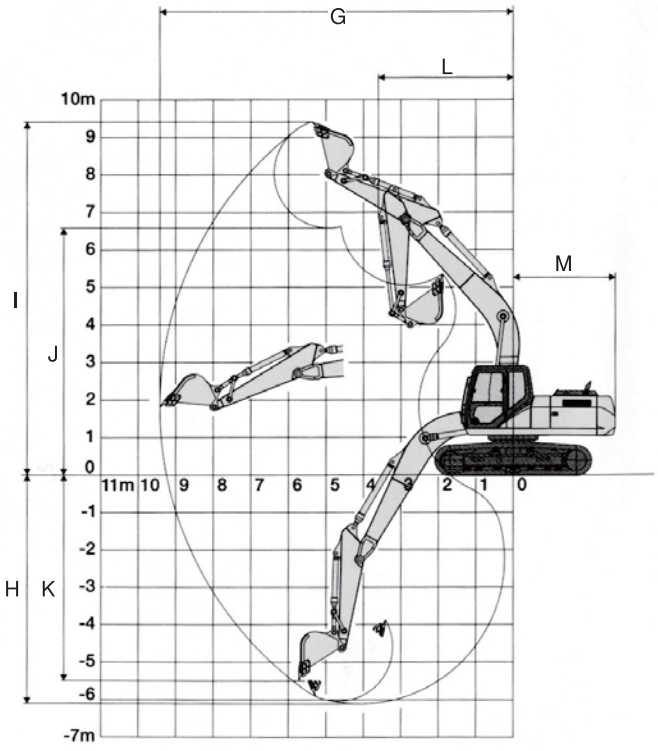

コード				0104	0124
メーカー				住友	住友
型式				SH120-5	SH120-6
基本	バケット容量		m³	0.5	0.5
	バケット幅(サイドカッター含)		mm	833(907)	833(907)
	運転質量		kg	12,300	12,500
	エンジン名称		型式	いすゞAJ-4JJ1X	いすゞAM-4JJ1X
	定格出力		kw/min	70.9／2,000	74.9／2,000
	排気量		cc	2,999	2,999
寸法	輸送時全長	A	mm	7,620	7,620
	輸送時全幅	B	mm	2,500	2,500
	輸送時全高	C	mm	2,820	2,820
	クローラー全長	D	mm	3,500	3,500
	クローラー全幅	E	mm	2,490	2,490
	標準シュー幅	F	mm	500	500
性能	走行速度：高速/低速		km/h	5.6／3.4	5.6／3.4
	登坂能力		度	35	35
	旋回速度		min	14.3	14.3
	バケット掘削力		kN	90	90
	アーム掘削力		kN	62	62
	最大掘削半径	G	mm	8,310	8,310
	最大掘削深さ	H	mm	5,540	5,540
	最大掘削高さ	I	mm	8,770	8,770
	最大ダンプ高さ	J	mm	6,390	6,390
	最大垂直掘削深さ	K	mm	4,950	4,950
	最小フロント半径	L	mm	2,340	2,340
	後端旋回半径	M	mm	2,130	2,130
容量	燃料タンク容量		ℓ	260	260
	作動油容量		ℓ	157	157
排ガス				オフロード	オフロード
低騒音				'97超低騒音	'97超低騒音

FVM FIELD VIEW MONITOR NETIS登録


油圧ショベル/0.45㎥　後方小旋回




SH125X-3B



SH125X6

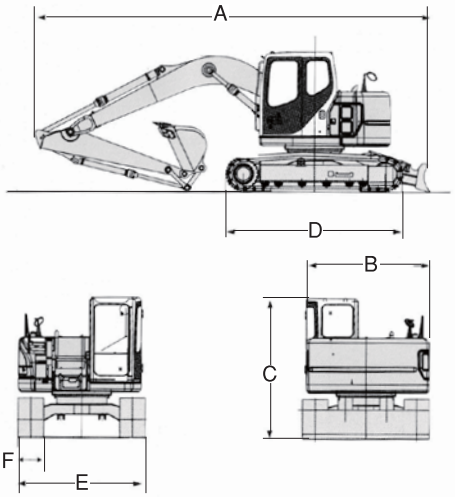

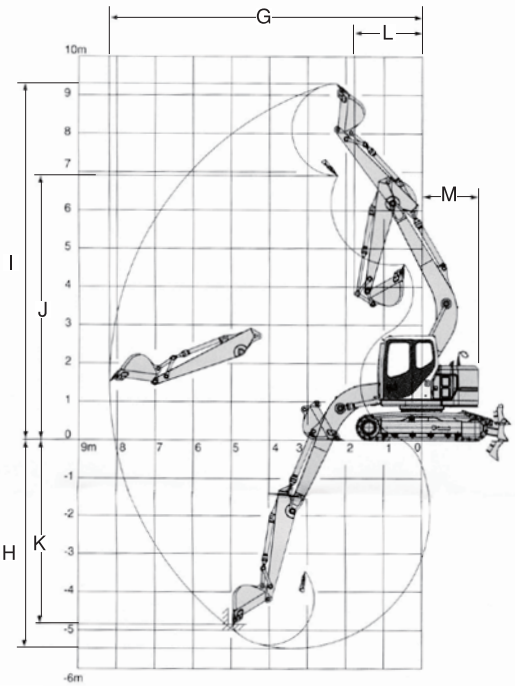

コード				0211	0211
メーカー				住　友	住　友
型　式				SH125X-3B	SH125X6
基本	バケット容量		㎥	0.45	0.45
	バケット幅(サイドカッター含)		mm	833(907)	833(907)
	運転質量		kg	12,700	13,000
	エンジン名称		型式	いすゞAJ-4JJ1X	いすゞAM-4JJ1X
	定格出力		kw/min	70.9／2,000	74.9／2,000
	排気量		cc	2,999	2,999
寸法	輸送時全長	A	mm	7,755	7,220
	輸送時全幅	B	mm	2,490	2,490
	輸送時全高	C	mm	2,750	2,750
	クローラー全長	D	mm	3,500	3,500
	クローラー全幅	E	mm	2,490	2,490
	標準シュー幅	F	mm	500	500
性能	走行速度：高速/低速		km/h	5.6／3.1	5.6／3.4
	登坂能力		度	35	35
	旋回速度		min	10	11.2
	バケット掘削力		kN	89.7	90
	アーム掘削力		kN	63.9	62
	最大掘削半径	G	mm	8,205	8,290
	最大掘削深さ	H	mm	5,470	5,510
	最大掘削高さ	I	mm	9,305	9,340
	最大ダンプ高さ	J	mm	6,905	6,940
	最大垂直掘削深さ	K	mm	4,845	4,900
	最小フロント半径	L	mm	1,780	1,950
	後端旋回半径	M	mm	1,480	1,490
容量	燃料タンク容量		ℓ	165	200
	作動油容量		ℓ	130	158
排ガス				オフロード	オフロード
低騒音				'97超低騒音	'97超低騒音


FVM FIELD VIEW MONITOR NETIS登録


掘削機械

油圧ショベル/0.25m³　後方小旋回



SH75X-6A

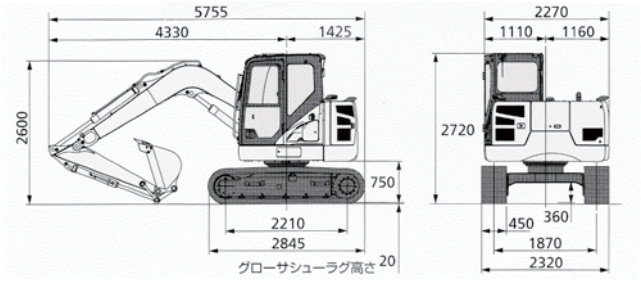

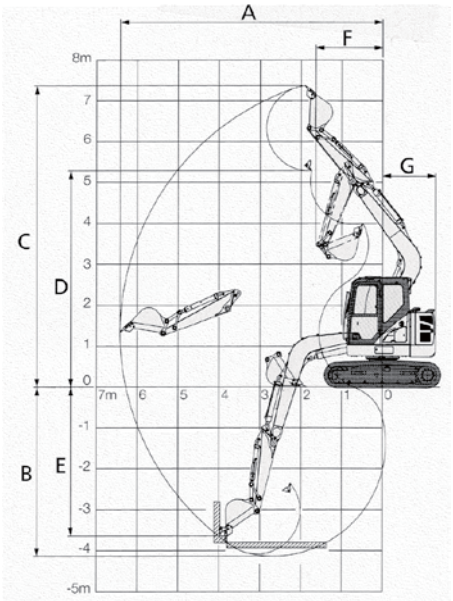


コード				0212	0212
メーカー				住友	住友
型式				SH75X-6A	SH75X-3B
基本	バケット容量		m³	0.25	0.25
	バケット幅(サイドカッター含)		mm	730(804)	730(804)
	運転質量		kg	7,880	7,330
	エンジン名称		型式	いすゞCP-4LE2X	いすゞAU-4LE2X
	定格出力		kw/min	40／2,000	40／2,000
	排気量		cc	2,179	2,179
寸法	輸送時全長	A	mm	5,755	5,915
	輸送時全幅	B	mm	2,320	2,320
	輸送時全高	C	mm	2,720	2,700
	クローラー全長	D	mm	2,845	2,845
	クローラー全幅	E	mm	2,320	2,320
	標準シュー幅	F	mm	450	450
性能	走行速度：高速/低速		km/h	5.1／3.2	5.1／3.3
	登坂能力		度	35	35
	旋回速度		min	10.4	9.5
	バケット掘削力		kN	57.0	56.9
	アーム掘削力		kN	39.5	38.3
	最大掘削半径	G	mm	6,410	6,520
	最大掘削深さ	H	mm	4,130	4,140
	最大掘削高さ	I	mm	7,370	7,330
	最大ダンプ高さ	J	mm	5,280	5,250
	最大垂直掘削深さ	K	mm	3,640	3,640
	最小フロント半径	L	mm	1,630	1,785
	後端旋回半径	M	mm	1,290	1,235
容量	燃料タンク容量		ℓ	120	100
	作動油容量		ℓ	96.3	97.3
排ガス				オフロード	オフロード
低騒音				'97超低騒音	'97低騒音

FVM FIELD VIEW MONITOR NETIS登録

油圧ショベル/0.2m³　後方小旋回




Vio50-5B

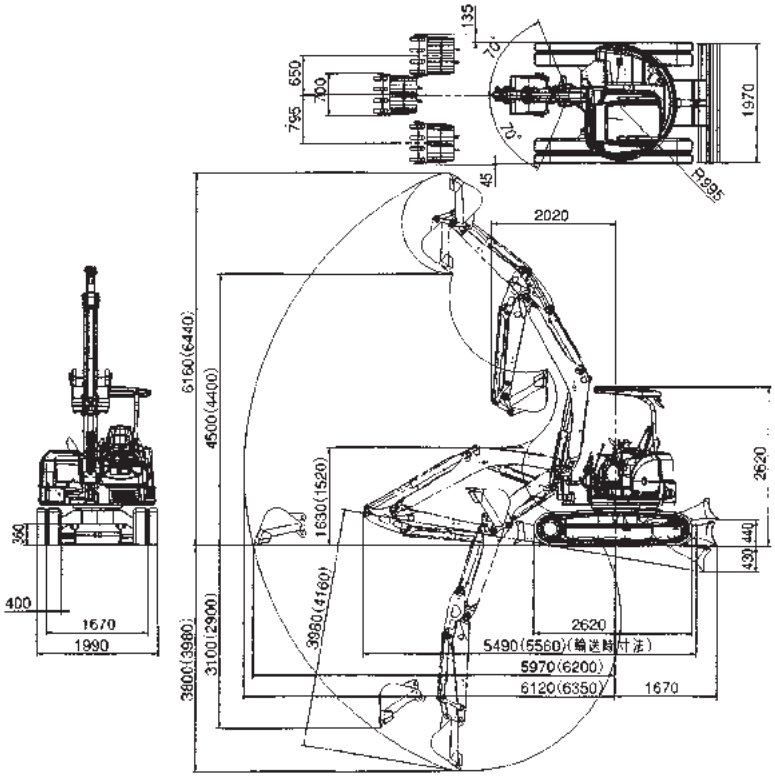



コード			0218
メーカー			ヤンマー
型式			Vio50-5B
基本	バケット容量	m³	0.2
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	590(700)
	運転質量	kg	4,870
	エンジン名称	型式	ヤンマー4TNV88
	定格出力	kw/min	29.7／2,400
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	5,490
	輸送時全幅	mm	1,990
	輸送時全高	mm	2,620
	クローラー全長	mm	2,620
	クローラー全幅	mm	1,990
	標準シュー幅	mm	400
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.4／2.3
	登坂能力	度	——
	旋回速度	min	10
	バケット掘削力	kN	42.6
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	5,970
	最大掘削深さ	mm	3,800
	最大掘削高さ	mm	6,160
	最大ダンプ高さ	mm	4,500
	最大垂直掘削深さ	mm	3,100
	最小フロント半径	mm	2,020
	後端旋回半径	mm	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	64
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			オフロード
騒音			'97超低騒音


油圧ショベル/0.18㎥　後方小旋回

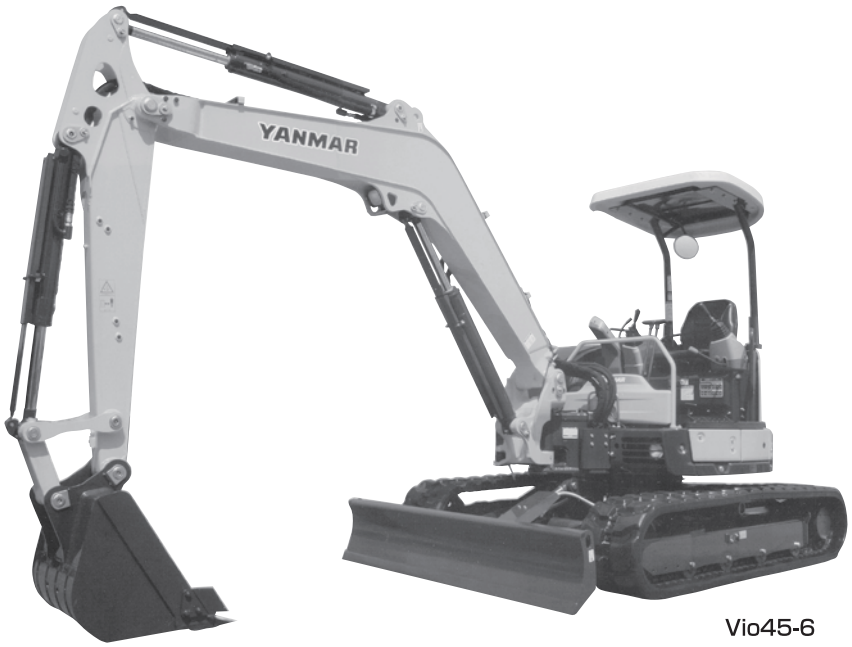

Vio45-6

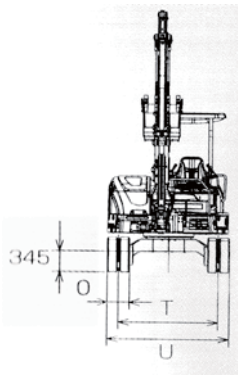

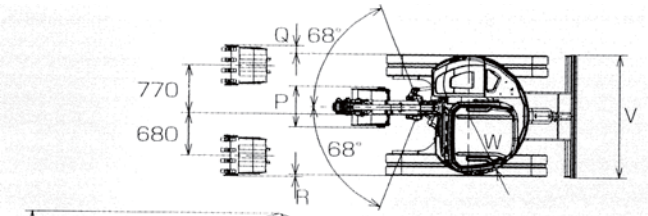


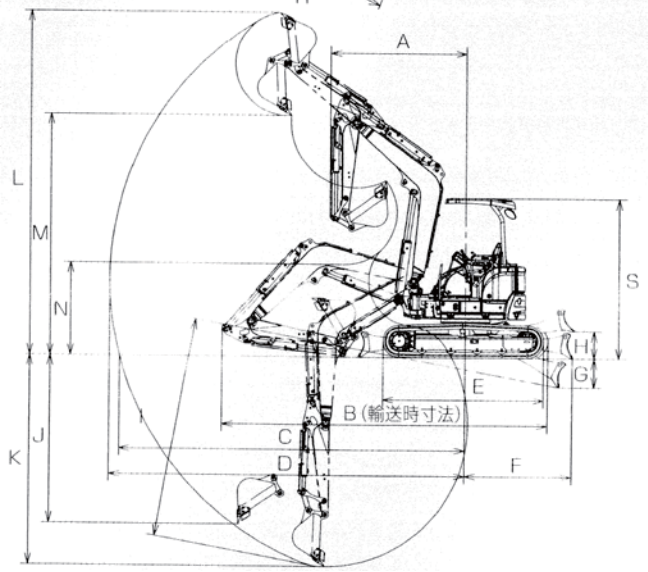


コード			0223	0213
メーカー			ヤンマー	ヤンマー
型式			Vio45-6	Vio40-5B
基本	バケット容量	㎥	0.18	0.18
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	600(650)	550(650)
	運転質量	kg	4,470	4,330
	エンジン名称	型式	ヤンマー4TNV88-ZPBU	ヤンマー4TNV88-BXBU
	定格出力	kw/min	27.3／2,200	28.8／2,400
	排気量	cc	——	——
寸法	輸送時全長	mm	5,230	5,150
	輸送時全幅	mm	1,970	1,970
	輸送時全高	mm	2,570	2,620
	クローラー全長	mm	2,590	2,620
	クローラー全幅	mm	1,970	1,950
	標準シュー幅	mm	350	350
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.6／2.4	4.6／2.3
	登坂能力	度	——	——
	旋回速度	min	10	10
	バケット掘削力	kN	36.5	37.7
	アーム掘削力	kN	——	——
	最大掘削半径	mm	5,540	5,500
	最大掘削深さ	mm	3,360	3,500
	最大掘削高さ	mm	5,530	5,650
	最大ダンプ高さ	mm	3,870	4,000
	最大垂直掘削深さ	mm	2,690	2,850
	最小フロント半径	mm	2,190	2,060
	後端旋回半径	mm	970	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	66	64
	作動油容量	ℓ	——	——
排ガス			オフロード	オフロード
騒音			'97超低騒音	'97超低騒音

油圧ショベル/0.18㎥　後方小旋回



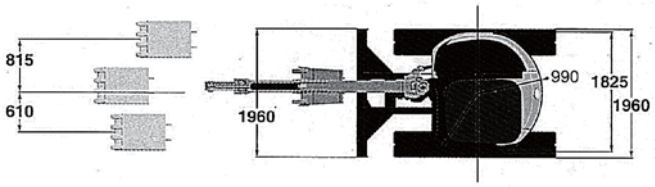

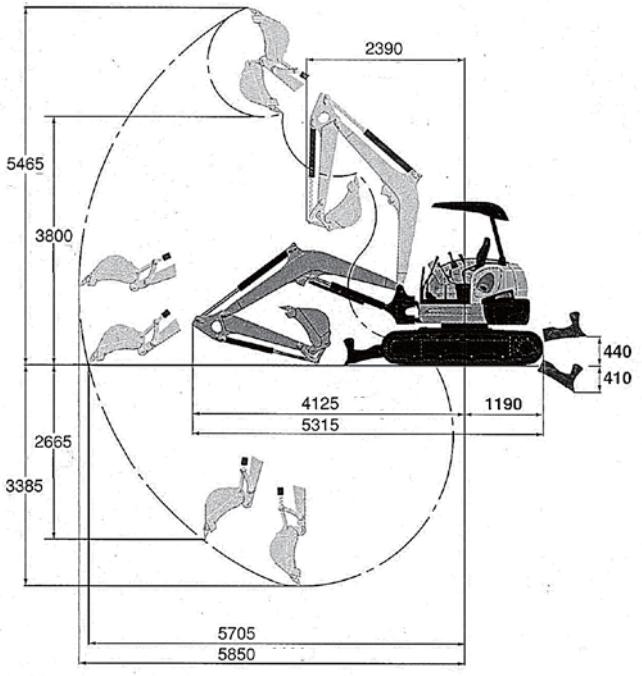


コード			0213
メーカー			クボタ
型　式			U-40-6
基本	バケット容量	㎥	0.18
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	550(600)
	運転質量	kg	4,440
	エンジン名称	型式	クボタV2607-DI
	定格出力	kw/min	31.2／2,200
	排気量	cc	2,615
寸法	輸送時全長	mm	5,315
	輸送時全幅	mm	1,960
	輸送時全高	mm	2,490
	クローラー全長	mm	2,500
	クローラー全幅	mm	1,960
	標準シュー幅	mm	400
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.9／2.8
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	9.3
	バケット掘削力	kN	33
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	5,850
	最大掘削深さ	mm	3,385
	最大掘削高さ	mm	5,465
	最大ダンプ高さ	mm	3,800
	最大垂直掘削深さ	mm	2,665
	最小フロント半径	mm	2,390
	後端旋回半径	mm	990
容量	燃料タンク容量	ℓ	68
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			オフロード
低騒音			'97超低騒音


NETIS登録


油圧ショベル/0.18㎥　後方小旋回



45VX3

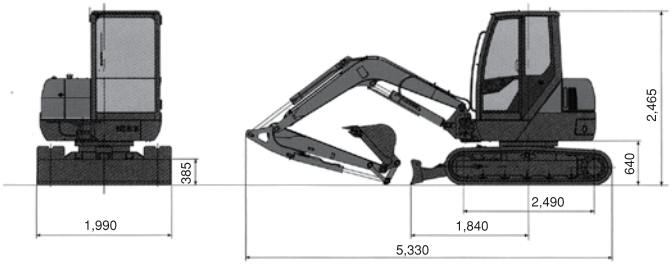

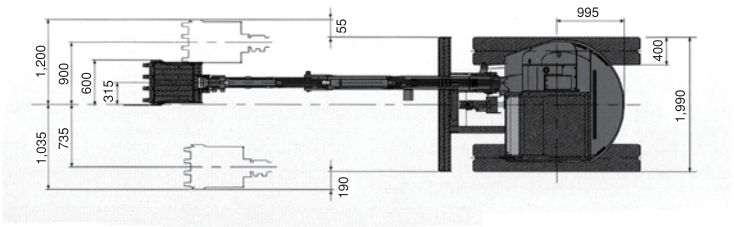

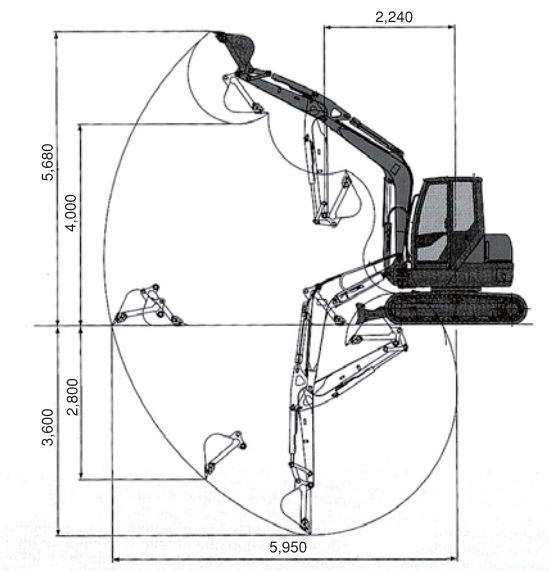



コード			0213
メーカー			IHI
型式			45VX3
基本	バケット容量	㎥	0.18
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	600
	運転質量	kg	4,610
	エンジン名称	型式	ヤンマー4TNV88
	定格出力	kw/min	27.3／2,300
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	5,330
	輸送時全幅	mm	1,990
	輸送時全高	mm	2,465
	クローラー全長	mm	2,490
	クローラー全幅	mm	1,990
	標準シュー幅	mm	400
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.8／2.6
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	9.0
	バケット掘削力	kN	35.0
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	5,950
	最大掘削深さ	mm	3,600
	最大掘削高さ	mm	5,680
	最大ダンプ高さ	mm	4,000
	最大垂直掘削深さ	mm	2,800
	最小フロント半径	mm	2,240
	後端旋回半径	mm	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	65
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			オフロード
低騒音			'97低騒音


油圧ショベル/0.12㎥　後方小旋回



Vio30-6



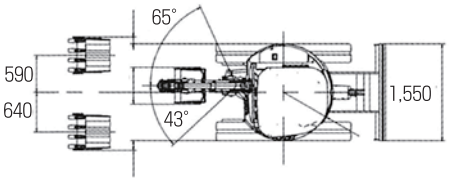

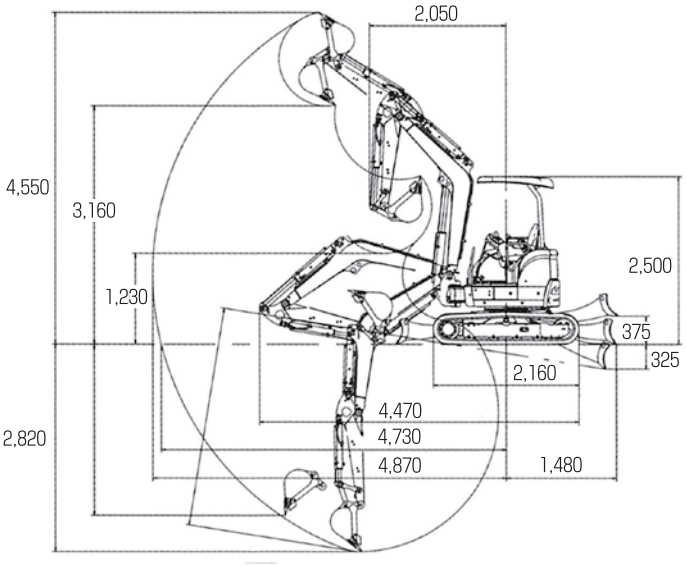


コード			0214	0214
メーカー			ヤンマー	ヤンマー
型式			Vio30-6	Vio30-5B
基本	バケット容量	㎥	0.12	0.12
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	470(540)	470(540)
	運転質量	kg	2,980	3,140
	エンジン名称	型式	ヤンマー3TNV88	3TNV82A-NBV2
	定格出力	kw/min	18.5／2,200	18.1／2,500
	排気量	cc	——	——
寸法	輸送時全長	mm	4,470	4,390
	輸送時全幅	mm	1,550	1,550
	輸送時全高	mm	2,500	2,510
	クローラー全長	mm	2,160	2,120
	クローラー全幅	mm	1,550	1,550
	標準シュー幅	mm	300	300
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.5／2.7	4.6／2.7
	登坂能力	度	30	——
	旋回速度	min	10.5	10
	バケット掘削力	kN	29.9	27.4
	アーム掘削力	kN	——	——
	最大掘削半径	mm	4,730	4,650
	最大掘削深さ	mm	2,820	2,800
	最大掘削高さ	mm	4,550	4,700
	最大ダンプ高さ	mm	3,160	3,300
	最大垂直掘削深さ	mm	2,290	2,400
	最小フロント半径	mm	——	1,870
	後端旋回半径	mm	——	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	41	42
	作動油容量	ℓ	——	——
排ガス			3次	3次
低騒音			'97超低騒音	'97超低騒音


掘削機械

油圧ショベル/0.12㎥　後方小旋回



U-30-6

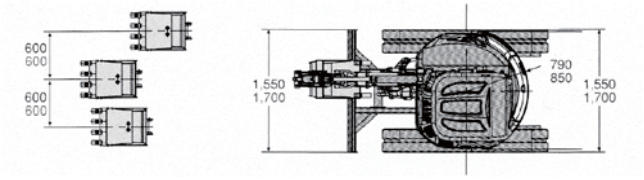

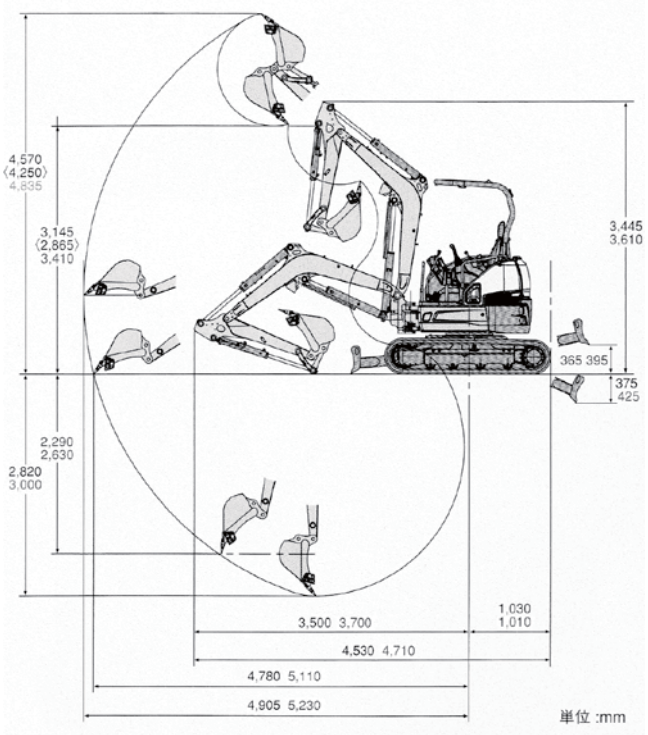


コード			0214	0214
メーカー			クボタ	クボタ
型式			U-30-5	U-30-6
基本	バケット容量	㎥	0.12	0.12
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	430(480)	480(530)
	運転質量	kg	2,990	2,990
	エンジン名称	型式	クボタD1703-EDM	クボタD1703-EDM
	定格出力	kw/min	20.0／2,150	27.2／2,150
	排気量	cc	1,647	1,647
寸法	輸送時全長	mm	4,485	4,530
	輸送時全幅	mm	1,550	1,550
	輸送時全高	mm	2,350	2,470
	クローラー全長	mm	2,100	2,100
	クローラー全幅	mm	1,550	1,550
	標準シュー幅	mm	300	300
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.6／3.0	4.6／3.1
	登坂能力	度	30	30
	旋回速度	min	9	8.8
	バケット掘削力	kN	26.5	30
	アーム掘削力	kN	——	——
	最大掘削半径	mm	4,965	4,905
	最大掘削深さ	mm	2,880	2,820
	最大掘削高さ	mm	4,765	4,570
	最大ダンプ高さ	mm	3,325	3,145
	最大垂直掘削深さ	mm	2,305	2,290
	最小フロント半径	mm	1,950	790
	後端旋回半径	mm	790	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	40	46
	作動油容量	ℓ	41	52
排ガス			オフロード	オフロード
低騒音			'97超低騒音	'97超低騒音


NETIS登録

油圧ショベル/0.12㎥　後方小旋回



30VX3

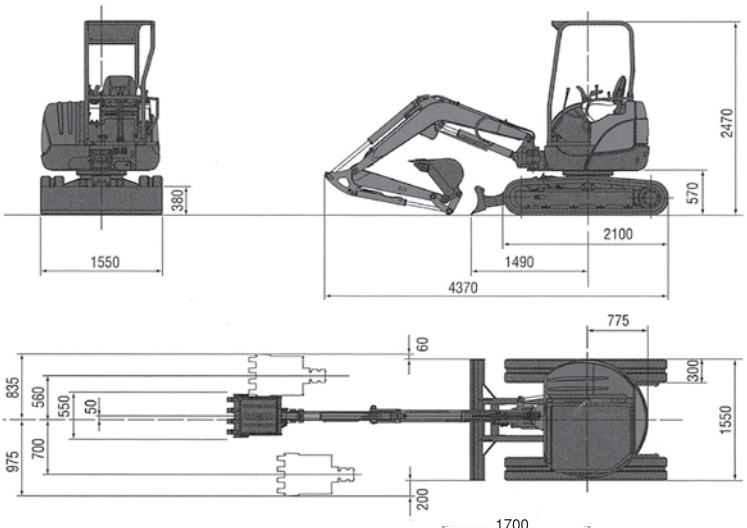

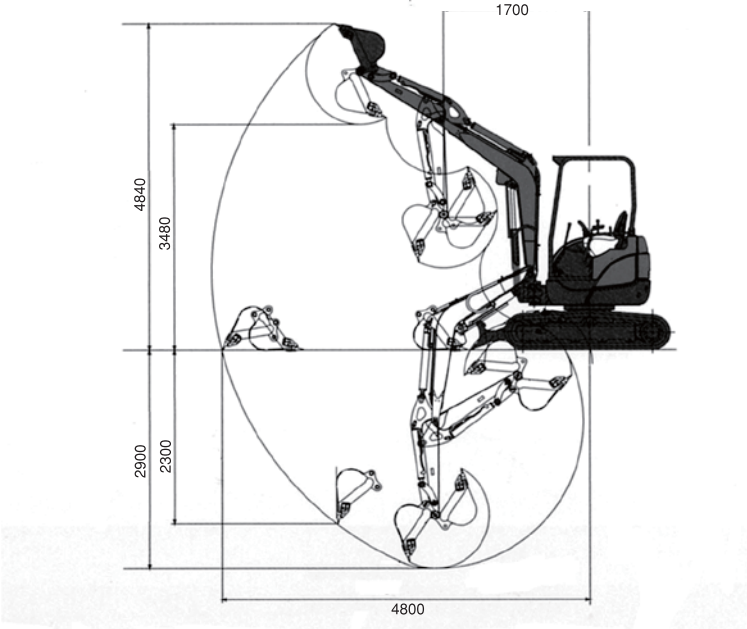



コード			0214
メーカー			IHI
型式			30VX3
基本	バケット容量	㎥	0.12
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	550
	運転質量	kg	2,980
	エンジン名称	型式	ヤンマー3TNV84
	定格出力	kw/min	17.8／2,200
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	4,370
	輸送時全幅	mm	1,550
	輸送時全高	mm	2,470
	クローラー全長	mm	2,100
	クローラー全幅	mm	1,550
	標準シュー幅	mm	300
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.8／2.5
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	9.2
	バケット掘削力	kN	26.5
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	4,800
	最大掘削深さ	mm	2,900
	最大掘削高さ	mm	4,840
	最大ダンプ高さ	mm	3,480
	最大垂直掘削深さ	mm	2,300
	最小フロント半径	mm	1,700
	後端旋回半径	mm	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	40
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			3次
低騒音			'97超低騒音


油圧ショベル/0.06㎥　後方小旋回



Vio20-3

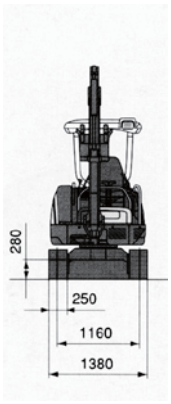

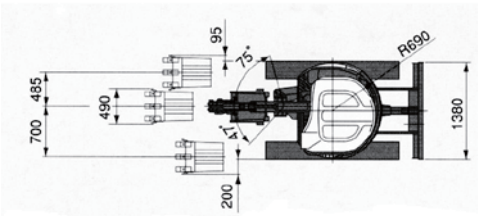

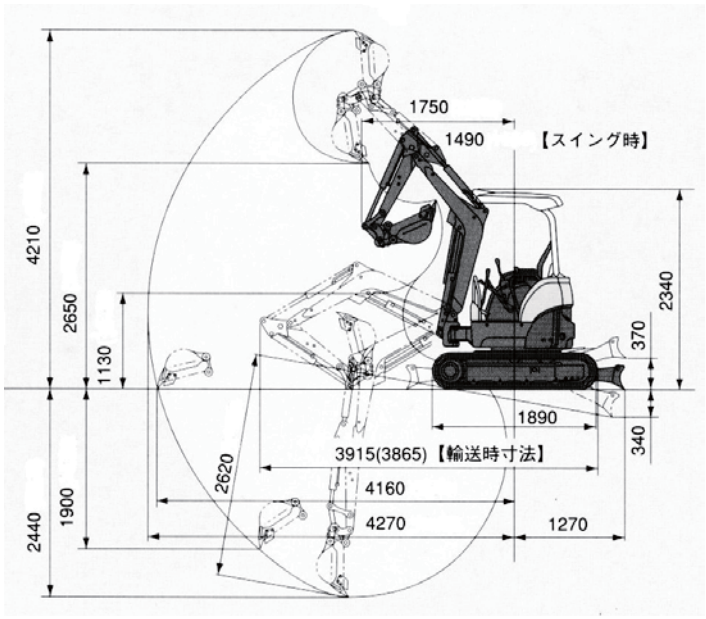



コード			0215
メーカー			ヤンマー
型式			Vio20-3
基本	バケット容量	㎥	0.06
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	420(490)
	運転質量	kg	1,990
	エンジン名称	型式	3TNV76
	定格出力	kw/min	14.3／2,400
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	3,915
	輸送時全幅	mm	1,380
	輸送時全高	mm	2,410
	クローラー全長	mm	1,890
	クローラー全幅	mm	1,380
	標準シュー幅	mm	250
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.4／2.2
	登坂能力	度	——
	旋回速度	min	9.5
	バケット掘削力	kN	18.6
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	4,030
	最大掘削深さ	mm	2,300
	最大掘削高さ	mm	4,080
	最大ダンプ高さ	mm	2,800
	最大垂直掘削深さ	mm	1,920
	最小フロント半径	mm	1,650
	後端旋回半径	mm	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	28.5
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			3次
騒音			'97超低騒音


油圧ショベル/0.06㎥　後方小旋回



U-20-3





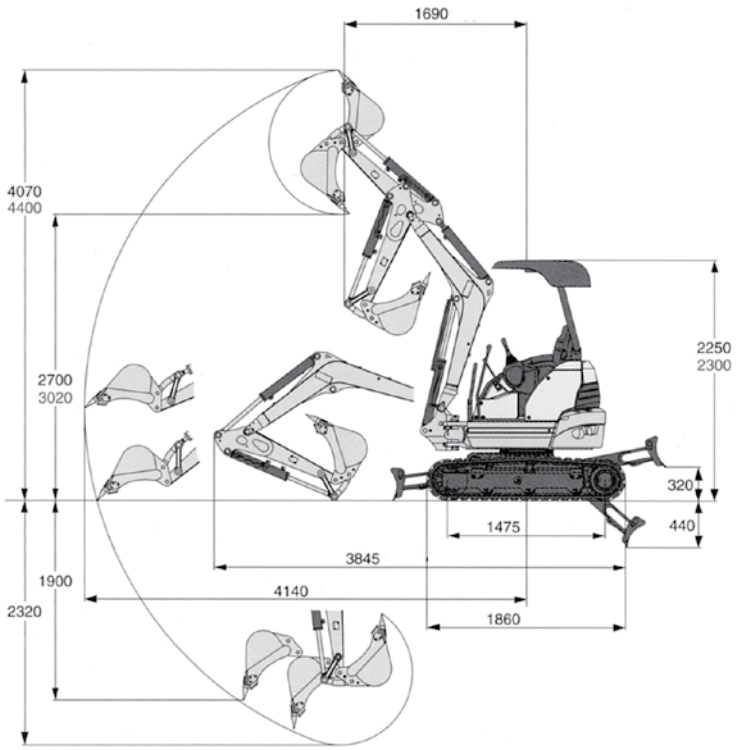



コード			0215
メーカー			クボタ
型式			U-20-3
基本	バケット容量	㎥	0.06
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	400(450)
	運転質量	kg	1,980
	エンジン名称	型式	クボタD1105-K3A
	定格出力	kw/min	14.0／2,200
	排気量	cc	1,123
寸法	輸送時全長	mm	3,845
	輸送時全幅	mm	1,400
	輸送時全高	mm	2,250
	クローラー全長	mm	1,860
	クローラー全幅	mm	1,400
	標準シュー幅	mm	250
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.2／2.2
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	9.6
	バケット掘削力	kN	——
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	4,140
	最大掘削深さ	mm	2,320
	最大掘削高さ	mm	4,070
	最大ダンプ高さ	mm	2,700
	最大垂直掘削深さ	mm	1,900
	最小フロント半径	mm	1,690
	後端旋回半径	mm	710
容量	燃料タンク容量	ℓ	28
	作動油容量	ℓ	34
排ガス			3次
低騒音			'97超低騒音

油圧ショベル/0.06㎥　後方小旋回



20VX3

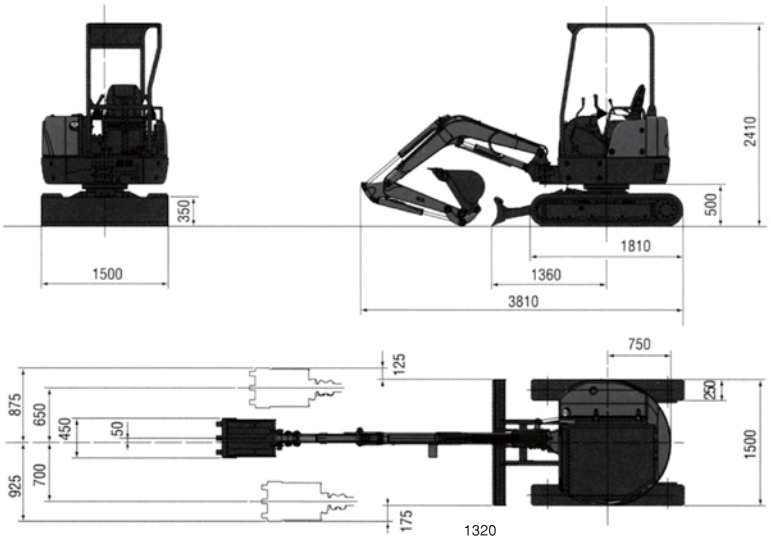

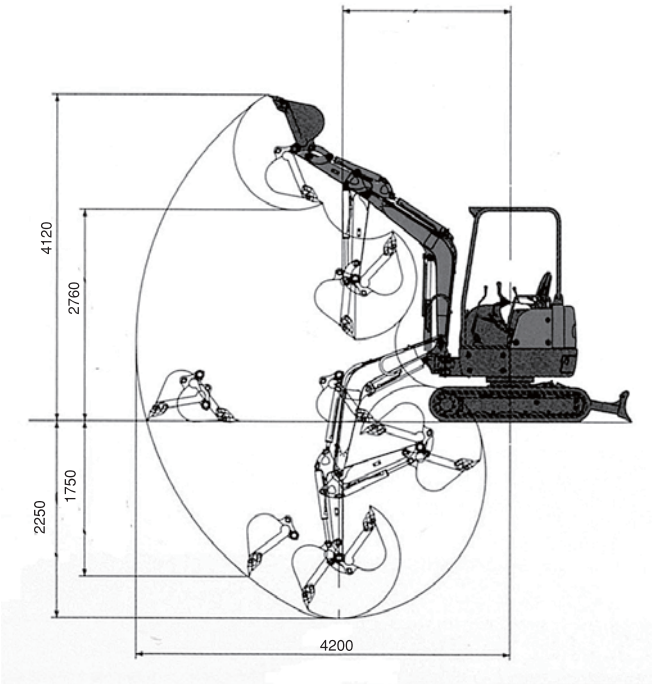


コード			0215
メーカー			IHI
型式			20VX3
基本	バケット容量	㎥	0.06
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	450
	運転質量	kg	1,980
	エンジン名称	型式	ヤンマー3TNV76
	定格出力	kw/min	13.0／2,200
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	3,810
	輸送時全幅	mm	1,500
	輸送時全高	mm	2,410
	クローラー全長	mm	1,810
	クローラー全幅	mm	1,500
	標準シュー幅	mm	250
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.5／2.3
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	10
	バケット掘削力	kN	19.6
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	4,200
	最大掘削深さ	mm	2,250
	最大掘削高さ	mm	4,120
	最大ダンプ高さ	mm	2,760
	最大垂直掘削深さ	mm	1,750
	最小フロント半径	mm	1,620
	後端旋回半径	mm	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	35
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			3次
低騒音			'97超低騒音

油圧ショベル/0.04㎥　後方小旋回



Vio17

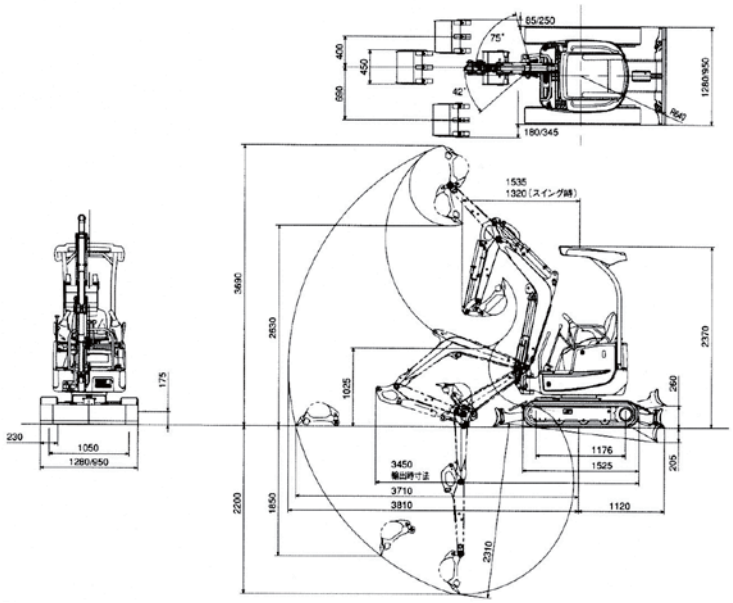


コード			0216
メーカー			ヤンマー
型　式			Vio17
基本	バケット容量	㎥	0.04
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	410(450)
	運転質量	kg	1,620
	エンジン名称	型式	3TNV70-XBV
	定格出力	kw/min	10.1／2,200
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	3,450
	輸送時全幅	mm	950～1,280
	輸送時全高	mm	2,370
	クローラー全長	mm	1,525
	クローラー全幅	mm	1,280(950)
	標準シュー幅	mm	230
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.3／2.1
	登坂能力	度	——
	旋回速度	min	9.5
	バケット掘削力	kN	15.2
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	3,710
	最大掘削深さ	mm	2,200
	最大掘削高さ	mm	3,690
	最大ダンプ高さ	mm	2,630
	最大垂直掘削深さ	mm	1,850
	最小フロント半径	mm	1,535
	後端旋回半径	mm	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	20
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			3　次
低騒音			97超低騒音
備　考			可変脚


掘削機械


油圧ショベル/0.04㎥　後方小旋回



U-17



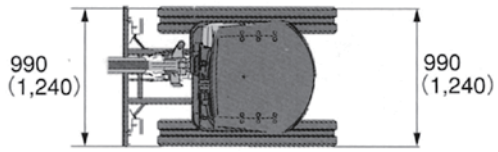

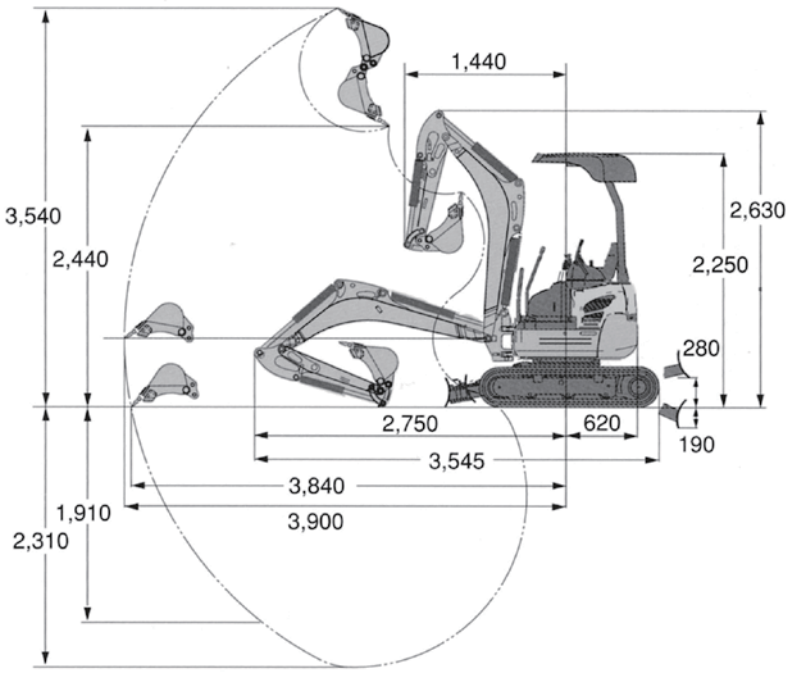



コード			0216
メーカー			クボタ
型　式			U-17
基本	バケット容量	㎥	0.04
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	400(450)
	運転質量	kg	1,620
	エンジン名称	型式	クボタD902-K3A
	定格出力	kw/min	11.8／2,300
	排気量	cc	898
寸法	輸送時全長	mm	3,545
	輸送時全幅	mm	990～1,240
	輸送時全高	mm	2,250
	クローラー全長	mm	1,585
	クローラー全幅	mm	1,240(990)
	標準シュー幅	mm	230
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.1／2.1
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	9.1
	バケット掘削力	kN	——
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	3,900
	最大掘削深さ	mm	2,310
	最大掘削高さ	mm	3,540
	最大ダンプ高さ	mm	2,440
	最大垂直掘削深さ	mm	1,910
	最小フロント半径	mm	1,440
	後端旋回半径	mm	620
容量	燃料タンク容量	ℓ	19
	作動油容量	ℓ	21
排ガス			3次
低騒音			'97超低騒音
備考			可変脚

油圧ショベル/0.04㎥　後方小旋回



17VX3

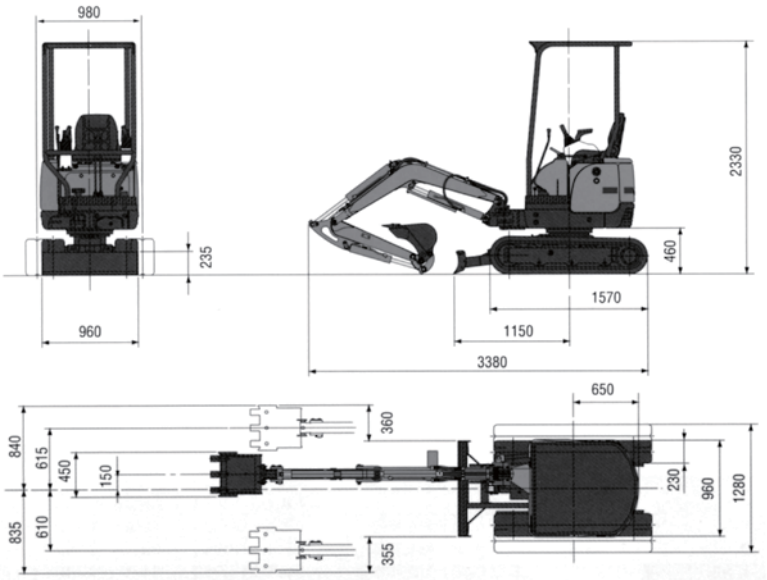

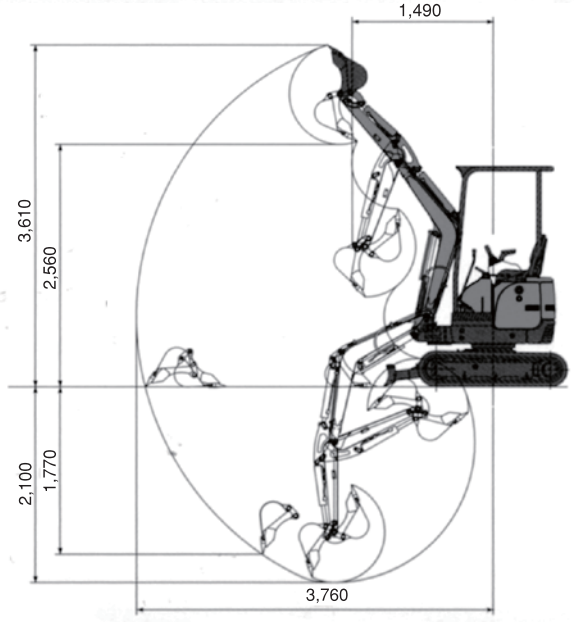


コード			0216
メーカー			IHI
型式			17VX3
基本	バケット容量	㎥	0.04
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	450
	運転質量	kg	1,520
	エンジン名称	型式	ヤンマー3TNV70
	定格出力	kw/min	10.5／2,300
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	3,380
	輸送時全幅	mm	960～1,280
	輸送時全高	mm	2,330
	クローラー全長	mm	1,570
	クローラー全幅	mm	1,280(960)
	標準シュー幅	mm	230
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.0／2.1
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	9.5
	バケット掘削力	kN	16.4
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	3,760
	最大掘削深さ	mm	2,100
	最大掘削高さ	mm	3,610
	最大ダンプ高さ	mm	2,560
	最大垂直掘削深さ	mm	1,770
	最小フロント半径	mm	1,490
	後端旋回半径	mm	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	20
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			3次
低騒音			'97超低騒音
備考			可変脚


掘削機械


油圧ショベル/0.04㎥　後方小旋回



Vio10-2A

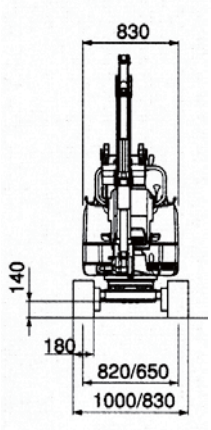

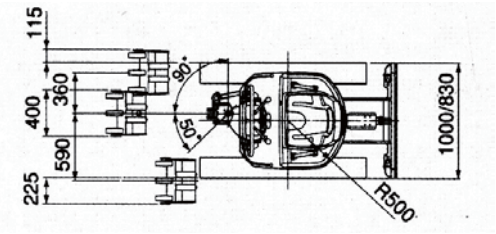

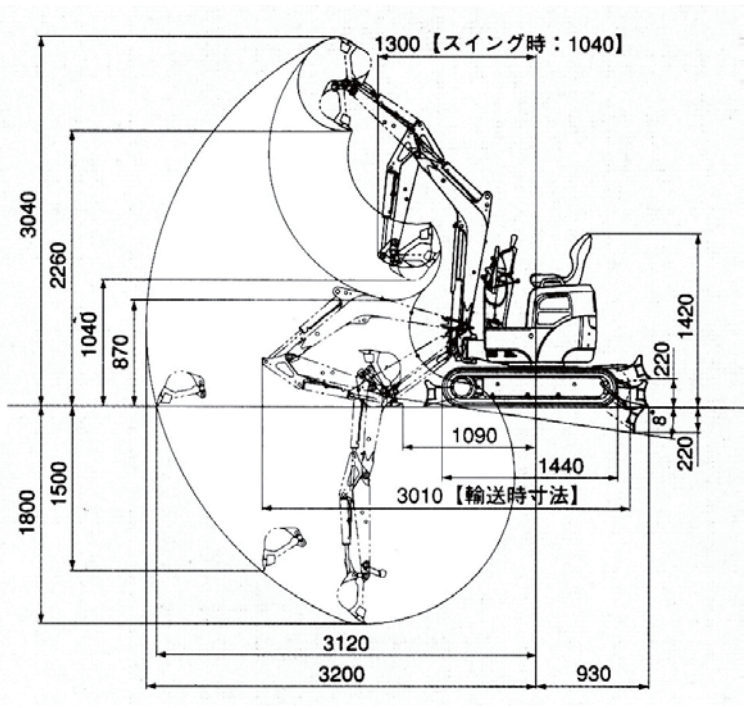



コード			0216
メーカー			ヤンマー
型式			Vio10-2A
基本	バケット容量	㎥	0.04
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	370(400)
	運転質量	kg	990
	エンジン名称	型式	3TNV70-WBVB
	定格出力	kw/min	9.2／2,000
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	3,010
	輸送時全幅	mm	830～1,000
	輸送時全高	mm	1,420
	クローラー全長	mm	1,440
	クローラー全幅	mm	1,000(830)
	標準シュー幅	mm	180
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.0／2.1
	登坂能力	度	——
	旋回速度	min	10
	バケット掘削力	kN	13.7
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	3,120
	最大掘削深さ	mm	1,800
	最大掘削高さ	mm	3,040
	最大ダンプ高さ	mm	2,260
	最大垂直掘削深さ	mm	1,500
	最小フロント半径	mm	1,300
	後端旋回半径	mm	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	12
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			3次
低騒音			'97超低騒音
備考			可変脚


油圧ショベル/0.03㎥　後方小旋回



SV08



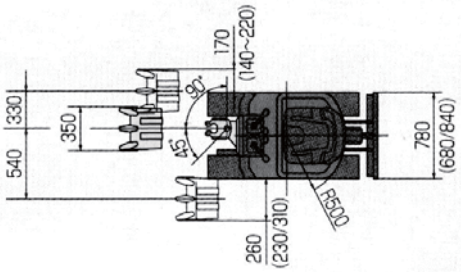

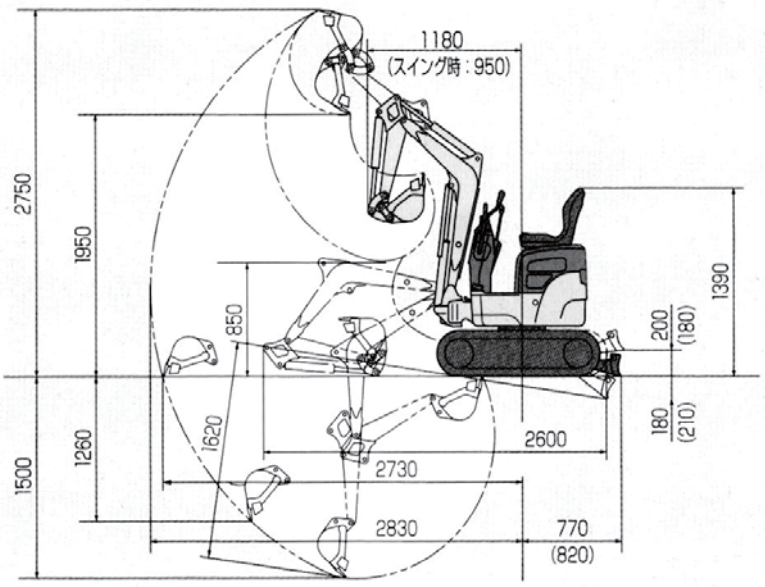



コード			0119
メーカー			ヤンマー
型　式			SV08
基本	バケット容量	㎥	0.03
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	350
	運転質量	kg	890
	エンジン名称	型式	2TE67L
	定格出力	kw/min	7.7／2,400
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	2,600
	輸送時全幅	mm	680~840
	輸送時全高	mm	1,390
	クローラー全長	mm	——
	クローラー全幅	mm	840(680)
	標準シュー幅	mm	180
性能	走行速度：高速/低速	km/h	3.7／1.8
	登坂能力	度	——
	旋回速度	min	8.4
	バケット掘削力	kN	10.5
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	2,830
	最大掘削深さ	mm	1,500
	最大掘削高さ	mm	2,750
	最大ダンプ高さ	mm	1,950
	最大垂直掘削深さ	mm	1,260
	最小フロント半径	mm	1,180
	後端旋回半径	mm	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	9.7
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			対象外
騒音			'97超低騒音
備考			可変脚


油圧ショベル/0.01㎥



SV05

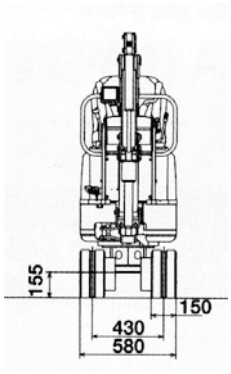


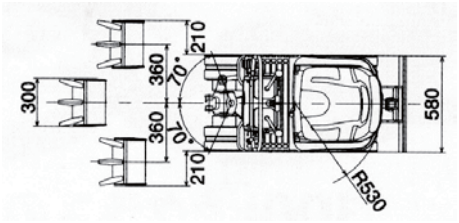

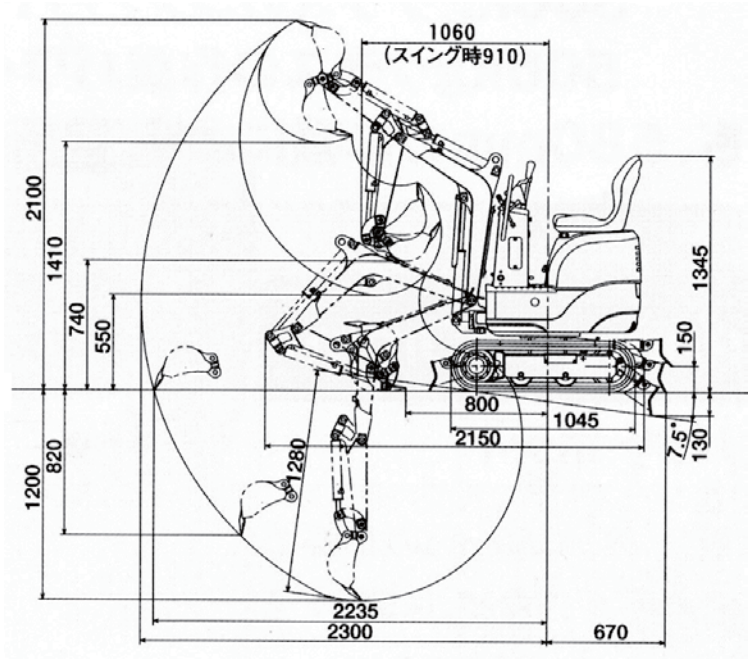



コード			0120
メーカー			ヤンマー
型式			SV05
基本	バケット容量	㎥	0.01
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	300
	運転質量	kg	550
	エンジン名称	型式	2TE67L-BV2
	定格出力	kw/min	5.5／2,000
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	2,150
	輸送時全幅	mm	580
	輸送時全高	mm	1,345
	クローラー全長	mm	——
	クローラー全幅	mm	580
	標準シュー幅	mm	150
性能	走行速度：高速/低速	km/h	1.9
	登坂能力	度	——
	旋回速度	min	7.6
	バケット掘削力	kN	6.8
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	2,235
	最大掘削深さ	mm	1,200
	最大掘削高さ	mm	2,100
	最大ダンプ高さ	mm	1,410
	最大垂直掘削深さ	mm	820
	最小フロント半径	mm	1,060
	後端旋回半径	mm	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	6
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			対象外
低騒音			'97超低騒音

油圧ショベル/0.45m³　超小旋回

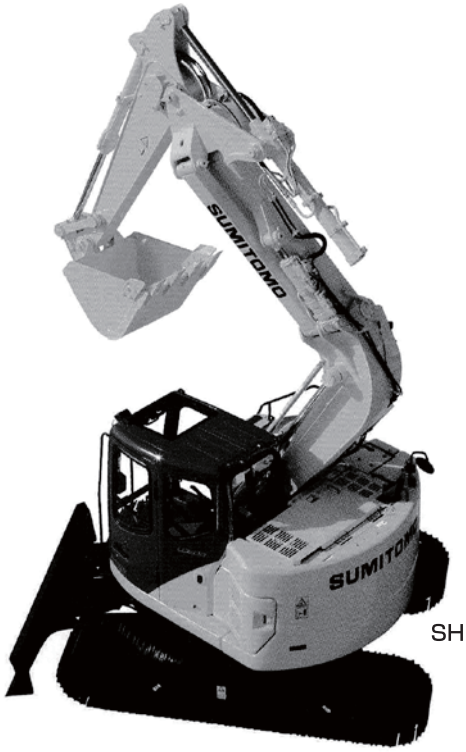

SH125XU-3B

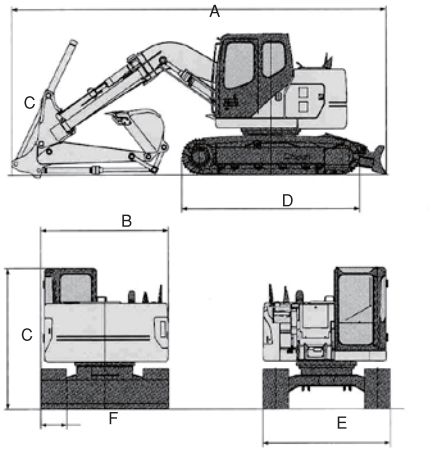

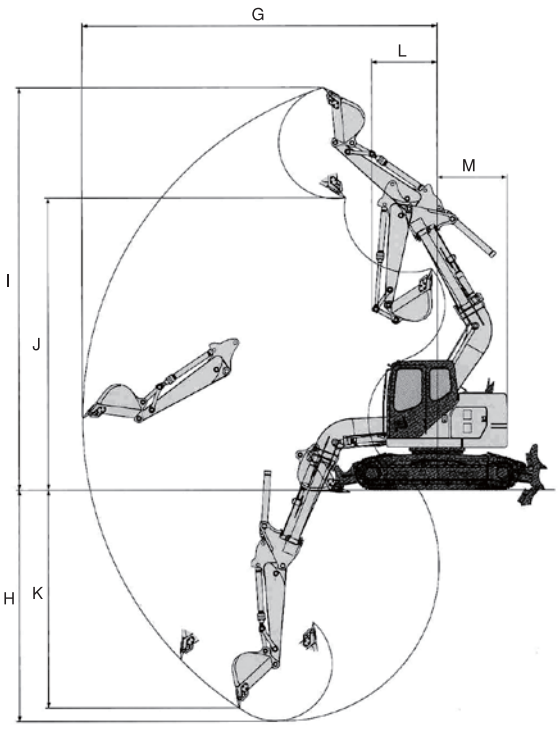


コード				0201
メーカー				住友
型式				SH125XU-3B
基本	バケット容量		m³	0.45
	バケット幅(サイドカッター含)		mm	833(907)
	運転質量		kg	13,500
	エンジン名称		型式	いすゞAJ-4JJ1X
	定格出力		kw/min	70.9／2,000
	排気量		cc	2,999
寸法	輸送時全長	A	mm	7,340
	輸送時全幅	B	mm	2,490
	輸送時全高	C	mm	2,750
	クローラー全長	D	mm	3,500
	クローラー全幅	E	mm	2,490
	標準シュー幅	F	mm	500
性能	走行速度：高速/低速		km/h	5.0／3.1
	登坂能力		度	35
	旋回速度		min	10
	バケット掘削力		kN	89.3
	アーム掘削力		kN	59.5
	最大掘削半径	G	mm	7,525
	最大掘削深さ	H	mm	4,955
	最大掘削高さ	I	mm	8,580
	最大ダンプ高さ	J	mm	6,205
	最大垂直掘削深さ	K	mm	3,645
	最小フロント半径	L	mm	1,380
	後端旋回半径	M	mm	1,480
容量	燃料タンク容量		ℓ	165
	作動油容量		ℓ	130
排ガス				オフロード
騒音				'97超低騒音

掘削機械


油圧ショベル/0.25m³　超小旋回



SH75XU-3B

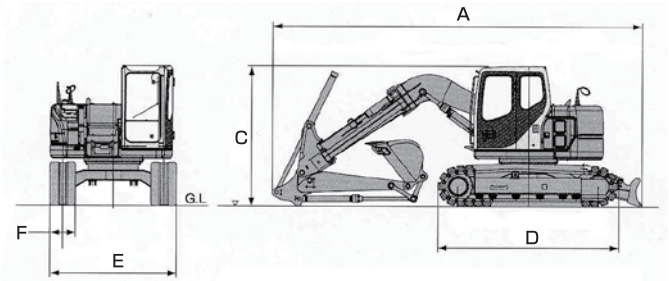



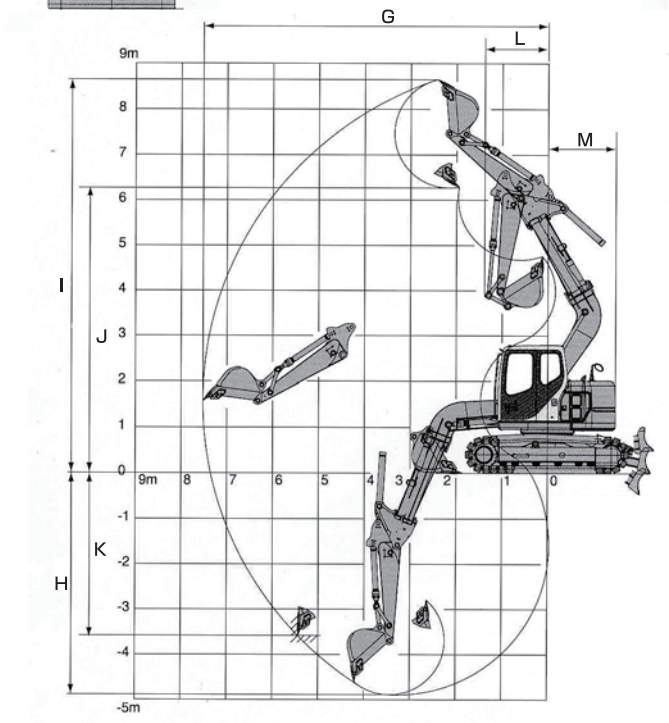



コード				0202
メーカー				住友
型式				SH75XU-3B
基本	バケット容量		m³	0.25
	バケット幅(サイドカッター含)		mm	730(804)
	運転質量		kg	8,110
	エンジン名称		型式	いすゞAU-4LE2X
	定格出力		kw/min	40／2,000
	排気量		cc	2,179
寸法	輸送時全長	A	mm	5,770
	輸送時全幅	B	mm	2,320
	輸送時全高	C	mm	2,700
	クローラー全長	D	mm	2,845
	クローラー全幅	E	mm	2,320
	標準シュー幅	F	mm	450
性能	走行速度：高速/低速		km/h	5.1／3.3
	登坂能力		度	35
	旋回速度		min	9.5
	バケット掘削力		kN	56.9
	アーム掘削力		kN	39.4
	最大掘削半径	G	mm	6,490
	最大掘削深さ	H	mm	4,250
	最大掘削高さ	I	mm	7,250
	最大ダンプ高さ	J	mm	5,190
	最大垂直掘削深さ	K	mm	3,310
	最小フロント半径	L	mm	1,160
	後端旋回半径	M	mm	1,235
容量	燃料タンク容量		ℓ	100
	作動油容量		ℓ	97.3
排ガス				オフロード
低騒音				'97低騒音


油圧ショベル/0.2㎥　超小旋回



B6Σ-6

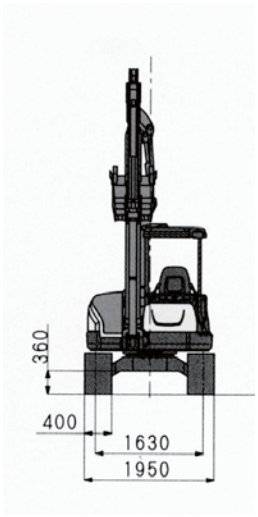

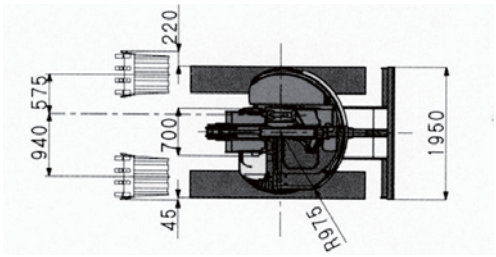

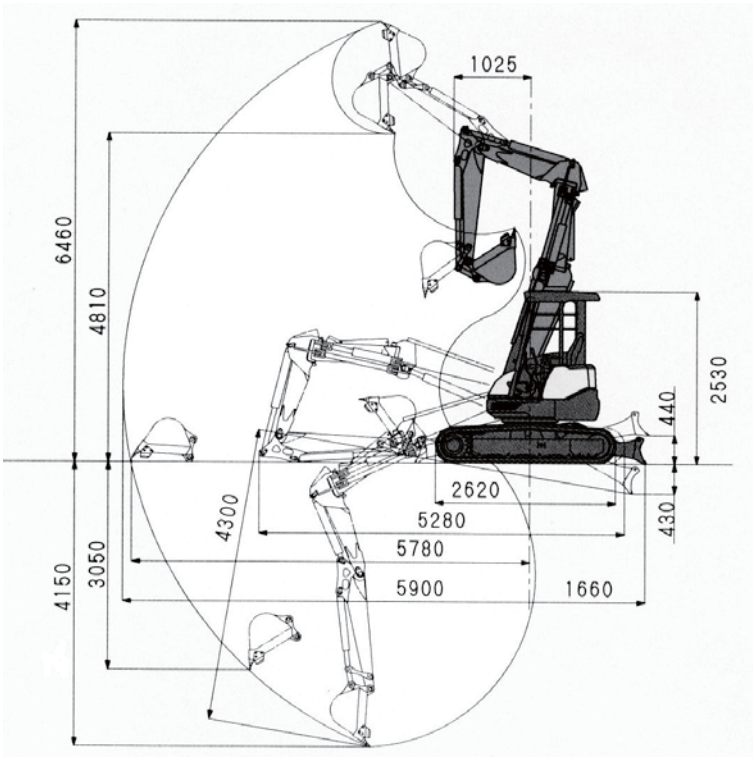


コード			0204
メーカー			ヤンマー
型式			B6Σ-6
基本	バケット容量	㎥	0.2
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	590(700)
	運転質量	kg	5,470
	エンジン名称	型式	ヤンマー4TNV88
	定格出力	kw/min	40.4／2,400
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	5,380
	輸送時全幅	mm	1,990
	輸送時全高	mm	2,620
	クローラー全長	mm	2,620
	クローラー全幅	mm	1,990
	標準シュー幅	mm	400
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.2／2.2
	登坂能力	度	——
	旋回速度	min	——
	バケット掘削力	kN	42.2
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	6,050
	最大掘削深さ	mm	4,050
	最大掘削高さ	mm	6,450
	最大ダンプ高さ	mm	4,800
	最大垂直掘削深さ	mm	3,100
	最小フロント半径	mm	1,025
	後端旋回半径	mm	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	64
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			オフロード
低騒音			'97超低騒音


掘削機械

油圧ショベル/0.2m³　超小旋回



RX-505

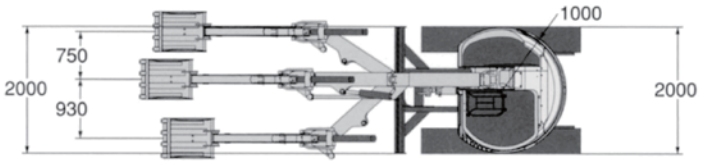

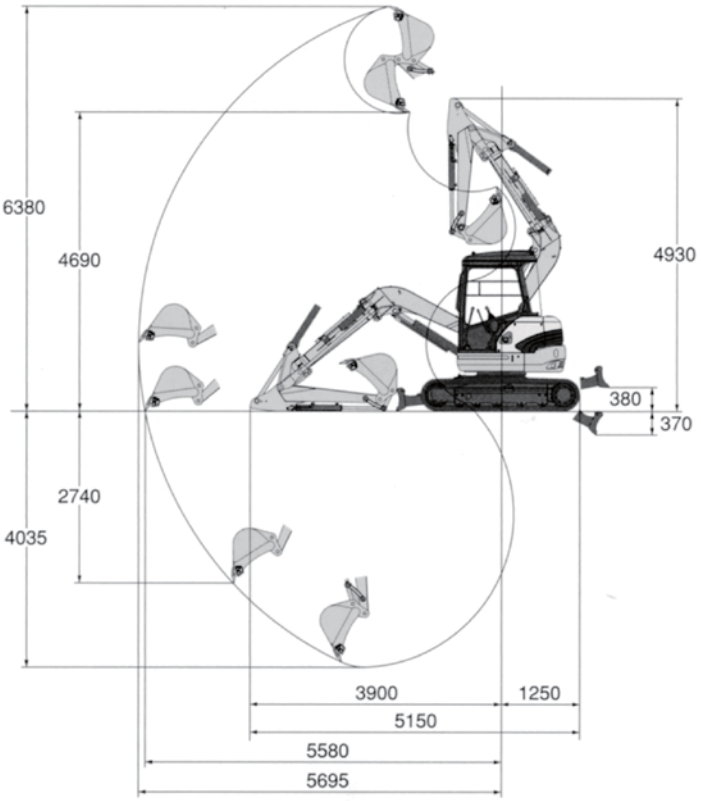


コード			0204
メーカー			クボタ
型　式			RX-505
基本	バケット容量	m³	0.2
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	630(680)
	運転質量	kg	5,100
	エンジン名称	型式	クボタV2203-EDM
	定格出力	kw/min	28.8／2,250
	排気量	cc	2,197
寸法	輸送時全長	mm	5,150
	輸送時全幅	mm	2,000
	輸送時全高	mm	2,520
	クローラー全長	mm	2,500
	クローラー全幅	mm	2,000
	標準シュー幅	mm	400
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.2／2.4
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	8.6
	バケット掘削力	kN	——
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	5,695
	最大掘削深さ	mm	4,035
	最大掘削高さ	mm	6,380
	最大ダンプ高さ	mm	4,690
	最大垂直掘削深さ	mm	2,740
	最小フロント半径	mm	1,000
	後端旋回半径	mm	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	64
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			オフロード
低騒音			'97超低騒音


NETIS登録


油圧ショベル/0.2㎥　超小旋回



50Z

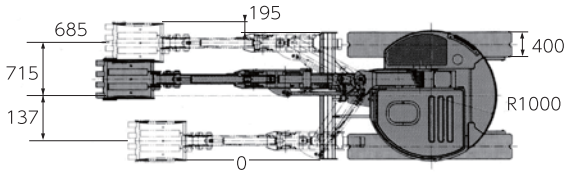

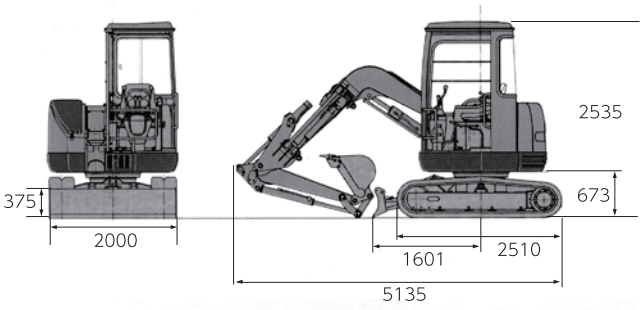

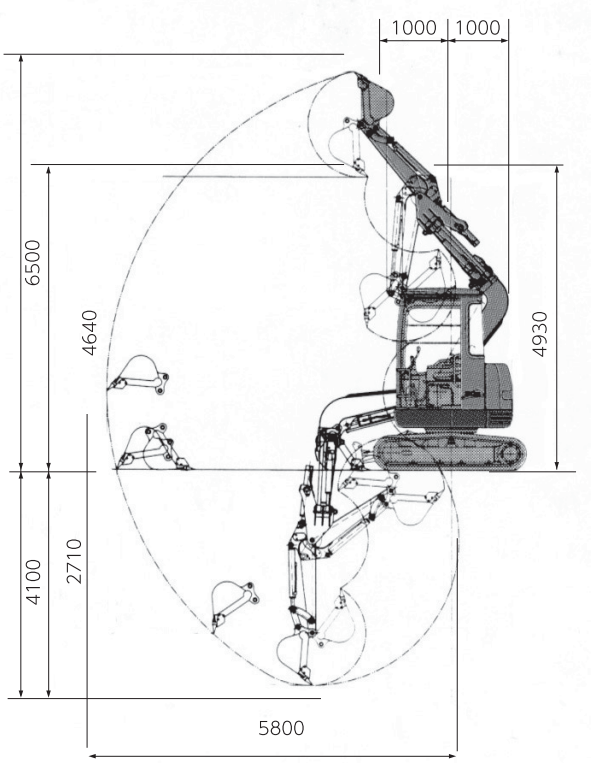


コード			0204
メーカー			IHI
型　式			50Z
基本	バケット容量	㎥	0.2
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	590(650)
	運転質量	kg	5,350
	エンジン名称	型式	ヤンマー4TNE88
	定格出力	kw/min	29.8／2,400
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	5,135
	輸送時全幅	mm	2,000
	輸送時全高	mm	2,535
	クローラー全長	mm	2,510
	クローラー全幅	mm	2,000
	標準シュー幅	mm	400
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.5／3.0
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	8.8
	バケット掘削力	kN	37.8
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	5,800
	最大掘削深さ	mm	4,100
	最大掘削高さ	mm	6,500
	最大ダンプ高さ	mm	4,640
	最大垂直掘削深さ	mm	2,710
	最小フロント半径	mm	1,000
	後端旋回半径	mm	1,000
容量	燃料タンク容量	ℓ	55
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			2　次
低騒音			'97低騒音


掘削機械

油圧ショベル/0.18㎥　超小旋回



RX-406

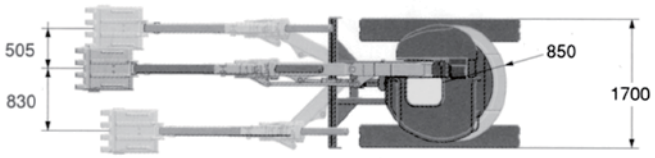

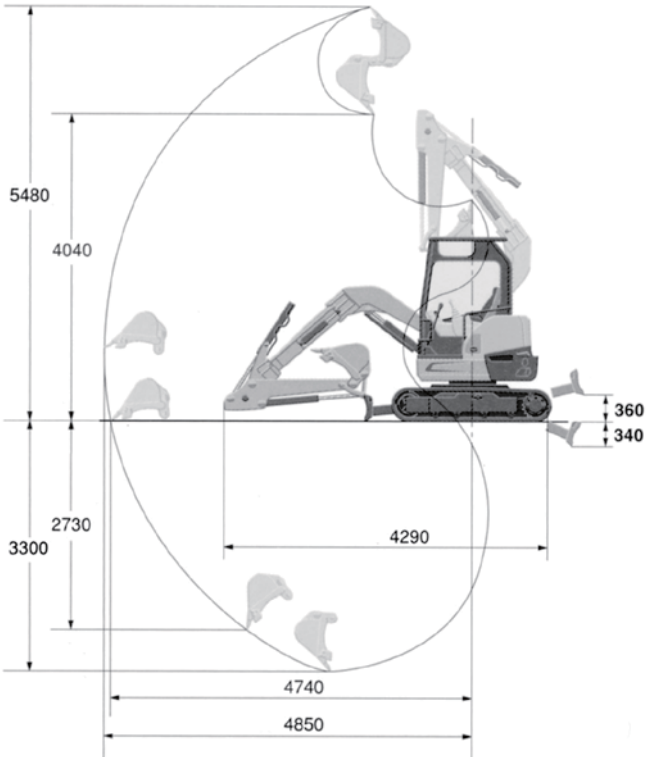


コード			0205
メーカー			クボタ
型式			RX-406
基本	バケット容量	㎥	0.18
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	550(600)
	運転質量	kg	3,600
	エンジン名称	型式	クボタD1703-EDM
	定格出力	kw/min	21.0／2,200
	排気量	cc	1,647
寸法	輸送時全長	mm	4,290
	輸送時全幅	mm	1,700
	輸送時全高	mm	2,480
	クローラー全長	mm	2,090
	クローラー全幅	mm	1,700
	標準シュー幅	mm	300
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.4／2.9
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	8.8
	バケット掘削力	kN	30.1
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	4,850
	最大掘削深さ	mm	3,300
	最大掘削高さ	mm	5,480
	最大ダンプ高さ	mm	4,040
	最大垂直掘削深さ	mm	2,730
	最小フロント半径	mm	850
	後端旋回半径	mm	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	41
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			オフロード
低騒音			'97超低騒音


NETIS登録

油圧ショベル/0.18㎥　超小旋回



40VZ

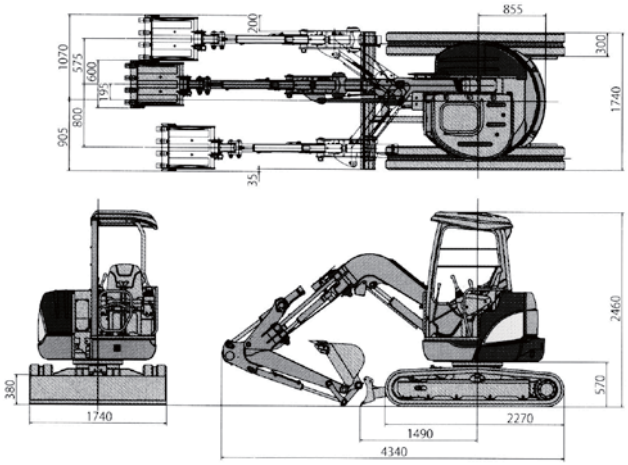

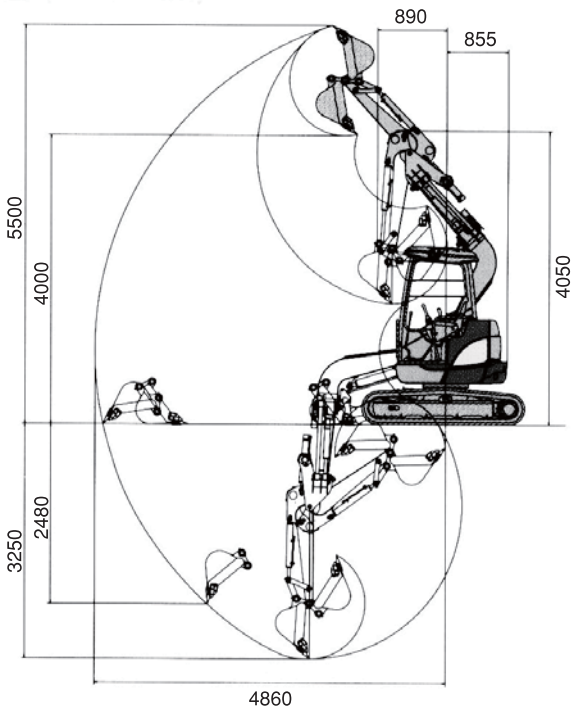


コード			0205
メーカー			IHI
型式			40VZ
基本	バケット容量	㎥	0.18
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	520(600)
	運転質量	kg	3,500
	エンジン名称	型式	ヤンマー3TNV88
	定格出力	kw/min	20.8／2,300
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	4,340
	輸送時全幅	mm	1,740
	輸送時全高	mm	2,460
	クローラー全長	mm	2,270
	クローラー全幅	mm	1,740
	標準シュー幅	mm	300
性能	走行速度：高速/低速	km/h	——
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	10
	バケット掘削力	kN	26
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	4,860
	最大掘削深さ	mm	3,250
	最大掘削高さ	mm	5,500
	最大ダンプ高さ	mm	4,000
	最大垂直掘削深さ	mm	2,480
	最小フロント半径	mm	890
	後端旋回半径	mm	855
容量	燃料タンク容量	ℓ	40
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			オフロード
低騒音			'97低騒音

油圧ショベル/0.12㎥　超小旋回



B3-6A

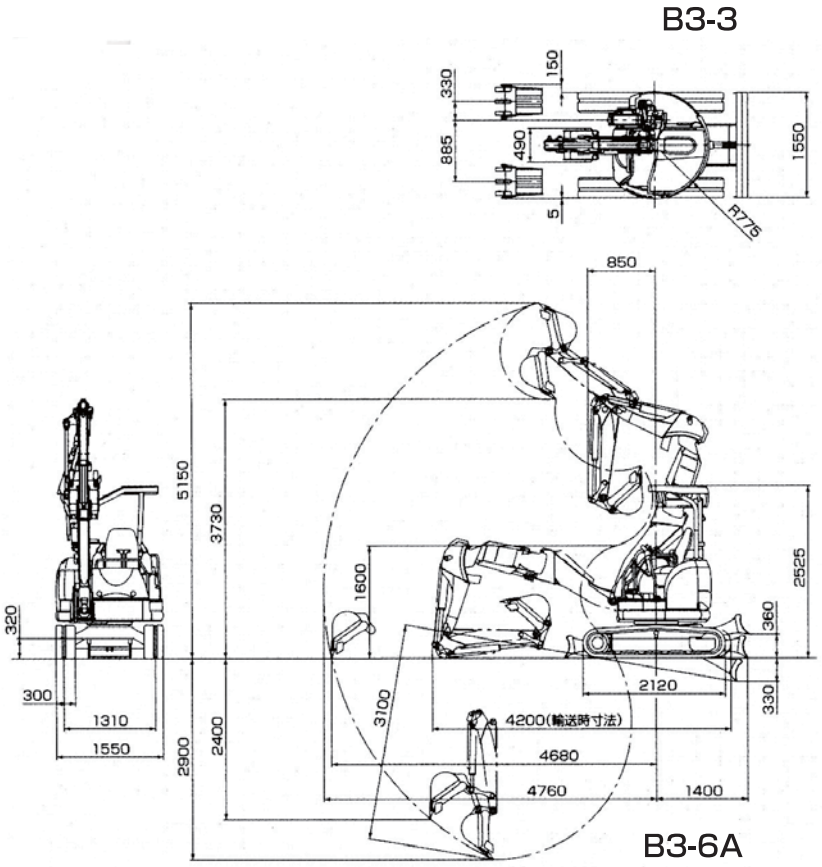



コード			0207
メーカー			ヤンマー
型式			B3-6A
基本	バケット容量	㎥	0.12
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	420(490)
	運転質量	kg	3,300
	エンジン名称	型式	ヤンマー3TNV82A-NBV2
	定格出力	kw/min	18.1／2,500
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	4,200
	輸送時全幅	mm	1,550
	輸送時全高	mm	2,525
	クローラー全長	mm	2,120
	クローラー全幅	mm	1,550
	標準シュー幅	mm	300
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.6／2.6
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	10.5
	バケット掘削力	kN	30.4
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	4,680
	最大掘削深さ	mm	2,900
	最大掘削高さ	mm	5,150
	最大ダンプ高さ	mm	3,730
	最大垂直掘削深さ	mm	2,400
	最小フロント半径	mm	850
	後端旋回半径	mm	775
容量	燃料タンク容量	ℓ	42
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			3次
低騒音			'97超低騒音

油圧ショベル/0.12㎥　超小旋回



RX-306

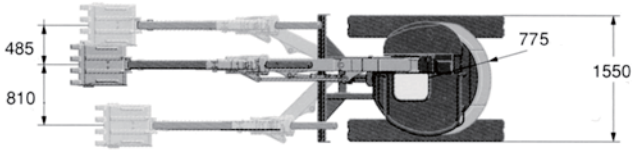

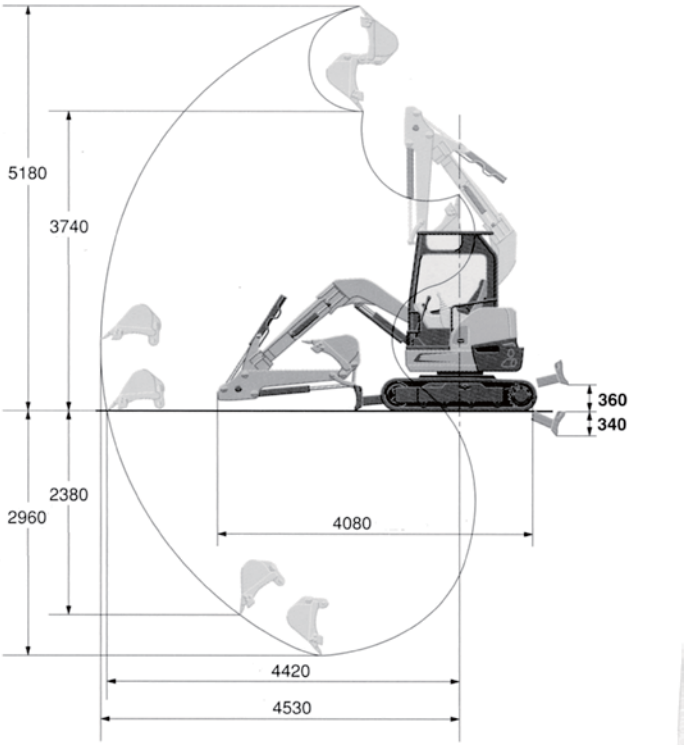

コード			0207
メーカー			クボタ
型式			RX-306E
基本	バケット容量	㎥	0.12
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	430(480)
	運転質量	kg	2,990
	エンジン名称	型式	クボタD1703-K3A
	定格出力	kw/min	18.9／2,200
	排気量	cc	1,647
寸法	輸送時全長	mm	4,080
	輸送時全幅	mm	1,550
	輸送時全高	mm	2,470
	クローラー全長	mm	2,090
	クローラー全幅	mm	1,550
	標準シュー幅	mm	300
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.6／2.7
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	8.8
	バケット掘削力	kN	27.9
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	4,530
	最大掘削深さ	mm	2,960
	最大掘削高さ	mm	5,180
	最大ダンプ高さ	mm	3,740
	最大垂直掘削深さ	mm	2,380
	最小フロント半径	mm	775
	後端旋回半径	mm	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	41
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			オフロード
低騒音			'98超低騒音


NETIS登録


掘削機械

油圧ショベル/0.12㎥　超小旋回



30VZ

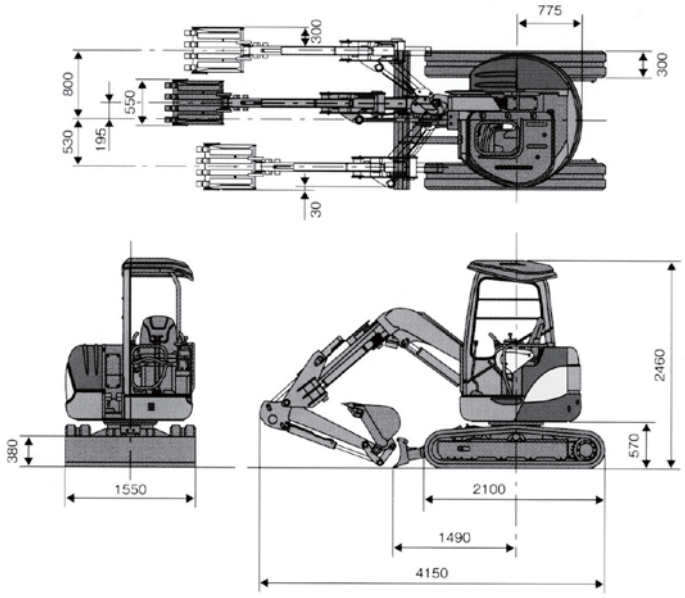

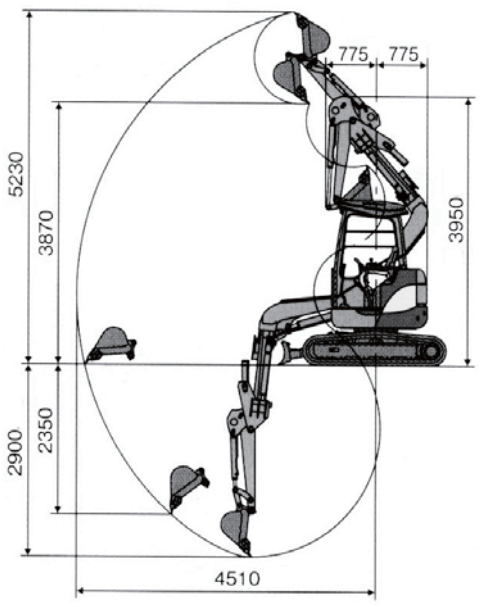



コード			0207
メーカー			IHI
形式			30VZ
基本	バケット容量	㎥	0.12
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	500(550)
	運転質量	kg	2,980
	エンジン名称	型式	ヤンマー3TNV84
	定格出力	kw/min	17.8／2,200
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	4,150
	輸送時全幅	mm	1,550
	輸送時全高	mm	2,460
	クローラー全長	mm	2,100
	クローラー全幅	mm	1,550
	標準シュー幅	mm	300
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.8／2.5
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	9.2
	バケット掘削力	kN	26.5
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	4,510
	最大掘削深さ	mm	2,900
	最大掘削高さ	mm	5,230
	最大ダンプ高さ	mm	3,870
	最大垂直掘削深さ	mm	2,350
	最小フロント半径	mm	775
	後端旋回半径	mm	775
容量	燃料タンク容量	ℓ	40
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			3次
低騒音			'97超低騒音


油圧ショベル/0.06㎥　超小旋回



B2-5

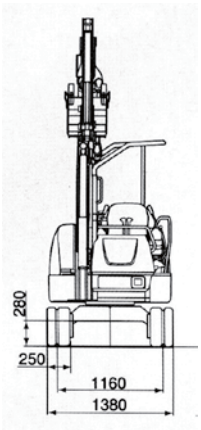

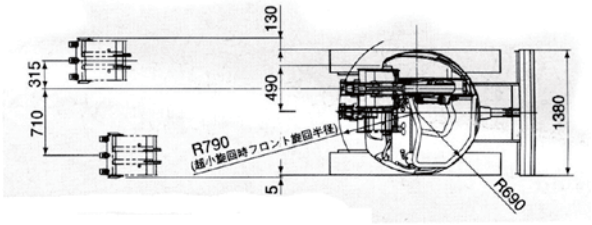

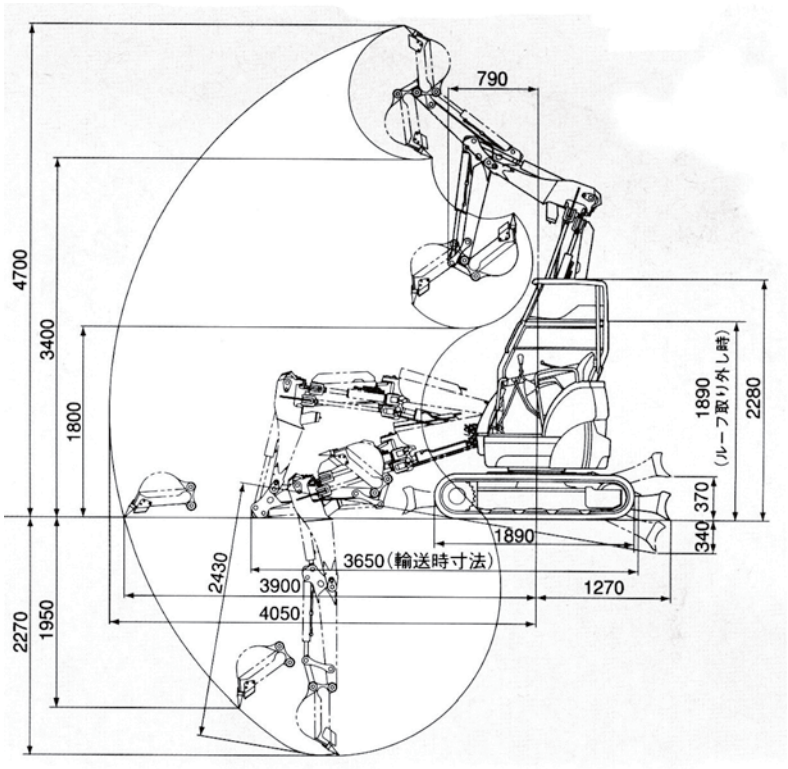


コード			0208
メーカー			ヤンマー
形式			B2-5
基本	バケット容量	㎥	0.06
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	420(490)
	運転質量	kg	1,980
	エンジン名称	型式	3TNV76
	定格出力	kw/min	14.3／2,400
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	3,650
	輸送時全幅	mm	1,380
	輸送時全高	mm	2,280
	クローラー全長	mm	1,890
	クローラー全幅	mm	1,380
	標準シュー幅	mm	250
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.4／2.2
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	9.5
	バケット掘削力	kN	18.6
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	3,900
	最大掘削深さ	mm	2,270
	最大掘削高さ	mm	4,700
	最大ダンプ高さ	mm	3,400
	最大垂直掘削深さ	mm	1,950
	最小フロント半径	mm	790
	後端旋回半径	mm	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	28.5
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			3次
低騒音			'97超低騒音


掘削機械

油圧ショベル/0.06㎥　超小旋回



RX-203S

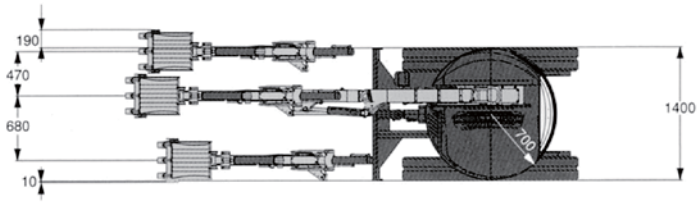

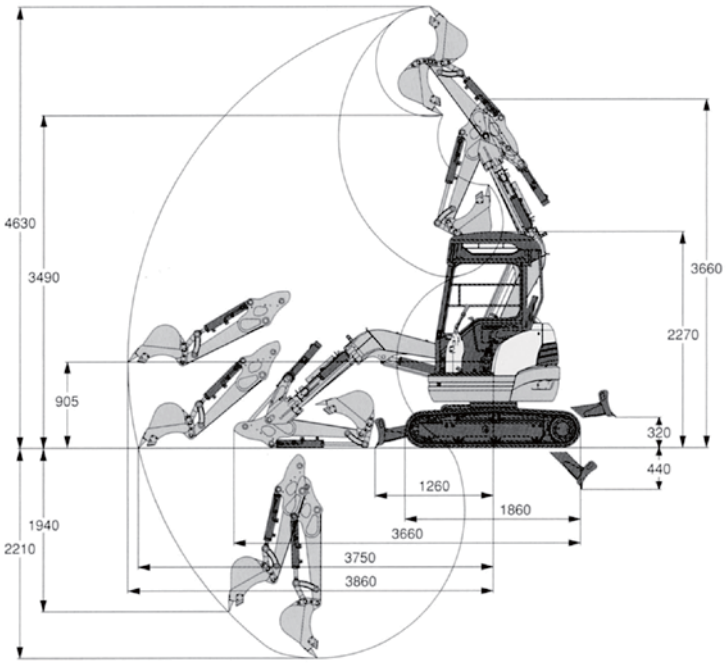


コード			0208
メーカー			クボタ
型　式			RX-203S
基本	バケット容量	m³	0.06
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	400(450)
	運転質量	kg	1,990
	エンジン名称	型式	クボタD1105-K3A
	定格出力	kw/min	14.0／2,200
	排気量	cc	1,123
寸法	輸送時全長	mm	3,660
	輸送時全幅	mm	1,400
	輸送時全高	mm	2,270
	クローラー全長	mm	1,860
	クローラー全幅	mm	1,400
	標準シュー幅	mm	250
性能	走行速度：高速/低速	km/h	4.2／2.2
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	8.9
	バケット掘削力	kN	——
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	3,860
	最大掘削深さ	mm	2,210
	最大掘削高さ	mm	4,630
	最大ダンプ高さ	mm	3,490
	最大垂直掘削深さ	mm	1,940
	最小フロント半径	mm	700
	後端旋回半径	mm	700
容量	燃料タンク容量	ℓ	27.5
	作動油容量	ℓ	35
排ガス			3　次
低騒音			'97超低騒音


NETIS登録

油圧ショベル/0.06㎥　超小旋回



20Z

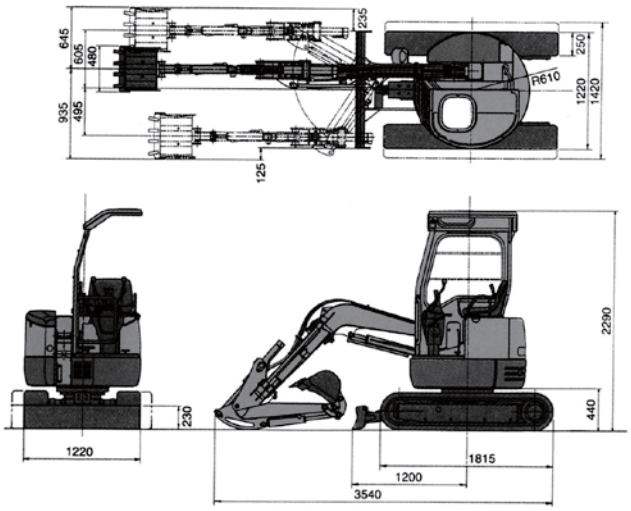

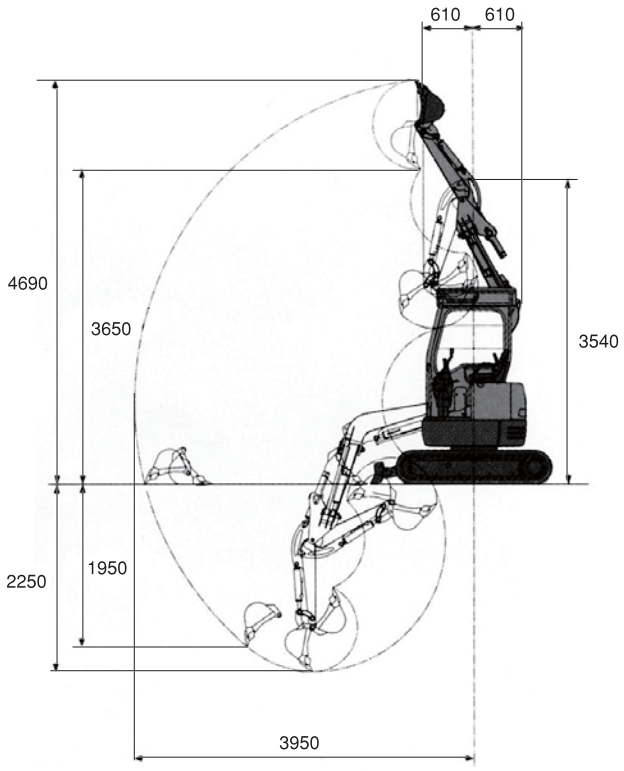


コード			0208
メーカー			IHI
型式			20Z
基本	バケット容量	㎥	0.06
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	500
	運転質量	kg	1,870
	エンジン名称	型式	ヤンマー3TNV76
	定格出力	kw/min	22.0／2,400
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	3,540
	輸送時全幅	mm	1,220~1,420
	輸送時全高	mm	2,290
	クローラー全長	mm	1,815
	クローラー全幅	mm	1,420(1,220)
	標準シュー幅	mm	250
性能	走行速度：高速/低速	km/h	3.6／2.0
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	9.1
	バケット掘削力	kN	16.7
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	3,950
	最大掘削深さ	mm	2,250
	最大掘削高さ	mm	4,690
	最大ダンプ高さ	mm	3,650
	最大垂直掘削深さ	mm	1,950
	最小フロント半径	mm	610
	後端旋回半径	mm	610
容量	燃料タンク容量	ℓ	20
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			2次
低騒音			'97超低騒音
備考			可変脚


掘削機械

油圧ショベル/0.04㎥　超小旋回



RX-153S

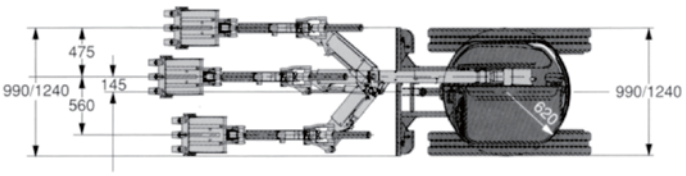

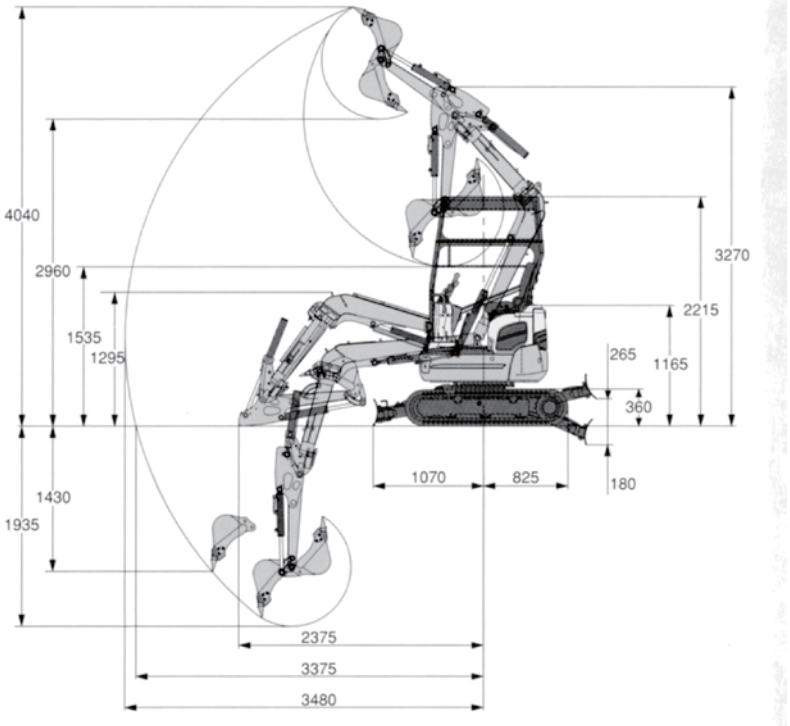



コード			0208
メーカー			クボタ
型　式			RX-153S
基本	バケット容量	㎥	0.04
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	350(400)
	運転質量	kg	1,580
	エンジン名称	型式	クボタD782-K3A
	定格出力	kw/min	8.8／2,100
	排気量	cc	778
寸法	輸送時全長	mm	3,200
	輸送時全幅	mm	990～1,240
	輸送時全高	mm	2,215
	クローラー全長	mm	1,585
	クローラー全幅	mm	1,240(990)
	標準シュー幅	mm	230
性能	走行速度：高速/低速	km/h	3.6／2.0
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	8.0
	バケット掘削力	kN	——
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	3,480
	最大掘削深さ	mm	1,935
	最大掘削高さ	mm	4,040
	最大ダンプ高さ	mm	2,960
	最大垂直掘削深さ	mm	1,430
	最小フロント半径	mm	620
	後端旋回半径	mm	620
容量	燃料タンク容量	ℓ	21
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			3　次
低騒音			'97超低騒音
備　考			可変脚


油圧ショベル/0.02㎥　超小旋回



10VZ

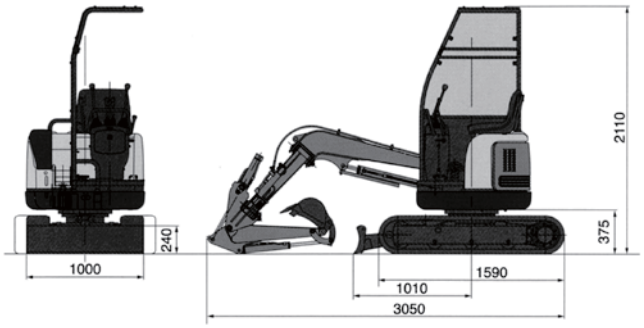

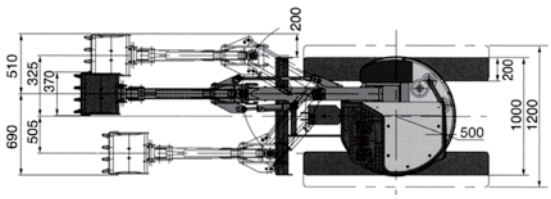

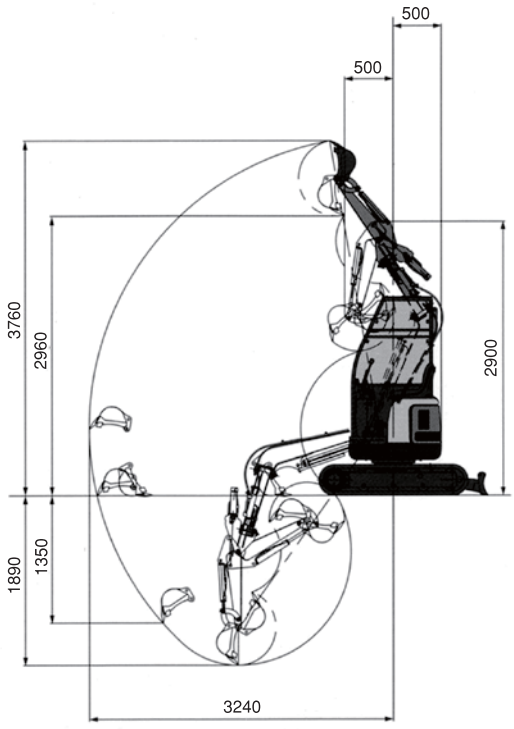



コード			0209
メーカー			IHI
型式			10VZ
基本	バケット容量	㎥	0.02
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	370
	運転質量	kg	1,200
	エンジン名称	型式	IHI E672L-D
	定格出力	kw/min	9.8／2,800
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	3,050
	輸送時全幅	mm	1,000~1,200
	輸送時全高	mm	2,110
	クローラー全長	mm	1,590
	クローラー全幅	mm	1,200(1,000)
	標準シュー幅	mm	200
性能	走行速度：高速/低速	km/h	2.6／1.3
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	8.5
	バケット掘削力	kN	10.8
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	3,240
	最大掘削深さ	mm	1,890
	最大掘削高さ	mm	3,760
	最大ダンプ高さ	mm	2,960
	最大垂直掘削深さ	mm	1,350
	最小フロント半径	mm	500
	後端旋回半径	mm	500
容量	燃料タンク容量	ℓ	12
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			対象外
低騒音			'97超低騒音
備考			可変脚


油圧ショベル/0.022㎥　超小旋回



J09

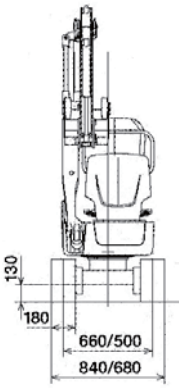

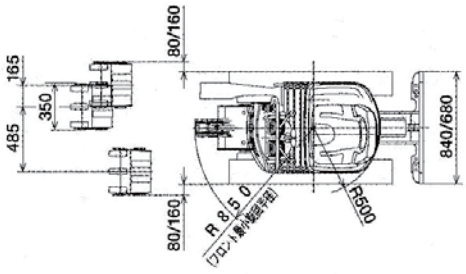

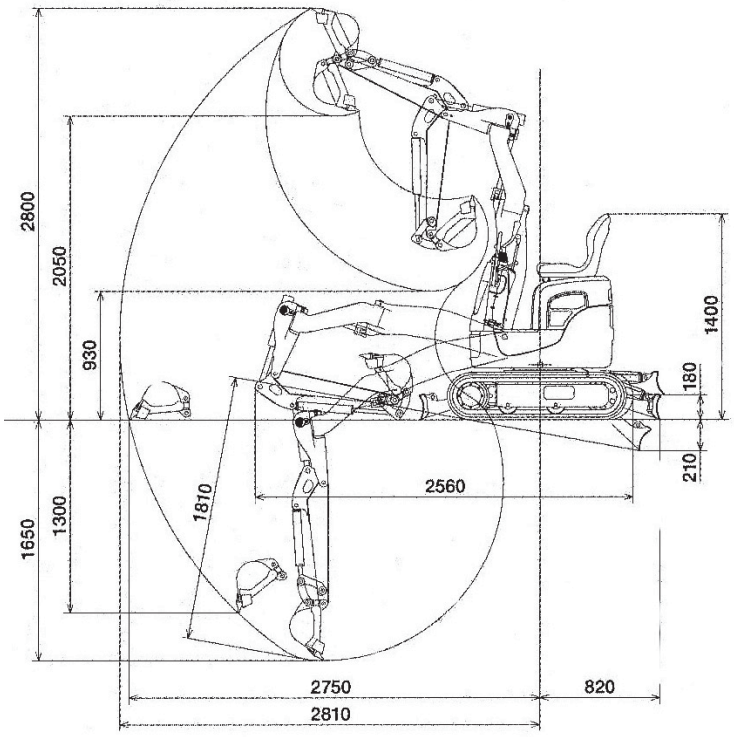

コード			0219
メーカー			ヤンマー
型　式			J09
基本	バケット容量	㎥	0.022
	バケット幅(サイドカッター含)	mm	330(350)
	運転質量	kg	980
	エンジン名称	型式	2TE67L-BV
	定格出力	kw/min	7.7／2,400
	排気量	cc	——
寸法	輸送時全長	mm	2,560
	輸送時全幅	mm	840(680)
	輸送時全高	mm	1,400
	クローラー全長	mm	——
	クローラー全幅	mm	840(680)
	標準シュー幅	mm	180
性能	走行速度：高速/低速	km/h	3.7／1.8
	登坂能力	度	——
	旋回速度	min	8.4
	バケット掘削力	kN	10.8
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	2,750
	最大掘削深さ	mm	1,650
	最大掘削高さ	mm	2,800
	最大ダンプ高さ	mm	2,050
	最大垂直掘削深さ	mm	1,300
	最小フロント半径	mm	850
	後端旋回半径	mm	——
容量	燃料タンク容量	ℓ	10
	作動油容量	ℓ	——
排ガス			対象外
騒音			'97超低騒音
備考			可変脚

油圧ショベル(クレーン仕様機)


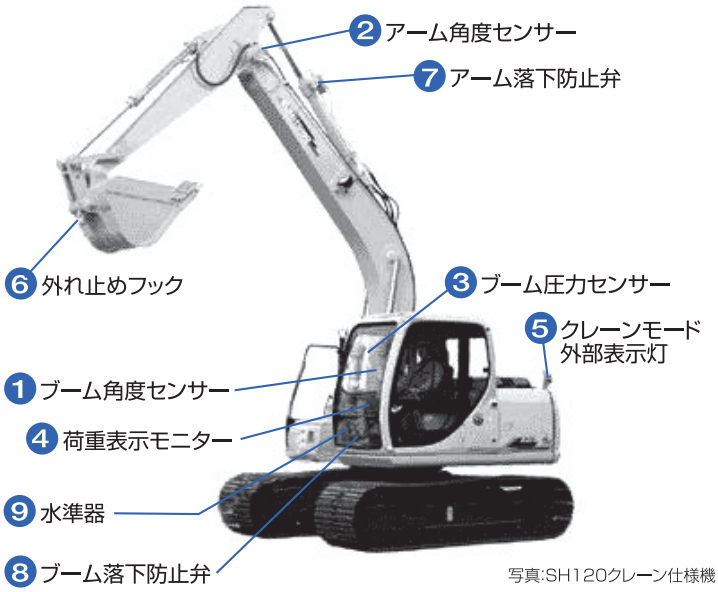


写真:SH120クレーン仕様機

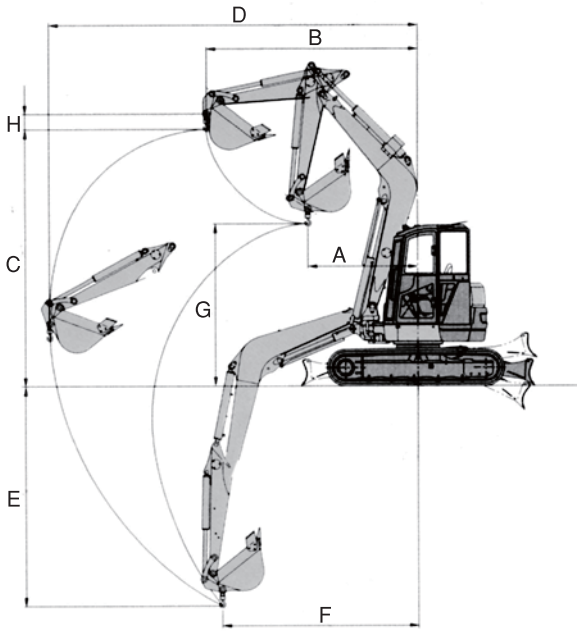

※クレーン仕様の運転には、「車輌系建設機械運転技術講習」の修了及び「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了が必要です。

クレーン仕様機　作業範囲

コード			0255	0256	0247	0249	0253	0261	0254
メーカー			住友	住友	住友	住友	住友	住友	住友
型式			SH200	SH120	SH120	SH125X	SH125XU	SH75X	SH75XU
仕様			鉄	鉄	ゴムシュー	後方小旋回	超小旋回	後方小旋回	超小旋回
バケット容量	m³		0.8	0.5	0.5	0.45	0.45	0.25	0.25
最大吊り上げ荷重	t		2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	1.7	1.7
最小作業半径	mm	A	2,180	1,570	1,570	1,780	1,380	1,490	1,160
最大作業半径	mm	B	8,760	7,270	7,270	7,200	6,460	5,620	5,570
最大地上揚程	mm	C	8,040	7,310	7,310	7,990	7,105	4,600	4,680
最大地上揚程半径	mm	D	6,250	4,390	4,390	3,440	2,950	2,830	2,670
最大地下揚程	mm	E	6,300	5,300	5,300	4,880	4,365	3,590	3,650
最大地下揚程半径	mm	F	4,080	3,310	3,310	3,370	3,230	2,880	2,930
最小作業半径時地上揚程	mm	G	3,180	2,960	2,960	5,620	5,205	2,960	2,960
フック長さ	mm	H	320	320	320	320	320	260	260


コード			0248	0248	0248	0258	0259	0257	0257
メーカー			クボタ	ヤンマー	クボタ	ヤンマー	クボタ	クボタ	ヤンマー
型式			RX505	B6-6	RX406	Vio40	U30	RX306	B3
仕様			超小旋回	超小旋回	超小旋回	後方小旋回	後方小旋回	超小旋回	超小旋回
バケット容量	m³		0.2	0.2	0.18	0.18	0.12	0.12	0.12
最大吊り上げ荷重	t		0.9	1.3	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9
最小作業半径	mm	A	1,430	1,010	1,320	1,800	1,715	1,310	1,000
最大作業半径	mm	B	4,930	5,400	4,180	4,980	4,310	3,860	4,120
最大地上揚程	mm	C	3,730	3,500	2,720	3,980	2,330	2,690	2,750
最大地上揚程半径	mm	D	2,170	2,850	1,680	3,400	2,720	1,550	2,510
最大地下揚程	mm	E	3,290	3,600	2,820	3,000	2,475	2,440	2,510
最大地下揚程半径	mm	F	2,605	2,750	2,010	3,400	1,915	2,010	2,260
最小作業半径時地上揚程	mm	G	2,730	2,150	2,330	1,760	1,565	2,390	1,840
フック長さ	mm	H	260	260	222	210	212	222	200

油圧ショベル(テレスコアーム仕様)

アームを任意の長さにスライドすることにより、
1台の機械でありながらワンクラス上のワイドな作業範囲を同時に獲得、多彩な用途に使用できます。
河川改修や都市の地下工事など、さまざまな掘削作業に威力を発揮します。




●作業範囲図

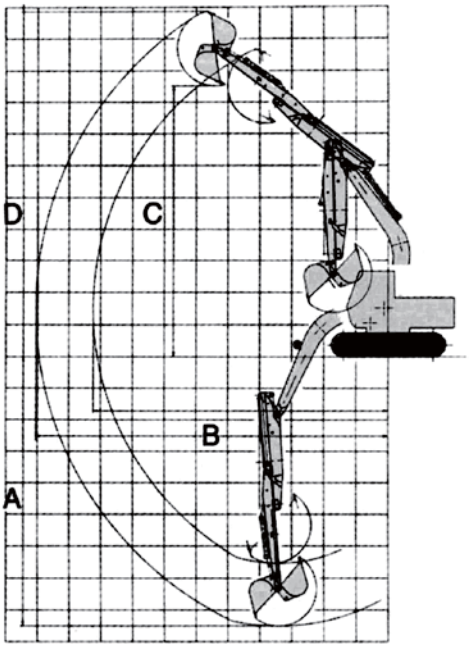

コード			0317		0319		0321	
メーカー			住友		住友		住友	
品名			0.7用		0.45用		0.25用	
標準バケット容量	m³		0.5		0.28		0.17	
アーム状態			伸	縮	伸	縮	伸	縮
最大掘削深さ	mm	A	10,150	7,770	8,500	6,540	6,550	5,190
最大掘削半径	mm	B	12,880	10,770	11,060	9,230	8,300	7,110
最大ダンプ高さ最	mm	C	7,230	6,760	8,520	7,330	5,880	5,310
最大掘削高さ	mm	D	960	9,180	10,860	9,670	7,880	7,300
輸送時全高	mm		2,900		2,900		2,840	
輸送時全長	mm		9,530		7,720		6,080	

住友ショベルスペック

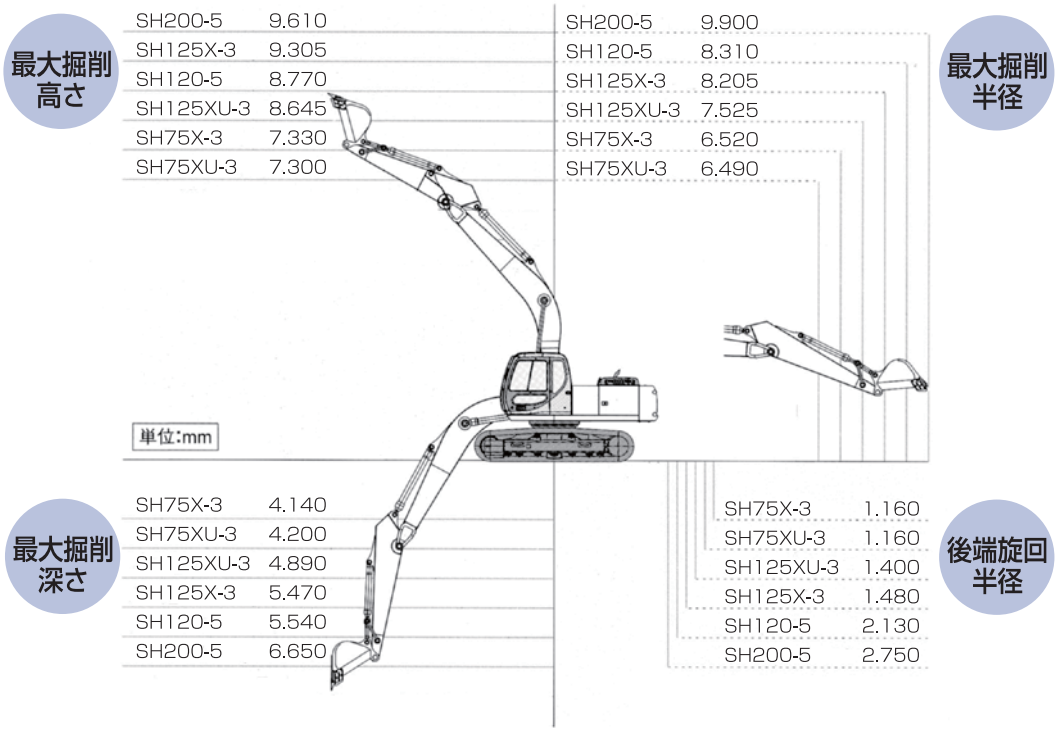


●排ガス対策指定表示［国土交通省指定排ガス対策型建設機械］

- 1 次 は第1次基準値適合
- 2 次 は第2次基準値適合
- 3 次 は第3次基準値適合
- オフロード は特定特殊自動車排ガス規制：オフロード規制

●低騒音指定表示［国土交通省指定低騒音型建設機械］

- '89低 は'89年度基準の低騒音適合
- '89超低 は'89年度基準の超低騒音適合
- '97低 は'97年度基準の低騒音適合
- '97超低 は'97年度基準の超低騒音適合

クボタショベルスペック

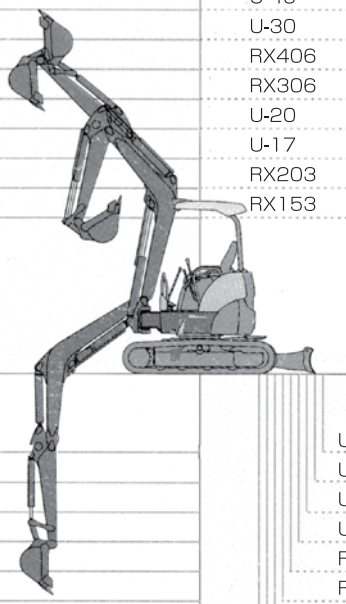

単位:mm

最大掘削高さ

RX505	6.380
RX406	5.480
U-40	5.465
RX306	5.180
U-30	4.765
RX203	4.630
U-20	4.070
RX153	4.040
U-17	3.540

最大掘削半径

RX505	5.695
U-40	5.850
U-30	4.965
RX406	4.850
RX306	4.530
U-20	4.140
U-17	3.900
RX203	3.860
RX153	3.480


最大掘削深さ

RX153	1.935
RX203	2.210
U-17	2.310
U-20	2.320
U-30	2.880
RX306	2.960
RX406	3.300
U-40	3.385
RX505	4.035

フロント最小旋回半径

U-40	2.390
U-30	1.950
U-20	1.690
U-17	1.440
RX505	1.000
RX406	850
RX306	775
RX203	700
RX153	620

ヤンマーショベルスペック

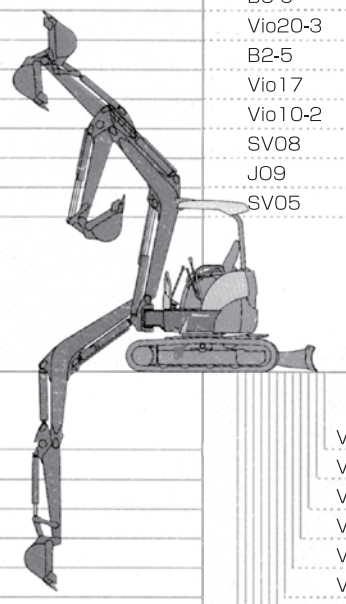

単位:mm

最大掘削高さ

B6-6	6.450
Vio50-2	6.310
Vio40-5	5.850
B3-6	5.150
Vio30-6	4.730
B2-5	4.700
Vio20-3	4.080
Vio17	3.690
Vio10-2	3.040
J09	2.800
SV08	2.750
SV05	2.100

最大掘削半径

Vio50-2	6.160
B6-6	6.050
Vio40-5	5.720
Vio30-6	4.730
B3-6	4.680
Vio20-3	4.030
B2-5	3.900
Vio17	3.710
Vio10-2	3.120
SV08	2.830
J09	2.750
SV05	2.235

最大掘削深さ

SV05	1.200
SV08	1.500
J09	1.650
Vio10-2	1.800
Vio17	2.200
B2-5	2.270
Vio20-3	2.300
Vio30-6	2.820
B3-6	2.900
Vio40-5	3.500
Vio50-2	3.800
B6-6	4.050

フロント最小旋回半径


Vio40-5	2.060
Vio30-6	2.050
Vio50-2	2.030
Vio20-3	1.650
Vio17	1.440
Vio10-2	1.300
SV08	1.180
SV05	1.060
B6-6	1.025
B3-6	850
B2-5	790
J09	850

OSK

RENTAL CATALOG

アタッチメント

油圧ブレーカー

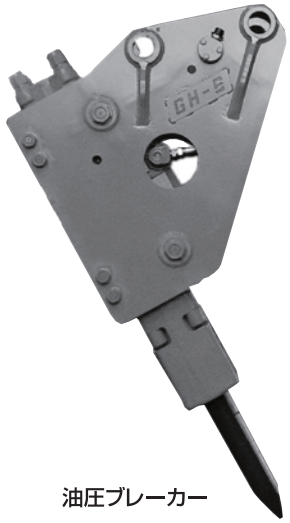

油圧ブレーカー

コード		0301	0303	0305	0306	0307	0309	0308
メーカー		NPK	NPK	NPK	NPK	NPK	NPK	NPK
品名		0.7m³ 油圧ブレーカー	0.45m³ 油圧ブレーカー	0.25m³ 油圧ブレーカー	0.2m³ 油圧ブレーカー	0.12m³ 油圧ブレーカー	0.08m³ 油圧ブレーカー	0.06m³ 油圧ブレーカー
機種		GH-9	GH-6	GH-4	GH-3	GH-2	GH-1	GH-06
打撃数	min	400～500	400～800	400～1,000	500～1,150	500～1,200	550～1,100	480～1,200
チゼル付全長	mm	2,341	1,950	1,680	1,415	1,290	1,237	1,025
油量	L/mm	150～200	90～150	50～120	45～100	25～60	25～50	10～25
総重量	kg	1,410	850	472	311	190	147	83
備考		SH200用	SH120用 SH125用	SH75X用	Vio40用 U40·40VX	Vio30用 U30·30VX	Vio20用 U20·20VX	Vio15用 U17·40VX

油圧ブレーカー適合表

メーカー	機種		ピン径(mm)	アームフロント巾(mm)	適合ブレーカー機種		
住友建機	SH200	SH225X	80	305	GH9	E210	F20
	SH120	SH125X	65	255	GH6	H7X	
	SH75X		50	190	GH4	E205	H4X
ヤンマー	Vio10		25	96	GH06	H08X	
	Vio15 Vio17		30	105	GH06	H08X	
	Vio20	B2	35	122	GH1	E202	
	Vio30	B3	38	140	GH2	E203	H2X
	Vio40	B6	45	160	GH3	E204	
IHI建機		10VZ	25	95			
	17VX3	20Z	30	105	GH6	H08X	
	20VX3		35	123	GH1	E202	
	30VX3	30VZ	35	123	GH2	E203	H2X
		40VZ	40	125			
	40VX3		45	150	GH3	E204	
		50VZ	50	160			
クボタ建機	U-17	RX153	30	95	GH06	H08X	
	U-20	RX203	30	110	GH1	E202	
	U-30	RX306 RX406	40	134	GH2	E203	H2X
	U-40	RX505	45	145	GH3	E204	

クラッシャー（大割り）



大割クラッシャー

コード		0356	0357	0358	0359
メーカー		NPK	NPK	NPK	NPK
品名		0.7m³ 大割クラッシャー	0.45m³ 大割クラッシャー	0.25m³ 大割クラッシャー	0.12m³ 大割クラッシャー
機種		S23XC	S16XC	S7XA	S3X
最大開口幅	mm	1,120	850	550	350
破壊力	kn	890	710	440	300
油量	L/mm	100～200	80～150	50～80	30～50
重量	kg	2,240	1,530	700	275
備考		SH200用	SH120用 SH125用	SH75X用	Vio30 V30·30VX

クラッシャー（小割り）



小割クラッシャー

コード		0378	0376	0377
メーカー		NPK	NPK	NPK
品名		0.7m³ 小割クラッシャー	0.45m³ 小割クラッシャー	0.25m³ 小割クラッシャー
機種		G-18J	G-12AJ	G-7
最大開口幅	mm	815	720	550
破壊力	kn	820	665	450
油量	L/mm	100～200	80～150	50～80
重量	kg	1,997	1,180	740
備考		SH200用	SH120用 SH125用	SH75X用

油圧ブレーカー用杭打ちチゼル




油圧ブレーカー用杭打ちチゼル

コード		0371	0372	0373
メーカー		関西工具	関西工具	関西工具
品名		杭打ちチゼル	杭打ちチゼル	杭打ちチゼル
機種		0.25m³用	0.18m³用	0.12m³用
内径	mm	150	150	150

機械式フォーク



フォーク

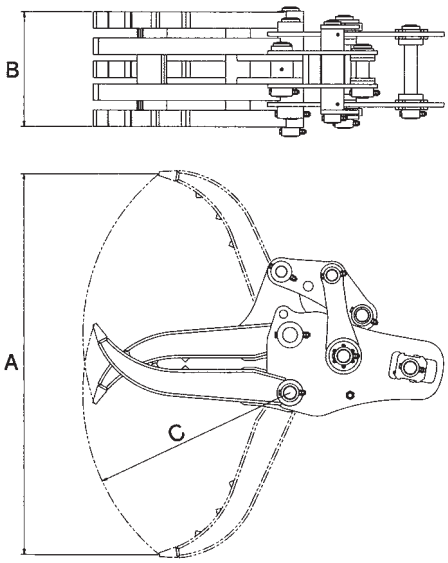

コード			0310	0311	0312	0313	0315	0316
メーカー			タグチ工業	タグチ工業	タグチ工業	タグチ工業	タグチ工業	タグチ工業
品名			0.7m³フォーク	0.45m³フォーク	0.25m³フォーク	0.2m³フォーク	0.12m³フォーク	0.06m³フォーク
型式			GT-200	GT-120	GT-60	GT-40	GT-30	GT-15
本体クラスの目安		m³	0.7	0.45	0.25	0.18・0.2	0.12	0.06
最大開口幅	A	mm	2,305	1,910	1,680	1,405	1,220	1,020
爪幅	B	mm	695	560	470	425	330	270
爪長さ	C	mm	1,260	1,030	905	760	650	545
重量		kg	1,130	610	370	220	160	110

バケット各種





・スケルトンバケツ　・法面バケット　・幅狭バケット　・巾広バケット　・鉄骨カッター　各種

アルミブリッジ




コード			1816
メーカー			日軽金
品名			アルミブリッジ 3.0t用
機種			PXF30
寸法	全長	mm	3,000
	全幅	mm	444
	有効幅	mm	350
重量		kg/本	29

OSK

RENTAL CATALOG

締固め
不整地運搬


ローラー

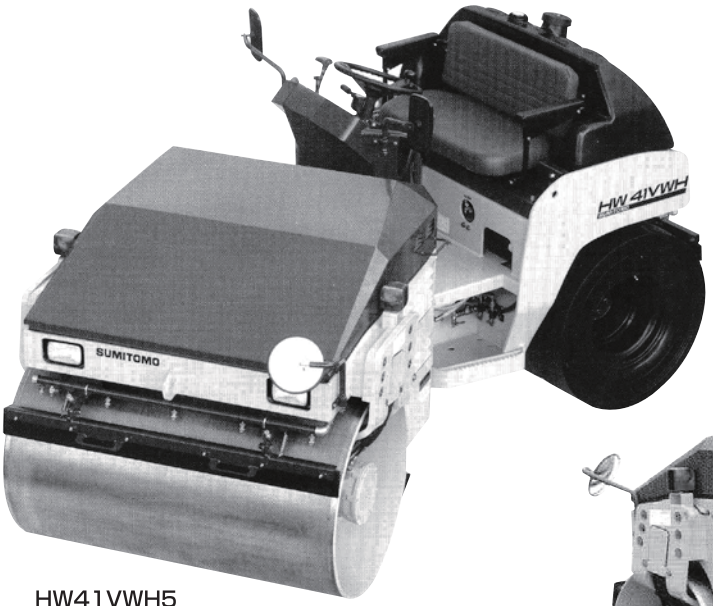

HW41VWH5



HW30VWH5

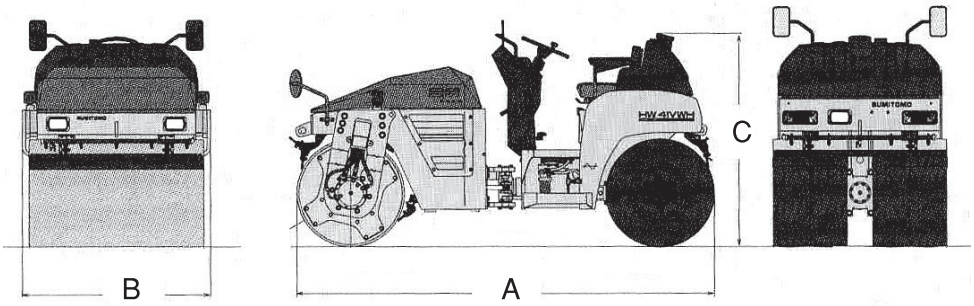


コード				0602	0603	0605
クラス				4t	2.5t	10t
メーカー				住友	住友	コマツ
型式				HW41VWH5	HW30VWH5	JV100WA
質量	運転質量		kg	3,600	2,780	10,650
	機械質量		kg	3,215	2,505	——
寸法	全長	A	mm	3,100	2,630	5,335
	全幅	B	mm	1,400	1,290	2,350
	全高	C	mm	1,580	1,570	2,920
性能	走行速度：高速/低速		km/h	9.0／12.0	12.0／9.0	0／13
	回転半径		m	4.3	3.8	5.3
	登坂能力		度	23	26	25
エンジン	名称			クボタ1703-EDM	クボタ1703-EDM	コマツS6D105
	排気量		cc	1,647	1,647	——
	定格出力		kw/min	21.1／2,400	21.1／2,400	99.3／2,000
タンク容量	燃料タンク容量		ℓ	50	50	235
	散水タンク容量		ℓ	300	190	——
排ガス				オフロード	オフロード	1次
低騒音				'97超低騒音	'97超低騒音	'89低騒音

ハンドローラー



MRH-600DSA

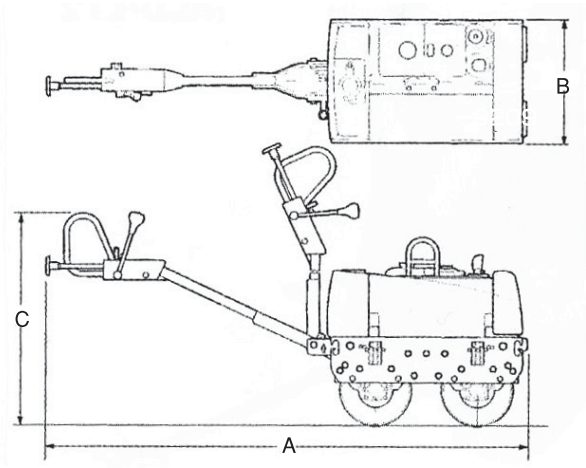



MRH-500DSA

コード				0606	0609
クラス				650KG	550KG
メーカー				三笠産業	三笠産業
型式				MRH-600DSA	MRH-500DSA
性能	振動数		vpm	3,300	3,300
	起振力		kg	1,100	950
	全後進速度		km/h	0～3.0	0～3.0
	登坂能力		度	20	20
主要寸法	総重量		kg	643	599
	全長	A	mm	2,620	2,350
	全幅	B	mm	692	617
	全高	C	mm	1,130	1,170
	最低地上高		mm	218	218
	ローラー径／幅		mm	355／650	355／575
	軸間距離		mm	520	500
機関等	名称			ヤンマーNFAD6-EKM	ヤンマーNFAD6-EKMK
	排気量		cc	309	309
	定格出力		ps/rpm	5.4／2,500	5.4／2,500
	燃料タンク容量		ℓ	5.2	5.2
	散水タンク容量		ℓ	40	40

キャリアダンプ




C50R-3C



C30R-2B



RG30C-3

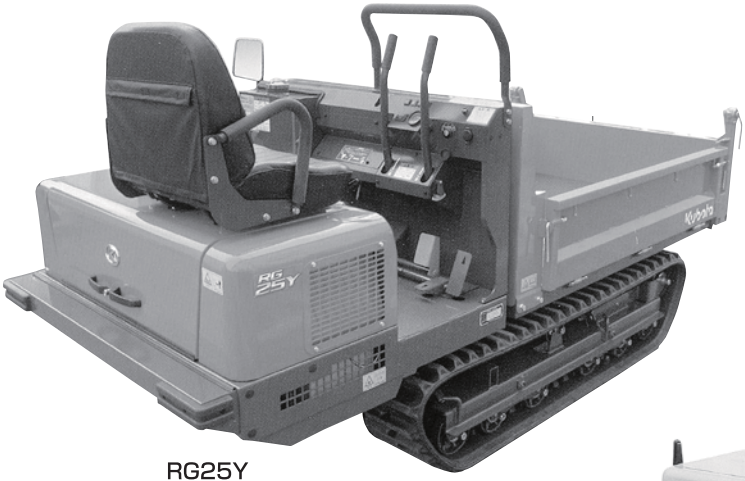

RG25Y




IC35


キャリアダンプ



C12R

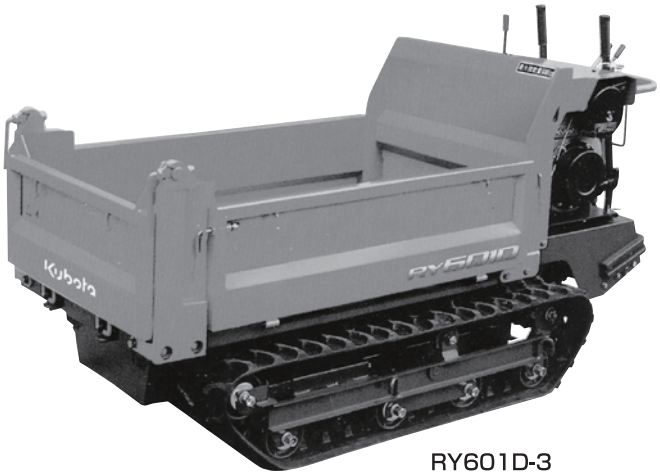



RY601D-3

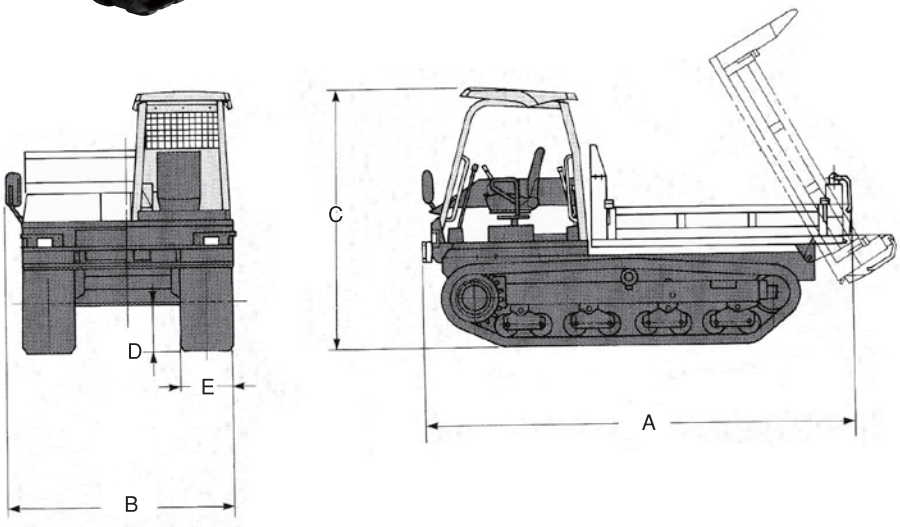



コード				0705	0706	0706	0706	0707	0708	0708
メーカー				ヤンマー	ヤンマー	クボタ	IHI	クボタ	ヤンマー	クボタ
型式				C50R-3C	C30R-2B	RG30C-3	IC35	RG25Y	C12R	RY601D-3
作業性能	最大積載量		kg	3,800	2,500	2,500	3,000	1,800	990	600
	荷台容量 平積/山積		m³	1.4／2.3	0.88／1.24	0.89／1.26	1.0／1.35	0.64／0.90	0.52／0.4	0.24／0.31
	荷台寸法		mm	2,700×1,850 ×300	1,685×1,410 ×370	1,685×1,420 ×370	1,700×1,400 ×420	1,660×1,200 ×320	1,470×860 ×315	1,195×690 ×290
	ダンプ角度		度	65	58	60	60	58	58	60
	走行速度		km/h	0～9.2	0～11	0～11	0～10.5	0～7.4	0～0.55	0～5.0
機関	エンジン型式			いすゞ4JJIX	ヤンマー3TNE88	クボタV2203-M	クボタV2403-M-D1	クボタD902	ヤンマー2TE67L	クボタOC60-E3
	定格出力		ps/rpm	97.9／2,200	34.5／3,000	34.1／2,800	47／2,700	16.1／3,200	7.7／2,800	4.0／1,700
	燃料タンク容量		ℓ	95	40	45	52	20	14.5	3.6
寸法・重量	全長	A	mm	4,540	3,200	3,280	3,200	2,960	2,570	1,970
	全幅	B	mm	2,000	1,650	1,560	1,520	1,310	950	780
	全高	C	mm	2,675	2,255	1,685	1,680	1,540	1,355	1,080
	最低地上高	D	mm	435	265	295	295	195	150	125
	履帯幅(ゴム)	E	mm	450	320	320	320	280	230	200
	運転整備質量		kg	5,290	2,290	2,100	2,280	1,170	880	410
排ガス				オフロード	オフロード	オフロード	オフロード	3次	対象外	対象外
低騒音				対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外

ブルトーザー

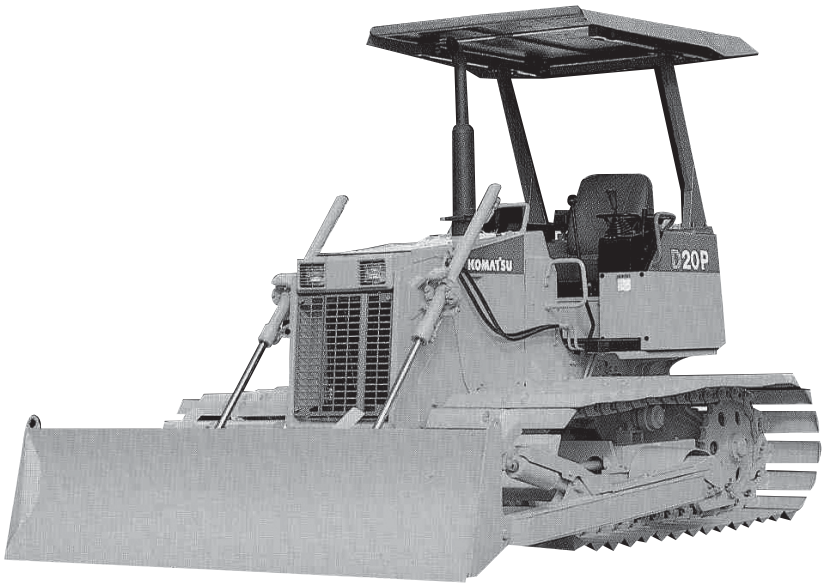

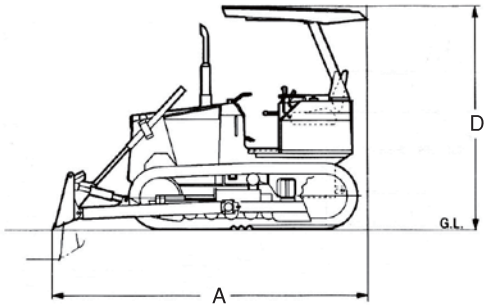

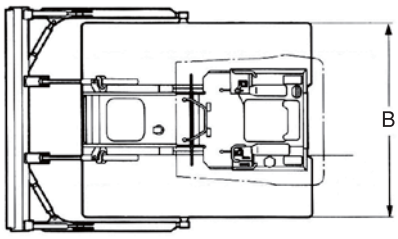



コード				0406
メーカー				コマツ
型式				D21A-7E
履帯適応地湿				乾地
ブレード	幅×高さ		mm	2,170×590
	最大上昇量／下降量		mm	790／385
	チルト量		mm	250
	アングル角度		度	25
運転性能	最大けん引力		kg	4,520
	前進速度		km/h	2.6～4.4
	後進速度		km/h	3.3～5.6
	最小旋回半径		m	2
	接地圧		kg/cm²	0.36
機関	エンジン型式			コマツ4D94E
	定格出力		ps/rpm	40／2,450
	総排気量		cc	2,775
	燃料タンク容量		ℓ	60
寸法	全長	A	mm	3,400
	全幅本体	B	mm	1,610
	ブレード	C	mm	2,170
	全高	D	mm	2,315
	最低地上高		mm	295
	運転整備質量		kg	3,680
排ガス				1次
低騒音				'97低騒音

OSK
RENTAL CATALOG


車両

4tダンプ

※生コン、合材の積載及び過積載禁止




4tダンプ

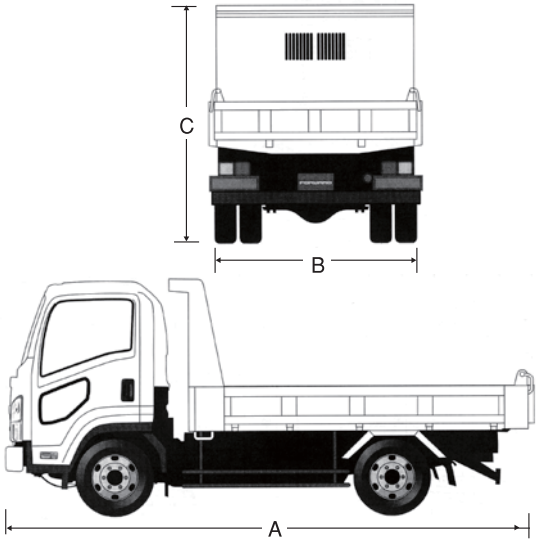

コード				0801	0801
クラス				4t	4t
メーカー				いすゞ	日野
形式				PKG-FRR90S1	TKG-FC9JC44
主要寸法	車両全長	A	mm	5,430	5,370
	車両全幅	B	mm	2,200	2,260
	車両全高	C	mm	2,500	2,490
	ホイールベース		mm	2,880	—
	トレッド 前		mm	1,795	—
	トレッド 後		mm	1,660	—
	荷台寸法 長さ		mm	3,400	3,400
	荷台寸法 幅		mm	2,060	2,060
	荷台寸法 高さ		mm	360	340
	床面地上高		mm	1,140	—
	最低地上高		mm	185	—
性能	最小回転半径		m	4.5	—
	燃料消費率		kw/ℓ	7.3	—
	乗車定員		名	3	3
	最大積載量		kg	3,900	3,700
重量	車両重量		kg	3,870	4,110
	車両総重量		kg	7,935	7,975
エンジン等	エンジン形式		型式	4HK1-TCC	J05E
	燃料室形式		式	直接噴射式	コモンレール式
	総排気量		cc	5,193	5,123
	最高出力		ps/rpm	190	155
	最大トルク		kg-m/rpm	53.0	65.0
	燃料タンク容量		ℓ	100	100
	タイヤサイズ		前/後	255/80R17.5	225/80R17.5

2t／3tダンプ

※生コン、合材の積載及び過積載禁止

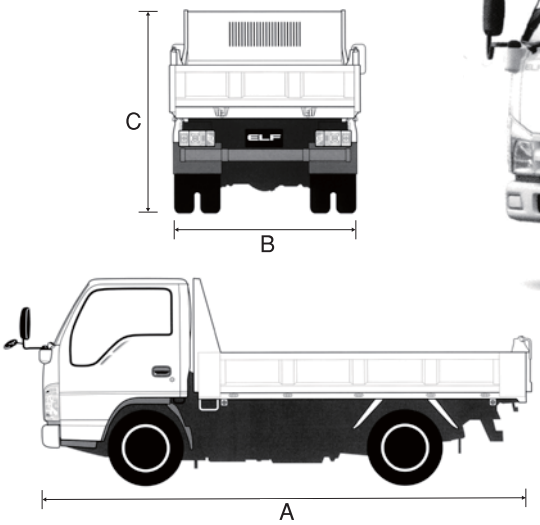




2t、3tダンプ

コード				0804	0804	0806	0806
積載クラス				2t	2t	3t	3t
メーカー				いすゞ	日　野	いすゞ	日　野
型　式				BKG-NJR85AD	TKG-XZ610T	BDG-NKR85AD	TKG-XZ620T
主要寸法	車両全長		A mm	4,690	4,685	4,690	4,685
	車両全幅		B mm	1,695	1,695	1,695	1,695
	車両全高		C mm	1,980	1,960	1,980	1,990
	ホイールベース		mm	2,490	2,500	2,490	2,525
	トレッド	前	mm	1,395	1,405	1,395	1,400
		後	mm	1,240	1,245	1,240	1,245
	荷台寸法	長さ	mm	3,050	3,050	3,050	3,050
		幅	mm	1,600	1,600	1,600	1,600
		高さ	mm	320	320	370	370
	床面地上高		mm	970(870)	850	855	850
	最低地上高		mm	190(170)	145	155	175
性能	最小回転半径		m	4.8(4.5)	4.8	4.8(4.5)	5.2
	燃料消費率		kw/ℓ	10.4	10.4	10.4	10.4
	乗車定員		名	3	3	3	3
	最大積載量		kg	2,000	2,000	3,000	2,000
重量	車両重量		kg	2,700(2,720)	2,645	2,760(2,790)	2,720
	車両総重量		kg	4,865(4,885)	4,810	5,925(5,955)	5,885
エンジン等	エンジン形式		型式	4JJ1-TCS	N04C-UN	4JJ1-TCS	N04C-UN
	燃料室形式		式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式
	総排気量		cc	2,999	4009	2,999	4009
	最高出力		ps/rpm	150	136	150	136
	最大トルク		kg-m/rpm	38.2	40.0	38.2	40.0
	燃料タンク容量		ℓ	75	80	75	80
	タイヤサイズ		前/後	195/85R16 (205/70R16)	195/75R15	205/75R16	195/85R16

（　）は低床

軽ダンプ


※生コン、合材の積載及び過積載禁止

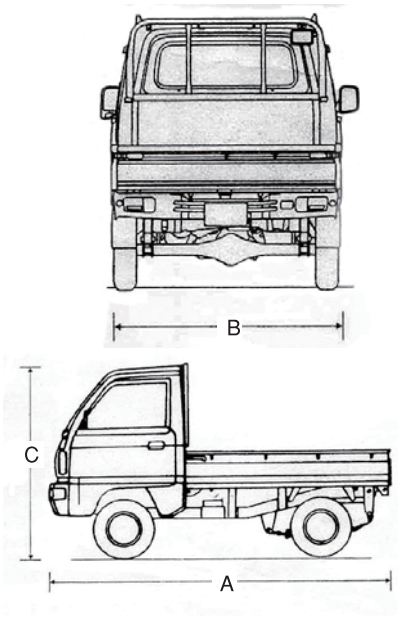



軽ダンプ

軽ダンプ・ダンプ操作方法



●上昇


①クラッチペダルを踏んで
　トランスファレバーを「N」に入れる。
②シフトレバーを「3速」に入れる。
③ダンプレバーを「上」にする。
④アクセルペダルを踏み、クラッチ
　ペダルをゆっくり離すと上昇する。

●下降

○ダンプレバーを「下」にする。

コード				0805
メーカー				ダイハツ
車種				軽ダンプ(4WD)
形式				TE-S210P
主要寸法	車両全長	A	mm	3,395
	車両全幅	B	mm	1,475
	車両全高	C	mm	1,820
	ホイールベース		mm	1,900
	トレッド 前		mm	1,250
	トレッド 後		mm	1,300
	荷台寸法 長さ		mm	1,940
	荷台寸法 幅		mm	1,410
	荷台寸法 高さ		mm	285
	床面地上高		mm	655
	最低地上高		mm	160
性能	最小回転半径		m	3.7
	燃料消費率		kw/ℓ	16.4
	乗車定員		名	2
	最大積載量		kg	350
重量	車両重量		kg	980
	車両総重量		kg	1,440
エンジン等	エンジン形式		型式	EF
	総排気量		cc	658
	最高出力		ps/rpm	50/5,700
	最大トルク		kg-m/rpm	6.5/4,000
	燃料タンク容量		ℓ	38
	タイヤサイズ		前/後	145R12-6PRLT


クレーン付トラック

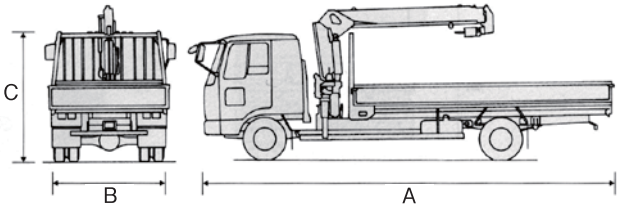



※クレーン作業時には小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛け技能講習が必要です。

作業半径 - 揚程図 ZR304MH



クレーン性能表 ZR304MH (M)

●3.34m/5.57m ブーム

作業半径(m)	2.4以下	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37
定格総荷重(t)	2.93	2.93	2.08	1.58	1.23	0.98	0.83	0.78

●7.78m ブーム


作業半径(m)	2.7以下	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.58
定格総荷重(t)	2.33	1.83	1.58	1.23	0.98	0.83	0.73	0.63	0.53	0.5	0.45

●10.0m ブーム

作業半径(m)	4.0以下	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.8
定格総荷重(t)	1.03	0.83	0.63	0.48	0.4	0.35	0.33

(注記) 1.上記は水平堅土上で、クレーン本体アウトリガーを最大張出した時の性能であり、つまり金具の重量を含んだ値です。
2.上表の作業半径は負荷時のたわみを含んだ実際の作業半径を示しています。
3.上表は側方・後方領域の性能であり前方領で作業する時は25%以下で作業してください。
4.車両により架装しているクレーンが異なりますので、ご使用前に必ずご確認ください。

作業半径 - 揚程図 ZR294



空車時定格総荷重表(t) ZR294

A性能

●3.17m/5.12m ブーム


作業半径(m)	1.5以下	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	4.92
アウトリガー最大張出	2.93	2.28	1.73	1.18	0.88	0.68	0.58	0.53
アウトリガー最小張出	1.58	0.98	0.68	0.48	0.38	0.28	0.25	0.23

●7.01m ブーム

作業半径(m)	2.2以下	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.81
アウトリガー最大張出	1.88	1.63	1.15	0.88	0.68	0.58	0.48	0.4	0.35	0.3

●8.9m ブーム

作業半径(m)	3.0以下	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	8.7
アウトリガー最大張出	0.98	0.83	0.68	0.45	0.35	0.28	0.23	0.2



クレーン付トラック使用上のご注意


アウトリガーの張出し幅は広いほど安定度が高く、狭くなるほど安定度は低下します。空車時定格総荷重の性能はキャブバック架装時のアウトリガーを最大に張出した時の後方・側方吊りの値です。中間張出し・最小張出し状態ではこれよりていかします。通常のクレーン作業では、最大張出し状態で作業してください。

コード				0811	0811	0810
積載クラス				3t	3t	4t
メーカー				日野	いすゞ	いすゞ
型式				TKG-XZU650M	BDG-NMR85AR	PKG-FRR90OS1
主要寸法	車両全長	A	mm	6,040	6,200	8,195
	車両全幅	B	mm	1,940	2,220	2,260
	車両全高	C	mm	2,730	2,790	3,070
	ホイールベース		mm	3,400	——	4,660
	トレッド 前		mm	——	——	1,795
	トレッド 後		mm	——	——	1,640
	荷台寸法 長さ		mm	3,650	3,635	5,400
	荷台寸法 幅		mm	1,790	2,080	2,140
	荷台寸法 高さ		mm	380	380	400
	床面地上高		mm	1,005	1,090	1,090
	最低地上高		mm	185	195	195
性能	最小回転半径		m	7.2	6.9	6.9
	燃料消費率		kw/ℓ	7.7	7.3	7.3
	乗車定員		名	3	3	3
	最大積載量		kg	3,000	3,000	2,750
重量	車両重量		kg	3,870	3,900	5,060
	車両総重量		kg	7,035	7,065	7,975
エンジン等	エンジン形式		型式	N04C	4JJ1	4HK1-TCC
	燃料室形式		式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式
	総排気量		cc	4,009	2,990	5,193
	最高出力		ps/rpm	——	——	190
	最大トルク		kgm/rpm	——	——	53.0
	燃料タンク容量		ℓ	100	100	100
	タイヤサイズ		前/後	——	——	225/80R17.5
クレーンメーカー				タダノ	タダノ	タダノ
形式				ZR-294	ZR-294	ZE-304MH
クレーン性能	最大定格総量		t	2.93	2.93	2.93
	最大作業半径		m	8.7	8.7	9.8
	最大地上揚程		m	10.0	10.0	11.4
	ブーム長さ		m	3.17~8.9	3.17~8.9	3.34~10.0
	ブーブ起伏/旋回範囲		度	1~76(360連続)	1~76(360連続)	1~76(360連続
	アウトリガー張出幅		m	3.4/1.72	3.4/1.72	3.4/2.0


スカイマスター



SS12A

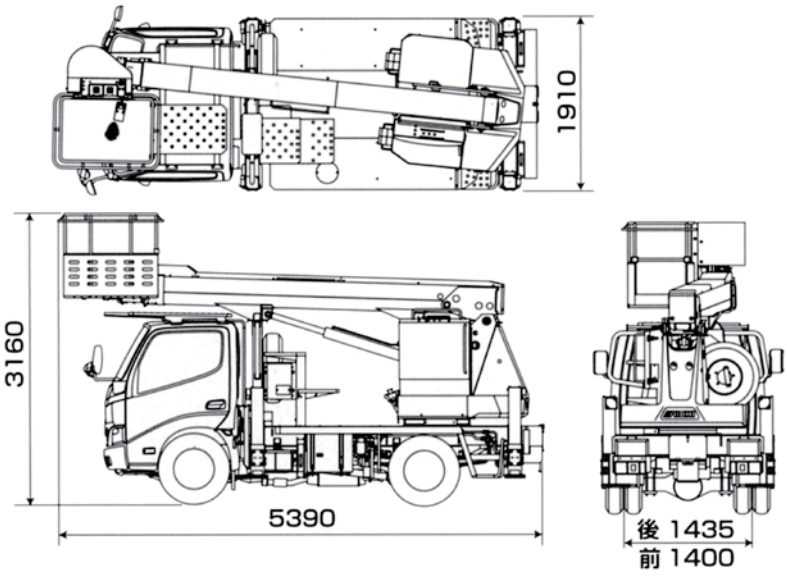

※寸法は架装シャシにより異なります。

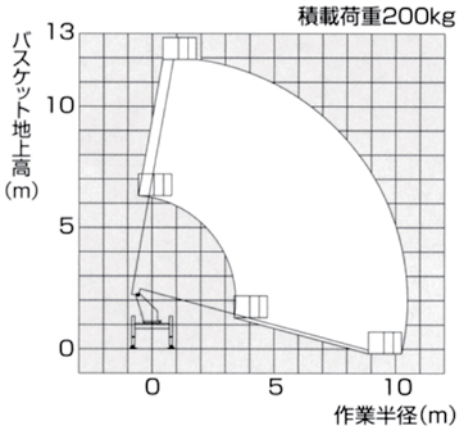

注1. 作業範囲はブームのたわみは考慮されていません。

注2. 作業範囲は、ジャッキを水平堅土上に設置し、ブームが車両直角方向にある場合を示すものです。

コード			0840
メーカー			アイチ
型式			SS12A
バケット	最大地上高	m	11.9
	最大積載荷重	kg	200
	最大搭乗人員	名	2
	最大作業半径	m	10.48
	内側寸法(幅X奥行X高さ)	m	1.0×0.7×0.9
	首振り角度	度	左95°～右95°
ブーム	型式		3段同時伸縮式
	ブーム長さ	m	4.30～10.01
	伸縮ストローク	m	5.71
	伸縮速度(伸)	m/s	5.71/30
	伸縮速度(縮)	m/s	5.71/25
	起伏角度	度	−15°～80°
	起伏速度	度/s	−15°～80°/30
	旋回角度	度	360°(全旋回)
	旋回速度	rpm	1.0
アウトリガー	ジャッキ張出幅	mm	1,860
安全装置	油圧系安全装置(油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バケット平衡安全装置)ブームインターロック装置/ジャッキインターロック装置/停止スイッチ/フートペダル/非常用ポンプ/手摺ガード/レバーガード/安全帯ロープ掛け/キャビンガード		
装その他置	オートアクセル/水準器/給油間違い防止カバー/小物いれ		
特別仕様	旋回レースカバー/アウトリガ注意灯/アース付きAC100V-15A電源取出口/上部操作灯/上部操作カバー/上部操作銘板保護シール/FRPバケット/ゴム付きパッドベース		
車輌諸元	架装シャーシ		3.0トンクラス

OSK
RENTAL CATALOG

軽機械

コンプレッサー



PDS100



PDS55

コード			1301	1302	1303	1304	1320
メーカー			北越工業	北越工業	北越工業	北越工業	北越工業
品名			175型コンプレッサー	125型コンプレッサー	90型コンプレッサー	70型コンプレッサー	50型コンプレッサー
機種			PDS175	PDS130	PDS100	PDS70	PDS55
吐出空気量		m³/min	5.0	3.7	2.8	2.0	1.4
寸法	全幅	mm	950	890	750	750	700
	全長	mm	1,850	1,580	1,580	1,480	1,420
	高さ	mm	1,060	1,060	900	865	800
重量		kg	900	74	475	465	350
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
備考							

コンプレッサーの選定について

エアー工具は通常ゲージ圧力を0.49～0.69MPa（5～7kgf/cm²）間で使用されるよう設計制作されております。

エアー工具が作動している間は、各機種毎使用欄の空気量消費量を必要とします。従ってコンプレッサーの空気吐出量は、同時使用エアー工具の空気消費量の和より多くなければなりません。吐出量が不足するとエアー工具の能力低下をおこします。

理想的には配管ロス、圧力低下等を加味し、全消費量より20%位吐出量の多いコンプレッサーを使用されることが望ましく、一般的にコンプレッサーの吐出量1m³/minに対するエンジンの馬力は10馬力です。余裕のある馬力のコンプレッサーをお選びください。

コンプレッサーご使用時の注意点

① 機械は水平な位置に停止させ、輪止めなどをしてください。

② 共同作業の場合は合図を励行し、関係者以外のひとは近づかないようにしてください。

③ ご使用前にはアイドリング状態で暖気運転を行ってください。又、運転前にはエアー中の水抜きの為空運転をしてください。（目安1～2分）

④ 加熱部分（排気管周り等）に触れたり、回転部分に巻き込まれたりしないように十分注意してください。

⑤ 内圧にかかってる箇所のキャップやプラグを外すときは機械を停止し、内圧を逃がしてから行い測定器具などの接続は確実に行ってください。

エアー工具	空気消費量 (m³/min)	コンプレッサー型式・空気量 16PS PDS50S空気量 1.4m³/min	21PS PDS70S空気量 2.0m³/min	26PS PDS90S空気量 2.5m³/min	35PS PDS125S空気量 3.5m³/min	51PS PDS175S空気量 5.0m³/min
チッパー	0.42	2～3	3～4	4～8	6～10	8～12
コールピック	1	1	2～3	2～4	3～5	4～7
エアーブレーカー	1.4	1	1	1～2	1～3	2～5
	1.7	—	1	1	1～2	2～4
削岩機	2.1	—	—	—	1	2～3

※エアーホースの長さ、ツールの種類、組合わせにより若干異なります。

エアー工具



TCB-200



AA-3B




TJ-20SBS



DPD80

コンプレッサーの圧縮空気を原動力としたくい打機です。

ガードレールの杭打ち込みをはじめ、松杭、炭管パイプ、簡易矢板のほか、鋼管基礎打ちなど、多くの現場で幅広い用途で威力を発揮します。

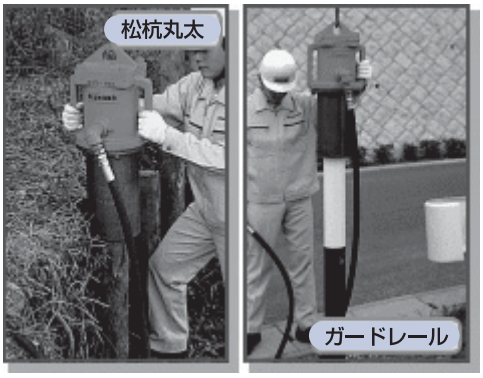



TAG-7
+ダイヤモンドホイール



TAG-900G
+ダイヤモンドホイール



ケレンハンマ

コード		1306	1307	1312	1308	1310	1309	1311
メーカー		東　空	東　空	東　空	東　空	東　空	東　空	東　空
品　名		#30ブレーカー	#20ブレーカー	#15ブレーカー	エアーチッパー	ミニチッパー	コールピック	削岩機
機　種		TCB-300	TCB-2300	TCB-130B	AA-3B	AA-0B	CA7A	TJ-20SBS
ピストン径		45	40	35	28	20	35	68
ピストンストローク	mm	180	166	130	79	50	120	49
空気消費量	mm	1.6	1.5	1.05	0.5	0.35	1	2.5
寸法 全幅	m³/min	360	360	360	210	—	180	
寸法 全長	mm	610	556	490	660	254	465	585
寸法 高さ	mm	110	100	90	90		110	
重量	mm	30	21.2	15	5.9	2.7	8.3	18
ホース内径	kg	19(3/4)	19(3/4)	19(3/4)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	19(3/4)
備考								ビット30・40・50/バイロッド0.6・0.9・1.2・1.4m

コード		1331	1332	1333	1334	1305	1901
メーカー		東　空	東　空	東　空	東　空	東　空	IKK
品　名		ケレンハンマ800ミリ	ケレンハンマ1300ミリ	エアカッター	エアカッター	ホース20M	エアー杭打ち機
機　種		TFC-257K-800	TFC-257K-1300	TAG-7	TAG-900G		DPD80
有効切込深さ	mm	—	—	50	75		—
空気消費量	m³/min	0.42	0.42	1	1		—
寸法 全幅	mm	—	—	—	—		360
寸法 全長	mm	800	1,300	254	274		310
寸法 高さ	mm						700
重量	kg	3.5	5	3.2	3.4		80
ホース内径		12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)		
備考				外径180ミリ	外径230ミリ	20mエアホース	コンプレッサー125型以上必要 内径169/バイ

発電機



45KVA 発電機



25KVA 発電機

コード			1201	1201	1201	1202	1202	1202	1202
メーカー			北越工業	新ダイワ工業	デンヨー	北越工業	新ダイワ工業	デンヨー	デンヨー
品名			45KVA 発電機 200V	45KVA 発電機 200V	45KVA 発電機 200V	25KVA 発電機 200V	25KVA 発電機 200V	25KVA 発電機 200V	13KVA 発電機 200V
機種			SDG45S	DGM450MK	DCA-45LSKE	SDG25S	DGM250MK	DCA-25LSK	DCA13SPY
出力		KVA	45	45	45	25	25	25	13
電圧		V	220	220	220	220	220	220	220
電流		A	118	118	118	65.6	65.6	65.6	34.1
寸法	全幅	mm	860	880	880	700	700	700	700
	全長	mm	1870	1750	1850	1570	1500	1540	1570
	高さ	mm	1220	1415	1350	950	1000	950	950
重量		kg	1025	1035	1190	660	625	665	660
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	100	105	—	65	65	—	65
連続運転時間	50%負荷	時間	—	17.0	—	—	17.1	—	—
	75%負荷	時間	12.8	13.0	—	13.8	13.0	—	22.1



2KVA 防音型発電機



2KVA インバーター発電機



2KVA 発電機

コード			1204	1205		1208
メーカー			新ダイワ工業	ヤンマー	新ダイワ工業	新ダイワ工業
品名			2KVA 発電機防音型	2KVA発電機汎用型 100V		2KVA発電機 インバーター100V
機種			EG25M	G2300-A6	EGR2600	iEG2800M
出力		KVA	2.5	2.3	2.6	2.8
電圧		V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
電流		A	25.0	23	26.0	28
寸法	全幅	mm	444	400	412	445
	全長	mm	667	560	540	680
	高さ	mm	566	460	465	555
重量		kg	68	41	43.0	64
燃料			ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量		L	10.0	11	8.3	12.7
連続運転時間		時間	6.0	6.5	5.0	7.9

発電機


キャップタイヤ

コード	1090	1091	1092
メーカー	—	—	—
品名	キャップタイヤケーブル	キャップタイヤケーブル	キャップタイヤケーブル
機種	5.5SQ	8SQ	22SQ

アースの設置方法

1. 漏電リレー用接地端子からアース棒を地中に深く埋め込みます。(単独で使用のこと)
2. 外函接地端子には、4芯キャップタイヤのアース線を接続し、かつアース棒を地中深く埋め込みます。

O(オー)端子にはアース線を接続しないでください。
負荷側にもアースを接地しないと効果がありません。
この接地方法は、発電機メーカーが取扱説明書等に示す一般的な方法です。
なお、建設五社電気研究会の『移動用発電設備に関する地絡保護指針(平成12年改訂)』においては共用接地(発電機の本体接地と機能接地、負荷設備の外箱接地を共用とする方法)が推奨されています。
実際の作業所等における接地工事については、電気ご担当者に確認いただき、確実な接地工事をお願い致します。

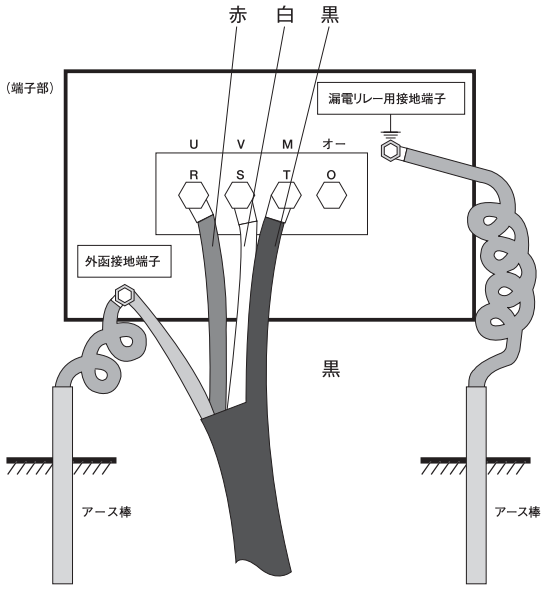

溶接機



EGM150MC-1




コード			1206	1207	1209
メーカー			北越工業	新ダイワ工業	—
品名			10KVA 防音型	2.5KVA 防音型100V	アース ホルダー面一式
機種			PDW300	EGW150MC-1	—
使用溶接棒			2.0~6.0	2.0~3.2	—
出力		KVA	10	2.5	—
電圧		V	200	単相100V	—
電流		A	—	25	—
寸法	全幅	mm	684	494	—
	全長	mm	1400	706	—
	高さ	mm	805	625	—
重量		kg	435	78	—
燃料			軽油	ガソリン	—
燃料タンク容量		L	37	12.0	—
連続運転時間	溶接	時間	—	7.5	—
	発電	時間	—	6.0	—

バイブロコンパクター・プレート



360kgバイブロコンパクター

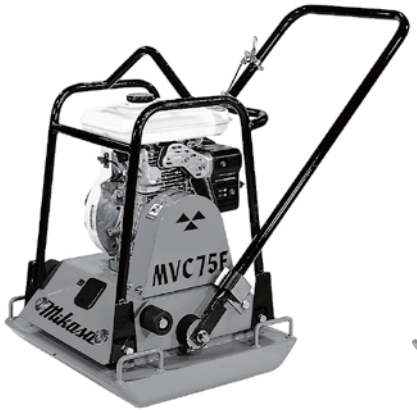

80kgプレート



60kgプレート



40kgプレート



80kgインターロッキングプレート

コード			1400	1401	1402	1403	1415	1416
メーカー			三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
品名			360kgバイブロコンパクター	110kgプレート	80kgプレート	60kgプレート	40kgプレート	80kgプレートインターロッキング
機種			MVH306	TP110	MVC75	MVC-F60	MVC-40	MVB85R
振動板幅		mm	445	550	480	350	290	320
振動板長さ		mm	860	530	500	550	420	—
輸送時寸法	全幅	mm	445	550	480	350	290	376
	全長	mm	1,570	530	865	880	840	865
	高さ	mm	970	840	800	785	820	845
重量		kg	340	113	81	62	43	92
燃料			軽油	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
備考								

ランマー




MT-55L




MTR-40FA

コード			1404	1405	1411
メーカー			三笠産業	三笠産業	三笠産業
品名			80kg ランマー	60kg ランマー	40kg ランマー
機種			MT-72FWA	MT55L	MTR-40FA
振動板幅		mm	285	265	150
振動板長さ		mm	340	340	270
輸送時寸法	全幅	mm	415	370	350
	全長	mm	713	670	623
	高さ	mm	1,025	1,010	1,109
重量		kg	72	57	46
燃料			ガソリン	ガソリン	ガソリン
備考					

コンクリートカッター

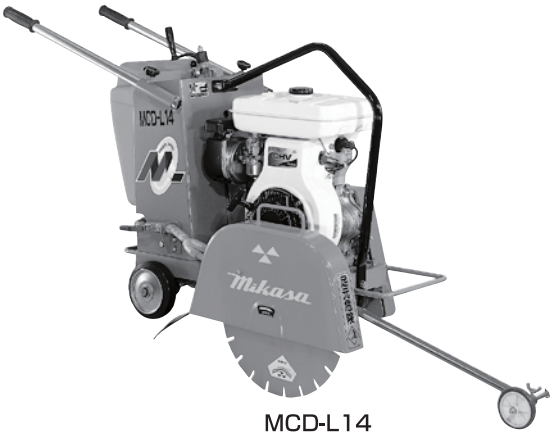

MCD-L14

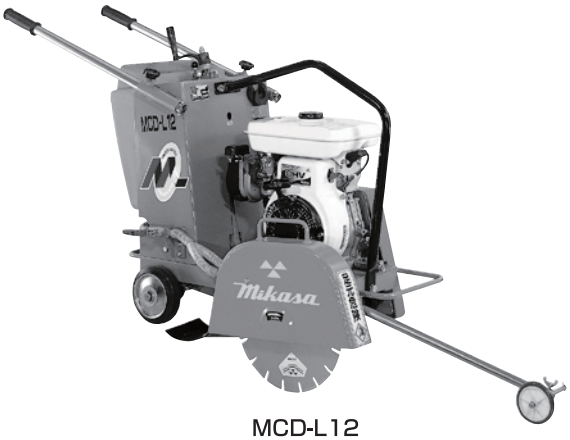

MCD-L12



TCC12SE

コード			1408	1410	1410
メーカー			三笠産業	三笠産業	日立カミーノ
品名			14インチ コンクリートカッター	12インチ コンクリートカッター	12インチ コンクリートカッター
機種			MCD-L14	MCD-L12	TCC12SE
最大切断深さ		mm	120	100	100
水タンク		ℓ	26	26	24
輸送時寸法	全幅	mm	540	540	460
	全長	mm	940	900	1,210
	高さ	mm	800	800	800
重量		kg	76	63	58
燃料			ガソリン	ガソリン	ガソリン
備考					

刈払機



FS2603

コード			1704
メーカー			スチール
品名			エンジン刈払機
機種			FS2603
寸法	全幅	mm	566
	全長	mm	1,766
	高さ	mm	438
排気量		ml	25.6
重量		kg	4.9
燃料			混合ガソリン
備考			両手ハンドル

ブロワー



BG86C

コード			1713
メーカー			スチール
品名			ブロワー
機種			BG86C
仕様	最大風速	m/s	8.2
	風量	m³/min	9.7
	最大風量	m³/min	13
排気量		ml	27.2
重量		kg	4.2
燃料			混合ガソリン
備考			

ビーガン



BH23

コード			1314
メーカー			ワッカー
品名			ビーガン
機種			BH23
寸法	全幅	mm	492
	全長	mm	777
	高さ	mm	346
排気量		ml	80
重量		kg	23
燃料			混合ガソリン
備考			

エンジンカッター



TS480i



EC7500S/E



ECD7500S/E

コード			1700	1702	1702	1716
メーカー			新ダイワ	新ダイワ	スチール	新ダイワ
品名			14インチ	12インチ	12インチ	12インチ 袋付
機種			EC7600	EC7500	TS480i	EC7500S/E
寸法	全幅	mm	240	220	—	280
	全長	mm	765	740	68.2	755
	高さ	mm	390	375	—	480
排気量		ml	73.5	73.5	72.2	73.5
重量		kg	10.7	10.2	10	12.2
燃料			混合ガソリン	混合ガソリン	混合ガソリン	混合ガソリン
最大切り込み深さ		mm	129	109	109	130
備考						集塵袋付


チェーンソー



MS241C

コード			1703	1703
メーカー			スチール	新ダイワ
品名			エンジンチェーンソー	エンジンチェーンソー
機種			MS241C	E1040D
寸法	全幅	mm	—	245
	全長	mm	—	395
	高さ	mm	—	265
排気量		ml	42.6	39.4
重量		kg	4.7	4.8
燃料			混合ガソリン	混合ガソリン
ガイドバー		cm	40	40


オーガ

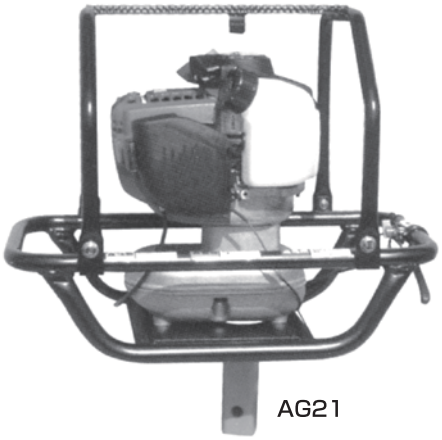

AG21

コード			1718	1719	1720
メーカー			丸善工業	丸善工業	丸善工業
品名			エンジンハンドオーガ	オーガキリ100Φ	オーガキリ150Φ
機種			AG21	100Φ 900L	150Φ 900L
寸法	全幅	mm	527		
	全長	mm	308		
	高さ	mm	529		
排気量		ml	—		
重量		kg	18		
燃料			無鉛ガソリン		
備考			回転数200		

ベビークラッシャー

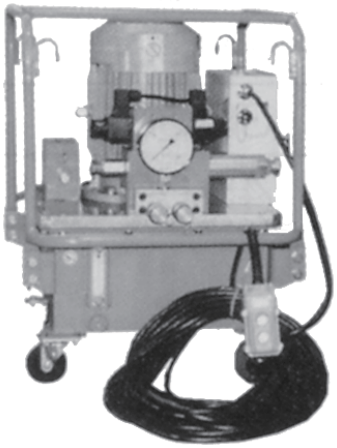

油圧ユニット



ベビークラッシャー

コード			1652
メーカー			平戸金属工業
品名			ベビークラッシャー
機種			HBC-1L
シリンダ出力		KN	265
最大圧力		Mpa	85
能力（壁厚さ）		mm	180
アーム開き	最大	mm	200
	最小	mm	17
重量		kg	25
備考			油圧ユニット付
ユニット外形寸法			100V・750W W490×L450×H636 74kg

フロアペッカー



フロアペッカーS

コード			1651
メーカー			極東産機
品名			フロアペッカー
機種			フロアペッカーS
寸法	全幅	mm	690
	全長	mm	490
	高さ	mm	720（ハンドル収納時）
重量		kg	69.5
電源			100V
備考			

投光機



TN1000T



ML150KH

投光機（100V）

コード			1709	1717	1721
メーカー			日動工業	ハヤタ	三笠産業
品名			投光機100V	ポールライト三脚付	Mr.LIGHT
機種			TN1000T	ML150KH	MLP-1212
定格			100V	100V	100V
ランプ出力		W	100	150	−
ランプ種類			ハロゲン	メタルハイドライド	LED
収納時寸法	全幅	mm		500	363
	全長	mm		500	256
	高さ	mm		585	363
コード長さ		mm	5m×3芯	5m×3芯	
重量		kg	15.5	6.1	約12



LB230



LB440



LB1140BD



SMB42

投光機（2灯式・4灯式）

コード			1708	1711
メーカー			ヤンマー	ヤンマー
品名			発電投光機2灯式	発電投光機4灯式（4m）
機種			LB230	LB440
ランプ出力		W	400×2	400×4
ランプ種類			メタルハイドライド	メタルハイドライド
電圧		V	100	100
マスト昇降範囲		mm	1945〜4520	1945〜4520
マスト昇降方法			手動ウインチ	手動ウインチ
収納時寸法	全幅	mm	835	800
	全長	mm	1,095	920
	高さ	mm	1,560	1,560
重量		kg	243	282
発電出力		kw	2.0	2.0
燃料			軽油	軽油
燃料タンク		ℓ	15	15
連続運転時間		h	30	20

投光機（バルーン）

コード			1712	1714	1715
メーカー			ヤンマー	新ダイワ	新ダイワ
品名			発電投光機バルーン式	ミニバルーンiGE900	ミニバルーンiGE1600
機種			LB1140BD	SMB42	SMB42
ランプ出力		W	1000×1	400×1	400×1
ランプ種類			メタルハイドライド	メタルハイドライド	メタルハイドライド
電圧		V	100	100	100
マスト昇降範囲		mm	2340〜4440	2010〜2730	2010〜2730
マスト昇降方法			手動ウインチ	手動ウインチ	手動ウインチ
収納時寸法	全幅	mm	800	490	490
	全長	mm	1,040	1,640	1,640
	高さ	mm	1,800	720	720
重量		kg	246	33.2	40.7
発電出力		kw	2.0	0.9	1.6
燃料			軽油	ガソリン	ガソリン
燃料タンク		ℓ	15	2.5	2.5
連続運転時間		h	30	8	8


高周波バイブレーター



高周波100Vインバーター



マイコン100Vインバーター

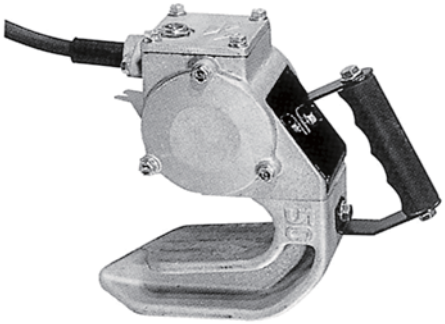

キツツキ



キツツキ分岐コード



高周波フレキ

コード			1729	1730	1731	1732	1750	1752	1754	1756
メーカー			エクセン	三笠産業	三笠産業	タイキョク	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
品名			高周波エンジンインバーター	マイコン100Vインバーター	高周波100Vインバーター	高周波200Vインバーター	30φフレキシブル	40φフレキシブル(6m)	50φフレキシブル(6m)	60φフレキシブル(6m)
機種			THG12BL	VC1	FU120	TSC252E	FX30BX6	TMV40S	HBM50ZX	HBM60Z
寸法	全幅	mm	732	221	210	340	—	—	—	—
	全長	mm	403	300	287	520	—	—	—	—
	高さ	mm	432	220	216	310	—	—	—	—
出力コンセント			2	1	2	4	—	—	—	—
重量		kg	23	4.6	6.1	26	10.3	8.5	13.9	15.8
振幅		mm	—	—	—	—	1.8	1.4	1.9	2.4
備考					コード3M付		振動部396mm	振動部362mm	振動部390mm	振動部415mm

コード			1759	1762	1764	1766	1770	1772	1780	1781
メーカー			三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
品名			90φフレキシブル	40φマイコンフレキシブル	50φマイコンフレキシブル	60φマイコンフレキシブル	高周波 中間キャップタイヤ(普)	高周波分電気	高周波小型自振モーター キツツキ	キツツキ分岐コードDX
機種			FD90	VH42A	VH52A	VH62A	SB-30コード	THB4	FJ50	5セットセツゾクコード
寸法	全幅	mm	—	—	—	—	—	150	—	—
	全長	mm	—	—	—	—	—	320	—	—
	高さ	mm	—	—	—	—	—	210	—	—
出力コンセント			—	—	—	—	—	3	—	—
重量		kg	25.4	10.7	12.1	16.2	—	2.9	6.7	8.2
振幅		mm	2.5	2.0	2.3	2.5	—	—	—	—
備考			振動部675mm	振動部327mm	振動部347mm	振動部434mm	30メートル		型枠用	

軽便バイブレーター



軽便バイブレーター

コード			1616	1617	1619	1618
メーカー			三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
品名			軽便バイブレーター 0.6m	軽便バイブレーター 1m	軽便バイブレーター 1.5m	軽便バイブレーター 2m
機種			MGX28	MGX28	MGX28	MGX28
出力		kw	280	280	280	280
電流		A	4.5	4.5	4.5	4.5
振動数		回/min	200～258	200～258	200～258	200～258
振幅		mm	1.8	1.8	1.8	1.8
全長		mm	780	1,180	1,680	2,180
重量		kg	4.6	5.1	5.8	6.5
備考						

壁打バイブレーター・法面バイブレーター



壁打バーブレーター

コード			1620
メーカー			三笠産業
品名			壁打バイブレーター
機種			MGZ-F100A
出力		kw	280
電流		A	4.5
振動数		回/min	166～200
振幅		mm	—
全長		mm	395
重量		kg	5.0
備考			

カクハン機



カクハン機　UT2204

コード			1637
メーカー			マキタ
品名			カクハン機
機種			UT2204
回転数		(回/分)	550
電圧		V	100
電流		A	9.0
消費電力		W	850
重量		kg	3.7
コード		m	2.5
備考			羽径220ミリ

水中ポンプ



2インチ100V水中ポンプ



フレキポンプ



3インチ 4インチ水中ポンプ



6インチ 8インチ水中ポンプ



サンドポンプ

コード			1501	1502	1503	1506	1508	1509
品名			水中ポンプ 2インチ100V	水中ポンプ 2インチ200V	水中ポンプ 3インチ	水中ポンプ 4インチ	水中ポンプ 4インチサンド	水中ポンプ 6インチ
機種			22EX 26.45	LBT3-480	KTV237	KTV2-55 ABJ	NKZ3-A4	KRS-65.5
消費電力		kw	0.4	0.48	3.7	5.5	3.7	5.5
揚程		m	8	8	18	22	10	10
最大外形寸法	幅	mm	217	187	285	300	467	415
	高さ	mm	373	286	510	545	709	754
重量		kg	9.7	9.5	35	46.5	97	145
備考								

コード			1511	1512	1513	1515	1519	1520
品名			水中ポンプ 6インチサンド	水中ポンプ 8インチ	水中ポンプ 3インチフレキ付	残水ポンプ 2インチ	水中ポンプ 2インチサンド200V	オート水中ポンプ 2インチ
機種			NKZ3-B6	KRS822	GE-5LE	LSC1.4S-61	22EAZ261.5	50EZA6.45S
消費電力		kw	11	22	——	0.48	1.5	0.95
揚程		m	15	5	23	11	15	8
最大外形寸法	幅	mm	620	445	——	196	238	218
	高さ	mm	798	800	——	316	540	271
重量		kg	192	125	——	12	21.8	8.8
備考					フレキホース5m			

洗浄機



SAR1105　　SER2307

コード			1705	1707
メーカー			スーパー工業	スーパー工業
品名			エンジン高圧洗浄機	電動高圧洗浄機100V
機種			SER2307	SAR1105
圧力		kgf/cm²	70	46
吐出量		ℓ/Min	22	11
定格出力		PS	2.9	—
寸法	全幅	mm	580	430
	全長	mm	550	472
	高さ	mm	580	335
重量		kg	50	30
燃料			ガソリン	100V
備考			水量 22ℓ/Min ホース20m	


ローリータンク



ローリータンク

コード			1817	1818	1819
メーカー			スイコー	スイコー	スイコー
品名			ローリータンク200L	ローリータンク500L	ローリータンク1000L
機種			SLT-200	SLT-300	SLT-1000
容量		ℓ	200	300	1,000
寸法	全幅	mm	630	700	1,200
	全長	mm	800	900	1,200
	高さ	mm	610	710	1,020
重量		kg	10.8	14.8	44.4
備考					

ノッチタンク

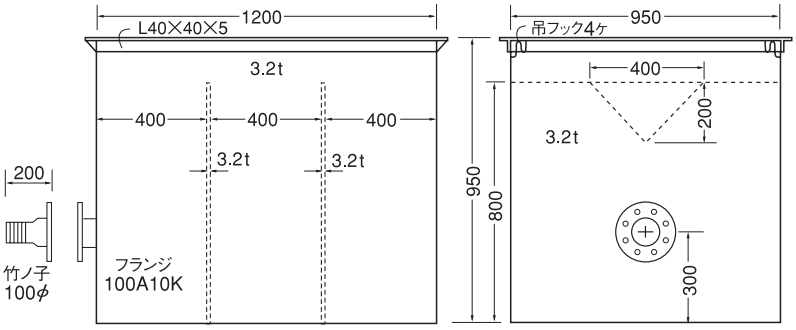

コード			1821
メーカー			ノセ技工
品名			ノッチタンク1.0m³
容量		ℓ	1,000
寸法	全幅	mm	950
	全長	mm	1,200
	高さ	mm	950
重量		kg	195
備考			100A×1

電動ドリル・電動ハンマードリル



電動ハンマードリル

コード		1601	1602	1604
メーカー		マキタ	マキタ	マキタ
品名		電動ハンマー大	電動ハンマー小	電動ハンマードリル小
機種		HM1500	HM1201	HR403C
打撃数	回/分	1300	2000	1300~2600
回転数	回転/分	—	—	230~460
電圧	V	100	100	100
電流	A	15	12	13
消費電力	w	1430	1130	1100
重量	kg	17.0	8.7	6.3
コード	m	5.0	5.0	5.0
備考				

電動ケレン・ケレン棒



電動ケレン　HK1810



電動ケレン棒　HK1810L

コード		1641	1642
メーカー		マキタ	マキタ
品名		電動ケレン	電動ケレン棒
機種		HK1810	HK1800L
打撃数	回/分	0~3200	3200
電圧	V	100	100
電流	A	5.2	5.2
消費電力	w	505	505
重量	kg	3.2	5.0
コード	m	5.0	5.0
備考			

レシプロソー



レシプロソー　JR3070CT

コード		1606
メーカー		マキタ
品名		レシピロソー
機種		JR3070CT
ストローク数	回/分	0~3200
電圧	V	100
電流	A	15
消費電力	w	1430
重量	kg	4.4
コード	m	2.5
備考		パイプ130ミリ 木材120ミリ

充電式インパクトレンチ



充電式インパクトレンチ
TW152DRFX

コード		1643	1644
メーカー		マキタ	マキタ
品名		充電式インパクトレンチ	レンチ用ソケット各種
機種		TW152DRFX	
角ドライブ	mm	12.9	
打撃数	回/分	0~3200	
回転数	回転/分	0~2400	
重量	kg	1.5	
備考		M8~M16	

電動工具



コンクリートカンナ



パンチャー

コード		1609	1627	1623	1634
メーカー		マキタ	マキタ	新ダイワ	IKK
品名		電動マルノコ	コンクリートカンナ	ライトカッター	電動油圧パンチャー
機種		5601N	PC1100	L120S-N	EP-19V
回転数	回転/分	4700	10000	3600	
電圧	V	100	100	100	100
電流	A	11	11	15	
消費電力	w	1050	1050	100	
重量	kg	3.3	4.3	14.0	13.9
コード	m	2.5	2.5	4.0	
備考			外径110ミリ	丸パイプ100ミリ 角パイプ70×100mm	最大板厚3ミリ


コアカッター



コアカッター

コード		1607
メーカー		エクセン
品名		電動コアカッター
機種		ECD08
穿孔能力	mm	110～204
ストローク	mm	830
電圧	V	100
重量	kg	20.2
備考		

電工ドラム



電工ドラム　NPE-34

コード		1610	1633
メーカー			
品名		電工ドラム	電工ドラムブレーカー付
機種		NP-E34	
重量	kg	7.2	7.8
備考		3芯 30m	3芯 30m

鉄筋カッター



鉄筋カッター　DC-20XH



ツライチカッター DFC-20A



鉄筋カッター DC-16W

コード			1613	1614	1639
メーカー			IKK	IKK	IKK
品名			鉄筋ハンドカッター 19mm	鉄筋ハンドカッター 16mm	ツライチカッター
機種			DC-20XH	DC-16W	DFC-20A
切断能力		mm	19	16	20
切断速度		秒	3.0	2.5	–
電圧		V	100	100	100
電流		A	11.0	11.0	11.0
寸法	全幅	mm	110	220	140
	全長	mm	410	380	450
	高さ	mm	210	105	100
重量		kg	11.5	8.0	3.4
備考					

鉄筋ベンダー



鉄筋ハンドベンダー

コード			1615	1630
メーカー			オグラ	IKK
品名			鉄筋ベンダー	鉄筋ハンドベンダー
機種			MSB-19	DBC16W
能力		mm	25	16
曲げ角度		度	180	135
電圧		V	100	100
寸法	全幅	mm	35	170
	全長	mm	345	570
	高さ	mm	325	200
重量		kg	48.0	15.0
備考			曲げ速度 5秒	

集塵機



JS2-10




411P

コード			1635	1638
メーカー			マキタ	鶴見製作所
品名			集塵機	1HP集塵機
機種			411P	JS2-10
最大風量		m³/min	8.7	—
集塵容量		L	100	40.6
寸法	全幅	mm	287	640
	全長	mm	285	640
	高さ	mm	280	912
重量		kg	9.3	52.7
電圧			100V	100V
備考				

掃除機



マキタ490

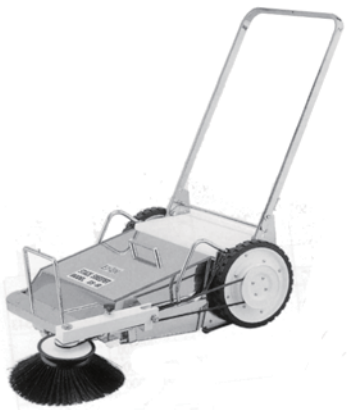

ロールスイーパー

コード			1636	1812
メーカー			マキタ	エクセン
品名			業務用掃除機	手押掃除機
機種			490	ES-2R
最大風量		m³/min	3.5	—
集塵容量		L	30	20
寸法	全幅	mm	398	700
	全長	mm	552	740
	高さ	mm	685	925
重量		kg	13.1	27
電圧			100V	—
備考				清掃能力 2500m/h

ポータブルファン



ポータブルファン



ダクト

コード			1611	1612
メーカー			三笠産業	三笠産業
品名			ポータブルファン	ファン用ダクト
機種			MPF-300A	RD3105R
ファン口径		mm	300	
風量		m³/min	54	
風圧		Pa	431/392	
出力		KW	0.32	
電圧		V	100	
寸法	全幅	mm	400	—
	全長	mm	230	—
	高さ	mm	390	—
重量		kg	9.4	4.6
備考				径300ミリ 5メートル

ジェットヒーター



ジェットヒーター　HPE310-L



ジェットヒーター　ミニ　HG30RD

コード			1622	1628
メーカー			オリオン	静岡製機
品名			ジェットヒーター	ジェットヒーター ミニ
機種			HPS310AL	HG30RD
発熱量		Kcal	29300	7600
電圧		V	100	100
燃料タンク容量		ℓ	58	11
使用燃料			灯油	灯油
寸法	全幅	mm	525	530
	全長	mm	1070	250
	高さ	mm	720	417
重量		kg	44.0	11
備考			燃焼持続時間15時間	燃焼持続時間11時間

生コンバケット



生コンバケット

コード			1804	1801	1846	1845
メーカー			釜原鉄工所	釜原鉄工所	釜原鉄工所	釜原鉄工所
品名			生コンバケット 0.2m³	生コンバケット 0.3m³	生コンバケット 0.5m³	生コンバケット 1.3m³
機種			SKB-2	SKB-3	SKB-5	KL-13
寸法	全幅	mm	810	870	1,005	1,400
	全長	mm	—	—	—	—
	高さ	mm	790	920	1,120	1,460
重量		kg	100	120	180	368
備考			排出口 410×350	排出口 430×380	排出口 430×380	排出口 530×490

モルタルミキサー



モルタルミキサー

コード			1802	1862
メーカー			日工	大洋製器
品名			モルタルミキサー	3切ポットミキサー
機種			TMU-3.5	KAP-3
寸法	全幅	mm	890	770
	全長	mm	1,150	1,770
	高さ	mm	890	1,100
練り上げ量		Ltl	97	80
重量		kg	95	100
備考			羽回転数 40回	口径 300 ドラム径 650 ドラム長 680

転倒バケット・底開きバッカン




LB型

コード			1803	1805	1806	1807
品名			転倒バケット 0.3m³	転倒バケット 1.0m³	底開きバッカン 0.5m³	底開きバッカン 1.0m³
機種			LB-3		OB-5	OB-10
寸法	全幅	mm	895	1,225	930	1,100
	全長	mm	—	—	1,400	1,100
	高さ	mm	1,140	1,080	—	1,200
重量		kg	79	275	250	300
備考						


コンクリート製品吊具




内吊ワイド600

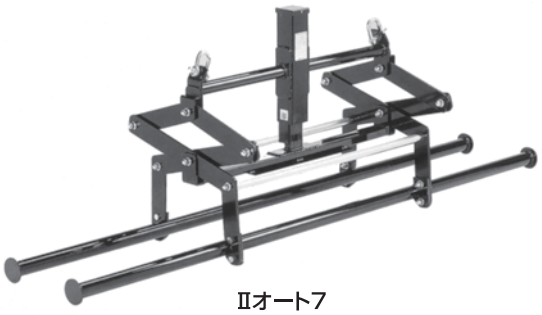

Ⅱオート7

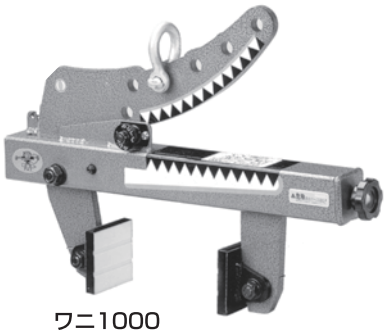

ワニ1000

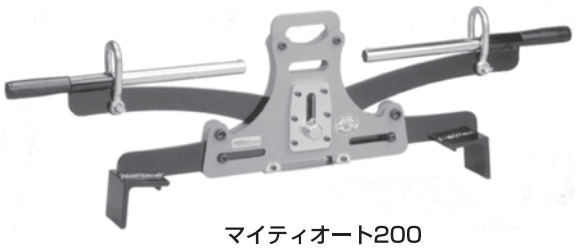

マイティオート200

コード			1921	1922	1923	1924
メーカー			サンキョウトレーディング	サンキョウトレーディング	サンキョウトレーディング	サンキョウトレーディング
品名			間知多吊具7ヶ所	U字溝吊具	マルチバイス	設置用クランプ
機種			Ⅱオート7	内吊ワイド600	ワニ1000	マイティオート200
定格容量		kg	400	1,000	250	200
使用範囲		mm	間知ブロック7個	600	240	450～600
寸法	全幅	mm	600	500	70	75
	全長	mm	2,100	—	475	1,000
	高さ	mm	605	500	285	310
重量		kg	60	22	7	8
備考				適応U字溝長さ2,000mm以内	2台使用時/1,000kg	

クランプ



クランプSVC1H

コード			1920
メーカー			—
品名			立吊1tクランプ(SL型)
機種			クランプSVC1H
吊上げ能力		kg	1,000
寸法	全幅	mm	—
	全長	mm	
	高さ	mm	
重量		kg	—

ベビーホイスト




BH-330


コード			1667	1912	1913
メーカー			トーヨーコーケン	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン
品名			ベビーホイスト 50kg	ベビーホイスト 160kg	ベビーホイスト 250kg
機種			BH-330	BH-420	BH-815
定格荷重		kg	50	160	250
揚程		m	30	20	15
ロープ速度		m/min	30	10	12
電源／モーター		V/W	100／300	100／400	100／580
ワイヤー直径		mm	φ3.2×31	φ5×31	φ6×16
吊金具			スイベルフック	スイベルフック	スイベルフック
操作コード		m	10	10	10
電源コード		m	5	5	5
寸法	全幅	m	286	363	420
	全長	mm	184	220	220
	高さ	mm	596	772	805
重量		kg	8.5	17	19

安全ブロック



LB-10

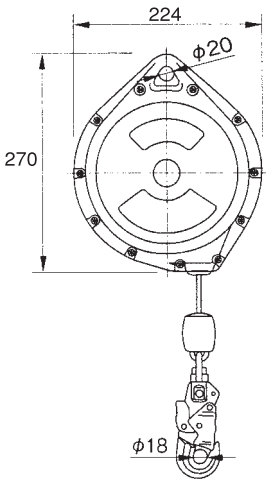



コード			8031
メーカー			伊藤製作所
品名			墜落防止器具 安全ブロック
機種			LB-10
最大使用質量		kg	85
ワイヤーロープ		mm×m	φ4.76×10
寸法	全幅	mm	224
	全長	mm	97
	高さ	mm	270
重量		kg	5
備考			

スーパーSSジャッキ

NETIS登録




スーパーSSジャッキ

スーパーSSジャッキ選定方式


切梁長さ(L)に応じたスーパーSSジャッキを選定してください。

L＝W−2S　W:掘削幅　S:腹起し寸法+矢板寸法

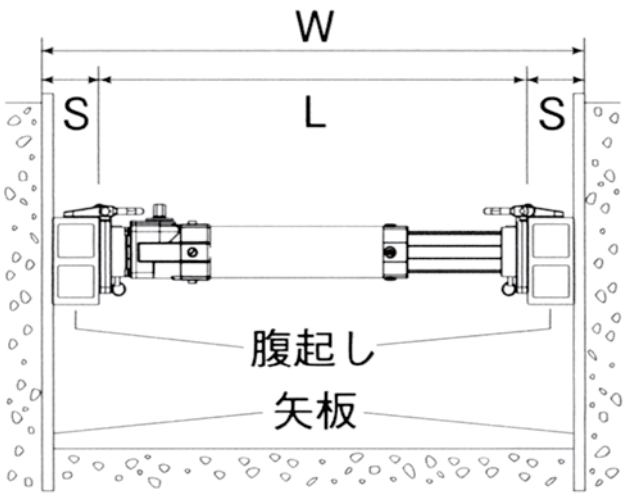

コード			8821	8822	8823			8824
メーカー		ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン
タイプ		標準タイプ						
型式		39~50	47~66	57~86	72~113	88~144	125~181	159~215
有効幅	cm	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4
切梁長さ 最大	cm	39	47	57	72	88	125	159
切梁長さ 最小	cm	50	66	86	113	144	181	215
重量	kg	7.4	8.1	9.0	10.1	11.3	13.6	15.5

作業棒

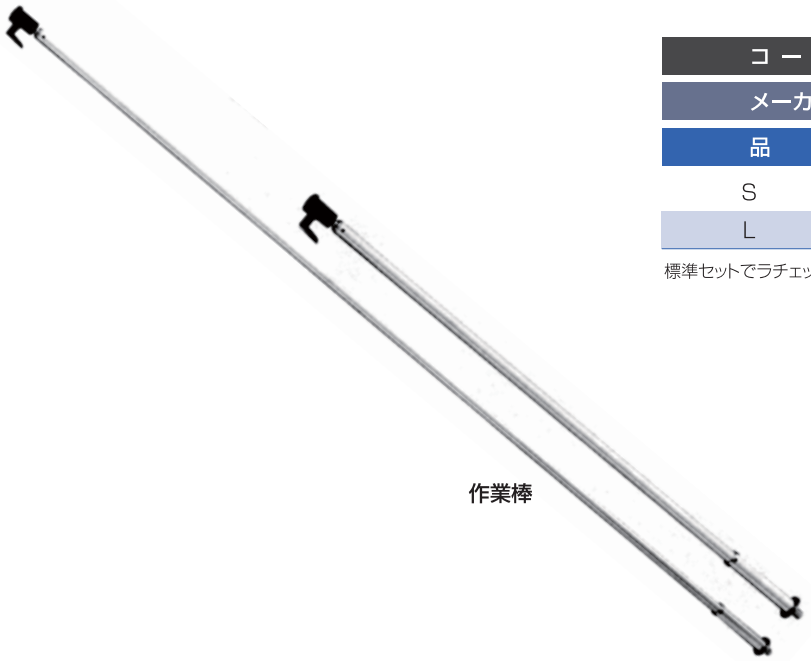


作業棒

コード		8820
メーカー		ホーシン
品名		作業棒
S	mm	1,200
L	mm	2,400


標準セットでラチェットレンチが付いています。

アルミ腹起し

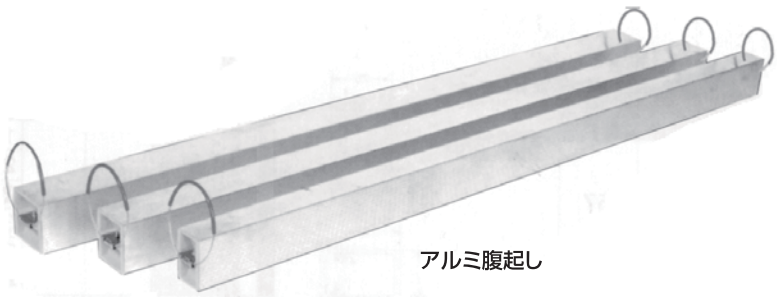

アルミ腹起し

■断面形状（単位:mm）

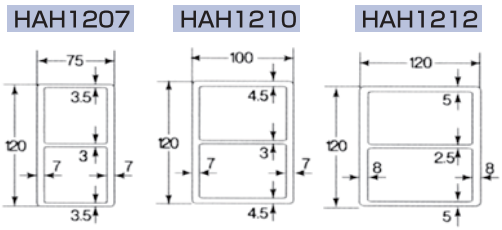

コード							8813
メーカー		ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン
型式		HAH-1207	HAH-1207	HAH-1207	HAH-1207	HAH-1210	HAH-1210
長さ	mm	1,800	2,000	3,000	4,000	1,800	2,000
重量	kg	11.3	12.5	18.8	25.1	13.3	14.8
断面積	cm²	23.2	23.2	23.2	23.2	27.4	27.4
断面2次モーメント	cm⁴	217	217	217	217	434	434
断面係数	cm²	57	57	57	57	58	58


コード							
メーカー		ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン
型式		HAH-1210	HAH-1210	HAH-1212	HAH-1212	HAH-1212	HAH-1212
長さ	mm	3,000	4,000	1,800	2,000	3,000	4,000
重量	kg	22.2	29.6	15.8	17.6	26.3	35.1
断面積	cm²	27.4	27.4	32.5	32.5	32.5	32.5
断面2次モーメント	cm⁴	434	434	729	729	729	729
断面係数	cm²	58	58	121	121	121	121

アルミ矢板



アルミ合金矢板

■断面形状（単位:mm）



コード			8970	8971	8972	8973	8974	8976
メーカー			ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン
品名			HAY-3833N	HAY-3833N	HAY-3833N	HAY-3833N	HAY-3833N	矢板打込工具
寸法	有効幅	mm	333	333	333	333	333	—
	高さ	mm	38	38	38	38	38	—
	長さ	mm	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	—
重量		kg	10.1	12.6	15.1	17.7	720.2	—
断面積		cm²	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	—
断面2次モーメント		cm⁴	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	—
断面係数		cm²	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	—


足　場



勇馬　ESK-18

コード			8032	8033	8034
メーカー			ナカオ	ナカオ	ナカオ
品名			可搬式作業台	補助手すり	セーフティガード
機種			勇馬18号 ESK-18	HE-900	SGS-810
垂直高		mm	1,390～1,750	—	—
天板部		mm	500×1,545	—	—
設置スペース	全幅	mm	881～973	—	—
	全長	mm	2,559～2,786	—	—
	高さ	mm	—	—	—
重量		kg	23.2	5.2	1.36
備考			キャスター2個標準		

単管バリケード

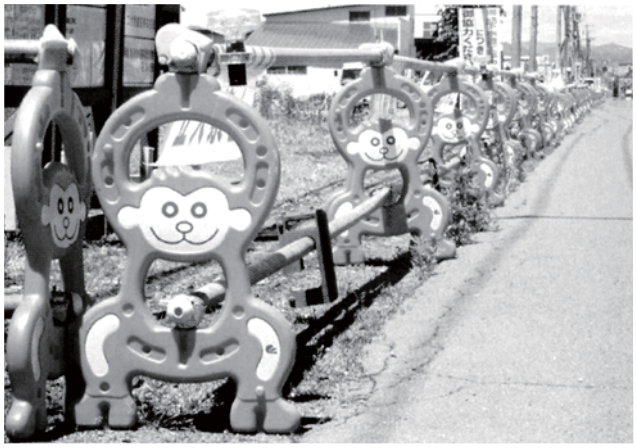




サルガード

コード			8011	8006	8004
メーカー			仙台名板	仙台名板	仙台名板
品名			単管バリケード	単管パイプ4m	単管パイプ3m
機種			サルガード		
寸法	全幅	mm	490	—	—
	全長	mm	45	4,000	3,000
	高さ	mm	740	—	—
重量		kg	2	10.4	7.8
備考				48.6ミリ	48.6ミリ

プラシキ・リピーボード

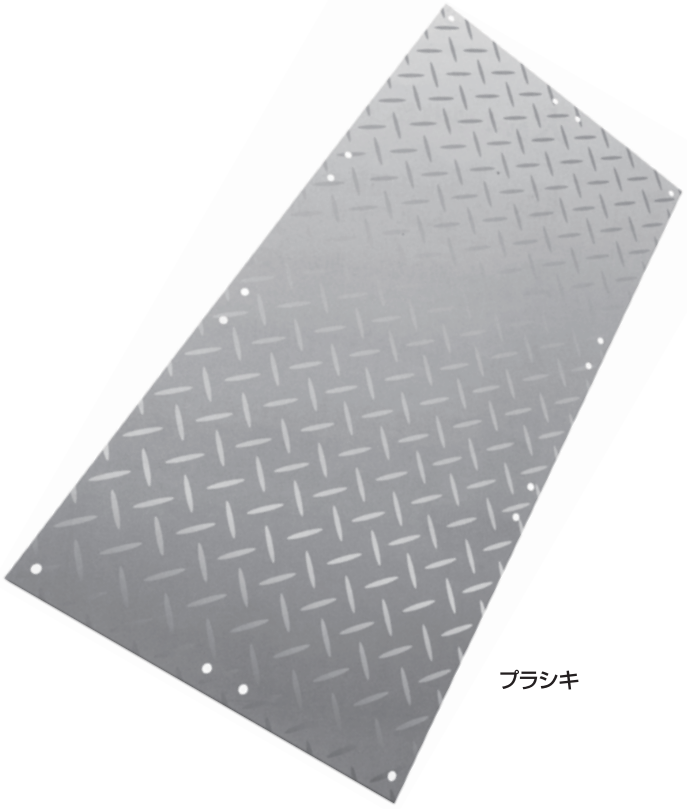

プラシキ



プラシキ・リピーボード

コード				8940	8941
品名				プラシキ	リピーボード
寸法		全幅	mm	1,220	1,230
		全長	mm	2,440	2,530
		厚み	mm	13	13
重量			kg	39	40
備考				5日保証 両面山付	5日保証 片面山付

メ　モ

OSK

RENTAL CATALOG

付 録

労働安全衛生法による資格取得について

安全に作業を行うための資格とは何?

労働安全衛生法では安全に作業を行っていただくために、法で定められた危険又は有害な業務に従事するときは、その業務に係わる資格を有する者でなければ、当該業務に就いてはならないとされています。その資格には、**免許、技能講習、特別教育、安全衛生教育**があります。

免許

国家試験に合格すると免許証が交付されるもので移動式クレーン運転士免許など20数種類あります。移動式クレーンやクレーンは教習所で実技教習を修了すると国家試験の受験の際実技が1年間免除されますので、学科試験のみ受験すればよいことになります。

技能講習

都道府県労働局長に登録した教習機関(教習所)で、講習を修了すると技能講習修了証が交付されるもので、車両系建設機械運転技能講習や玉掛け技能講習など30数種類あります。

特別教育

事業主が責任をもって行う教育ですが一般的には、教習所が事業主に代わって実地しており小型車両系建設機械やローラー運転特別教育など40数種類あります。

安全衛生教育

危険又は有害な業務に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛星のための教育を行うよう努めなければならないとしており、車両系建設機械運転業務従事者安全衛生教育(再教育)や危険再認識教育、職長教育等があります。

運転資格・法定検査等一覧表

[1] 発電・溶接・照明機器

機械名	区分	資格	公道運転免許	法定検査	備考
発電機（60Hz変換）	10kW以上	低圧電気業務取扱に係る特別教育の資格保有者が望ましい	–	定自 定期自主検査	
交流溶接機	金属の溶接・切断等	特教 アーク溶接作業特別教育	–	電防 電撃防止装置の定期点検	
溶接機			–	–	

[2] 掘削・運搬

機械名	区分	資格	公道運転免許	法定検査	備考
発電機（60Hz変換）	機体重量3t未満	特教 車両系建設機械（積込み・掘削用）特別教育	–	特自検 車両系建設機械（整地・運搬・積込み・掘削用）特定自主検査（ブレーカーは解体用）	概ね0.12m³クラスまで
（ブレーカー）		特教 車両系建設機械（解体用）特別教育			
バックホー（超旋回タイプ）	機体重量3t以上	技 車両系建設機械（整地・積込み・掘削用）技能講習			概ね0.18m³クラス以上
（ブレーカー）		技 車両系建設機械（解体用）・運転技能講習			
バックホークレーン付き	最大吊上1t未満	特教 小型移動式クレーンの運転特別教育及び玉掛特別教育			
	最大吊上1t以上～3t（5t）未満	技 小型移動式クレーンの運転技能別講習及び玉掛技能講習			
キャリアダンプ	最大積載量1t未満	特教 不整地運搬車　特別教育	–	特自検 不整地運搬車 特定自主検査／2年	
	最大積載量1t以上	技 不整地運搬車　技能講習			

[3] 道路・整地機械

機械名	区分	資格	公道運転免許	法定検査	備考
ローラー	–	特教 ローラー運転　特別教育	免 小型特殊（緑ナンバー）大型特殊（白ナンバー）	特自検 車両系建設機械（締固め用）特定自主検査	
モーターグレーダー	最大吊上3t以上	技 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用）技能講習	免 大型特殊（白ナンバー）	特自検 車両系建設機械（整地・運搬・積込み・掘削用）特定自主検査	
ブルドーザ	最大吊上3t未満	特教 車両系建設機械（整地・運搬・積込み・掘削用）特別教育	–	特自検 車両系建設機械（整地・運搬・積込み・掘削用）特定自主検査	
	最大吊上3t以上	技 車両系建設機械（整地・運搬・積込み・掘削用）技能試験			

[4] レンタカー・車両機械

機械名	区分	資格	公道運転免許	法定検査	備考
ダンプトラック	–	–	免 車両総重量が5、t以上 11t未満:中型免許 5t未満:普通免許	車検 自動車検査制度の検査及び定期点検	
クレーン付トラック	最大吊上1t未満	特教 小型移動式クレーンの運転特別教育及び玉掛特別教育		車検 自動車検査制度の検査及び定期点検	
	最大吊上～3t（5t）未満	技 小型移動式クレーンの運転技能講習及び玉掛技能講習		定自 自動車検査制度の検査及び定期点検	

[5] 高所作業車

機械名	区分	資格	公道運転免許	法定検査	備考
自走式	作業台高さ10m未満	特教 高所作業車運転特別教育		特自検 高所作業車特定自主検査	作業床2m未満は対象外
	作業台高さ10m以上	技 高所作業車運転技能講習			
トラック式式	作業台高さ10m未満	特教 高所作業車運転特別教育	免 車両総重量が5、t以上 11t未満:中型免許 5t未満:普通免許	特自検 高所作業車特定自主検査	
	作業台高さ10m以上	技 高所作業車運転技能講習		特自検 自動車検査制度の検査及び定期点検	

[6]　荷役・揚重機械

機械名	区分	資格	公道運転免許	法定検査	備考
ミニクローラクレーン	最大吊上1t未満	特教 小型移動式クレーンの運転特別教育及び玉掛特別教育	–	定自 特定自主検査 特自検 特定自主検査	概ね0.12m³クラスまで
クローラクレーン	最大吊上1t以上～5t未満	技 小型移動式クレーンの運転技能講習及び玉掛技能講習		定自 揚重機検査／2年 ※吊上げ 定自 特定自主検査 特自検 （排土板付に限る）	概ね0.18m³クラス以上
カニクレーン					
フォークリフト	最大荷重1t未満	特教 フォークリフトの運転特別教育	免 小型特殊（緑ナンバー） 大型特殊（白ナンバー）	特自検 フォークリフト特定自主検査	公道上では作業不可
	最大荷重1t以上	技 フォークリフトの運転技能講習			
ベビーウィンチ ウィンチ	–	特教 巻き上げ機の運転特別教育	–	–	
ベビーホイスト	–	特教 （ただし水平に移動した時、それ以外巻上特別教育が望ましい）	–	–	
ホイスト	0.5t以上～5t未満	特教 クレーン運転特別教育（ただし1t未満） 技 玉掛け技能講習（ただし1t以上）		月例点検・年次点検等	設置報告、設置届等（クレーン等安全規則による）
	5t以上	技 床上操作式クレーン運転技能講習 技 玉掛け技能講習		定自 定期自主検査 落成検査・月例点検等 年次点検・性能検査等	

[7]　汎用機器

機械名	区分	資格	公道運転免許	法定検査	備考
チェンソー	–	特教 チェーンソー取扱業務特別教育	–	–	
丸ノコ	–	特教 小型移動式クレーンの運転特別教育及び玉掛特別教育 技 小型移動式クレーンの運転技能講習及び玉掛技能講習	–	–	
グラインダー	–	特教 研削といし取替試運転作業者特別教育	–	–	

道路交通法（抜粋）

道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行されました。これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車輌総重量5t以上11t未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されました。

ただし、改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。例えば、改正前の普通免許を受けている方は、車輌総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下の限定が付された中型免許とみなされます。

区分	普通免許	大型免許	
自動車の種類	普通自動車	大型自動車	大型自動車
車輌総重量	8t未満	8t以上11t未満	11t以上
最大積載量	5t未満	5t以上6.5t未満	6.5t以上
乗車定員	10人以下	11人以上29人以下	30人以上

改正後

区分	普通免許	中型免許	大型免許
自動車の種類	普通自動車	中型自動車	大型自動車
車輌総重量	5t未満	5t以上11t未満	11t以上
最大積載量	3t未満	6t以上6.5t未満	6.5t以上
乗車定員	10人以下	11人以上29人以下	30人以上

特定自主検査制度とは



特定自主検査の普及・促進が、安全確保の第一歩です。

建設機械と荷役運搬機械は、労働安全衛生法により
定期自主検査が義務づけられています。

車両系建設機械・フォークリフトなどにも、自動車の車検制度に似た検査制度があります。

労働安全衛生法（施行令）で指定された一定の機械については、定期自主検査（年次・月次など）を行う必要があります。これは自動車でいうところの車検制度に似ています。



特定自主検査とは

定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械（油圧ショベルなど）や荷役運搬機械（フォークリフトなど）等、特定の機械については、1年以内に1回（不整地運搬車は2年に1回）、一定の資格を持つ検査者の検査を受けなければなりません。
この検査を「特定自主検査」といいます。



特定自主検査の方法

特定自主検査の方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる「事業内検査」と、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」とがあります。

特定自主検査を行うには次の資格が必要です。



※事業内検査
厚生労働大臣が定める研修を修了した者
国家検定取得者等一定の資格のある者



※検査業者検査
厚生労働大臣に登録した検査業者
都道府県労働局に登録した検査業者

検査済標章（ステッカー）などの発行・管理

検査を済ませた機械には、それを証する検査済標章（ステッカー）を貼付しなければなりません。

協会は特定自主検査等の実施年月を明らかにするため、次の標章類を発行・管理するとともに、支部を通じて頒布しています。

●定期自主検査済標章

●特定自主検査済標章（事業内検査用・検査業者検査用）

●出荷標章（定期自主検査用・特定自主検査用）



検査記録表の作成・管理

特定自主検査の検査記録は3年間の保存義務があります。

協会は記録表の用紙（厚生労働省監修）を主要機械別に作成し、支部を通じて頒布しています。


特定自主検査強調月間の実施

特定自主検査に対する理解と認識を高めることを目的に、毎年11月を「特定自主検査強調月間」と定め、厚生労働省・経済産業省後援、各労働災害防止団体協賛で全国一斉に特定自主検査の普及促進に努めています。

特定自主検査の対象機械について


特定自主検査の対象機械とは

特定自主検査の対象機械は労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）第45条第2項に定められた機械等で、安衛法施行令第15条第1項「定期に自主検査を行うべき機械等」により、同法施行令第13条台12号（動力により駆動されるプレス機械）、第8号、第9号、第33号および第34号になります。

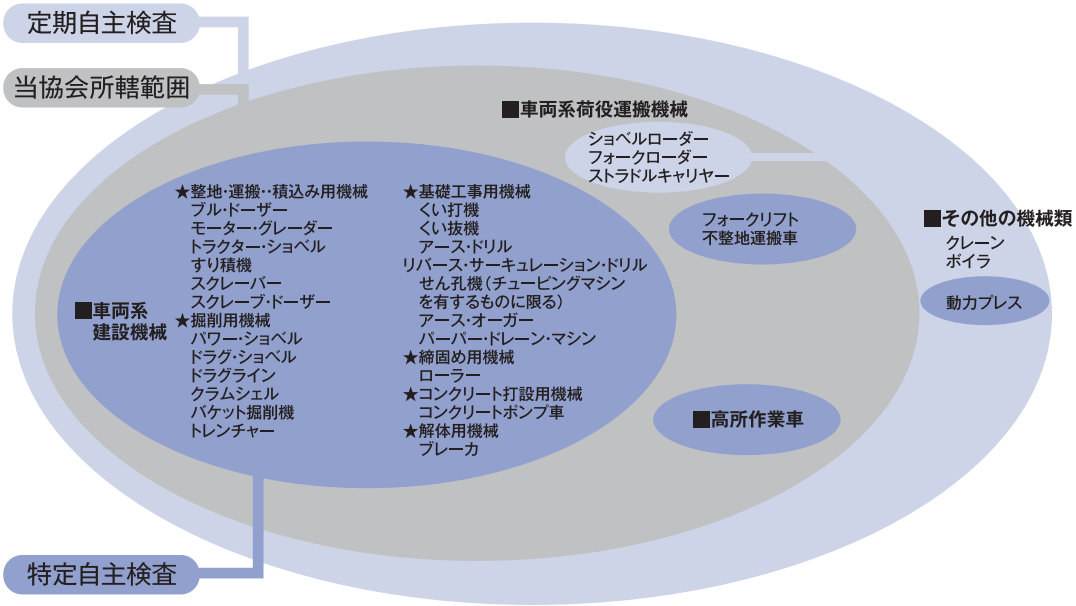

建荷協が所管する特定自主検査対象機械

このうち、(社)建設荷役車両安全技術協会では、フォークリフト、不整地運搬車、高所作業車(作業床の高さが2メートル以上の高所作業車)及び同法施行令別表第7で掲げる建設機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走出来るもの)で、いわゆる以下の建設荷役車両」を所管しています。

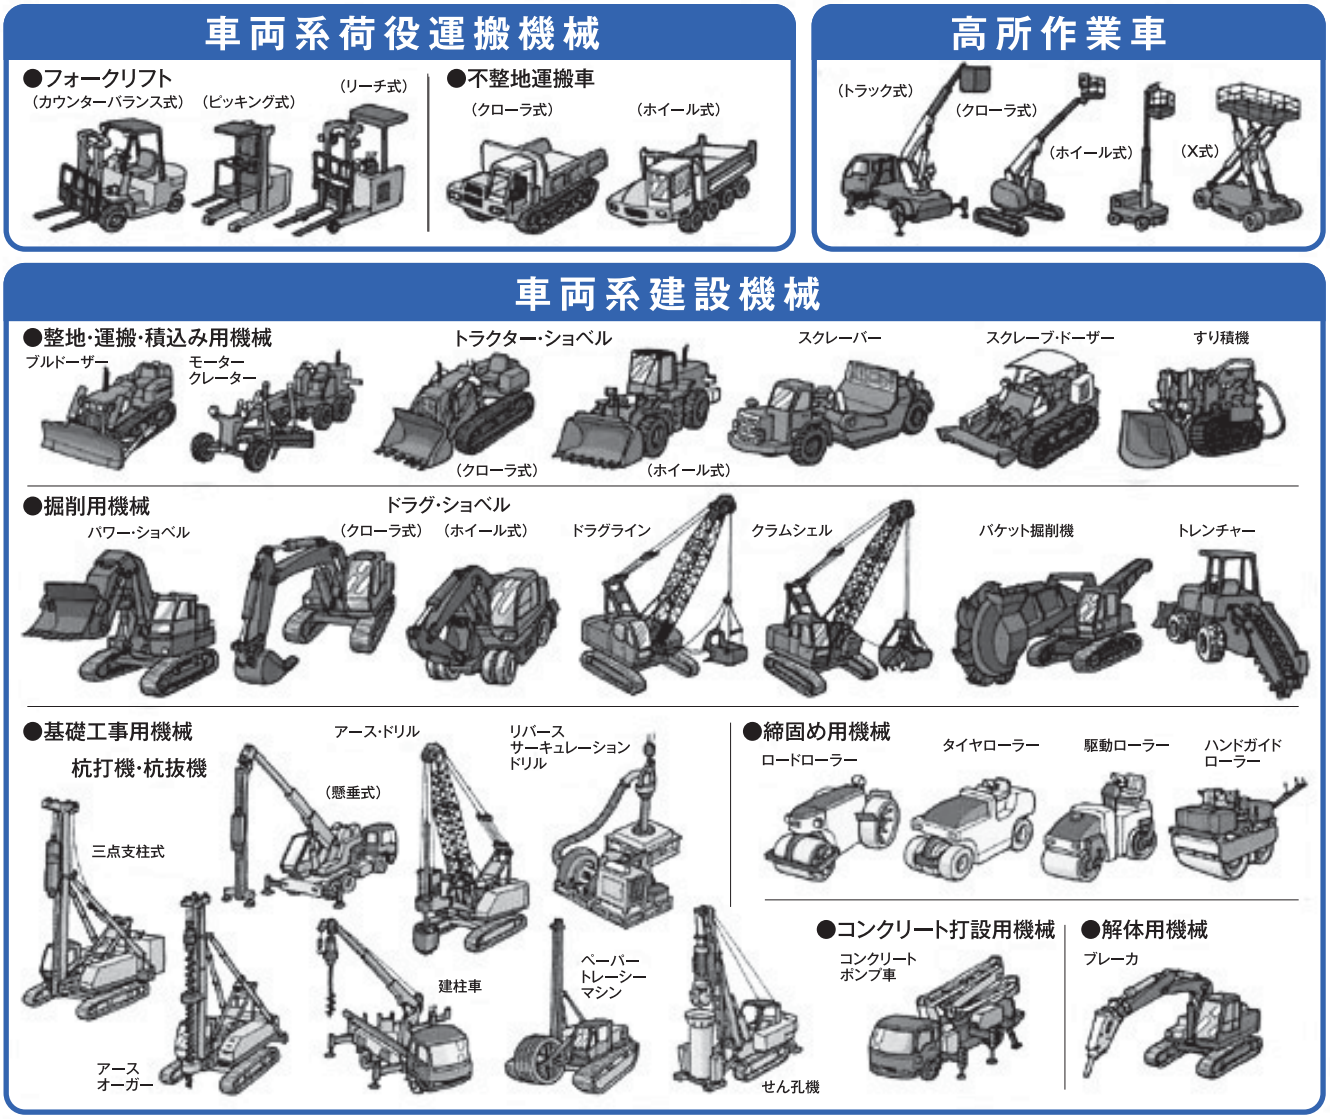

特定自主検査対象機械かどうか判断が困難な場合

上記、対象機械に似た構造、機能を持つ機械の場合、その機械が対象機械となるのか判断が難しい場合があります。そういった場合は最寄の労働局へご確認下さい。

※出典先:(社)建設荷役車両安全技術協会 ホームページ

解体用機械をご使用のみなさまへ


特定樹種検査の対象機械に
3種類の解体用機械が追加されました

解体用機械



・ブレーカ


追加



・コンクリート圧砕機




・鉄骨切断機

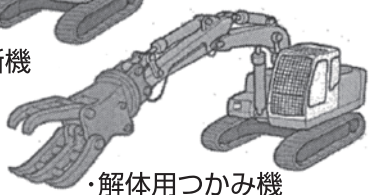

・解体用つかみ機

1年に1回、特定自主検査を実施しましょう!!

- 平成25年7月から上記3種の解体用機械が特定自主検査（以下「特自検」という。）の対象機械になりました。これらの機械については年に1回、有資格者による特自検を実施しなければなりません。（労働安全衛生法　第45条、労働安全衛生規則　第167条、第169条の2）
- 遅くとも平成26年6月末までには解体用機械としての特自検を実施してください。実施していない場合は罰則の適用があります。（労働安全衛生法　第120条、第122条）
- 自社に「整地・運搬・積込み用・掘削用及び解体用」の特自検有資格者がすでにいる場合はその者が特自検（事業内検査）を実施できます。自社に当該有資格者がいない場合は、登録検査業者へ特自検（検査業者検査）をご依頼ください。
- 公益社団法人　建設荷役車両安全技術協会（略称　建荷協（けんにきょう））では特自検に関する法令改正内容の周知のための「実務研修『解体用機械（追加規制）コース』」を用意しています。特自検有資格者の方は受講されることをお奨めします。
- 特自検の記録（検査記録表）を3年間保存するとともにベースマシンには「特定自主検査済標章」を貼付しなければなりません。（労働安全衛生規則　第169条、第169条の2）
- 解体用アタッチメントには「アタッチメント検査済シール」を検査実施の証として貼るよう努めることとされています。（平成25年6月3日付　基安発0603　第1号）

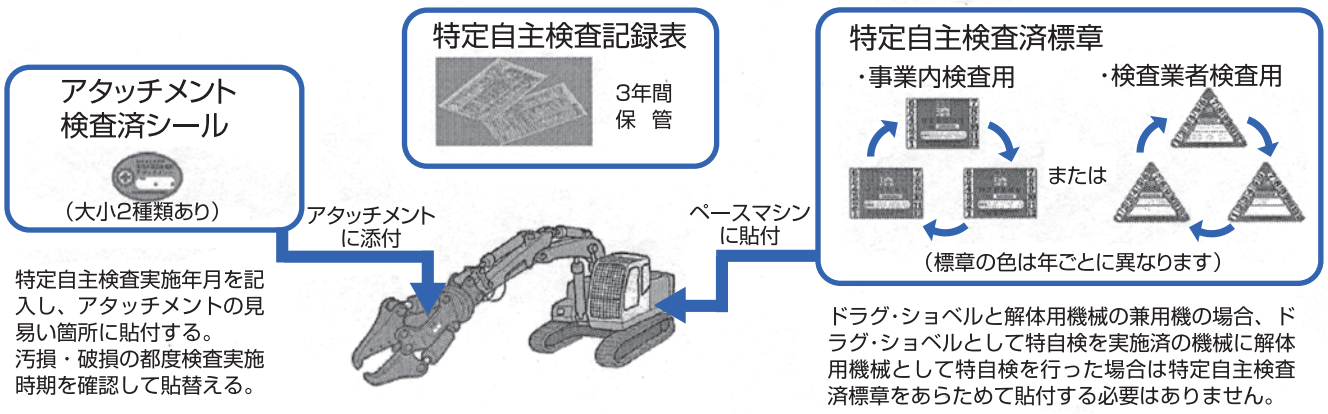

月例自主検査記録表

●検査実施年月日　　年　　月　　日　　サービスメーター　　Hr　　検査実施者　　印

●補修　　年　　月　　日　　サービスメーター　　Hr　　検査実施者　　印

検査・処理記号　∨＝良、△＝修理、T＝締付、A＝調整、W＝分解、×＝取付、○△○T○W○×＝処理済

部位	NO.	区分	検査事項	検査結果	部位	NO.	区分	検査事項	検査結果
エンジン	1		ラジエーターの汚れ、目詰まり		油圧装置	26		油圧シリンダーの損傷、ロッドの傷、変形	
	2		Vベルトのゆるみ、損傷			27		シリンダー配管、ホース類の油洩れ	
	3		各部のむ水、油、燃料の量及び洩れ			28		シリンダーの作動状態	
	4		取付ボルト・ナットのゆるみ		作業装置	29		ブーム、アームの変形、損傷	
	5		バッテリー液量、比重、ターミナルのゆるみ			30		バケットの摩耗、損傷	
	6		エンジンオイルの汚れ、フィルターの汚れ			31		バケット爪のゆるみ、摩耗、欠損	
	7		燃料フィルターの汚れ、目詰まり			32		フロント廻りの給油状態	
	8		エアークリーナーの汚れ			33		取付ボルト・ナットのゆるみ、脱落	
	9		排気管、マフラー取付部のゆるみ、摩耗		安全装置	34		旋回ロックの機能	
	10		始動性、排気色、異音			35		オペレーターキャブの損傷、変形	
下部走行体	11		トラックシューのゆるみ、磨耗			36		各計器類、スイッチ類の作動状態	
	12		上下部ローラー、タンブラーの油洩、摩耗			37		警報器、燈火装置の作動	
	13		下部トラックフレーム等の変形、損傷		その他	38		綜合テスト（旋回、走行含む）	
	14		駆動装置の油量、油の汚れ、異音			39			
	15		取付ボルト・ナットのゆるみ、脱落			40			
	16		走行の状態			41			
旋回体及び油圧装置	17		旋回ボールレース給脂、洩れ、汚れ、異物混入			42			
	18		各部の給油脂状態			43			
	19		各部の変形、破損、異音			44			
	20		取付ボルト・ナットのゆるみ、脱落			45			
	21		各バルブの作動状況、油洩れ			46			
	22		油圧ポンプの作動状態			47			
	23		作動油フィルターの汚れ			48			
	24		配管ホース類の油洩れ、損傷			49			
	25		各操作レバーの作動、操作力、遊び、ゆるみ			50			

整備メモ

検査後整備費メモ		
	消耗品	円
	取替品	円
	修理費	円
	総費用	円

区分のGは地上、Uはアッパー、Oは運転席よりの点検を表す。

年　月

日常 始業/終業 点検記録表

現場名			点検項目														油脂補給		
			Vベルト張り・摩耗	エンジンオイルの量・汚れ	燃料タンクドレン抜き	エアータンクドレン抜き	作動油量	ラジエーターの水量	エアーゲージ圧	水温計	オイルウォーニングランプ	チャージングランプ	各照明灯及びスイッチの作動状態	エンジン始動性・排気色・異音	各部給油脂及び油洩れ		ギヤーオイル(L)	作動油(L)	グリース(kg)
日付	サービスメーターHR	点検者																	
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			

レンタル契約について

レンタル契約基本事項

1.レンタル期間は原則、商品を出荷した日より起算し、商品を返還した日までと致します。
出荷場所と返還場所は原則として、弊社のレンタル品保管場所です。

2.料金は消費税別です。また、原則としましてお支払いは現金にて申し受けます。

3.レンタル品の取り扱いについては、法定の免許取得、技能講習、特別教育の修了による有資格者で願います。

4.借主は、賃貸中の物件については、善良な管理者として、これを使用保管する義務を負い、不当な方法で使用したり、無断で他人に貸与、交付したりすることは出来ません。

5.借主は、作業開始前に始業点検を行ってからレンタル品をご利用ください。

6.下記の場合は借主の実費負担になります。
（1）レンタル期間中の維持管理における消耗品指定（燃料・油脂・ツース・エッジ・その他）
（2）搬出入費用
（3）使用上の不注意または、事故による破損、盗難、紛失等。
エンジンオイル等不足による、管理上のミス、オーバーロード的な使い方による故障及び正常な用途以外に機械を使用した場合による故障。
※但し、補償制度対象物件は案内の通りとなります。

7.当該レンタル品の不具合を理由にした間接損害、特別損害は、弊社では責任を負いません。
（休業補償、商業損失、人件費及び材料等の損失）

8.当該レンタル品の故障、不具合及び万一の事故、災害が発生したときは、速やかに弊社へご連絡ください。

9.借主はレンタル機械が万一、故障やトラブルになっても、損害や事故が発生しないように事前に万全な安全対策、災害対策を講じてください。

10.レンタカー取引の場合、お客様は、以下の事項を承諾するものとします。
（1）本約款の定めにかかわらず、当社が別途定めるレンタカー貸渡約款が優先的に適用されます。
（2）レンタカーの利用に伴い、お客様が放置駐車違反に係る反則金及び駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付せず、当社が放置駐車違反金を納付した場合、或いはお客様または運転者の探索及びレッカー移動等のレンタカー引取りに要した費用その他を負担した場合は、違反を惹起した者が不明であっても、お客様は当社が負担した一切の費用を賠償させていただきます。
（3）当社に対して車両の使用制限命令が出された場合、当社はお客様に対して、当該制限により生じた一切の損害につき、お客様の違反の度合いに応じて按分したことによる負担部分について、請求させていただきます。

11.上記以外の事項については、契約時に詳しく取り決めます。

●料金・機種・仕様につきまして予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。
●新機種の追加も随時行っております。当カタログに掲載されていない機種・商品もございますのでお問い合わせ下さい。

メ　モ

OSK

RENTAL CATALOG

総合補償制度のご案内

補償内容

毎度格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
昨今まことに遺憾ながら、建設機械・車両等の盗難事件が、各地で発生しております。
また、工事現場において建設機械（運行中の車輌）の破損事故・人身事故等も多数発生しております。
このような、レンタル機械のご利用期間中に発生する
様々な事故に対して幅広く対応できる制度です。

1.自動車補償制度（Wレンタルの場合は、調達先補償内容通り）

対象機種	補償金額		お客様ご負担額
レンタカー各種	対 人 賠 償	無制限	※1事故につき 10万円
	対 物 賠 償　1事故	500万円	
	搭乗者傷害	500万円	
	車 両 損 害	部分損害	20万円
		全損・盗難	50～70万円

※大型・小型特殊機械（市町村ナンバー）については自賠責保険のみとします。
※バケット内、荷台等に乗車中は搭乗者障害補償対象外となりますのでご注意願います。
※作業中に関わる事故については、補償対象外となる場合がございます。

※事故を起こしたお客様は、一定期間補償料金が増額されます。

2.レンタル機総合補償制度
（動産補償制度）（対象機種により補償内容が異なります）

対象機種	補償金額	お客様ご負担額
自走式レンタル機械 別紙の補償料一覧の通り 油圧ショベル、ブルドーザー、キャリアダンプ、振動ローラー等 （登録ナンバー付車は対象外）	補償金額　時価額 レンタル中の機械が、破損・盗難等 偶然な事故による損害を補償致します。 ※水災担保なし	破損事故 別紙　補償料 一覧表通り
		盗難・全損 別紙　補償料 一覧表通り

対象機種	補償金額	お客様ご負担額
軽 機 械 別紙の補償料一覧の通り （土留材、仮設材、事務所備品、一部軽機械等は対象外）	補償金額　時価額 レンタル中の軽機械が、盗難による 損害を補償致します。	盗難のみ 別紙　補償料 一覧表通り

（賠償補償制度）

対象機種	補償金額	お客様ご負担額
自走式レンタル機械 別紙の補償料一覧の通り 油圧ショベル等 注）一部軽機械、アタッチメント単品レンタル中の事故については対象外	対人　1名　1億円 1事故　2億円 対物　1事故　2,000万円 お客様がオペレーションミス等により人を死傷させたり、物を破損した等、法律上の賠償責任が発生した場合、お客様が負担する損害賠償金を補償致します。 【注意】示談につきましては、弊社と相談の上、お客様で進めて　いただきます。示談交渉無し。	※1事故につき 10万円

●補償料金:弊社出庫日から弊社入庫日まで全日請求させていただきます。
●ご負担金:事故発生時、1事故毎にお客様にご負担いただく金額です。
※1事故とは1回の動作で生じた事故のことです。
●休業損害:レンタル車両、機械の全損、修理期間中の休業（休車損害）はご負担していただく場合がございます。
●複数事故:一定期間内に事故・盗難を重ねた場合には、お客様ご負担額が増額されます。

補償の対象となる損害

■ 自動車補償

レンタカーの運行・使用・管理中に起因して発生した自動車事故を補償いたします。

【注意】盗難の場合、鍵の返却が無い場合は、補償出来ない場合がございます。

■ 動産補償

自走式レンタル機械の損害を補償いたします。

●自走式レンタル機械の通常作業中に発生した事故で破損 ＊1による損害

●自走式レンタル機械の保管中および作業中の現場内における火災による損害

●自走式レンタル機械の保管中および作業中の現場内における盗難 ＊2による損害

●自走式レンタル機械の保管中および作業中の現場内におけるいたずらによる損害

●自走式レンタル機械の運送中の事故による損害

＊1通常作業中で発生した事故とはメーカーにより定められた正しい使用方法での作業中に発生した事故です。定められた使用方法以外で発生した事故については、通常作業中の事故とはなりません。

＊2盗難とは警察への届け出を行い警察にて盗難届を受理された事故です。

軽機械については、盗難のみ補償。（補償料一覧表を要確認）

【動産補償事故例】

- 作業中に油圧ショベル等が操作ミスで横転し、キャビンが破損した。
- 現場に置いてある自走式建設機械・軽機械が盗難されてしまった。
- 廻送中、交通事故に遭い自走式建設機械が荷台から滑り落ち破損した。
- 現場で保管していた油圧ショベルが放火され、全焼してしまった。
- 作業中、誤って油圧ショベルのシリンダーをぶつけてしまい、破損させてしまった。

■ 賠償責任補償

自走式レンタル機械使用中の賠償責任を補償いたします。

●自走式レンタル機械での作業中の操作ミスによる損害について、第三者に対して負担すべき法律上の賠償責任（賠償責任補償で定める範囲以内）を補償いたします。

【注意1】貴社において同様の保険に加入されている場合、貴社の保険を優先させていただきます。また、元請側が保険加入しており尚且つ元請側の過失が考えられる場合は過失相当を按分させていただく事がございます。

【注意2】人身事故の場合、労災保険、労災上乗せ保険（傷害保険等）を、優先させていただきます。

【注意3】示談は、弊社と相談の上、お客様で進めていただきます（示談交渉無し）
また、弊社へ届出無しに示談した場合、補償できない場合がございます。

【賠償補償事故例】

- 油圧ショベルを操作中に、通行人に接触し、重傷を負わせてしまった。
- ブルドーザーで作業中、操作を誤って下請け人をケガさせてしまった。
- 油圧ショベルを旋回中、誤って第三者の自動車にバケットをぶつけて破損させてしまった。
- 掘削作業中に誤って埋設してあった水道管〔ガス管、埋設ケーブル等〕を破損してしまった。

補償の対象とならない損害

■ 動産補償・賠償責任・自動車補償共通

●「総合補償制度」に加入していない場合（補償料を領収していない場合）
●故意、重大な過失または、重大な法令違反による損害
●戦争、変乱、暴動、労働争議等によって生じた災害
●差押え、徴発、没収、破壊等、国または公共団体などの公権力の行使によって生じた損害
●じんあい、騒音、核汚染などによって生じた損害
●地震、津波、噴火、水災など天災によって生じた損害
●事故に関わる間接損害 ＊1
●車両系運転技能終了資格を有しない者の運転操作による事故の損害
車両系資格＝各々レンタル機械を操作するための資格 ＊2
●事故発生時の連絡が遅延した場合

＊1 事故発生時の車両入替費用、代替車両のレンタル料金、事故車輌修理期間休車補償費用や、事故が原因により工期延長になった為の損害費用等。
＊2 参考:別紙「資格一覧表」をご覧下さい。

■ 動産補償

●常識的始業点検を怠った使用によるもの（作業油・オイル・冷却水・安全装置等）
●製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害
●バケット、ツース、ゴムキャタピラ、タイヤ等の消耗品や管球類（ライト等）の損害
●電気的・機械的による損害（お客様の不注意によるエンジン焼付け等）
●アタッチメントの常時他と接する部分の損害
●自然消耗、性質によるさび、かび、変質、虫食い
●置き忘れ、紛失、滅失による損害
●凍結による損害
●詐欺、横領による損害
●燃料の混合比を間違えエンジンの焼付け損害（燃料を誤った場合も同様）
●所轄警察への届け出がなかった場合（盗難事故時）
●部品の盗難（バッテリーのみ盗まれた等）
●ガラスの単独破損
●船上作業、トンネル工事、地下工事中の事故（補償対象外現場…補償料はいただきません）
●転落事故等による、機械の引き上げ費用（クレーン代等）、廻送費用等
●軽機械の盗難以外の損害

■ 賠償責任補償

●賠償責任補償にて取り決めている賠償額を超える分の損害
●事故を起こした人と死傷した被害者が同じ勤務社内の場合
●加入者の会社が所有・使用・管理する財物に生じた損害＊1
●同じ現場に従事する他社の財物を破損した場合（他社の自動車を破損した等）
●お客様の請負っている工事対象物そのものの損害（建築中の建物を破損した等）
●航空機、自動車、船舶等の所有、使用、管理に起因する損害（公道自走中事故等）


＊1【注意】お客様が他社からレンタル中の機械を破損した場合、補償対象とはなりません。

補償出来ない事故例と補償となる事故例

動産補償

建設機械の破損・曲損

建機を積込中、誤って横転させた



動産補償

建設機械の盗難

何者かに発電機を盗難された



動産補償

電気、機械的事故によるもの

お客様の不注意によるエンジン焼付け等



動産補償

故意、または重大な法令違反に起因する損害

わざと壊した



動産補償

錆・変質・変色

動産補償

無免許及び酒気帯運転等による事故

動産補償

地震、噴火、津波、水災による損害

動産補償

自然の消耗等による損害

動産補償

紛失・置き忘れ・滅失による損害



賠償補償

オペレーターと人身事故被害者が同じ勤務先の場合（同僚間災害）

A社のオペレーターがA社の従業員を誤ってケガさせた



賠償事故

建設機械で第三者の財物を破損した

A社のオペレーターが駐車中の乗用車を破損した



賠償事故

建設機械で下請け会社の従業員をケガさせた

A社のオペレーターがB社（下請け）の従業員をケガさせた



賠償事故

ナンバー無し建機での公道走行中における賠償事故

公道自走中の事故




賠償事故

自分の所有・使用・管理物の損害

A社にレンタルした機械でA社の機械を破損した



補償の適用範囲（賠償補償）

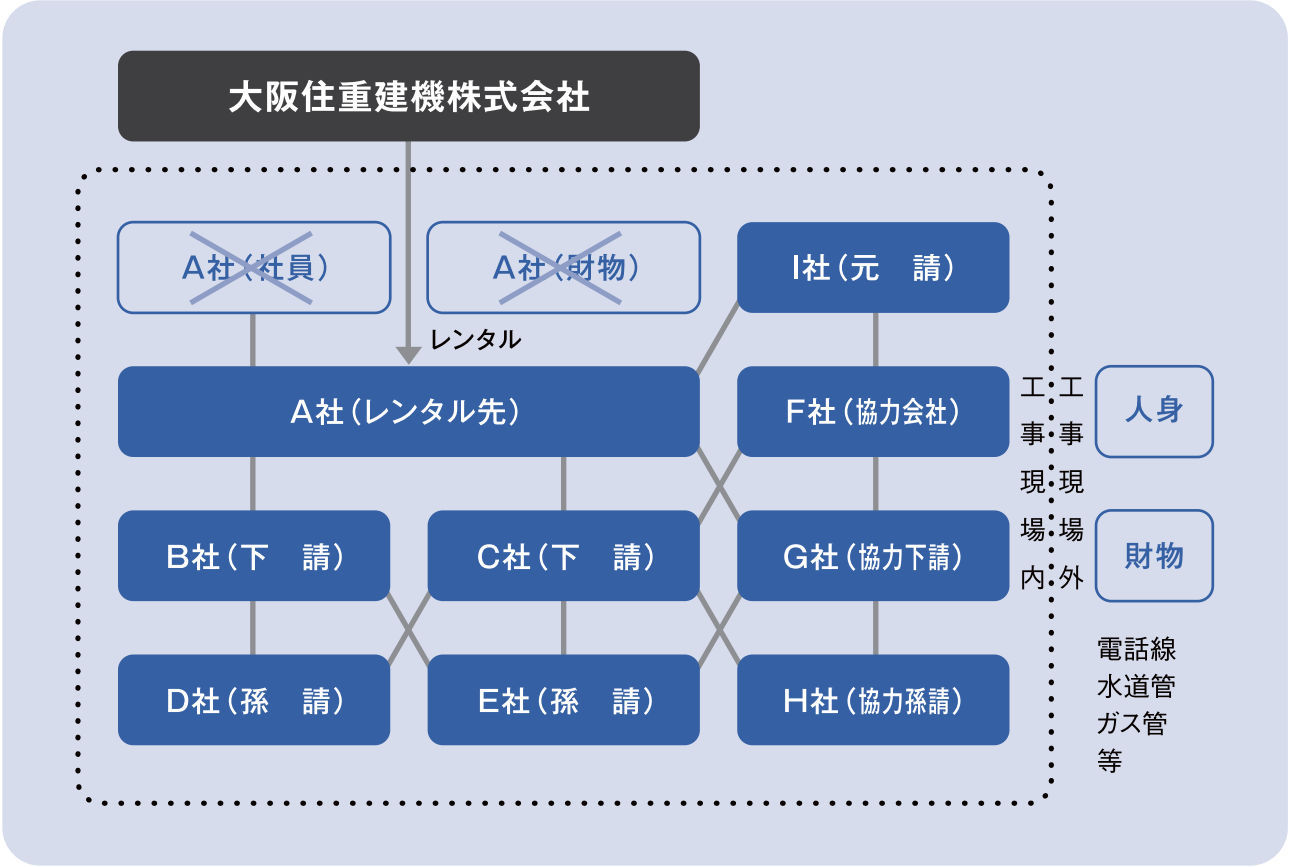

オペレーター		
	人身（従業員）	財物（会社所有）
A社　社員	B・C・D・E・F・G・H・I（A社社員以外）	第三者の財物のみ（A～Iは全て免責）
B社　社員	A・C・D・E・F・G・H・I（B社社員以外）	第三者の財物のみ（A～Iは全て免責）
C社　社員	A・B・D・E・F・G・H・I（C社社員以外）	第三者の財物のみ（A～Iは全て免責）
D社　社員	A・B・C・E・F・G・H・I（D社社員以外）	第三者の財物のみ（A～Iは全て免責）
E社　社員	A・B・C・D・F・G・H・I（E社社員以外）	第三者の財物のみ（A～Iは全て免責）

【例】

①A社のオペレーターがA社の社員を、油圧ショベルで怪我させてしまった。　×　対象外
②A社のオペレーターがB社の社員を、油圧ショベルで怪我させてしまった。　○　対　象
③A社のオペレーターがA社の自動車を、油圧ショベルで破損してしまった。　×　対象外
④A社のオペレーターがB社の自動車を、油圧ショベルで破損してしまった。　×　対象外
⑤B社のオペレーターがA社の社員を、油圧ショベルで怪我させてしまった。　○　対　象
⑥A社のオペレーターが大阪住重建機の機械で、大阪住重建機以外からレンタルした機械を破損してしまった。　×　対象外

車輌事故が起こったときは

(1)まず負傷者の救護を

ケガをされた方がいる場合は、医師、救急車が到着するまで、可能な応急処置を行うことが最優先です。

(2)路上などの危険防止を

交通事故が発生した場合は、続発を防ぐため車両を安全な場所へ移動させて下さい。または物損の場合も同様に、損害が拡大しないよう応急処置を行って下さい。

(3)警察へ事故の届出を

①事故の場合は必ず警察へ届けて下さい。(人身事故の場合は人身扱いの届出が必要です。)
(道路上の交通事故は道交法第72条により警察届出が義務づけられています。)
②盗難事故(車両・機械等)の場合は必ず警察へ「盗難事故」として届出をしてください。
③その他公官庁への届出が必要な場合は所定の届出をして下さい。

(4)ただちに当社営業所までご連絡を

事故の大小にかかわらず、事故の内容をご連絡下さい。
①事故発生の日時
②事故発生の場所
③お客様のお名前・ご住所・ご連絡先(TEL、FAX、ご担当者名)運転者のお名前・お客様との関係・免許内容・事故車のレンタル番号または登録番号・損害の内容及び程度。
④事故の状況(交通事故の場合は道幅、道路標識、双方の速度等も)
⑤相手のお名前・ご住所・ご連絡先(TEL、FAX)・会社名等
(物損事故)…車両損害の場合→損害内容、車名、登録番号、修理工場、電話番号
その他の被害物の場合→被害物名、損害内容、修理業者名、電話番号
(人身事故)…ケガの内容、病院名、電話番号
⑥搭乗者にケガがある場合…負傷者名、ケガの内容、病院名、電話番号

※人身事故の場合は、被害者へのお見舞いをお願いいたします。

トラブル発生時の連絡先

事故の場合

昼間　▶ 担当営業所
夜間・休日　▶ 三井住友海上／事故受付専用ダイアル　0120-258-365

対物事故については、損害物の写真撮影をお願い致します。

ご注意

①この補償制度は当社の補償制度に加入された方のみ適応されます。

②この補償制度はレンタル契約期間中に発生した事故を対象としています。

③お客様ご負担金とは事故発生時にお客様にご負担いただく金額です。

④警察、その他監督官庁の証明書が必要な場合がありますので、車両での人身･対物事故は必ず届け出て下さい。
届出を怠った場合、補償対象とならない事がございます。

⑤盗難事故の場合、警察が「盗難事故」として扱っていることが補償の条件です。

⑥事故発生時はただちに当社にご連絡下さい。遅れると補償できない場合がございます。

⑦賠償金の確定･示談の決定などには当社の承認といたします。
万一独自による和解等により過重された賠償金の請求が発生しても補償できません。

⑧貸渡期間が2日以上となる場合には、日常点検はお客様が実施してください。

⑨過失割合に関係なく発生した修理金額分の負担金はご負担となります。

⑩当社の承諾なしになされた修理代にかかる費用はお支払いできない場合がございます。

⑪各補償制度の支払い限度額を超える部分についてはお客様のご負担となります。

⑫補償につきましては休車料は含まれておりません。

⑬この補償制度のご案内に記載されている免責規定は主な事例を挙げたものであり、その他については当社契約保険会社の規定に準じるものといたします。

⑭建設機械･器具の修理につきましては、メーカー指定工場とさせていただきます。

⑮賠償補償制度は、動産補償制度の付帯サービスです。

⑯この総合補償制度のご案内は、平成24年10月1日現在のもので、世情の変化により予告無く内容を変更する場合がございます。

労働安全衛生法上の運転資格／特定自主検査

機械名	区分	作業操作資格	教育及び講習内容	特定自主検査区分
バックホー	機体重量3t未満	特別教育	小型車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削）	車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削）
	機体重量3t以上	技能講習	車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削）	
解体用機械（クローラ）	機体重量3t未満	特別教育	小型車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削）	車両系建設機械（解体用）
	機体重量3t以上	技能講習	車両系建設機械（解体用）	
ブルドーザー	機体重量3t未満	特別教育	小型車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削）	車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削）
	機体重量3t以上	技能講習	車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削）	
ローラ	機体重量のトン数制限なし	特別教育	締め固め用機械（ローラ）	車両系建設機械（締め固め用）
クローラキャリアダンプ	最大積載量1t未満	特別教育	不正地運搬車	不正地運搬車
	最大積載量1t以上	技能講習	不正地運搬車	
フォークリフト	最大荷重1t未満	特別教育	小型フォークリフトの運転	フォークリフト
	最大荷重1t以上	技能講習	フォークリフトの運転	
ユニック車	吊上荷重1t未満	特別教育	小型クレーンの運転	
	吊上荷重1t以上	技能講習	小型移動式クレーンの運転	
小型移動式クレーン	吊上荷重1t以上	特別教育	小型クレーンの運転	
	吊上荷重1t以上5t未満	技能講習	小型移動式クレーンの運転	
玉掛け	吊上荷重1t以上	技能講習	玉掛け業務	
	吊上荷重1t未満	特別教育	玉掛け業務	
クレーン式クローラーキャリアダンプ	吊上荷重1t以上	特別教育	小型クレーンの運転	
	吊上荷重1t以上5t未満	技能講習	小型移動式クレーンの運転	
高所作業者	作業床高さ10m以上	技能講習	高所作業車の運転	高所作業車
	作業床高さ10m未満	特別教育	高所作業車の運転	
チェーンソー		特別教育	チェーンソー取扱業務	
振動工具		特別教育	振動工具取扱作業者	
刈払機		安全衛生教育	刈払機取扱安全衛生教育	

お客様FAX用

事故報告書（動産・賠償）

お客様　会社名			営業所	
事故日時	年　月　日　曜日　午前・午後　時　分頃			
事故場所（住所）			現場名	
事故機械番号	機種･機番			
お客様	会社名		TEL	
	住所			
	運転者名		TEL	
	損害・ケガの程度			
相手側	氏名		TEL	
	住所		TEL	
	損害・ケガの程度			
	修理工場		TEL	
	病院		TEL	
損害状況	損害物			
	修理先		TEL	
	見込損害額			
届出警察			TEL	

【事故状況図】

【状況説明及び連絡事項】

添付書類	1. 運転資格証 2. 損害写真（全体と損害部　数枚） 3. 損害見積書

大阪住重建機株式会社

お客様FAX用

車両事故報告書（人身・物損）

お客様会社名				営業所	
事故日時	年　月　日　曜日　午前・午後　時　分頃				
事故場所（住所）					
事故車両登録番号	登録No.			車種	
お客様	運転者名			TEL	
	住所				
	会社名			TEL	
	損害・ケガの程度				
	同乗者				
相手側	運転者名			TEL	
	事故車両	車種名		登録No.	
	住所			TEL	
	損害・ケガの程度				
	保険会社及び代理店			TEL	
	同乗者				
	修理工場			TEL	
	病院			TEL	
届出警察				TEL	

【事故状況図】	【状況説明及び連絡事項】

添付書類	1. 運転免許証 2. 損害写真（対物の場合：全体と損害部　数枚） 3. 損害見積書
注意事項	1. 事故状況は、お分かりの範囲内で具体的にご記入願います。 2. 状況図は必ず記入してください。 3. 当事者間での示談は絶対に行わないでください。

大阪住重建機株式会社

自走式レンタル機械（登録ナンバー付車は対象外）

補償内容（動産補償、賠償補償）

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担額	
		部分損（1事故）	全損・盗難
油圧ショベル			
0.7㎥	900	150,000	900,000
0.4～0.45㎥	700	150,000	800,000
0.25㎥	600	150,000	700,000
0.1～0.2㎥	400	150,000	500,000
0.1㎥未満	300	150,000	300,000
0.7㎥クレーン仕様	1,100	150,000	900,000
0.45㎥クレーン仕様	900	150,000	800,000
0.25㎥クレーン仕様	800	150,000	800,000
0.1㎥～0.2㎥クレーン仕様	600	150,000	600,000

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担額	
		部分損（1事故）	全損・盗難
ブルドーザー			
D21A	500	200,000	600,000
振動ローラー			
10t	600	100,000	600,000
4t	400	100,000	400,000
2.5t	400	100,000	300,000
キャリアダンプ			
3.5t	600	200,000	400,000
1t～2t	300	100,000	300,000

レンタカー各種

補償内容（自動車補償）※事故を起こしたお客様は、一定期間補償料金が増額されます。

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担額		
		対人・対物	部分損	盗難・全損
4tダンプ	1,200	100,000	200,000	500,000
4tユニック	1,400	100,000	200,000	600,000
3tダンプ	900	100,000	200,000	500,000
3tユニック	1,400	100,000	200,000	600,000

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担額		
		対人・対物	部分損	盗難・全損
2tダンプ	900	100,000	200,000	500,000
軽ダンプ	700	100,000	200,000	500,000
高所作業車	1,500	100,000	200,000	700,000

軽機械

補償内容（※**盗難のみ補償**）

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担額
		盗難
ブレーカー		
0.7㎥用	450	300,000
0.4㎥～0.45㎥用	330	300,000
0.25㎥用	330	250,000
0.2㎥	330	200,000
0.12㎥以下用	220	100,000
解体フォーク		
0.7㎥用	300	200,000
0.4㎥～0.45㎥用	220	200,000
0.25㎥用	220	200,000
0.2㎥以下用	220	200,000
0.12㎥以下用	170	200,000
テレスコアーム		
0.4㎥～0.45㎥用	230	200,000
0.25㎥用	230	200,000
スケルトンバケット		
0.7㎥用	100	100,000
0.4㎥～0.45㎥用	100	100,000
0.25㎥用	100	80,000
0.2㎥用	100	80,000
0.12㎥以下用	100	80,000
巾狭バケット		
0.7㎥用	100	100,000
0.4㎥～0.45㎥用	100	100,000
0.25㎥用	100	80,000
0.2㎥用	100	80,000
0.12㎥以下用	50	50,000

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担額
		盗難
法面バケット		
0.7㎥用	120	100,000
0.4㎥～0.45㎥用	120	100,000
0.25㎥用	120	80,000
0.2㎥用	90	80,000
0.12㎥以下用	60	50,000
巾広バケット		
0.2㎥用	100	100,000
0.06㎥用	50	50,000
大割クラッシャー		
0.7㎥用	350	300,000
0.4㎥～0.45㎥用	350	300,000
0.25㎥用	350	250,000
0.12㎥用	350	250,000
鉄骨カッター		
0.7㎥用	350	300,000
0.4㎥～0.45㎥用	350	300,000
小割クラッシャー		
0.7㎥用	350	300,000
0.4㎥～0.45㎥用	350	300,000
0.25㎥用	350	250,000

軽機械

補償内容（※**盗難のみ補償**）

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担額 盗難
発電機 45KVA　防音型	300	300,000
発電機 25KVA　防音型	300	200,000
発電機 13KVA　防音型	250	150,000
発電機 2KVA　防音型	120	50,000
発電機 2KVA　汎用型	60	50,000
インバーター発電機 2KVA	120	100,000
発電ウェルダー 10KVA	240	200,000
発電ウェルダー 150A	180	150,000
アース・ホルダー	20	10,000
コンプレッサー 175S型	350	300,000
コンプレッサー 125S型	350	300,000
コンプレッサー 90・100S型	300	250,000
コンプレッサー 70・75S型	300	200,000
コンプレッサー 50・55S型	300	200,000
エアーホース 20mセット	40	20,000
エアーブレーカー #30	20	20,000
エアーブレーカー #20	20	20,000
エアーブレーカー #15	20	20,000
エアーチッパー・ミニチッパー	20	20,000
コールピックハンマー	20	10,000
砕岩機	30	10,000
エンジン付ブレーカー（ビーガン）	120	150,000
ケレンハンマー800mm・1300mm	20	20,000
エアーサンダー 7インチ・9インチ	50	20,000
エアー杭打機	70	150,000
ハンドローラー	250	200,000
プレート 360・230K前行進型	250	100,000
プレート 60K前行進型	50	50,000
プレート 110K	50	50,000
プレート 80Kインタロッキング	60	100,000
プレート 80K	50	50,000
プレート 60K	50	50,000
プレート 40K	50	50,000
ランマー 80K	50	50,000
ランマー 60k	50	50,000
ランマー 50k	50	50,000
ランマー 40k	50	50,000
コンクリートカッター 14インチ	60	50,000
コンクリートカッター 12インチ	50	50,000

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担額 盗難
2インチ100V	40	10,000
2インチ200V	40	10,000
2インチ200Vサンド	60	15,000
3インチ	50	10,000
4インチ	80	30,000
4インチサンド	80	30,000
6インチ	80	50,000
6インチサンド	80	50,000
8インチ	110	50,000
3インチフレキ付	80	80,000
2インチ残水ポンプ	50	15,000
電動ハンマー大	70	50,000
電動ハンマー小	70	50,000
電動ハンマードリル小	70	30,000
レシプロソー	70	30,000
電動コアカッター	70	100,000
電動丸のこ	40	5,000
電工ドラム	25	3,000
電工ドラム 漏電ブレーカー付	60	5,000
ポータブルファン	40	20,000
ファン用ダクト	25	5,000
電動ケレン	70	30,000
電動ケレン棒	70	30,000
電動インパクトレンチ	60	30,000
鉄筋ハンドカッター 19mm	70	50,000
鉄筋ハンドカッター 16mm	70	50,000
鉄筋ベンダー	70	50,000
鉄筋ハンドベンダー	70	70,000
ミニコアドリル	70	30,000
ジェットヒーター	60	10,000
ジェットヒーターミニ	50	10,000
ライトカッター	40	5,000
軽便バイブレーター 0.6m	40	10,000
軽便バイブレーター 1m	40	10,000
軽便バイブレーター 1.5m	40	10,000
軽便バイブレーター 2m	40	10,000
壁打バイブレーター	40	10,000
コンクリートカンナ	60	10,000
150K～500kウインチ	60	50,000
カクハン機	30	15,000
集塵機（411P）	70	20,000
業務用掃除機	70	20,000
1HP集塵機	200	100,000
ペッカー	200	100,000
ベビークラッシャー	350	500,000

軽機械

補償内容(※**盗難のみ補償**)

品　名	補償料(日額)	お客様ご負担額 盗難
エンジンハンドカッター14インチ	70	70,000
エンジンハンドカッター12インチ	60	50,000
エンジンハンドカッター12インチ集塵袋付	100	70,000
エンジンチェーンソー	60	20,000
エンジン刈払機	60	20,000
エンジンハンドオーガ	200	80,000
オーガキリ	—	実費
エンジン 高圧洗浄機	250	100,000
電動式100V 高圧洗浄機	250	100,000
発電投光機2灯式	170	200,000
発電投光機4灯式	200	200,000
発電投光機バルーン	220	200,000
ミニバルーン投光機	80	200,000
投光機100V	35	20,000
ポールライト三脚付	90	35,000
エンジンコアカッター	70	100,000
エンジンブロワー	60	30,000
高周波エンジンインバーター	60	50,000
高周波100Vインバーター	60	100,000
高周波200Vインバーター	60	100,000
高周波マイコン100Vインバーター	60	70,000
高周波マイコン200Vインバーター	60	100,000
フレキ30φ	60	50,000
フレキ40φ	60	50,000
フレキ50φ	60	50,000
フレキ60φ	60	50,000
フレキ90φ	60	50,000
フレキマイコン40φ	60	50,000
フレキマイコン50φ	60	50,000
フレキマイコン60φ	60	50,000
中間キャプタイヤ	20	30,000
分電器	20	30,000
キツツキ	50	30,000
キツツキ分岐コード	20	20,000
生コンバケット 0.2m³	40	10,000
生コンバケット 0.3m³	40	10,000
生コンバケット 0.5m³	50	20,000
生コンバケット 1.3m³	60	20,000
モルタルミキサー	80	50,000
転倒バケット 0.3m³	40	30,000
転倒バケット 1.0m³	60	50,000
ポットミキサーエンジン付	80	50,000
底開きバッカン0.5m³	50	75,000
底開きバッカン1.0m³	60	90,000
1m³ノッチタンク	90	40,000
ロールスイーパー	60	40,000

品　名	補償料(日額)	お客様ご負担額 盗難
立吊1tクランプ	30	10,000
ベビーホイスト	150	70,000
間知多吊具	100	40,000
U字溝吊具	150	60,000
マルチバイス	30	15,000
敷設用クランプ	40	20,000
安全ブロック	—	実費
アルミブリッジ	60	30,000
ローリータンク 1000L	50	20,000
ローリータンク 500L	40	10,000
ローリータンク 200L	40	10,000
プラシキ・リピーボード	—	実費
土留材	—	実費
仮設材	—	実費
キャップタイヤ	30	10,000
足場	—	実費

※注意


☆補償料対象外レンタル品目
(敷鉄板・プラシキ・土留材・仮設材・一部軽機械は実費請求)

☆補償料の消費税については別途請求となります。

☆当社保有のレンタル機のみ対象です。

☆Wレンタルの場合は仕入先の補償制度に準じます。

営業所一覧

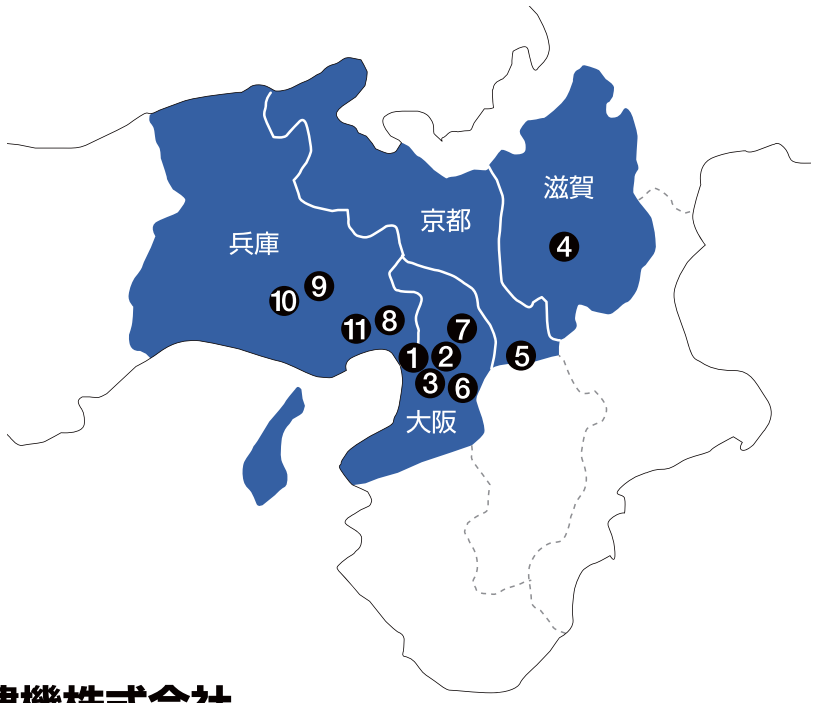

大阪住重建機株式会社

① 本社・管理部
〒569-0844　大阪府高槻市柱本5丁目1番6号　TEL 072-678-2828　FAX 072-678-8717

② 本店営業部
〒569-0844　大阪府高槻市柱本5丁目1番6号　TEL 072-678-2828　FAX 072-678-8717

③ 本店サービス課
〒569-0844　大阪府高槻市柱本5丁目1番6号　TEL 072-678-2828　FAX 072-678-8717

④ 滋賀営業所
〒525-0059　滋賀県草津市野路4丁目4番11号　TEL 077-563-9758　FAX 077-563-9759

⑤ 京奈営業所
〒610-0302　京都府綴喜郡井手町井手扇畑50-7　TEL 0774-82-5362　FAX 0774-82-5382

⑥ 東大阪営業所
〒575-0001　大阪府四條畷市砂4丁目2-30　TEL 072-878-4040　FAX 072-878-3111

⑦ 茨木営業所
〒568-0095　大阪府茨木市佐保37　TEL 072-648-2020　FAX 072-648-2022

⑧ 伊丹営業所
〒664-0839　兵庫県伊丹市桑津3丁目6-20　TEL 072-785-4141　FAX 072-785-4100


⑨ 三田営業所
〒669-1313　兵庫県三田市福島字宮野前501番22　TEL 079-563-0760　FAX 079-563-0762

⑩ 滝野営業所
〒679-0211　兵庫県加東市上滝野83-1　TEL 0795-48-4400　FAX 0795-48-4401

⑪ 伊丹センター
〒664-0839　兵庫県伊丹市桑津3丁目6-20　TEL 072-785-3636　FAX 072-744-3638


営業所一覧

①本社・管理部

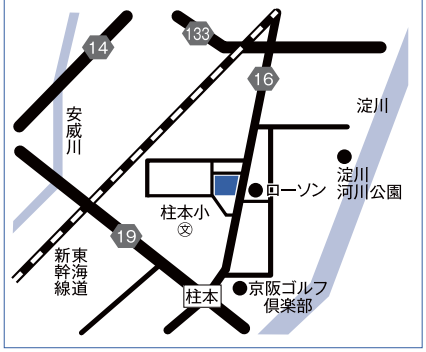


〒569−0844 大阪府高槻市柱本5丁目1番6号
TEL072−678−2828　FAX072−678−8717

②本店営業部

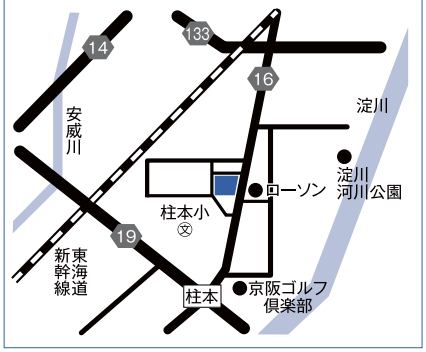


〒569−0844 大阪府高槻市柱本5丁目1番6号
TEL072−678−2828　FAX072−678−8717

③本店サービス

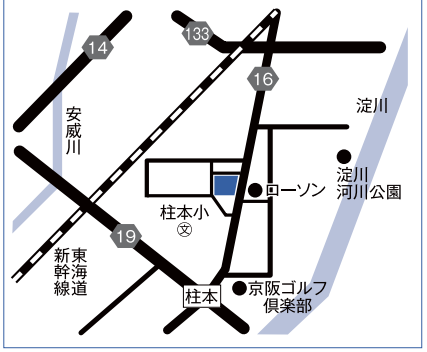


〒569−0844 大阪府高槻市柱本5丁目1番6号
TEL072−678−2828　FAX072−678−8717

④滋賀営業所

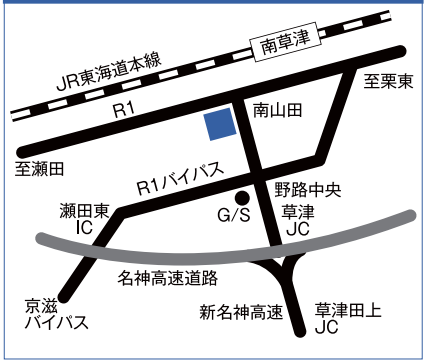


〒525−0059 滋賀県草津市野路4丁目4番11号
TEL077−563−9758　FAX077−563−9759

⑤京奈営業所

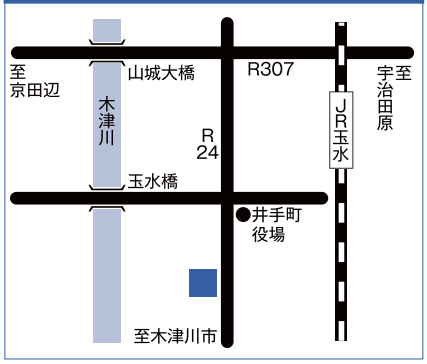


〒610−0302 京都府綴喜郡井手町井手扇畑50−7
TEL0774−82−5362　FAX0774−82−5382

⑥東大阪営業所

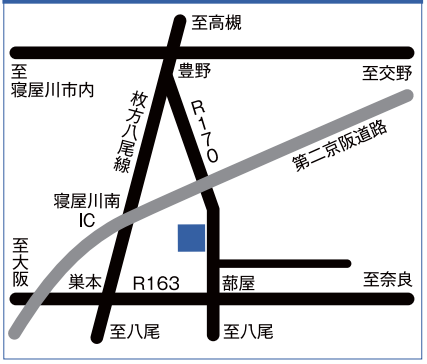


〒575−0001 大阪府四條畷市砂4丁目2−30
TEL072−878−4040　FAX072−878−3111

⑦茨木営業所

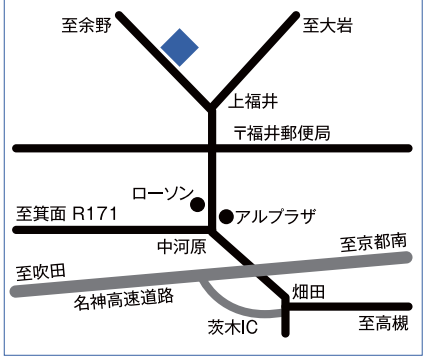


〒568−0095 大阪府茨木市佐保37
TEL072−648−2020　FAX072−648−2022

⑧伊丹営業所

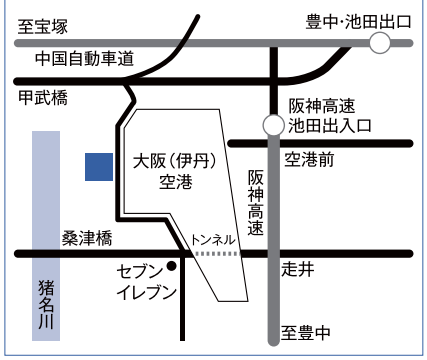


〒664−0839 兵庫県伊丹市桑津3丁目6−20
TEL072−785−4141　FAX072−785−4100

⑨三田営業所

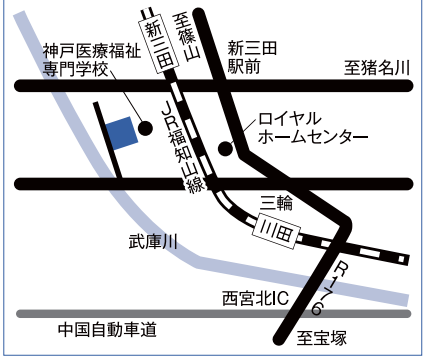


〒669−1313 兵庫県三田市福島字宮野前501-22
TEL079−563−0760　FAX079−563−0762

⑩滝野営業所

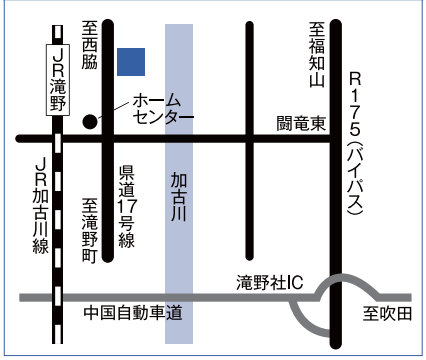

〒679−0211 兵庫県加東市上滝野83−1
TEL0795−48−4400　FAX0795−48−4401

⑪伊丹センター

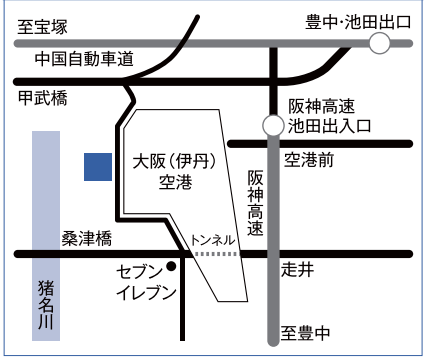

〒664−0839 兵庫県伊丹市桑津3丁目6−20
TEL072−785−3636　FAX072−744−3638

油圧ショベルを超えた、
アクティブ ハイブリッドショベル!

ハイブリッドの省エネ・環境性能と、
ひとクラス上の作業量を両立!
安全性もバツグンです。

レンタル機あります!!

燃費で稼ぐ

(燃料費20% 低減)

がっつり稼ぐハイブリッド!



地球にやさしく

20tクラス0.9m³バケット

燃費/CO_2 20% 低減

従来油圧機と同じ作業量で
燃費を20%も低減!

(従来機SH200-5同作業量比、
メーカー試験値)

現場を見守る

フィールド ビュー モニター
FVM

後方視界270度が
モニターで一目瞭然に!

現場が認めた
NETIS V登録の
安全技術!

機械重量20t
バケット容量0.9m³

LEGEST
SH200HB

この機械に関するご質問・ご用命は、弊社スタッフまで、ぜひお気軽にご相談ください。


OSK