
OSK RENTAL CATALOG



大阪住重建機株式会社

安全・迅速、OSKネットワーク。

OSKは大阪府下をはじめ、京都府・兵庫県・滋賀県に
リース・販売・サービスの拠点網を配置しています。
近畿圏内にネットワークを持つ事により、
どの地域の作業現場においても迅速・的確なサービス活動を実現。
今後もさらにお客様にご満足いただける安全・安心の
快適ワークをサポートしてまいります。

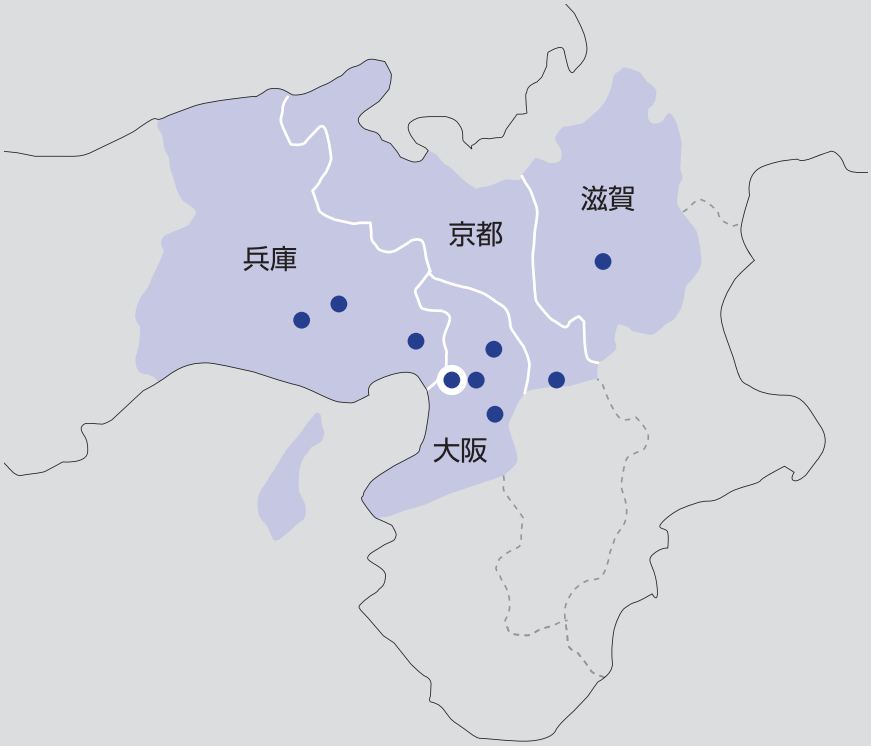

的確にニーズをとらえ、
正確なレンタルサービスを。

よりスピーディに、より経済的に、より快適に…。
OSKでは様々な性能に優れた製品を各種ご用意し、
あらゆる現場に対応できるよう、常に市場へのアンテナを張りめぐらしています。
刻々と移り変わるニーズに的確に応えるため、
さらに充実した製品ラインナップの実現をめざしました。
安全・安心はもとより、迅速・快適に…
OSKはこれからも高品質のレンタルサービスを提供し続けていきます。

2021年5月発行

OSK RENTAL CATALOG | Contents

掘削機械

- ●油圧ショベル P.2～P.28
- ●油圧ショベル クレーン仕様機 一覧表 P.29
- ●油圧ショベル(テレスコアーム仕様) P.30
- ●油圧ショベル(木造家屋解体仕様) P.31
- ●油圧ショベル(バスケットスケール装着機) P.32
- ●ハイブリッドショベル P.33
- ●ICT建機 油圧ショベル(3DMC) P.34～P.35
- ●油圧ショベルスペック表 P.36～P.37

アタッチメント

- ●油圧ブレーカー P.40
- ●大割りクラッシャー ●小割りクラッシャー ●油圧ブレーカー用杭打ちチゼル P.41
- ●解体フォーク ●バケット各種 ●アルミブリッジ P.42

道路締固め機械

- ●ローラー P.44
- ●ハンドローラー P.45

不整地機械

- ●キャリアダンプ P.46～P.47

運搬機械

- ●4tダンプ P.50
- ●2t/3tダンプ P.51
- ●軽ダンプ P.52
- ●クレーン付トラック P.53

高所作業車

- ●スカイマスター P.54

ローダーダンプ

- ●3tローダーダンプ P.55

換算表・参考資料 P.56

OSK RENTAL CATALOG | Contents

軽機械

●コンプレッサー P.58
●エアー工具 P.59
●発電機 P.60
●キャップタイヤ ●溶接機 P.61
●バイブロコンパクター、プレート ●ランマー P.62
●ハンドカッター ●コンクリートカッター P.63
●刈払機 ●ブロワー ●チェーンソー P.64
●油圧ユニット ●油圧ブレーカー、杭打機 ●ベビークラッシャー P.65
●ハンドオーガ ●エンジンビーガン ●フロアペッカー P.66
●投光機 P.67
●高周波バイブレーター P.68
●軽便バイブレーター ●壁打バイブレーター ●カクハン機 P.69
●水中ポンプ P.70
●洗浄機 ●ローリータンク ●ノッチタンク P.71
●電動ハンマー ●電動ケレン ●レシプロソー ●充電式インパクトレンチ P.72
●電動工具 ●エンジンコアカッター ●電工ドラム P.73
●鉄筋カッター ●鉄筋ベンダー P.74
●集塵機 ●掃除機 ●ポータブルファン P.75
●ジェットヒーター ●LED大型回転灯 ●スポットクーラー ●建機用ドラレコ P.76
●生コンバケット ●モルタルミキサー ●転倒バケット、底開きバッカン、らくらくジョーゴ P.77
●コンクリート製品吊具 ●クランプ P.78
●ベビーホイスト ●安全ブロック P.79
●スーパーSSジャッキ ●作業棒 P.80
●アルミ腹起し ●アルミ矢板 P.81
●可搬式作業台 ●プラシキ・リピーボード P.82

労働安全衛生法による資格取得について P.84

レンタル契約について P.93

総合補償制度のご案内

営業所一覧

OSK

RENTAL CATALOG

掘削機械


掘削機械


油圧ショベル/0.7㎥　後方小旋回



SH235X-7

※ブレード仕様もあります。

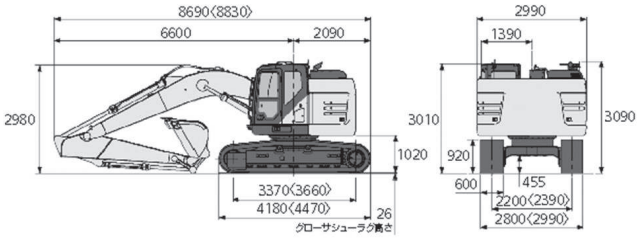

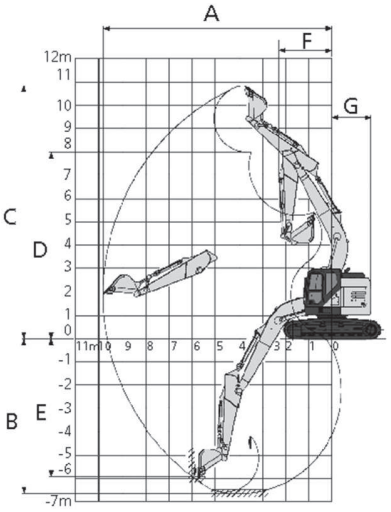

コード			S7C3
メーカー			住友
型式			SH235X-7
基本	バケット容量	㎥	0.7
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	1,030(1,130)
	運転質量(ブレード付)	kg	23,200(24,800)
	エンジン名称	型式	いすゞAR-4HK1X
	定格出力	kw/min	119.3／1,800
	排気量	cc	5,193
寸法	輸送時全長	mm	8,690
	輸送時全幅	mm	2,990
	輸送時全高	mm	3,090
	クローラー全長	mm	4,180
	クローラー全幅	mm	2,800
	標準シュー幅	mm	600
性能	走行速度:高速/低速	km/h	5.0／3.2
	登坂能力	度	35
	旋回速度	min	11.5
	バケット掘削力	kN	142
	アーム掘削力	kN	103
	最大掘削半径 A	mm	9,850
	最大掘削深さ B	mm	6,650
	最大掘削高さ C	mm	10,860
	最大ダンプ高さ D	mm	7,970
	最大垂直掘削深さ E	mm	5,920
	最小フロント半径 F	mm	2,310
	後端旋回半径 G	mm	1,680
容量	燃料タンク容量	ℓ	320
	作動油容量	ℓ	252
	尿素水タンク容量	ℓ	43
尿素水補給頻度			給油5回に1回

※満タン給油回数に対し１度のイメージです。
使用状況により多少異なります。

排ガス	2014オフロード
低騒音	'97超低騒音
バッテリー型式	130E41R
バッテリー個数	2


油圧ショベル/0.7㎥




SH200-6



SH200-7

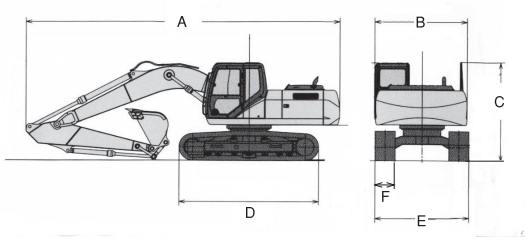

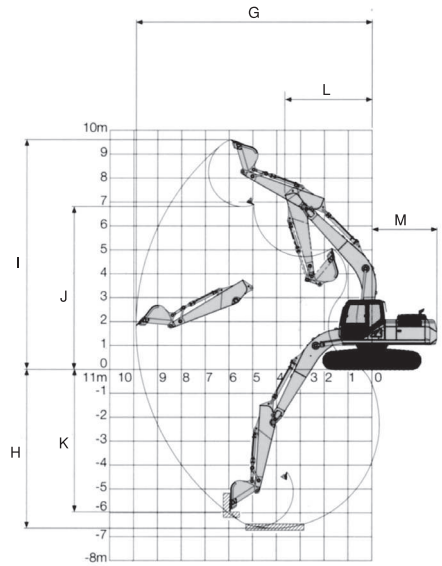

コード				S701(S7C1)	S701(S7C1)	S7C1
メーカー				住友	住友	住友
型式				SH200-5	SH200-6	SH200-7
基本	バケット容量		㎥	0.7	0.7	0.7
	バケット幅(サイドカッター含む)		mm	1,130(1,230)	1,130(1,230)	1,030(1,130)
	運転質量		kg	20,800	20,800	21,000
	エンジン名称		型式	いすゞAM-4HK1X	いすゞAM-4HK1X	いすゞAR-4HK1X
	定格出力		kw/min	119.3/1,800	119.3/1,800	119.3/1,800
	排気量		cc	5,193	5,193	5,193
寸法	輸送時全長	A	mm	9,380	9,380	9,430
	輸送時全幅	B	mm	2,800	2,800	2,800
	輸送時全高	C	mm	3,000	3,000	3,150
	クローラー全長	D	mm	4,180	4,180	4,180
	クローラー全幅	E	mm	2,800	2,800	2,800
	標準シュー幅	F	mm	600	600	600
性能	走行速度:高速/低速		km/h	5.6/3.4	5.6/3.4	5.6/3.4
	登坂能力		度	35	35	35
	旋回速度		min	11.7	11.7	11.5
	バケット掘削力		kN	142	142	142
	アーム掘削力		kN	103	103	103
	最大掘削半径	G	mm	9,900	9,900	9,900
	最大掘削深さ	H	mm	6,650	6,650	6,650
	最大掘削高さ	I	mm	9,610	9,610	9,610
	最大ダンプ高さ	J	mm	6,810	6,810	6,810
	最大垂直掘削深さ	K	mm	5,960	5,960	5,960
	最小フロント半径	L	mm	3,660	3,660	3,660
	後端旋回半径	M	mm	2,750	2,750	2,790
容量	燃料タンク容量		ℓ	410	410	410
	作動油容量		ℓ	240	240	240
	尿素水タンク容量		ℓ	未装備	未装備	120
尿素水補給頻度				未装備	未装備	給油11回に1回

※満タン給油回数に対し 1 度のイメージです。使用状況により多少異なります。

排ガス	2006オフロード	2011オフロード	2014オフロード
低騒音	'97超低騒音	'97超低騒音	'97超低騒音
バッテリー型式	130E41R	130E41R	130E41R
バッテリー個数	2	2	2

掘削機械


油圧ショベル/0.4㎥　後方小旋回



SH125X-6



SH125X-7

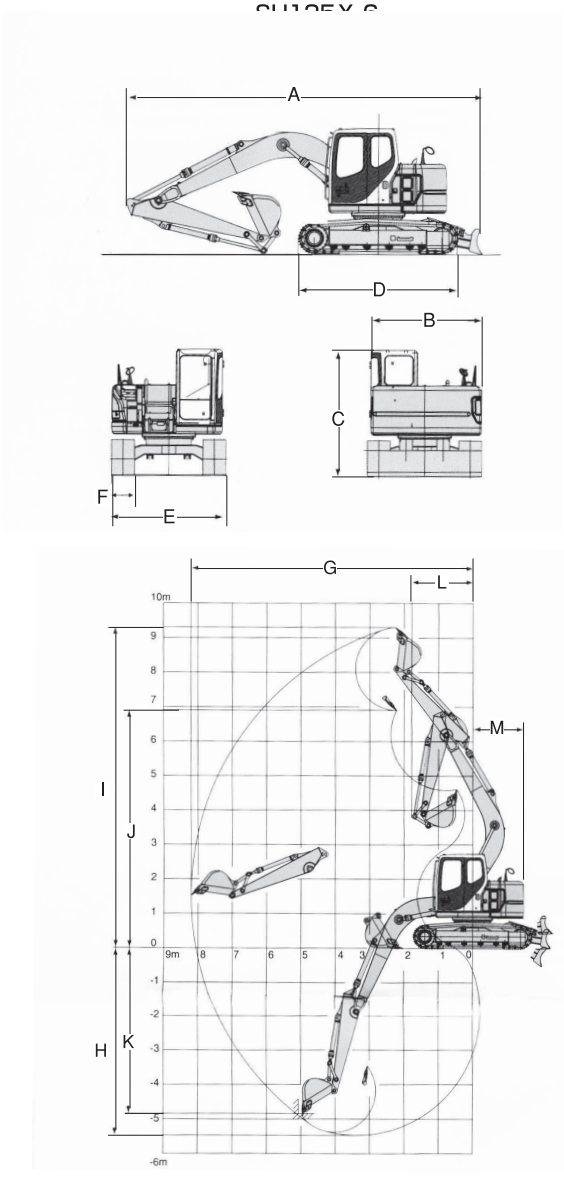

コード				S403(S4C3)	S403(S4C3)	S4C3
メーカー				住友	住友	住友
型式				SH125X-3B	SH125X-6	SH125X-7
基本	バケット容量		㎥	0.4	0.4	0.4
	バケット幅(サイドカッター含む)		mm	833(907)	833(907)	833(907)
	運転質量		kg	13,700	14,000	14,300
	エンジン名称		型式	いすゞAJ-4JJ1X	いすゞAM-4JJ1X	いすゞAR-4HK1X
	定格出力		kw/min	70.9／2,000	74.9／2,000	76.4/2,000
	排気量		cc	2,999	2,999	2,999
寸法	輸送時全長	A	mm	7,755	7,880	7,880
	輸送時全幅	B	mm	2,490	2,490	2,490
	輸送時全高	C	mm	2,750	2,750	2,790
	クローラー全長	D	mm	3,500	3,500	3,500
	クローラー全幅	E	mm	2,490	2,490	2,490
	標準シュー幅	F	mm	500	500	500
性能	走行速度:高速/低速		km/h	5.6／3.1	5.6／3.4	5.6/3.4
	登坂能力		度	35	35	35
	旋回速度		min	10	11.2	12.5
	バケット掘削力		kN	89.7	90	90
	アーム掘削力		kN	63.9	62	62
	最大掘削半径	G	mm	8,205	8,290	8,290
	最大掘削深さ	H	mm	5,470	5,510	5,510
	最大掘削高さ	I	mm	9,305	9,340	9,340
	最大ダンプ高さ	J	mm	6,905	6,940	6,940
	最大垂直掘削深さ	K	mm	4,845	4,900	4,900
	最小フロント半径	L	mm	1,780	1,950	1,950
	後端旋回半径	M	mm	1,480	1,490	1,490
容量	燃料タンク容量		ℓ	165	200	200
	作動油容量		ℓ	130	158	158
	尿素水タンク容量		ℓ	未装備	未装備	43
尿素水補給頻度				未装備	未装備	給油7回に1回


※満タン給油回数に対し 1 度のイメージです。使用状況により多少異なります。


排ガス	2006オフロード	2011オフロード	2014オフロード
低騒音	'97超低騒音	'97超低騒音	'97超低騒音
バッテリー型式	115D31R	115D31R	115D31R
バッテリー個数	2	2	2

油圧ショベル/0.45㎥



SH120-6

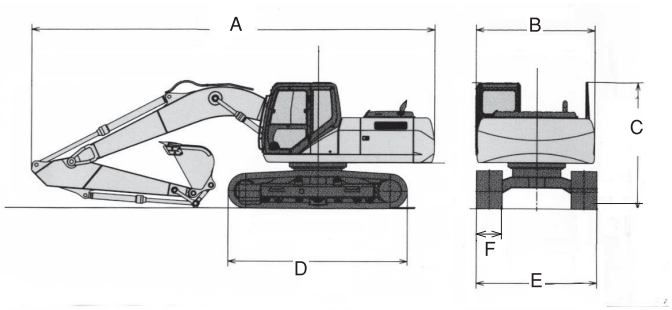

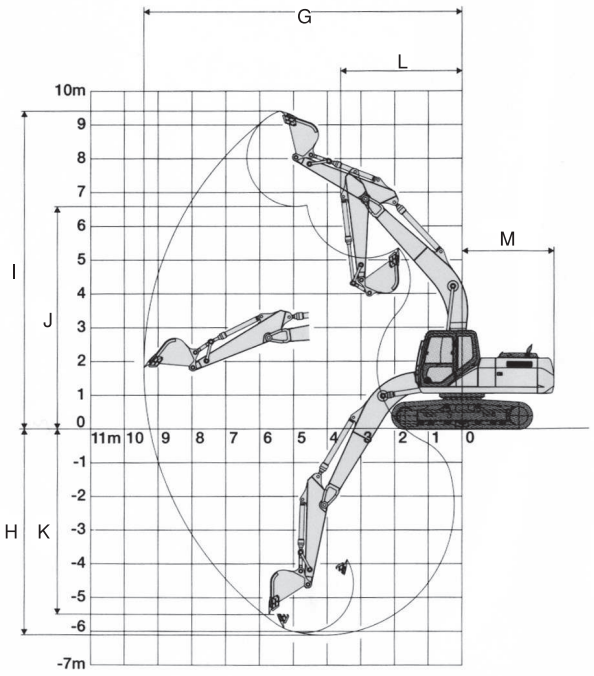

コード				S501(S5C1)
メーカー				住友
型式				SH120-6
基本	バケット容量		㎥	0.45
	バケット幅(サイドカッター含む)		mm	833(907)
	運転質量		kg	12,500
	エンジン名称		型式	いすゞAM-4JJ1X
	定格出力		kw/min	74.9／2,000
	排気量		cc	2,999
寸法	輸送時全長	A	mm	7,620
	輸送時全幅	B	mm	2,500
	輸送時全高	C	mm	2,820
	クローラー全長	D	mm	3,500
	クローラー全幅	E	mm	2,490
	標準シュー幅	F	mm	500
性能	走行速度:高速/低速		km/h	5.6／3.4
	登坂能力		度	35
	旋回速度		min	14.3
	バケット掘削力		kN	90
	アーム掘削力		kN	62
	最大掘削半径	G	mm	8,310
	最大掘削深さ	H	mm	5,540
	最大掘削高さ	I	mm	8,770
	最大ダンプ高さ	J	mm	6,390
	最大垂直掘削深さ	K	mm	4,950
	最小フロント半径	L	mm	2,340
	後端旋回半径	M	mm	2,130
容量	燃料タンク容量		ℓ	260
	作動油容量		ℓ	157

排ガス	2011オフロード
低騒音	'97超低騒音
バッテリー型式	115D31R
バッテリー個数	2

掘削機械


油圧ショベル/0.25㎥　後方小旋回




SH75X-6A



SH75X-7

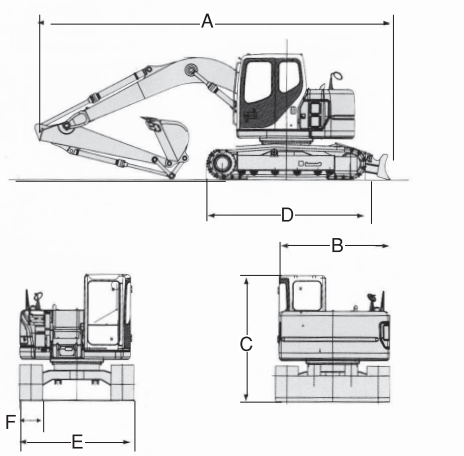

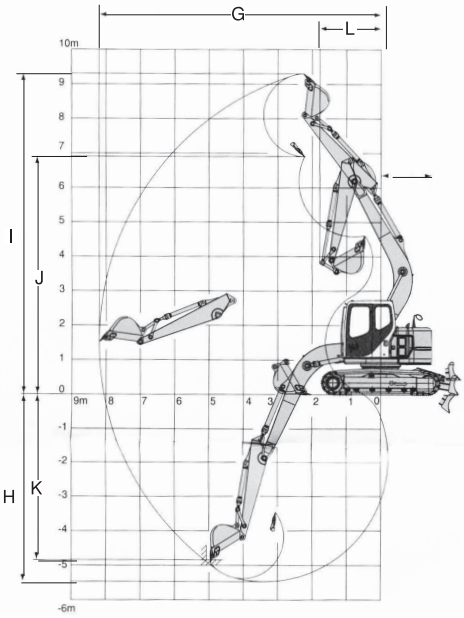


コード				S303(S3C3)	S303(S3C3)	S3C3
メーカー				住友	住友	住友
型式				SH75X-3B	SH75X-6A	SH75X-7
基本	バケット容量		㎥	0.25	0.25	0.25
	バケット幅(サイドカッター含む)		mm	730(804)	730(804)	730(830)
	運転質量		kg	7,800	7,880	7,900
	エンジン名称		型式	いすゞAU-4LE2X	いすゞCP-4LE2X	ヤンマー4TNV98C-L2WSH
	定格出力		kw/min	40／2,000	40／2,000	50.7/2,000
	排気量		cc	2,179	2,179	3,318
寸法	輸送時全長	A	mm	5,915	5,755	5,755
	輸送時全幅	B	mm	2,320	2,320	2,320
	輸送時全高	C	mm	2,700	2,720	2,720
	クローラー全長	D	mm	2,845	2,845	2,845
	クローラー全幅	E	mm	2,320	2,320	2,320
	標準シュー幅	F	mm	450	450	450
性能	走行速度:高速/低速		km/h	5.1/3.3	5.1/3.2	5.1/3.2
	登坂能力		度	35	35	35
	旋回速度		min	9.5	10.4	10.4
	バケット掘削力		kN	56.9	57.0	56.9
	アーム掘削力		kN	38.3	39.5	39.5
	最大掘削半径	G	mm	6,520	6,410	6,410
	最大掘削深さ	H	mm	4,140	4,130	4,130
	最大掘削高さ	I	mm	7,330	7,370	7,370
	最大ダンプ高さ	J	mm	5,250	5,280	5,280
	最大垂直掘削深さ	K	mm	3,640	3,640	3,640
	最小フロント半径	L	mm	1,785	1,630	1,640
	後端旋回半径	M	mm	1,235	1,290	1,290
容量	燃料タンク容量		ℓ	100	120	120
	作動油容量		ℓ	97.3	96.3	96.3
排ガス				2006オフロード	2014オフロード	2014オフロード
低騒音				'97低騒音	'97低騒音	'97低騒音
バッテリー型式				95D31R	95D31R	95D31R
バッテリー個数				2	2	2

油圧ショベル/0.2㎥　後方小旋回




VIO50-5B

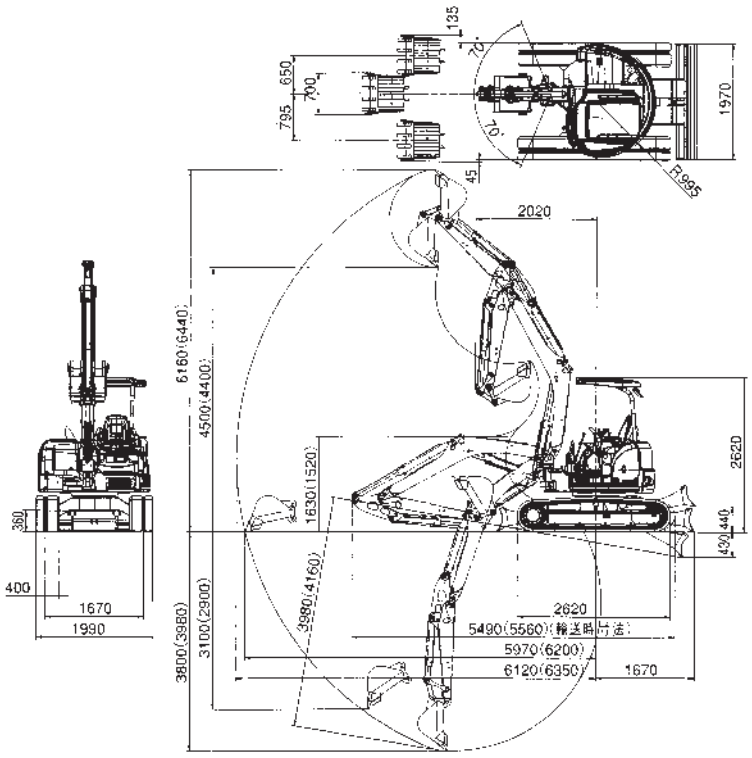


コード			M503
メーカー			ヤンマー
型式			VIO50-5B
基本	バケット容量	㎥	0.2
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	590(700)
	運転質量	kg	4,870
	エンジン名称	型式	ヤンマー4TNV88
	定格出力	kw/min	28.8/2,400
	排気量	cc	—
寸法	輸送時全長	mm	5,490
	輸送時全幅	mm	1,990
	輸送時全高	mm	2,620
	クローラー全長	mm	2,620
	クローラー全幅	mm	1,990
	標準シュー幅	mm	400
性能	走行速度:高速/低速	km/h	4.4/2.3
	登坂能力	度	—
	旋回速度	min	10
	バケット掘削力	kN	42.6
	アーム掘削力	kN	—
	最大掘削半径	mm	5,970
	最大掘削深さ	mm	3,800
	最大掘削高さ	mm	6,160
	最大ダンプ高さ	mm	4,500
	最大垂直掘削深さ	mm	3,100
	最小フロント半径(スイング時)	mm	2,020(1,660)
	後端旋回半径	mm	995
容量	燃料タンク容量	ℓ	64
	作動油容量	ℓ	—
排ガス			2次
低騒音			'97超低騒音
バッテリー型式			115D31R
バッテリー個数			1


掘削機械


油圧ショベル/0.18㎥　後方小旋回

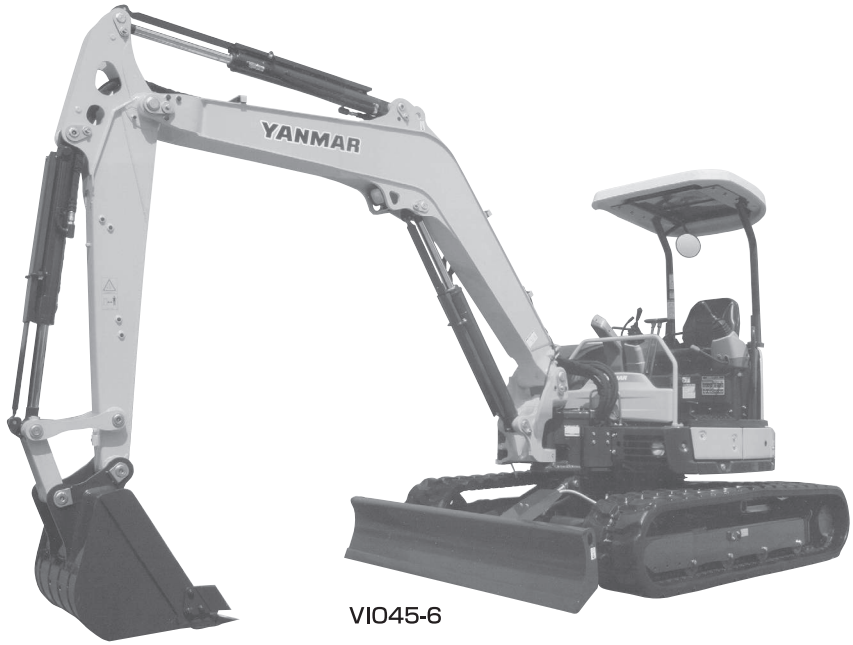

VIO45-6

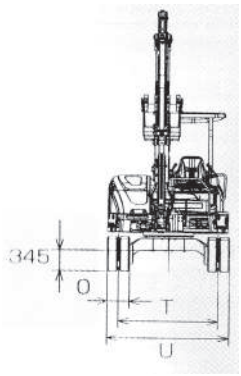

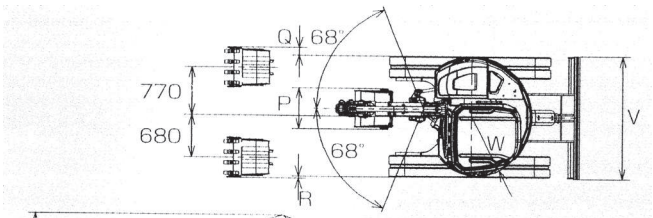

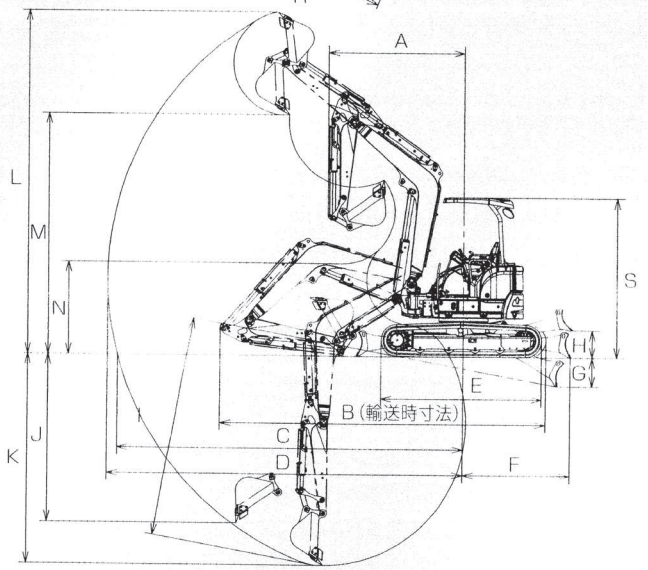



コード			M403	M403(M4C3)
メーカー			ヤンマー	ヤンマー
型式			VIO40-5B	VIO45-6
基本	バケット容量	㎥	0.18	0.18
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	550(650)	550(650)
	運転質量	kg	4,270	4,490
	エンジン名称	型式	ヤンマー4TNV88-BXBV	ヤンマー4TNV88C-PBV
	定格出力	kw/min	28.8/2,400	27.5/2,200
	排気量	cc	—	—
寸法	輸送時全長	mm	5,150	5,230
	輸送時全幅	mm	1,970	1,970
	輸送時全高	mm	2,620	2,570
	クローラー全長	mm	2,620	2,590
	クローラー全幅	mm	1,950	1,940
	標準シュー幅	mm	350	350
性能	走行速度:高速/低速	km/h	4.6/2.3	4.6/2.4
	登坂能力	度	—	—
	旋回速度	min	10	10
	バケット掘削力	kN	37.7	36.5
	アーム掘削力	kN	—	—
	最大掘削半径	mm	5,500	5,540
	最大掘削深さ	mm	3,500	3,360
	最大掘削高さ	mm	5,650	5,530
	最大ダンプ高さ	mm	4,000	3,870
	最大垂直掘削深さ	mm	2,850	2,690
	最小フロント半径(スイング時)	mm	2,060(1,730)	2,190(1,950)
	後端旋回半径	mm	975	970
容量	燃料タンク容量	ℓ	66	66
	作動油容量	ℓ	—	—
排ガス			2次	2014オフロード
低騒音			'97超低騒音	'97超低騒音
バッテリー型式			115D31R	115D31R
バッテリー個数			1	1

油圧ショベル/0.18㎥　後方小旋回



U-40-6

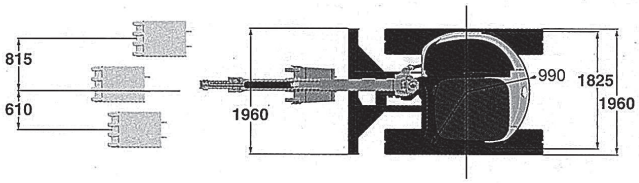

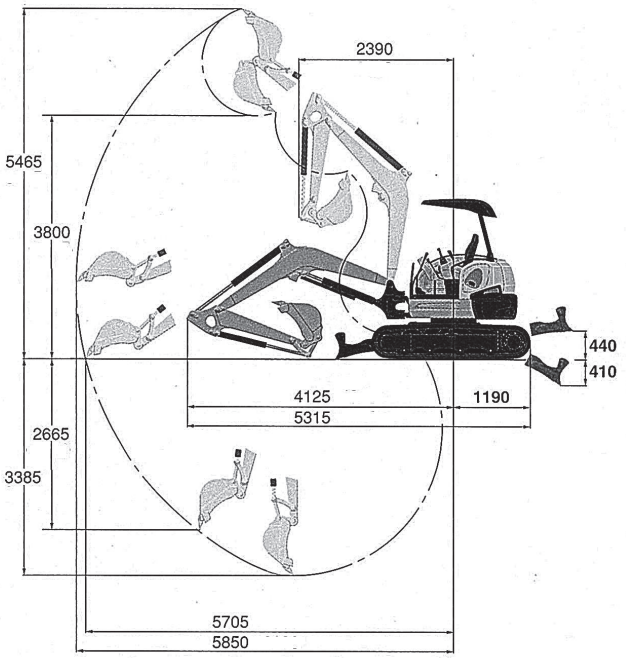



コード			M403(M4C3)	M403(M4C3)
メーカー			クボタ	クボタ
型式			U-40-6	U-40-6E
基本	バケット容量	㎥	0.18	0.18
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	550(600)	550(600)
	運転質量	kg	4,440	4,380
	エンジン名称	型式	クボタV2607-D	クボタD1803-CR-T-YDM
	定格出力	kw/min	31.2/2,200	30.1/2,200
	排気量	cc	2,615	1,826
寸法	輸送時全長	mm	5,315	5,360
	輸送時全幅	mm	1,960	1,960
	輸送時全高	mm	2,490	2,530
	クローラー全長	mm	2,500	2,490
	クローラー全幅	mm	1,960	1,960
	標準シュー幅	mm	400	350
性能	走行速度:高速/低速	km/h	4.9/2.8	4.9/2.9
	登坂能力	度	30	30
	旋回速度	min	9.3	9.3
	バケット掘削力	kN	33	33
	アーム掘削力	kN	—	—
	最大掘削半径	mm	5,850	5,830
	最大掘削深さ	mm	3,385	3,340
	最大掘削高さ	mm	5,465	5,360
	最大ダンプ高さ	mm	3,800	3,700
	最大垂直掘削深さ	mm	2,665	2,640
	最小フロント半径(スイング時)	mm	2,390(1,960)	2,400(1,920)
	後端旋回半径	mm	990	990
容量	燃料タンク容量	ℓ	68	60
	作動油容量	ℓ	—	33
排ガス			オフロード	2014オフロード
低騒音			'97超低騒音	'97超低騒音
バッテリー型式			115D31L	90D26L
バッテリー個数			1	1


油圧ショベル/0.12㎥　後方小旋回



VIO30-6



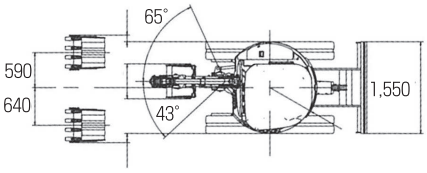

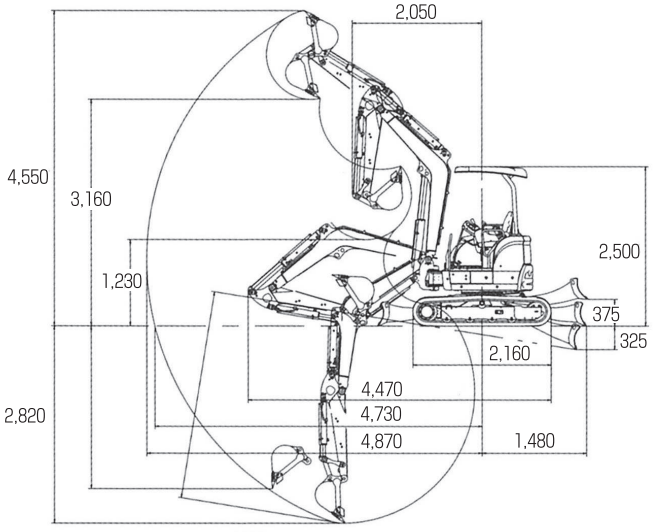



コード			M303(M3C3)
メーカー			ヤンマー
型式			VIO30-6
基本	バケット容量	㎥	0.12
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	470(540)
	運転質量	kg	3,140
	エンジン名称	型式	3TNV82A-NBV2
	定格出力	kw/min	18.1／2,500
	排気量	cc	—
寸法	輸送時全長	mm	4,390
	輸送時全幅	mm	1,550
	輸送時全高	mm	2,510
	クローラー全長	mm	2,120
	クローラー全幅	mm	1,550
	標準シュー幅	mm	300
性能	走行速度:高速/低速	km/h	4.6／2.7
	登坂能力	度	—
	旋回速度	min	10
	バケット掘削力	kN	27.4
	アーム掘削力	kN	—
	最大掘削半径	mm	4,650
	最大掘削深さ	mm	2,800
	最大掘削高さ	mm	4,700
	最大ダンプ高さ	mm	3,300
	最大垂直掘削深さ	mm	2,400
	最小フロント半径(スイング時)	mm	2,050(1,840)
	後端旋回半径	mm	775
容量	燃料タンク容量	ℓ	42
	作動油容量	ℓ	—
排ガス			3次
低騒音			'97超低騒音
バッテリー型式			90D26R
バッテリー個数			1

油圧ショベル/0.12㎥　後方小旋回



U-30-6



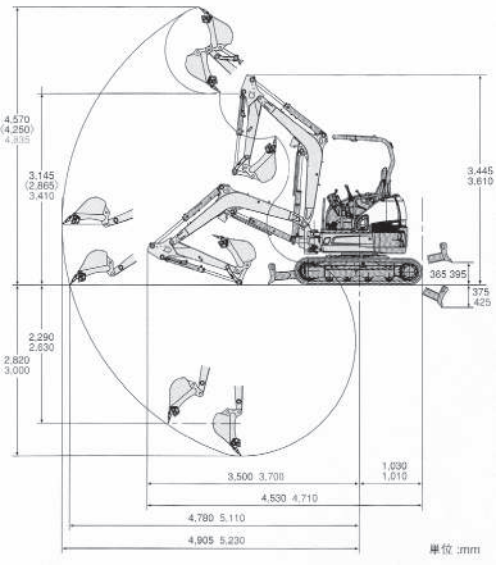


コード			M303(M3C3)	M303(M3C3)	M303(M3C3)
メーカー			クボタ	クボタ	クボタ
型式			U-30-5	U-30-6	U-30-6α
基本	バケット容量	㎥	0.12	0.12	0.12
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	430(480)	480(530)	480(530)
	運転質量	kg	2,990	2,990	2,990
	エンジン名称	型式	クボタD1703-EDM	クボタD1703-EDM	クボタD1703-IDI
	定格出力	kw/min	20.0／2,150	27.2／2,150	18.9／2,200
	排気量	cc	1,647	1,647	1,647
寸法	輸送時全長	mm	4,485	4,530	4,530
	輸送時全幅	mm	1,550	1,550	1,550
	輸送時全高	mm	2,350	2,470	2,470
	クローラー全長	mm	2,100	2,100	2,100
	クローラー全幅	mm	1,550	1,550	1,550
	標準シュー幅	mm	300	300	300
性能	走行速度:高速/低速	km/h	4.6／3.0	4.6／3.1	4.5／2.6
	登坂能力	度	30	30	30
	旋回速度	min	9	8.8	8.6
	バケット掘削力	kN	26.5	30	30
	アーム掘削力	kN	——	——	—
	最大掘削半径	mm	4,965	4,905	4,905
	最大掘削深さ	mm	2,880	2,820	2,820
	最大掘削高さ	mm	4,765	4,570	4,570
	最大ダンプ高さ	mm	3,325	3,145	3,145
	最大垂直掘削深さ	mm	2,305	2,290	2,290
	最小フロント半径(スイング時)	mm	1,950(1,560)	2,095(1,690)	2,095(1,690)
	後端旋回半径	mm	790	790	790
容量	燃料タンク容量	ℓ	40	48	41.5
	作動油容量	ℓ	41	52	39.5
排ガス			3　次	3　次	申請中
低騒音			'97低騒音	'97低騒音	申請中
バッテリー型式			80D26R	80D26R	80D26R
バッテリー個数			1	1	1


掘削機械


油圧ショベル/0.06㎥　後方小旋回



VIO20-3

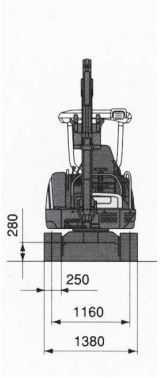

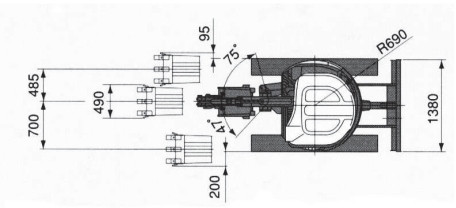

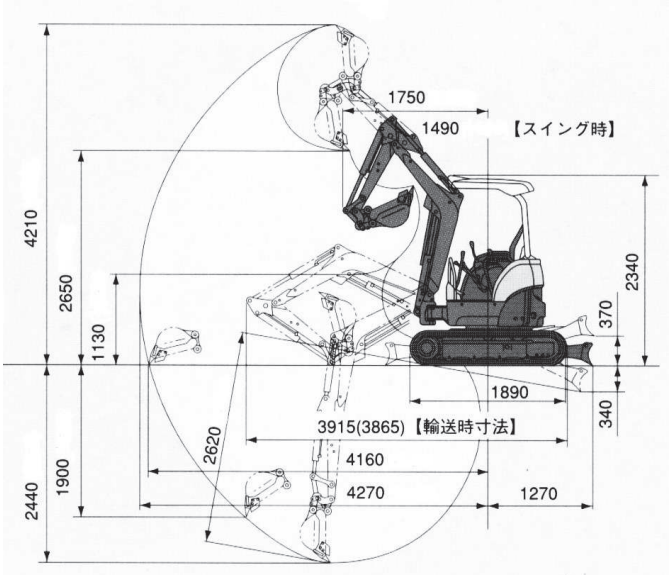



コード			M203	M203(M2C3)
メーカー			ヤンマー	ヤンマー
型式			VIO20-3	VIO20-6
基本	バケット容量	㎥	0.06	0.06
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	420(490)	420(490)
	運転質量	kg	1,990	1,990
	エンジン名称	型式	3TNV76	3TNV76
	定格出力	kw/min	14.3／2,400	14.6／2,400
	排気量	cc	—	—
寸法	輸送時全長	mm	3,915	3,890
	輸送時全幅	mm	1,380	1,380
	輸送時全高	mm	2,410	2,400
	クローラー全長	mm	1,890	1,890
	クローラー全幅	mm	1,380	1,380
	標準シュー幅	mm	250	250
性能	走行速度:高速/低速	km/h	4.4／2.2	4.4／2.2
	登坂能力	度	—	—
	旋回速度	min	9.5	10.0
	バケット掘削力	kN	18.6	17.5
	アーム掘削力	kN	—	—
	最大掘削半径	mm	4,030	4,020
	最大掘削深さ	mm	2,300	2,270
	最大掘削高さ	mm	4,080	4,070
	最大ダンプ高さ	mm	2,800	2,780
	最大垂直掘削深さ	mm	1,920	1,870
	最小フロント半径(スイング時)	mm	1,630(1,390)	1,670(1,390)
	後端旋回半径	mm	690	690
容量	燃料タンク容量	ℓ	28.5	27.5
	作動油容量	ℓ	—	—
排ガス			3次	3次
低騒音			'97超低騒音	'97超低騒音
バッテリー型式			65B24L	65B24L
バッテリー個数			1	1


油圧ショベル/0.06㎥　後方小旋回



U-20-3





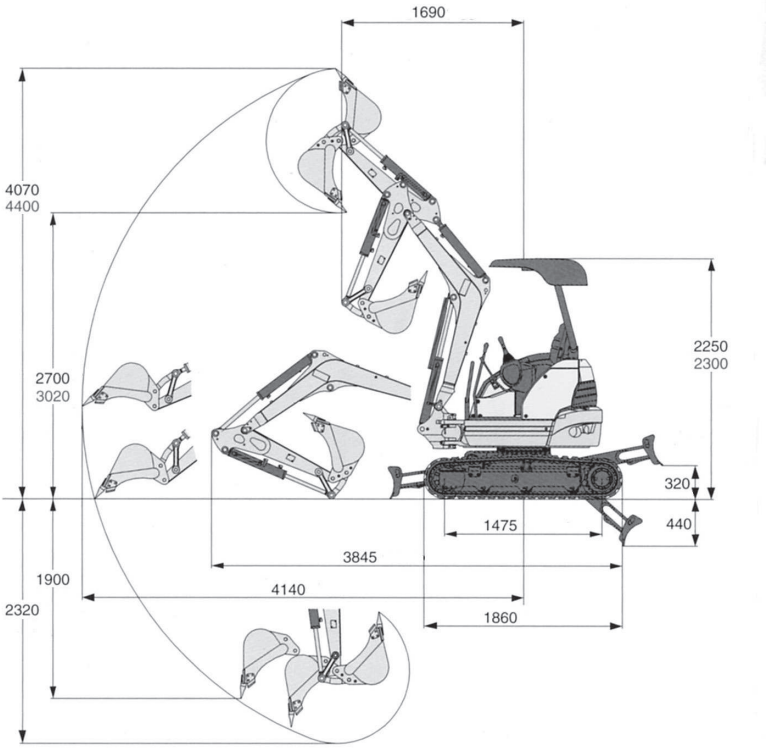


コード			M203
メーカー			クボタ
型式			U-20-3
基本	バケット容量	㎥	0.06
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	400(450)
	運転質量	kg	1,980
	エンジン名称	型式	クボタD1105-K3A
	定格出力	kw/min	14.0／2,200
	排気量	cc	1,123
寸法	輸送時全長	mm	3,845
	輸送時全幅	mm	1,400
	輸送時全高	mm	2,250
	クローラー全長	mm	1,860
	クローラー全幅	mm	1,400
	標準シュー幅	mm	250
性能	走行速度:高速/低速	km/h	4.2／2.2
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	9.6
	バケット掘削力	kN	——
	アーム掘削力	kN	——
	最大掘削半径	mm	4,140
	最大掘削深さ	mm	2,320
	最大掘削高さ	mm	4,070
	最大ダンプ高さ	mm	2,700
	最大垂直掘削深さ	mm	1,900
	最小フロント半径(スイング時)	mm	1,690(1,330)
	後端旋回半径	mm	710
容量	燃料タンク容量	ℓ	28
	作動油容量	ℓ	34
排ガス			3次
低騒音			'97超低騒音
バッテリー型式			75D23R
バッテリー個数			1

油圧ショベル/0.04㎥　後方小旋回



VIO17

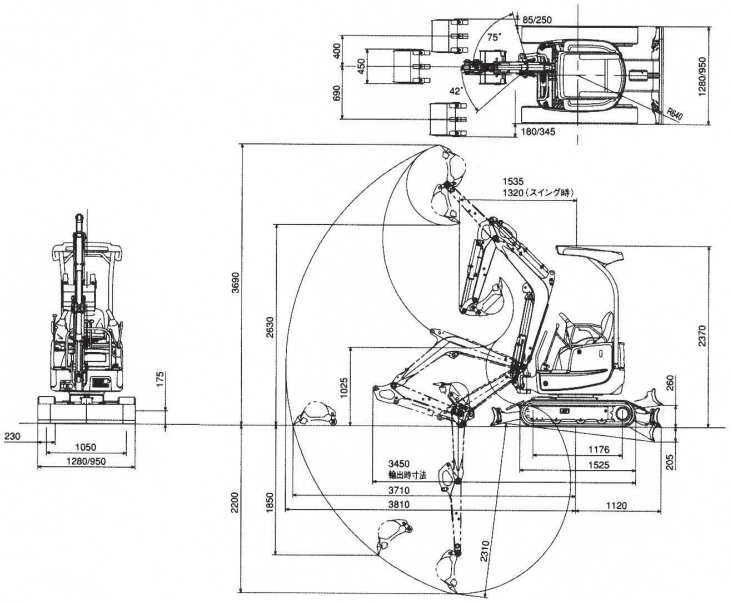


コード			M102
メーカー			ヤンマー
型式			VIO17
基本	バケット容量	㎥	0.04
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	410(450)
	運転質量	kg	1,620
	エンジン名称	型式	3TNV70-XBV
	定格出力	kw/min	10.1／2,200
	排気量	cc	—
寸法	輸送時全長	mm	3,450
	輸送時全幅	mm	950～1,280
	輸送時全高	mm	2,370
	クローラー全長	mm	1,525
	クローラー全幅	mm	1,280(950)
	標準シュー幅	mm	230
性能	走行速度:高速/低速	km/h	4.3／2.1
	登坂能力	度	—
	旋回速度	min	9.5
	バケット掘削力	kN	15.2
	アーム掘削力	kN	—
	最大掘削半径	mm	3,710
	最大掘削深さ	mm	2,200
	最大掘削高さ	mm	3,690
	最大ダンプ高さ	mm	2,630
	最大垂直掘削深さ	mm	1,850
	最小フロント半径(スイング時)	mm	1,690(1,330)
	後端旋回半径	mm	640
容量	燃料タンク容量	ℓ	20
	作動油容量	ℓ	—


排ガス	3　次
低騒音	'97超低騒音
備考	可変脚
バッテリー型式	65B24L
バッテリー個数	1


油圧ショベル/0.04㎥　後方小旋回



U-17



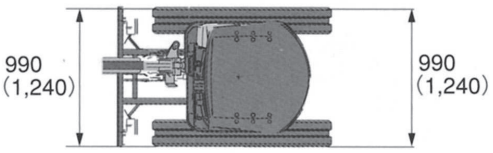

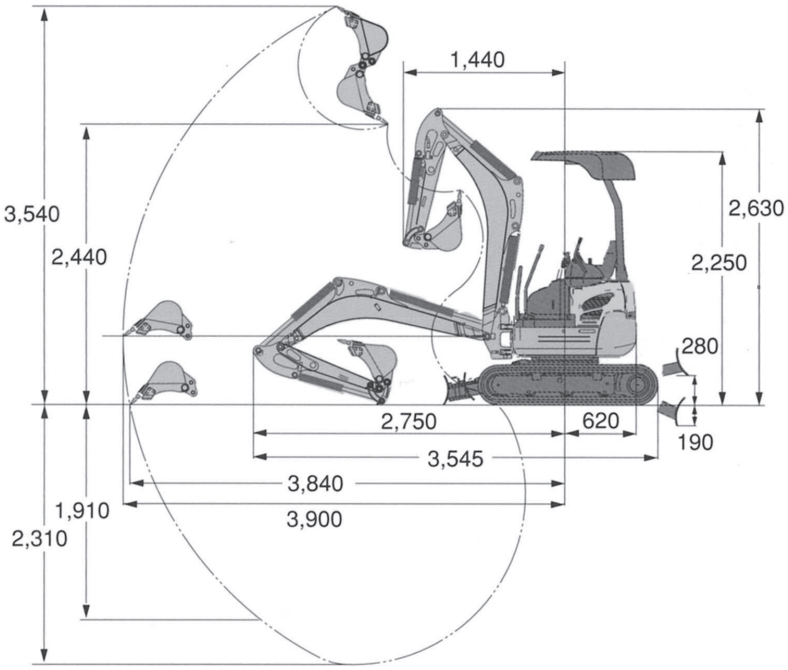


コード			M102
メーカー			クボタ
型式			U-17
基本	バケット容量	㎥	0.04
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	400(450)
	運転質量	kg	1,620
	エンジン名称	型式	クボタD902-K3A
	定格出力	kw/min	11.8／2,300
	排気量	cc	898
寸法	輸送時全長	mm	3,545
	輸送時全幅	mm	990～1,240
	輸送時全高	mm	2,250
	クローラー全長	mm	1,585
	クローラー全幅	mm	1,240(990)
	標準シュー幅	mm	230
性能	走行速度:高速/低速	km/h	4.1／2.1
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	9.1
	バケット掘削力	kN	—
	アーム掘削力	kN	—
	最大掘削半径	mm	3,900
	最大掘削深さ	mm	2,310
	最大掘削高さ	mm	3,540
	最大ダンプ高さ	mm	2,440
	最大垂直掘削深さ	mm	1,910
	最小フロント半径(スイング時)	mm	1,440(1,210)
	後端旋回半径	mm	620
容量	燃料タンク容量	ℓ	19
	作動油容量	ℓ	21
排ガス			3　次
低騒音			'97超低騒音
備考			可変脚
バッテリー型式			55B24R
バッテリー個数			1


掘削機械


油圧ショベル/0.04㎥　後方小旋回



VIO10-2A

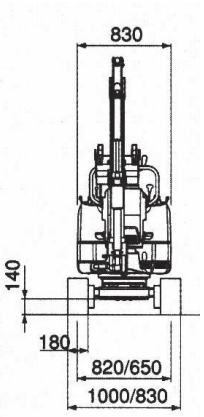

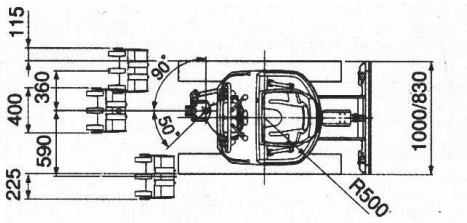

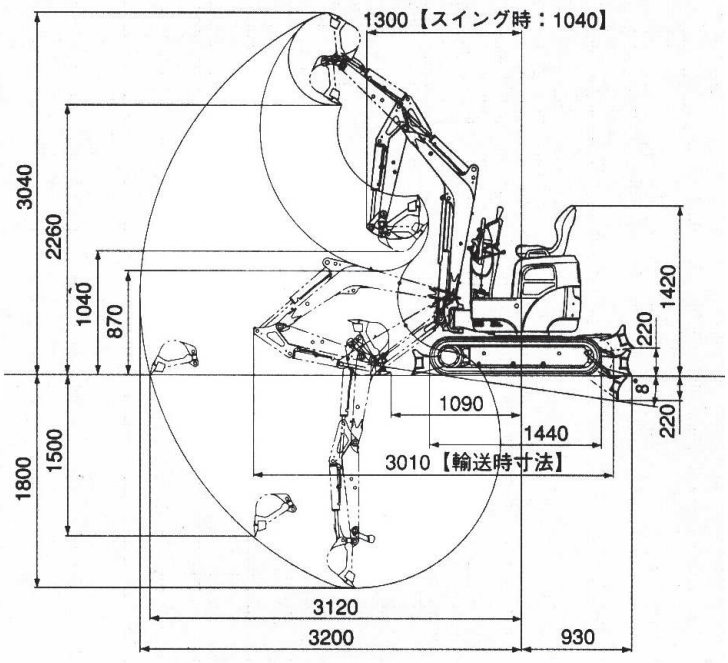



コード			M103
メーカー			ヤンマー
型式			VIO10-2A
基本	バケット容量	㎥	0.04
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	370(400)
	運転質量	kg	990
	エンジン名称	型式	3TNV70-WBVB
	定格出力	kw/min	9.2／2,000
	排気量	cc	—
寸法	輸送時全長	mm	3,010
	輸送時全幅	mm	830～1,000
	輸送時全高	mm	1,420
	クローラー全長	mm	1,440
	クローラー全幅	mm	1,000(830)
	標準シュー幅	mm	180
性能	走行速度:高速/低速	km/h	4.0／2.1
	登坂能力	度	—
	旋回速度	min	10
	バケット掘削力	kN	13.7
	アーム掘削力	kN	—
	最大掘削半径	mm	3,120
	最大掘削深さ	mm	1,800
	最大掘削高さ	mm	3,040
	最大ダンプ高さ	mm	2,260
	最大垂直掘削深さ	mm	1,500
	最小フロント半径(スイング時)	mm	1,300(1,050)
	後端旋回半径	mm	500
容量	燃料タンク容量	ℓ	12
	作動油容量	ℓ	—
排ガス			3次
低騒音			'97超低騒音
バッテリー型式			55B24L
バッテリー個数			1


油圧ショベル/0.03㎥　後方小旋回



SV08-1A



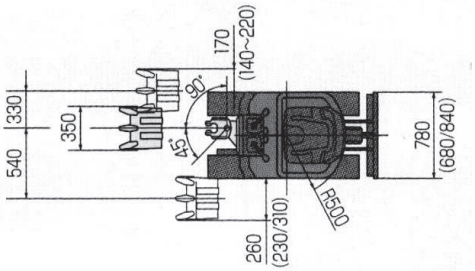

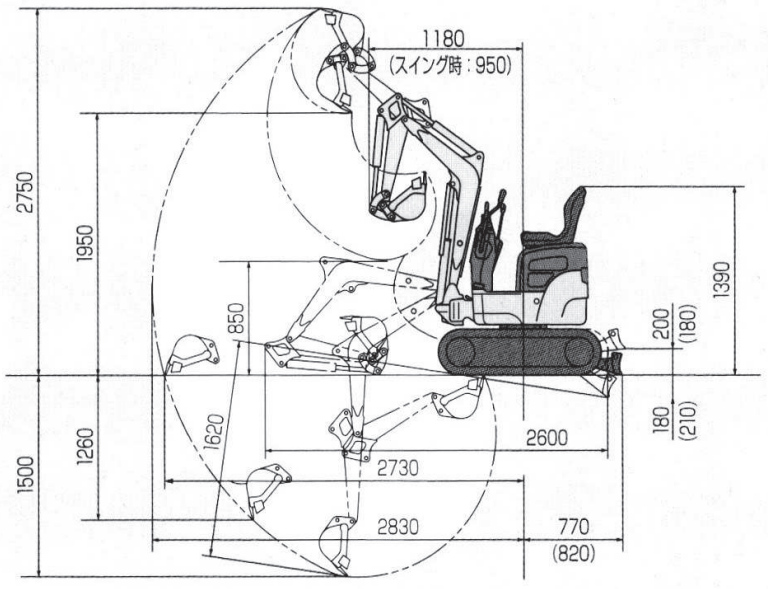



コード			M002
メーカー			ヤンマー
型式			SV08-1A
基本	バケット容量	㎥	0.03
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	350
	運転質量	kg	890
	エンジン名称	型式	2TE67L
	定格出力	kw/min	7.7／2,400
	排気量	cc	—
寸法	輸送時全長	mm	2,600
	輸送時全幅	mm	680~840
	輸送時全高	mm	1,390
	クローラー全長	mm	—
	クローラー全幅	mm	840(680)
	標準シュー幅	mm	180
性能	走行速度:高速/低速	km/h	3.7／1.8
	登坂能力	度	—
	旋回速度	min	8.4
	バケット掘削力	kN	10.5
	アーム掘削力	kN	—
	最大掘削半径	mm	2,830
	最大掘削深さ	mm	1,500
	最大掘削高さ	mm	2,750
	最大ダンプ高さ	mm	1,950
	最大垂直掘削深さ	mm	1,260
	最小フロント半径(スイング時)	mm	1,180(950)
	後端旋回半径	mm	500
容量	燃料タンク容量	ℓ	9.7
	作動油容量	ℓ	—
排ガス			対象外
低騒音			'97超低騒音
バッテリー型式			44B19L
バッテリー個数			1


油圧ショベル/0.01㎥　後方小旋回



SV05-B

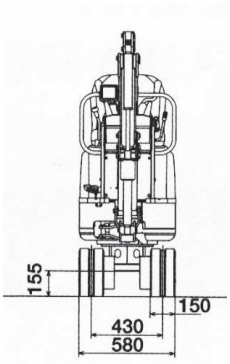

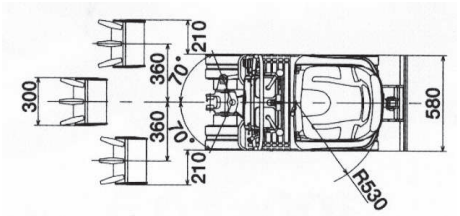

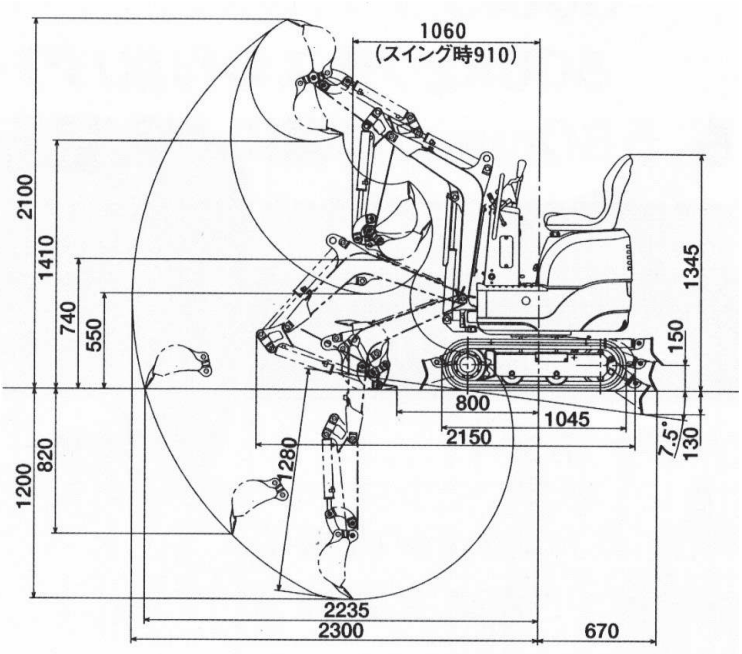



コード			M001
メーカー			ヤンマー
型式			SV05-B
基本	バケット容量	㎥	0.01
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	300
	運転質量	kg	550
	エンジン名称	型式	2TE67L-BV2
	定格出力	kw/min	5.5／2,000
	排気量	cc	—
寸法	輸送時全長	mm	2,150
	輸送時全幅	mm	580
	輸送時全高	mm	1,345
	クローラー全長	mm	—
	クローラー全幅	mm	580
	標準シュー幅	mm	150
性能	走行速度:高速/低速	km/h	1.9
	登坂能力	度	—
	旋回速度	min	7.6
	バケット掘削力	kN	6.8
	アーム掘削力	kN	—
	最大掘削半径	mm	2,235
	最大掘削深さ	mm	1,200
	最大掘削高さ	mm	2,100
	最大ダンプ高さ	mm	1,410
	最大垂直掘削深さ	mm	820
	最小フロント半径(スイング時)	mm	1,060(910)
	後端旋回半径	mm	530
容量	燃料タンク容量	ℓ	6
	作動油容量	ℓ	—
排ガス			対象外
低騒音			'97超低騒音
バッテリー型式			44B19L
バッテリー個数			1

油圧ショベル/0.4㎥　超小旋回



SH125XU-7

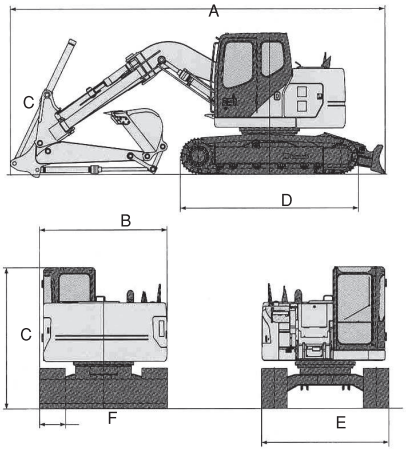

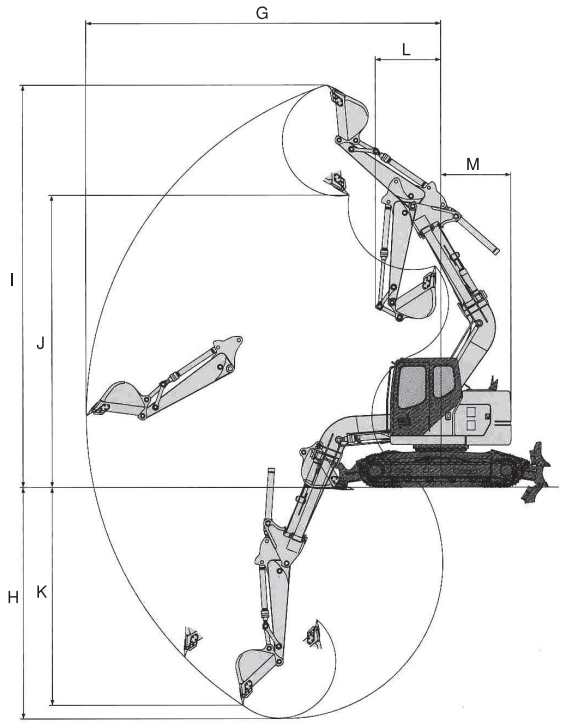

コード				S4C5	S4C5
メーカー				住友	住友
型式				SH125XU-6	SH125XU-7
基本	バケット容量		㎥	0.4	0.4
	バケット幅(サイドカッター含む)		mm	833(907)	833(907)
	運転質量		kg	14,700	15,000
	エンジン名称		型式	いすゞAM-4JJ1X	いすゞAR-4JJ1X
	定格出力		kw/min	74.9/2,000	76.4/2,000
	排気量		cc	2,999	2,999
寸法	輸送時全長	A	mm	7,540	7,570
	輸送時全幅	B	mm	2,490	2,490
	輸送時全高	C	mm	2,770	2,790
	クローラー全長	D	mm	3,500	3,500
	クローラー全幅	E	mm	2,490	2,490
	標準シュー幅	F	mm	500	500
性能	走行速度:高速/低速		km/h	5.6/3.4	5.6/3.4
	登坂能力		度	35	35
	旋回速度		min	11.2	12.5
	バケット掘削力		kN	89.3	89.3
	アーム掘削力		kN	59.5	59.5
	最大掘削半径	G	mm	7,590	7,590
	最大掘削深さ	H	mm	4,910	4,910
	最大掘削高さ	I	mm	8,630	8,630
	最大ダンプ高さ	J	mm	6,250	6,250
	最大垂直掘削深さ	K	mm	3,610	3,610
	最小フロント半径	L	mm	1,430	1,430
	後端旋回半径	M	mm	1,490	1,490
容量	燃料タンク容量		ℓ	200	200
	作動油容量		ℓ	158	158
	尿素水タンク容量		ℓ	未装備	43
尿素水補給頻度				未装備	給油7回に1回

※満タン給油回数に対し 1 度のイメージです。使用状況により多少異なります。

排ガス	2011オフロード	2014オフロード
低騒音	'97超低騒音	'97超低騒音
バッテリー型式	115D31R	115D31R
バッテリー個数	2	2

掘削機械


油圧ショベル/0.25㎥　超小旋回



SH75XU-6A



SH75XU-7

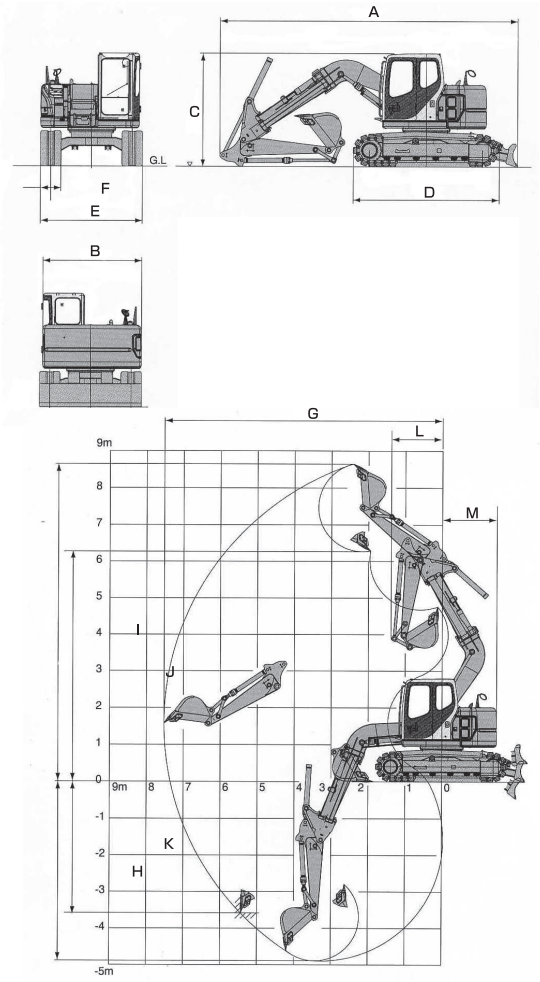



コード			S305(S3C5)	S3C5	S3C5
メーカー			住友	住友	住友
型式			SH75XU-3B	SH75XU-6A	SH75XU-7
基本	バケット容量		㎥	0.25	0.25	0.25
	バケット幅(サイドカッター含む)		mm	730(804)	730(804)	730(804)
	運転質量		kg	8,110	8,270	8,320
	エンジン名称		型式	いすゞAU-4LE2X	いすゞCP-4LE2X	ヤンマー4TNV98C-L2WSH
	定格出力		kw/min	40／2,000	40.0／2,000	50.7／2,000
	排気量		cc	2,179	2,179	3,318
寸法	輸送時全長	A	mm	5,770	6,290	6,310
	輸送時全幅	B	mm	2,320	2,320	2,320
	輸送時全高	C	mm	2,700	2,720	2,720
	クローラー全長	D	mm	2,845	2,845	2,845
	クローラー全幅	E	mm	2,320	2,320	2,320
	標準シュー幅	F	mm	450	450	450
性能	走行速度:高速/低速		km/h	5.1／3.3	5.1／3.2	5.1／3.2
	登坂能力		度	35	35	35
	旋回速度		min	9.5	10.4	10.4
	バケット掘削力		kN	56.9	57.0	56.9
	アーム掘削力		kN	39.4	39.3	39.3
	最大掘削半径	G	mm	6,490	6,500	6,500
	最大掘削深さ	H	mm	4,250	4,250	4,250
	最大掘削高さ	I	mm	7,250	7,380	7,380
	最大ダンプ高さ	J	mm	5,190	5,310	5,310
	最大垂直掘削深さ	K	mm	3,310	3,330	3,330
	最小フロント半径	L	mm	1,160	1,200	1,200
	後端旋回半径	M	mm	1,235	1,290	1,290
容量	燃料タンク容量		ℓ	100	120	120
	作動油容量		ℓ	97.3	96.3	96.3
排ガス				2006オフロード	2014オフロード	2014オフロード
低騒音				'97超低騒音	'97超低騒音	'97超低騒音
バッテリー型式				95D31R	95D31R	95D31R
バッテリー個数				2	2	2


油圧ショベル/0.2㎥　超小旋回



B6Σ-6

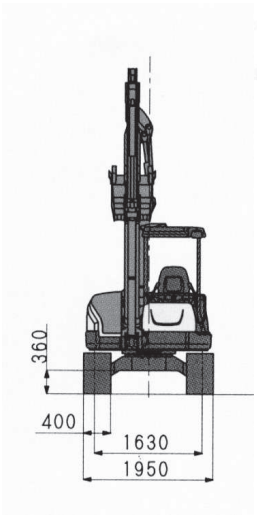

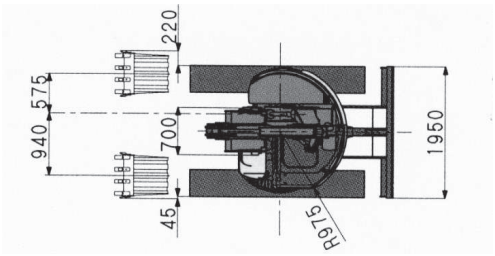

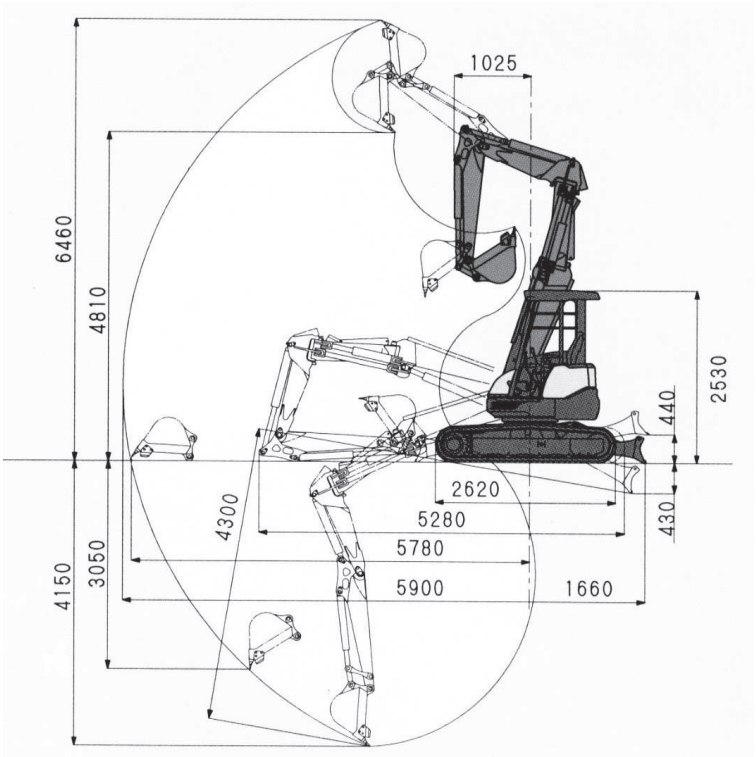


コード			M5C5
メーカー			ヤンマー
型式			B6Σ-6
基本	バケット容量	㎥	0.2
	ﾊﾞｹｯﾄ幅(ｻｲﾄﾞｶｯﾀｰ含む)	mm	590(700)
	運転質量	kg	5,470
	エンジン名称	型式	ヤンマー4TNV88
	定格出力	kw/min	40.4／2,400
	排気量	cc	—
寸法	輸送時全長	mm	5,380
	輸送時全幅	mm	1,990
	輸送時全高	mm	2,620
	クローラー全長	mm	2,620
	クローラー全幅	mm	1,990
	標準シュー幅	mm	400
性能	走行速度:高速/低速	km/h	4.2／2.2
	登坂能力	度	—
	旋回速度	min	10
	バケット掘削力	kN	42.2
	アーム掘削力	kN	—
	最大掘削半径	mm	6,050
	最大掘削深さ	mm	4,050
	最大掘削高さ	mm	6,450
	最大ダンプ高さ	mm	4,800
	最大垂直掘削深さ	mm	3,100
	最小フロント半径	mm	1,025
	後端旋回半径	mm	995
容量	燃料タンク容量	ℓ	64
	作動油容量	ℓ	—
排ガス			オフロード
低騒音			'97超低騒音
バッテリー型式			115D31R
バッテリー個数			1

掘削機械

油圧ショベル/0.2㎥　超小旋回



RX-506

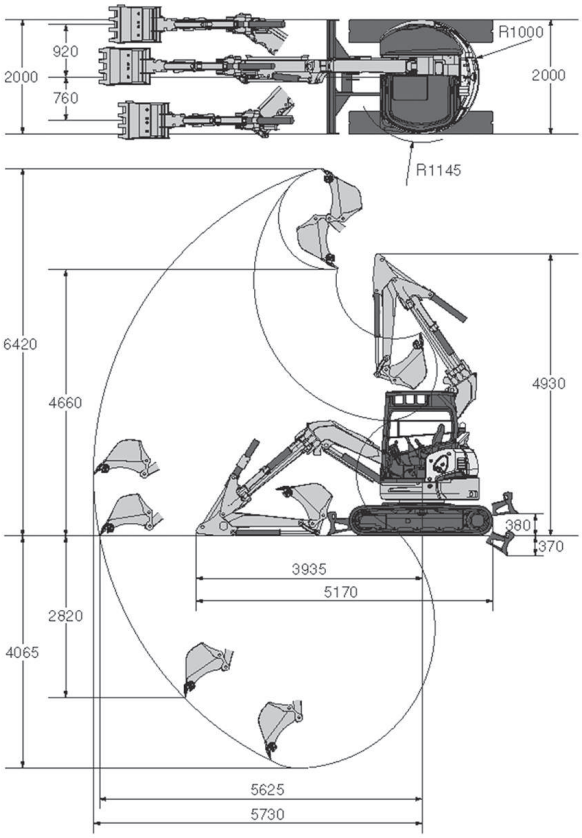



コード			M505(M5C5)	M505(M5C5)
メーカー			クボタ	クボタ
型式			RX-505	RX-506
基本	バケット容量	㎥	0.2	0.2
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	630(680)	630(680)
	運転質量	kg	5,100	5,400
	エンジン名称	型式	クボタV2203-EDM	クボタD1803-CR-T-YDM
	定格出力	kw/min	28.8／2,250	30.1/2,200
	排気量	cc	2,197	1,826
寸法	輸送時全長	mm	5,150	5,170
	輸送時全幅	mm	2,000	2,000
	輸送時全高	mm	2,520	2,540
	クローラー全長	mm	2,500	2,490
	クローラー全幅	mm	2,000	2,000
	標準シュー幅	mm	400	400
性能	走行速度:高速/低速	km/h	4.2／2.4	4.5/2.6
	登坂能力	度	30	30
	旋回速度	min	8.6	9.3
	バケット掘削力	kN	36.4	36.5
	アーム掘削力	kN	—	—
	最大掘削半径	mm	5,695	5,730
	最大掘削深さ	mm	4,035	4,065
	最大掘削高さ	mm	6,380	6,420
	最大ダンプ高さ	mm	4,690	4,660
	最大垂直掘削深さ	mm	2,740	2,820
	最小フロント半径	mm	1,000	1,000
	後端旋回半径	mm	1,000	1,000
容量	燃料タンク容量	ℓ	64	60
	作動油容量	ℓ	—	32.2
排ガス			3　次	2014オフロード
低騒音			'97超低騒音	'97超低騒音
バッテリー型式			80D26R	90D26L
バッテリー個数			1	1

油圧ショベル/0.18㎥　超小旋回



RX-406

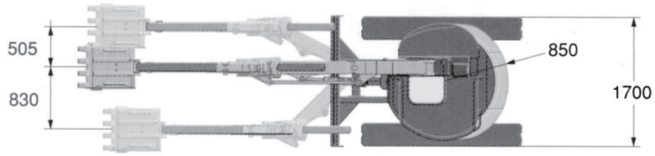

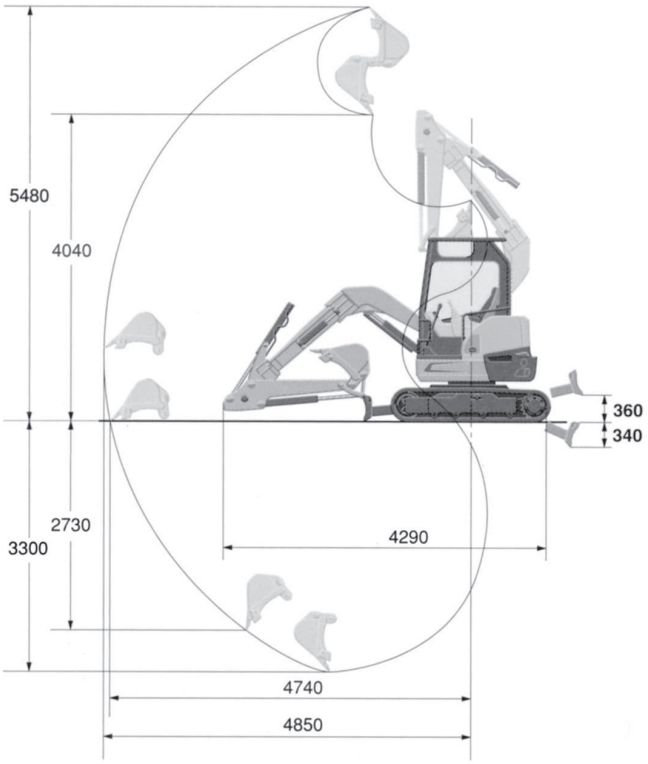


コード			M405(M4C5)
メーカー			クボタ
型式			RX-406
基本	バケット容量	㎥	0.18
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	550(600)
	運転質量	kg	3,600
	エンジン名称	型式	クボタD1703-EDM
	定格出力	kw/min	21.0／2,200
	排気量	cc	1,647
寸法	輸送時全長	mm	4,290
	輸送時全幅	mm	1,700
	輸送時全高	mm	2,480
	クローラー全長	mm	2,090
	クローラー全幅	mm	1,700
	標準シュー幅	mm	300
性能	走行速度:高速/低速	km/h	4.4／2.9
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	8.8
	バケット掘削力	kN	30.1
	アーム掘削力	kN	—
	最大掘削半径	mm	4,850
	最大掘削深さ	mm	3,300
	最大掘削高さ	mm	5,480
	最大ダンプ高さ	mm	4,040
	最大垂直掘削深さ	mm	2,730
	最小フロント半径	mm	850
	後端旋回半径	mm	850
容量	燃料タンク容量	ℓ	41
	作動油容量	ℓ	—
排ガス			オフロード
低騒音			'97超低騒音
バッテリー型式			80D26R
バッテリー個数			1

掘削機械

油圧ショベル/0.12㎥　超小旋回



B3-6A

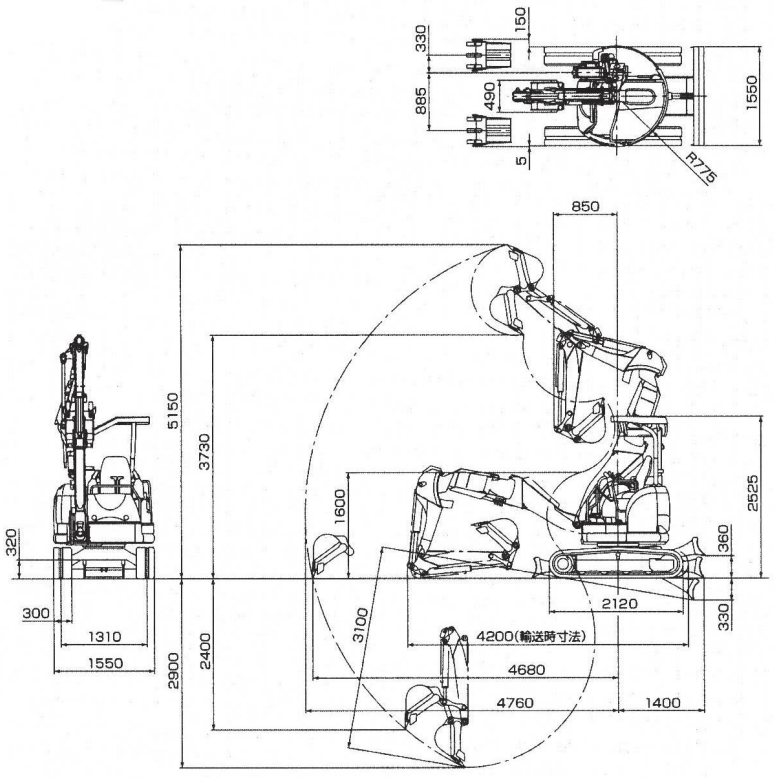



コード			M305
メーカー			ヤンマー
型式			B3-6A
基本	バケット容量	㎥	0.12
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	420(490)
	運転質量	kg	3,300
	エンジン名称	型式	ヤンマー3TNV82A-NBV2
	定格出力	kw/min	18.1／2,500
	排気量	cc	—
寸法	輸送時全長	mm	4,200
	輸送時全幅	mm	1,550
	輸送時全高	mm	2,525
	クローラー全長	mm	2,120
	クローラー全幅	mm	1,550
	標準シュー幅	mm	300
性能	走行速度:高速/低速	km/h	4.6／2.6
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	10.5
	バケット掘削力	kN	30.4
	アーム掘削力	kN	—
	最大掘削半径	mm	4,680
	最大掘削深さ	mm	2,900
	最大掘削高さ	mm	5,150
	最大ダンプ高さ	mm	3,730
	最大垂直掘削深さ	mm	2,400
	最小フロント半径	mm	850
	後端旋回半径	mm	775
容量	燃料タンク容量	ℓ	42
	作動油容量	ℓ	—
排ガス			3次
低騒音			'97超低騒音
バッテリー型式			90D26R
バッテリー個数			1

油圧ショベル/0.12㎥　超小旋回



RX-306

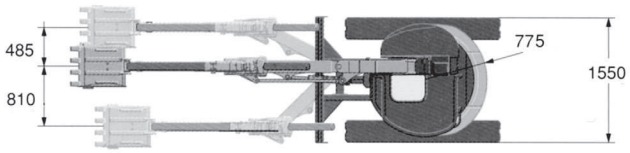

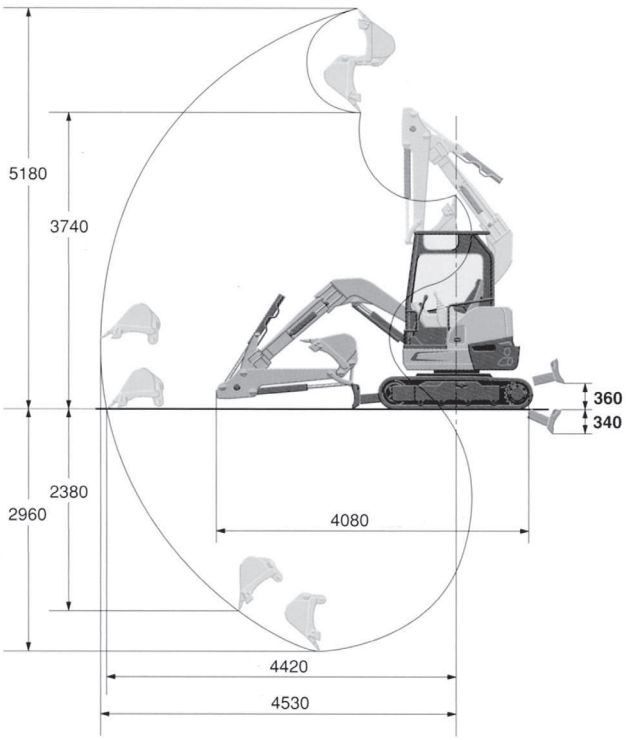


コード			M305	M305(M3C5)
メーカー			クボタ	クボタ
型式			RX-306	RX-306E
基本	バケット容量	㎥	0.12	0.12
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	430(480)	430(480)
	運転質量	kg	2,990	2,990
	エンジン名称	型式	クボタD1703-EDM	クボタD1703-K3A
	定格出力	kw/min	21/2,200	18.9/2,200
	排気量	cc	1,647	1,647
寸法	輸送時全長	mm	4,080	4,080
	輸送時全幅	mm	1,550	1,550
	輸送時全高	mm	2,470	2,470
	クローラー全長	mm	2,090	2,090
	クローラー全幅	mm	1,550	1,550
	標準シュー幅	mm	300	300
性能	走行速度:高速/低速	km/h	4.6／2.7	4.6/2.7
	登坂能力	度	30	30
	旋回速度	min	8.8	8.8
	バケット掘削力	kN	27.9	27.9
	アーム掘削力	kN	—	—
	最大掘削半径	mm	4,530	4,530
	最大掘削深さ	mm	2,960	2,960
	最大掘削高さ	mm	5,180	5,180
	最大ダンプ高さ	mm	3,740	3,740
	最大垂直掘削深さ	mm	2,380	2,380
	最小フロント半径	mm	775	775
	後端旋回半径	mm	775	775
容量	燃料タンク容量	ℓ	41	41
	作動油容量	ℓ	—	35
排ガス			2006オフロード	3　次
低騒音			'97超低騒音	'97超低騒音
バッテリー型式			80D26R	80D26R
バッテリー個数			1	1


掘削機械

油圧ショベル/0.06㎥　超小旋回



RX-205

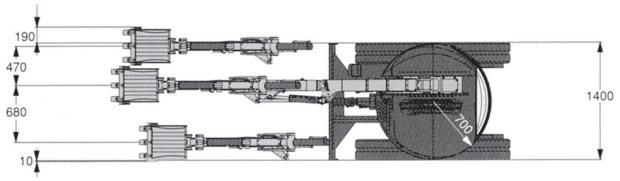

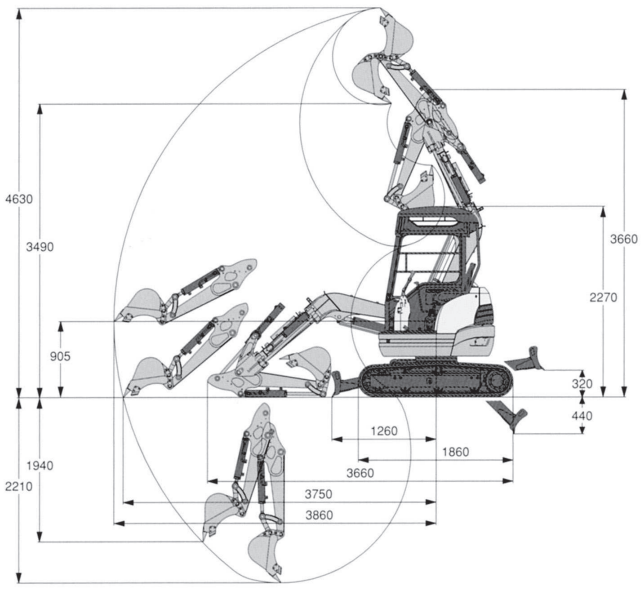



コード			M205	M205(M2C5)
メーカー			クボタ	クボタ
型式			RX-203S	RX-205
基本	バケット容量	㎥	0.06	0.06
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	400(450)	400(450)
	運転質量	kg	1,990	1,990
	エンジン名称	型式	クボタD1105-K3A	クボタD1105-K3A
	定格出力	kw/min	14.0／2,200	14.0／2,200
	排気量	cc	1,123	1,123
寸法	輸送時全長	mm	3,660	3,660
	輸送時全幅	mm	1,400	1,400
	輸送時全高	mm	2,270	2,270
	クローラー全長	mm	1,860	1,860
	クローラー全幅	mm	1,400	1,400
	標準シュー幅	mm	250	250
性能	走行速度:高速/低速	km/h	4.2／2.2	4.2／2.2
	登坂能力	度	30	30
	旋回速度	min	8.9	8.9
	バケット掘削力	kN	21.2	21.2
	アーム掘削力	kN	—	—
	最大掘削半径	mm	3,860	3,860
	最大掘削深さ	mm	2,210	2,210
	最大掘削高さ	mm	4,630	4,630
	最大ダンプ高さ	mm	3,490	3,490
	最大垂直掘削深さ	mm	1,940	1,940
	最小フロント半径	mm	700	700
	後端旋回半径	mm	700	700
容量	燃料タンク容量	ℓ	27.5	27.5
	作動油容量	ℓ	35	35
排ガス			3　次	3　次
低騒音			'97超低騒音	'97超低騒音
バッテリー型式			75D23R	75D23R
バッテリー個数			1	1

油圧ショベル/0.04㎥　超小旋回



RX-153S

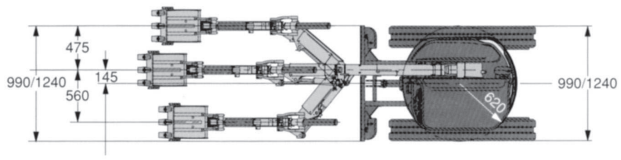

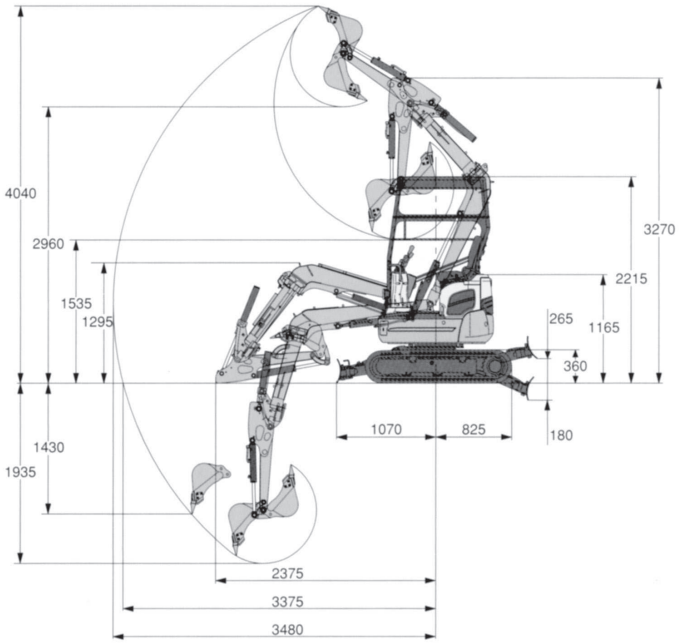



コード			M205
メーカー			クボタ
型式			RX-153S
基本	バケット容量	㎥	0.04
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	350(400)
	運転質量	kg	1,580
	エンジン名称	型式	クボタD782-K3A
	定格出力	kw/min	8.8／2,100
	排気量	cc	778
寸法	輸送時全長	mm	3,200
	輸送時全幅	mm	990～1,240
	輸送時全高	mm	2,215
	クローラー全長	mm	1,585
	クローラー全幅	mm	1,240(990
	標準シュー幅	mm	230
性能	走行速度:高速/低速	km/h	3.6／2.0
	登坂能力	度	30
	旋回速度	min	8.0
	バケット掘削力	kN	13.0
	アーム掘削力	kN	—
	最大掘削半径	mm	3,480
	最大掘削深さ	mm	1,935
	最大掘削高さ	mm	4,040
	最大ダンプ高さ	mm	2,960
	最大垂直掘削深さ	mm	1,430
	最小フロント半径	mm	620
	後端旋回半径	mm	620
容量	燃料タンク容量	ℓ	17.5
	作動油容量	ℓ	21
排ガス			3　次
低騒音			'97超低騒音
備考			可変脚
バッテリー型式			55B24R
バッテリー個数			1


油圧ショベル/0.022㎥　超小旋回



J09

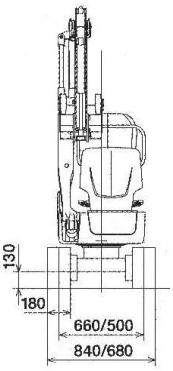

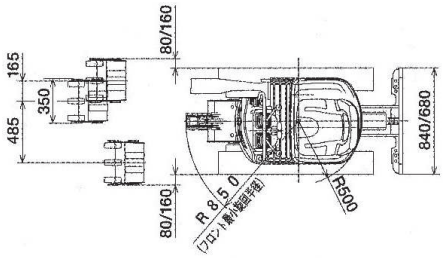

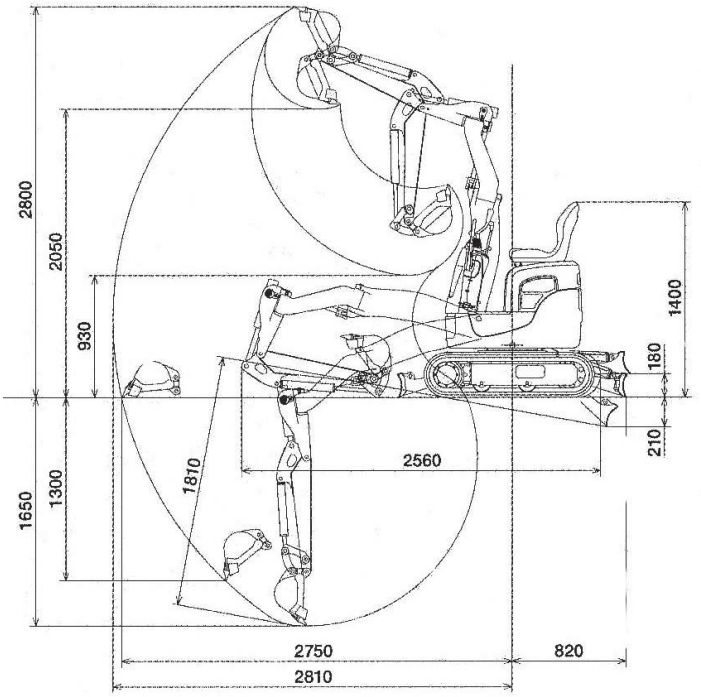

コード			M105
メーカー			ヤンマー
型式			J09
基本	バケット容量	㎥	0.022
	バケット幅(サイドカッター含む)	mm	330(350)
	運転質量	kg	980
	エンジン名称	型式	2TE67L-BV
	定格出力	kw/min	7.7／2,400
	排気量	cc	—
寸法	輸送時全長	mm	2,560
	輸送時全幅	mm	840(680)
	輸送時全高	mm	1,400
	クローラー全長	mm	—
	クローラー全幅	mm	840(680)
	標準シュー幅	mm	180
性能	走行速度:高速/低速	km/h	3.7／1.8
	登坂能力	度	—
	旋回速度	min	8.4
	バケット掘削力	kN	10.8
	アーム掘削力	kN	—
	最大掘削半径	mm	2,750
	最大掘削深さ	mm	1,650
	最大掘削高さ	mm	2,800
	最大ダンプ高さ	mm	2,050
	最大垂直掘削深さ	mm	1,300
	最小フロント半径	mm	850
	後端旋回半径	mm	500
容量	燃料タンク容量	ℓ	10
	作動油容量	ℓ	—
排ガス			対象外
低騒音			'97超低騒音
備考			可変脚
バッテリー型式			44B19L
バッテリー個数			1

油圧ショベル クレーン仕様機 一覧表


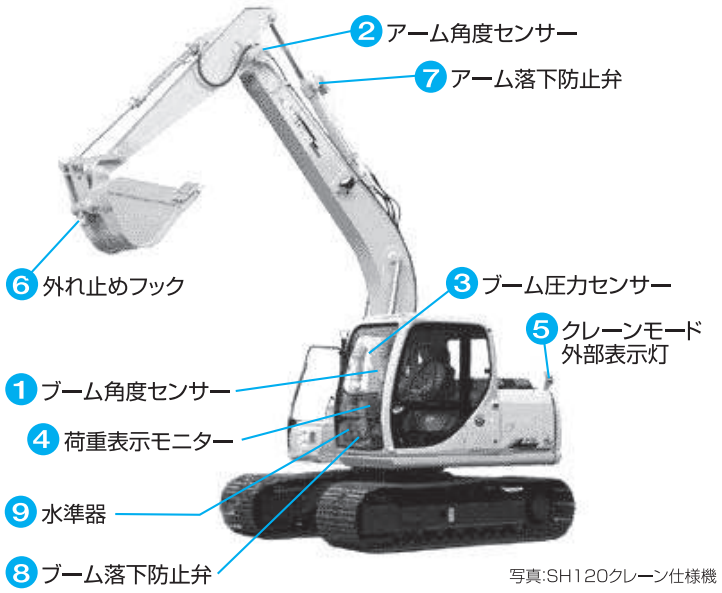


写真:SH120クレーン仕様機

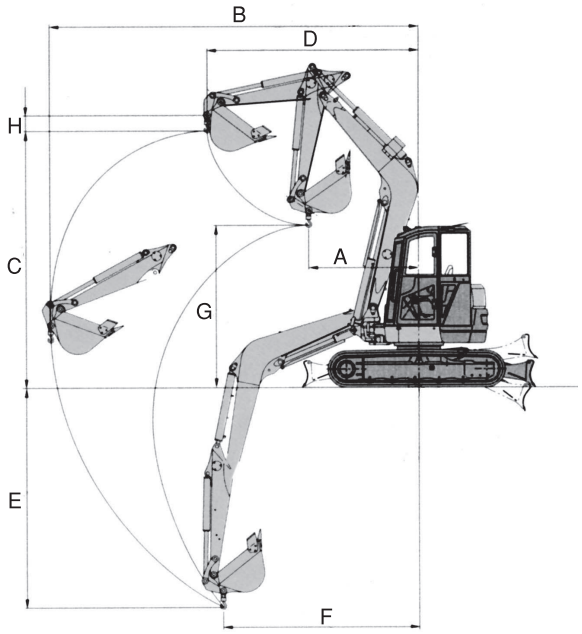


※クレーン仕様の運転には、「車輌系建設機械運転技術講習」の修了及び「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了が必要です。

コード			S7C1	S7C1	S7C1	S7C3	SHC1	S5C1	S4C3	S3C3	S3C5
メーカー			住友	住友	住友	住友	住友	住友	住友	住友	住友
型式			SH200-5	SH200-6	SH200-7	SH235X7	SH200HB6	SH120-6	SH125X7	SH75X7	SH75XU7
バケット容量	㎥		0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.45	0.4	0.25	0.25
最大吊上荷重	t		2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	1.7	1.7
最小作業半径	mm	A	3,600	3,660	3,660	2,310	3,660	2,340	1,950	1,320	830
最大作業半径	mm	B	8,680	8,680	8,680	8,640	8,680	7,310	7,280	5,520	5,580
最大地上揚程	mm	C	6,220	6,380	6,380	6,950	6,380	5,330	5,570	4,650	4,800
最大地上揚程時半径	mm	D	6,150	6,160	6,160	4,790	6,160	4,990	3,620	2,650	2,640
最大地下揚程	mm	E	5,850	5,890	5,890	5,900	5,890	4,950	4,910	3,570	3,700
最大地下揚程時半径	mm	F	4,120	4,080	4,080	3,980	4,080	3,340	3,340	2,940	2,810
最小作業半径時地上揚程	mm	G	3,240	3,240	3,240	3,740	3,240	2,770	3,080	2,930	2,930
フック長さ	mm	H	335	335	335	335	335	323	323	263	263

コード			M5C5	M5C5	M5C5	M4C3	M4C3	M4C3	M4C5	M3C5	M3C3	M3C3	M2C5	M2C3
メーカー			ヤンマー	クボタ	クボタ	ヤンマー	クボタ	クボタ	クボタ	クボタ	クボタ	ヤンマー	クボタ	ヤンマー
型式			B6Σ- 6	RX-505	RX-506	VIO45-6	U-40-6	U-40-6E	RX-406	RX-306E	U-30-6	VIO30-6	RX-205	VIO20-6
バケット容量	㎥		0.2	0.2	0.2	0.18	0.18	0.18	0.18	0.12	0.12	0.12	0.06	0.06
最大吊上荷重	t		1.3	0.9	0.99	1.1	0.9	0.99	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6	0.4
最小作業半径	mm	A	1,010	1,430	1,670	1,900	2,035	2,040	1,320	1,310	1,870	1,770	970	1,480
最大作業半径	mm	B	5,400	4,930	4,915	5,040	5,085	5,065	4,180	3,860	4,175	4,250	3,300	3,550
最大地上揚程	mm	C	3,500	3,730	3,435	3,590	3,285	3,180	2,720	2,690	2,005	2,220	2,640	2,330
最大地上揚程時半径	mm	D	2,850	2,170	2,040	3,660	3,530	3,550	1,680	1,550	3,030	3,020	1,045	2,440
最大地下揚程	mm	E	3,600	3,290	3,600	2,970	2,865	2,910	2,820	2,440	2,340	2,400	1,905	1,920
最大地下揚程時半径	mm	F	2,750	2,605	1,975	2,140	2,580	2,400	2,010	2,010	2,120	1,880	1,860	1,830
最小作業半径時地上揚程	mm	G	2,150	2,730	2,930	1,790	1,845	1,825	2,330	2,390	1,420	1,490	2,500	1,410
フック長さ	mm	H	210	260	260	210	260	260	222	222	222	200	196	180

油圧ショベル（テレスコアーム仕様）


アームを任意の長さにスライドすることにより、
1 台の機械でありながらワンクラス上のワイドな作業範囲を同時に獲得し、多彩な用途に使用できます。
立坑掘削、河川浚渫、建築基礎工事など、様々な作業に威力を発揮します。

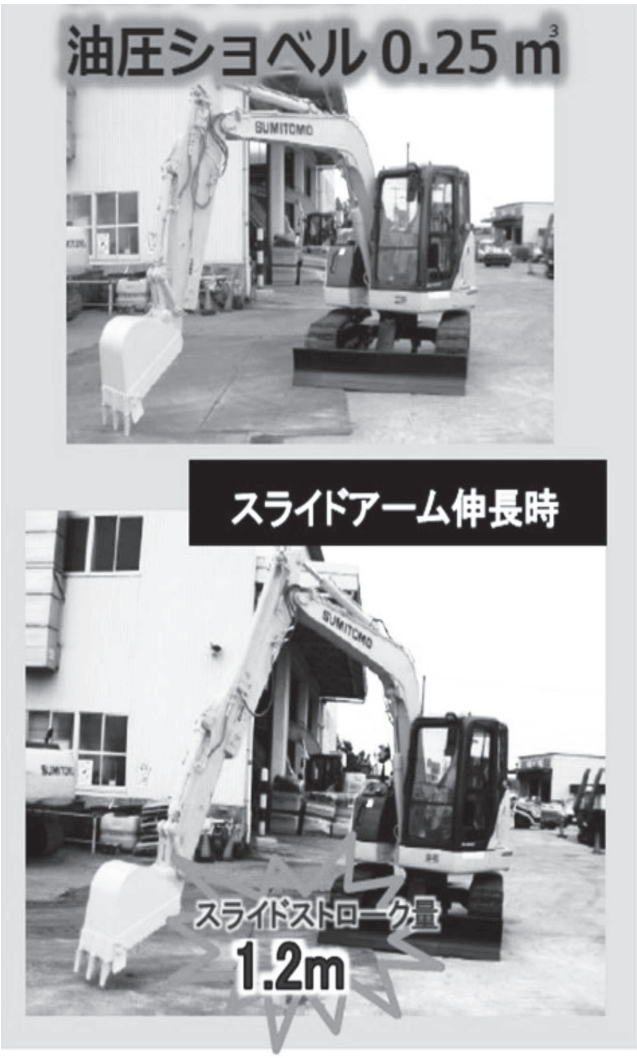



※スライドストローク量は参考数値となります。

●作業範囲図

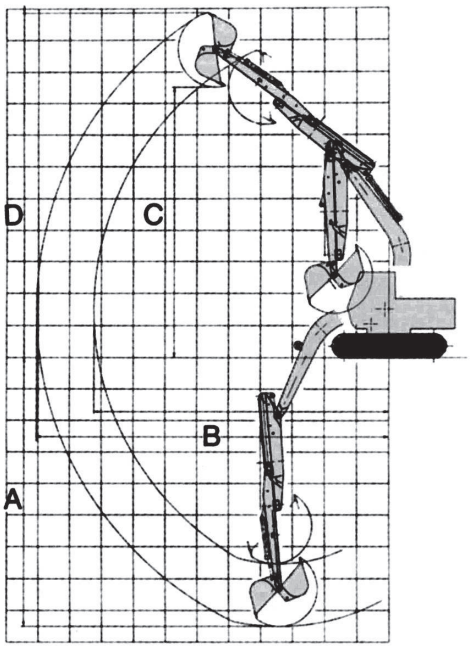


コード			0319	0321
メーカー			住友	住友
品名			0.45用	0.25用
バケット容量	㎥		0.28	0.17
最大掘削深さ	mm	A	7,790	5,810
最大掘削半径	mm	B	9,910	7,610
最大ダンプ高さ	mm	C	7,370	5,670
最大掘削高さ	mm	D	9,650	7,640
輸送時全高	mm		2,890	2,720
輸送時全長	mm		7,530	6,360


※スペック表の数値は取付機種により異なりますので参考数値となります。
（バケット容量以外の数値）

油圧ショベル/0.28㎥（木造家屋解体仕様）



SH75X-6AKK

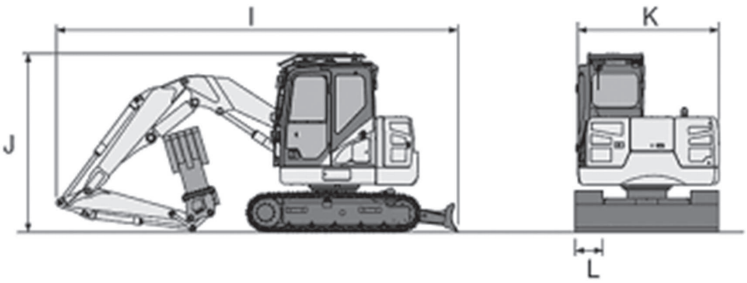

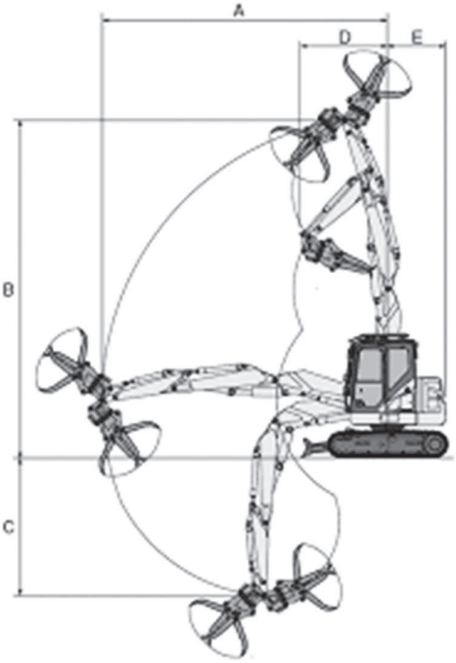

コード			S3K3
メーカー			住友
型式			SH75X-6AKK
基本	バケット容量	㎥	0.28
	バケット幅（サイドカッター含む）	mm	730（804）
	運転質量	kg	8,510
	エンジン名称	型式	いすゞCP-4LE2X
	定格出力	kw/min	40/2,000
	排気量	cc	2,179
寸法	輸送時全長 I	mm	6,450
	輸送時全高 J	mm	2,890
	輸送時全幅 K	mm	2,320
	クローラー全長	mm	2,845
	クローラー全幅	mm	2,320
	標準シュー幅 L	mm	450
性能	走行速度:高速/低速	km/h	5.1/3.2
	登坂能力	度	35
	旋回速度	min	10.4
	バケット掘削力	kN	—
	アーム掘削力	kN	—
	最大作業半径 A	mm	6,620
	最大作業高さ B	mm	7,820
	最大作業深さ C	mm	3,180
	最小フロント半径 D	mm	2,030
	後端旋回半径 E	mm	1,350
容量	燃料タンク容量	ℓ	120
	作動油容量	ℓ	96.3

排ガス	2011オフロード
低騒音	'97低騒音
備考	チルトフォーク付き
バッテリー型式	95D31R
バッテリー個数	2

掘削機械（特殊機）

油圧ショベル/0.7㎥（バケットスケール装着機）



積込みながらリアルタイムな計測を実現！

土木現場、プラント、材料混合、中間処理、原石山、構造物解体（鉄骨搬出）等の現場で従来より積載量を底上げし、過積載を抑止。積載作業における生産性の最大化に貢献します。

LOADEX 100 は見やすく操作しやすいインターフェースでバケットに抱えた材料の重量（または体積）を表示・記録するシステムです。重機本体に搭載した角度センサーと、ブームシリンダーに取り付けた油圧センサーから車両姿勢とシリンダー圧力を計測。姿勢と油圧の２つのデータからバケットの重量・体積を算出し、ダンプ毎の積載情報を記録します。



計量モード
計量モードはダイナミックモードとスタティックモードの2 種類をご用意。ダイナミックモードは、作業機を止めずに重量算出を行い、積載作業時間の短縮に貢献。スタティックモードでは、一度作業機を停止することで、より精密な重量を算出します。

ブームインジケータ
精度よく積載作業を行えるよう、ブームの角度・計量範囲を表示します。

管理項目の選択・表示
最大10 項目を簡単に設定でき、作業の見える化を実現。管理効率を向上します。

残積載可能量
指定した目標量から、積載し終わった量を減算した残りの積載可能量

累計積載量
指定した車両への累計積載量

バケット積載量
指定したブーム位置を通過した際に計算される重量（m³表示へ切替可）

積載回数
車両ごとに積込んだ回数

チップオフ機能
余分な材料をチップ（バケットをふるって落とす）する際に、リアルタイム表示に切替えるモード

クリア（次の積載車両へ）

設定可能項目

車軸角度（表示のみ）	材料種別	
車両（個別に積載量の登録可）	積載場所	搬出先
顧客名	車両業者（登録した車両群の呼び出し）	
混合材管理	現場登録（項目の一括登録）	備考

3大メリット バケットスケールの導入メリット

LOADEX 100 は重量の可視化を実現！

マニュアル積込み作業のダンプ積載量分布
（当社調べ、対象 2638 台）





過少積載 / 過積載を抑止！

① 積載量の管理により生産性最大化！

一車ごとの積載量をリアルタイムに把握することで、過少積載 / 過積載を抑止。手戻り作業の軽減により、コスト削減に貢献します。また、積込みデータを一括管理し、従来面倒だった記録整理を大幅に効率化します。



② 配合比の管理により品質の向上！

改良土の製作や、コンクリートプラント・アスファルトプラントでの原材料混合の際に、精度の高い数量計測と配合比率の進捗管理を行うことで、より品質の高い配合を実現します。



③ 様々なバケットに対応。あらゆる現場で活躍！

通常バケットはもちろん、法面・フォークグラップルなど、シーンに応じたバケットに対応。土木・原石山・鉄鋼業・林業など幅広い現場でお使いいただけます。





カンタン操作！明るく見やすいディスプレイ

アイコン表示でわかりやすい操作インターフェースに加え、7 インチの大型タッチスクリーンを採用。視認性に優れた高輝度液晶は現場に最適です。




正確な計測のための独自のテクノロジー

旋回加速度の検出に加え、傾斜地でも車体勾配を補正する独自のテクノロジーを採用。重機の姿勢が限定されず、従来通りの作業性と正確な計測を実現しました。



後付け OK！ お手持ちの油圧ショベルへ取付可能

小旋回型・スタンダード型を問わず 0.45㎥ クラスからの油圧ショベルへ取り付け運用できます。



様々なデータ交換に対応

USB メモリによるデータ入出力、LAN やシリアル・ネットワーク等の通信に対応し、積載記録データをタイムリーに事務所へ送付します。また、指定されたクラウドサーバーにデータを直接送ることができます。

コード	ICS7		
メーカー	住友		
型式	SH200-7		
基本	バケット容量	㎥	0.7
	バケット幅（サイドカッター含む）	mm	1,030（1,130）
	運転質量	kg	21,000
	エンジン名称	型式	いすゞAR-4HK1X
	定格出力	kw/min	119.3/1,800
	排気量	cc	5,193
寸法	輸送時全長	mm	9,430
	輸送時全幅	mm	2,800
	輸送時全高	mm	3,150
	クローラー全長	mm	4,180
	クローラー全幅	mm	2,800
	標準シュー幅	mm	600
性能	走行速度:高速/低速	km/h	5.6/3.4
	登坂能力	度	35
	旋回速度	min	11.5
	バケット掘削力	kN	142
	アーム掘削力	kN	103
	最大掘削半径	mm	9,900
	最大掘削深さ	mm	6,650
	最大掘削高さ	mm	9,610
	最大ダンプ高さ	mm	6,810
	最大垂直掘削深さ	mm	5,960
	最小フロント半径	mm	3,660
	後端旋回半径	mm	2,790
容量	燃料タンク容量	ℓ	410
	作動油容量	ℓ	240
	尿素水タンク容量	ℓ	120
尿素水補給頻度			給油11回に1回

※満タン給油回数に対し 1 度のイメージです。
使用状況により多少異なります。

排ガス	2014フロード
低騒音	'97超低騒音


メーカー	トプコン
型式	LOADEX100
動作電圧	10-30V
モニター寸法(WxDxH)	227×45×157mm
モニターサイズ	7インチ
操作部	タッチパネル+ボタン
システム	Windows Embedded Compact 7
データ交換	USB(2.0)/CAN/Ethernet/シリアル通信
使用温度範囲	-20℃～60℃
耐振動性	5G(10～500Hz)
耐衝撃性	50G/ms
防塵防水性能 モニター	JIC C 0920 保護等級 IP54
防塵防水性能 センサー	JIC C 0920 保護等級 IP67


掘削機械（特殊機）

ハイブリッドショベル/0.9㎥



SH200HB-6

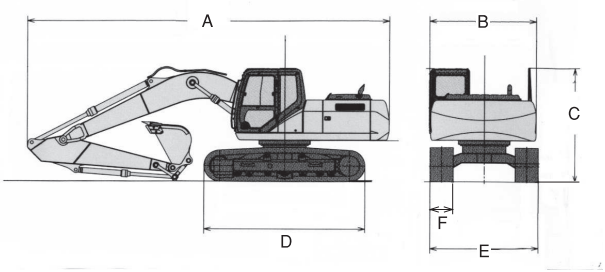

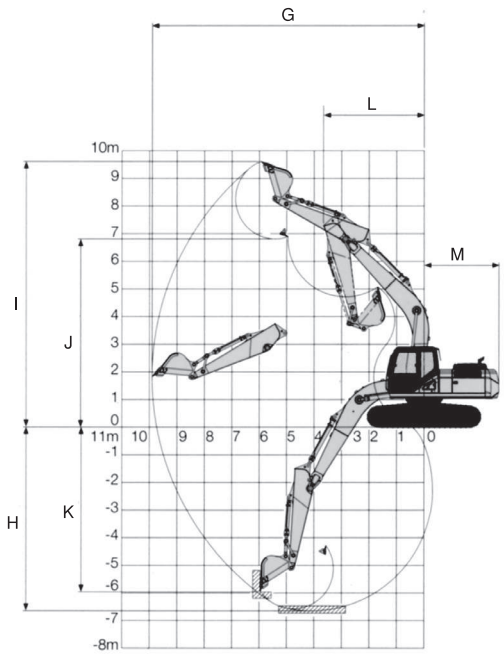

コード				SHC1
メーカー				住友
型式				SH200HB-6
基本	バケット容量		㎥	0.9
	バケット幅(サイドカッター含む)		mm	1,130(1,230)
	運転質量(ブレード付)		kg	20,800
	エンジン名称		型式	いすゞAM-4HK1X
	定格出力		kw/min	119.3／1,800
	排気量		cc	5,193
寸法	輸送時全長	A	mm	9,380
	輸送時全幅	B	mm	2,800
	輸送時全高	C	mm	3,000
	クローラー全長	D	mm	4,180
	クローラー全幅	E	mm	2,800
	標準シュー幅	F	mm	600
性能	走行速度:高速/低速		km/h	5.6／3.4
	登坂能力		度	35
	旋回速度		min	11.7
	バケット掘削力		kN	142
	アーム掘削力		kN	103
	最大掘削半径	G	mm	9,900
	最大掘削深さ	H	mm	6,650
	最大掘削高さ	I	mm	9,610
	最大ダンプ高さ	J	mm	6,810
	最大垂直掘削深さ	K	mm	5,960
	最小フロント半径	L	mm	3,660
	後端旋回半径	M	mm	2,750
容量	燃料タンク容量		ℓ	410
	作動油容量		ℓ	240
排ガス				2014オフロード
低騒音				'97超低騒音
バッテリー型式				130E41R
バッテリー個数				2

ICT建機 油圧ショベル/0.7㎥ 3DMC（マシーン・コントロール）

オプション新設定
SH200-7型に3Dマシーンコントロール機を搭載

現場の見える化「i-Construction」で作業が変わる、現場が変わる。

現在、建設業界を取り巻く環境は、人材不足などの問題が深刻化する一方で、社会インフラの修繕などの工事増加も見込まれ、生産性の向上が急務です。国（国土交通省）でも建設現場を魅力ある現場に変えていくために、建設現場に情報通信技術（ICT）を活用し、生産性向上をはかる「i-Construction」を推進しています。

ICT施工のポイント

- 生産性の向上
- 安全性の向上
- 品質精度の向上
- 情報管理の容易化

従来工法に比べ作業を飛躍的に効率化

ICT施工では、従来工法で必要だった丁張り作業や検測作業などが不要（最小限）。安全性や生産性が飛躍的に向上し、コスト低減、工期短縮など、事業競争力アップにつながります。




従来工法イメージ

ショベルへのシステム導入メリット

設計などのデータやICT（情報通信技術）から得られる電子情報を活用。丁張り作業が要らずに、オペレータはモニターで正確な施工位置を確認しながら、スムーズかつ効率的に作業。

熟練ならより早く、若いオペレータでも安心して高精度な作業が可能です。また誘導や検測作業の人員が減らせて、接触事故の防止など安全性も向上します。

ICT施工システム（2D・3D）導入で、作業効率も大幅アップ！

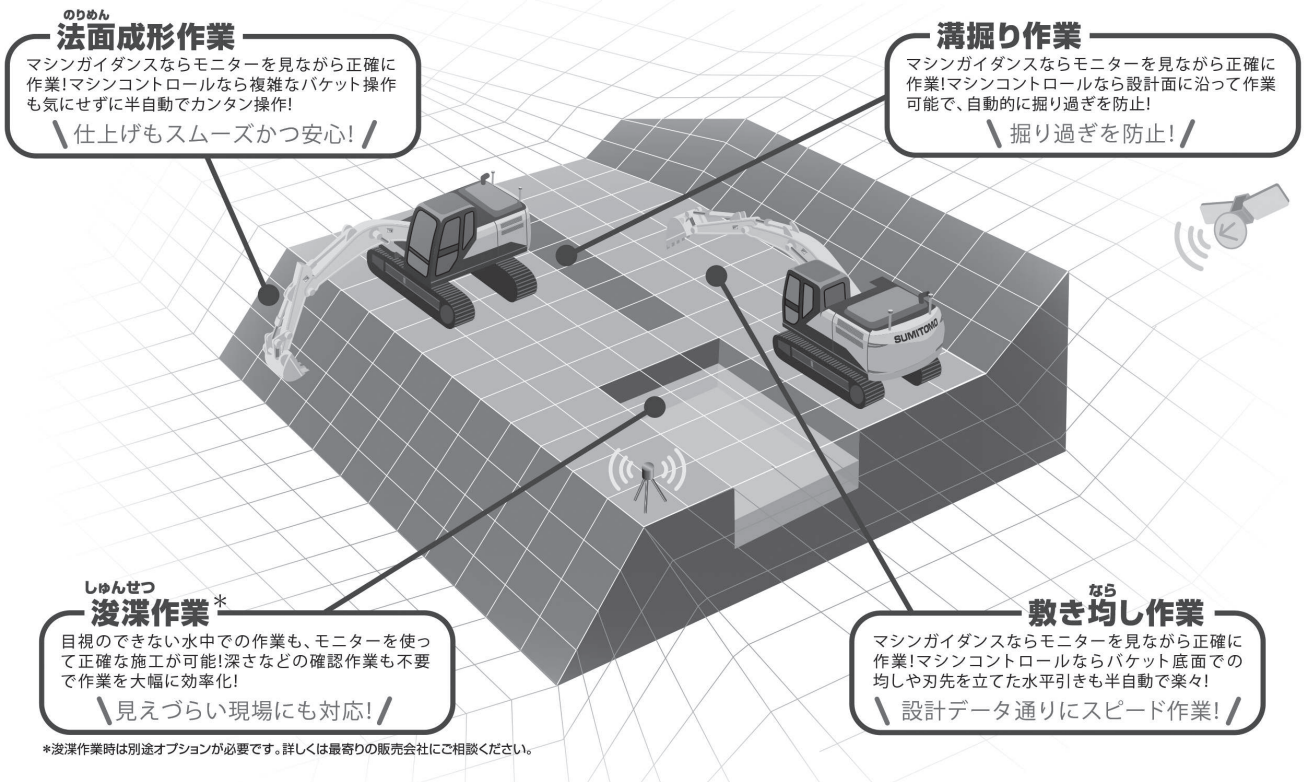

＊浚渫作業時は別途オプションが必要です。詳しくは最寄りの販売会社にご相談ください。

「的確」「自在」「安全」を指先ひとつで。住友のICT建機は、ここがスゴイ！


住友建機のマシンコントロールの特長

- トリガースイッチひとつでON/OFF（積み込みや通常作業への移行もスムーズ）
- バケット角度から掘削作業か整地作業かを自動判定
- オート機能は、スイッチON & 設計面±400mmのときだけ作動
- トリガーを離せば機能OFF、万一のときの安全も追求

住友建機 独自




ON/OFF容易なトリガー式の手元スイッチ（写真は2DMC用）

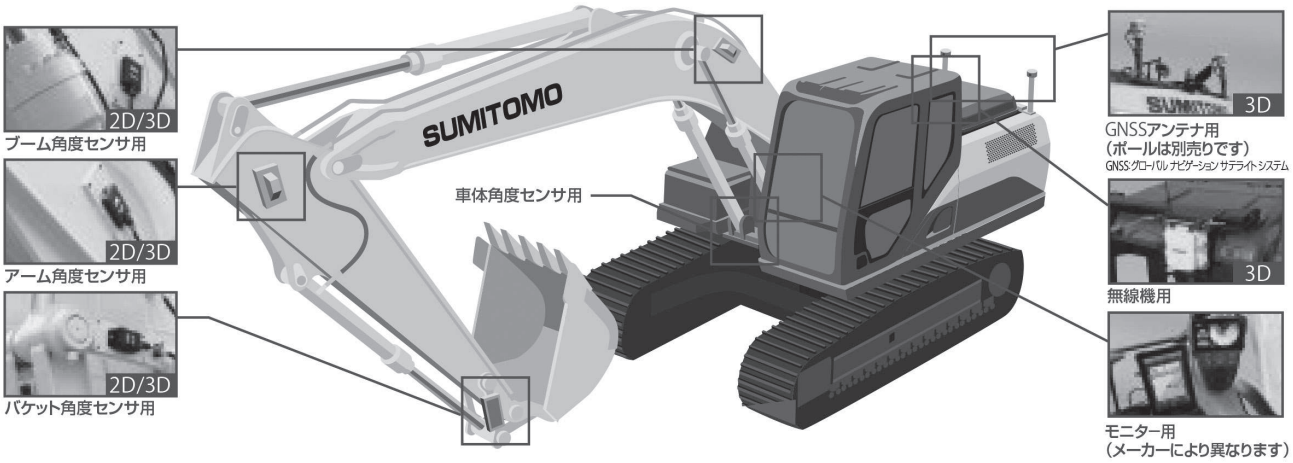

3Dシステム

3次元（3D）設計データをもとに、機械のバケット操作を半自動でコントロールするマシンコントロールシステム（3DMC）と、モニターに施工目標とバケット位置を表示し操作をサポートするマシンガイダンスシステム（3DMG）があります。位置情報と姿勢情報を活用した機械単独作業により、丁張り作業が不要に。正確な施工で手元検測も減り、大幅な省力化と安全性を追求します。

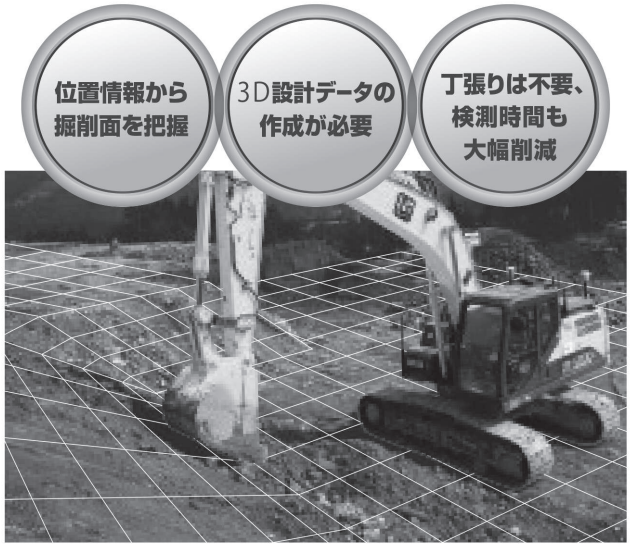




コード			
メーカー			住友
型式			SH200-7
基本	バケット容量	㎥	0.7
	バケット幅（サイドカッター含む）	mm	1,030（1,130）
	運転質量	kg	21,000
	エンジン名称	型式	いすゞAR-4HK1X
	定格出力	kw/min	119.3/1,800
	排気量	cc	5,193
寸法	輸送時全長	mm	9,430
	輸送時全幅	mm	2,800
	輸送時全高	mm	3,150
	クローラー全長	mm	4,180
	クローラー全幅	mm	2,800
	標準シュー幅	mm	600
性能	走行速度:高速/低速	km/h	5.6/3.4
	登坂能力	度	35
	旋回速度	min	11.5
	バケット掘削力	kN	142
	アーム掘削力	kN	103
	最大掘削半径	mm	9,900
	最大掘削深さ	mm	6,650
	最大掘削高さ	mm	9,610
	最大ダンプ高さ	mm	6,810
	最大垂直掘削深さ	mm	5,960
	最小フロント半径	mm	3,660
	後端旋回半径	mm	2,790
容量	燃料タンク容量	ℓ	410
	作動油容量	ℓ	240
	尿素水タンク容量	ℓ	120
尿素水補給頻度			給油11回に1回

※満タン給油回数に対し１度のイメージです。
使用状況により多少異なります。

排ガス	2014フロード
低騒音	'97超低騒音

クボタショベルスペック

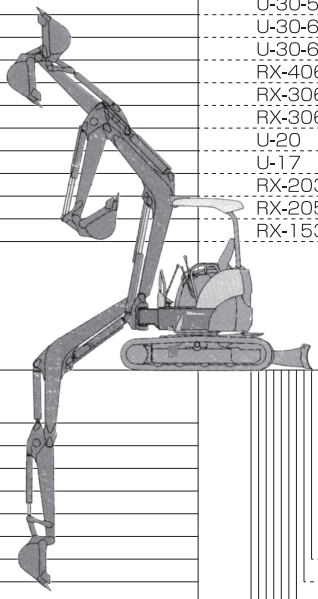

単位：mm

最大掘削高さ

RX-506	6,420
RX-505	6,380
RX-406	5,480
U-40-6	5,465
U-40-6E	5,360
RX-306	5,180
RX-306E	5,180
U-30-5	4,765
RX-203	4,630
RX-205	4,630
U-30-6	4,570
U-30-6α	4,570
U-20	4,070
RX-153	4,040
U-17	3,540

最大掘削半径

U-40-6	5,850
U-40-6E	5,830
RX-506	5,730
RX-505	5,695
U-30-5	4,965
U-30-6	4,905
U-30-6α	4,905
RX-406	4,850
RX-306	4,530
RX-306E	4,530
U-20	4,140
U-17	3,900
RX-203	3,860
RX-205	3,860
RX-153	3,480


最大掘削深さ

RX-153	1,935
RX-203	2,210
RX-205	2,210
U-17	2,310
U-20	2,320
U-30-6	2,820
U-30-6α	2,820
U-30-5	2,880
RX-306	2,960
RX-306E	2,960
RX-406	3,300
U-40-6E	3,340
U-40-6	3,385
RX-505	4,035
RX-506	4,065

フロント最小旋回半径

U-40-6E	2,400
U-40-6	2,390
U-30-6	2,095
U-30-6α	2,095
U-30-5	1,950
U-20	1,690
U-17	1,440
RX-505	1,000
RX-506	1,000
RX-406	850
RX-306	775
RX-306E	775
RX-203	700
RX-205	700
RX-153	620

ヤンマーショベルスペック

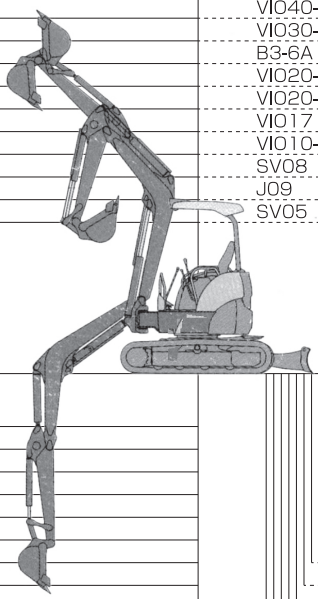

単位：mm

最大掘削高さ

B6Σ-6	6,450
VIO50-5B	6,160
VIO40-5B	5,650
VIO45-6	5,530
B3-6A	5,150
VIO30-6	4,550
VIO20-3	4,080
VIO20-6	4,070
VIO17	3,690
VIO10-2A	3,040
J09	2,800
SV08	2,750
SV05	2,100

最大掘削半径

B6Σ-6	6,050
VIO50-5B	5,970
VIO45-6	5,540
VIO40-5B	5,500
VIO30-6	4,730
B3-6A	4,680
VIO20-3	4,030
VIO20-6	4,020
VIO17	3,710
VIO10-2A	3,120
SV08	2,830
J09	2,750
SV05	2,235

最大掘削深さ

SV05	1,200
SV08	1,500
J09	1,650
VIO10-2A	1,800
VIO17	2,200
VIO20-6	2,270
VIO20-3	2,300
VIO30-6	2,820
B3-6A	2,900
VIO45-6	3,360
VIO40-5B	3,500
VIO50-5B	3,800
B6Σ-6	4,050

フロント最小旋回半径

VIO45-6	2,190
VIO40-5B	2,060
VIO30-6	2,050
VIO50-5B	2,020
VIO20-6	1,670
VIO20-3	1,650
VIO17	1,535
VIO10-2A	1,300
SV08	1,180
SV05	1,060
B6Σ-6	1,025
B3-6A	850
J09	850


住友ショベルスペック

最大掘削高さ

SH235X-7	10,860
SH200-5	9,610
SH200-6	9,610
SH200-7	9,610
SH200HB-6	9,610
SH125X-6	9,340
SH125X-7	9,340
SH125X-3B	9,305
SH120-6	8,770
SH125XU-6	8,630
SH125XU-7	8,630
SH75XU-6A	7,380
SH75XU-7	7,380
SH75X-6A	7,370
SH75X-7	7,370
SH75X-3B	7,330
SH75XU-3B	7,250

最大掘削半径

SH200-5	9,900
SH200-6	9,900
SH200-7	9,900
SH200HB-6	9,900
SH235X-7	9,850
SH120-6	8,310
SH125X-6	8,290
SH125X-7	8,290
SH125X-3B	8,205
SH125XU-6	7,590
SH125XU-7	7,590
SH75X-3B	6,520
SH75XU-6A	6,500
SH75XU-7	6,500
SH75XU-3B	6,490
SH75X-6A	6,410
SH75X-7	6,410

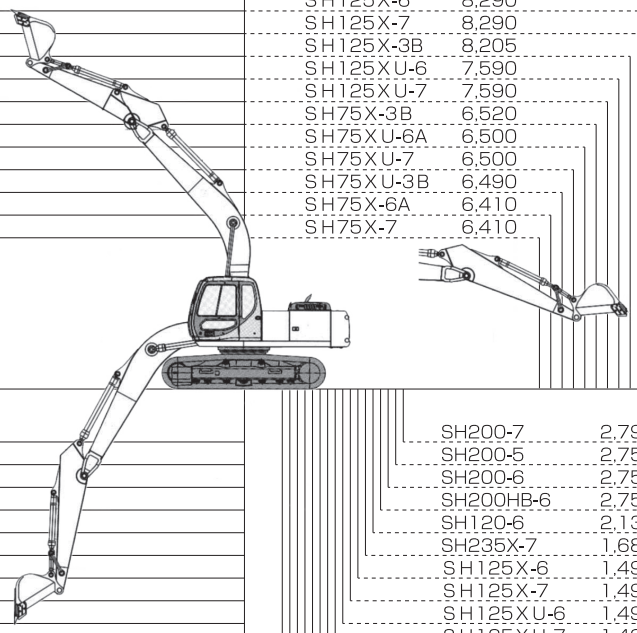

単位：mm

最大掘削深さ

SH75X-6A	4,130
SH75X-7	4,130
SH75X-3B	4,140
SH75XU-3B	4,250
SH75XU-6A	4,250
SH75XU-7	4,250
SH125XU-6	4,910
SH125XU-7	4,910
SH125X-3B	5,470
SH125X-6	5,510
SH125X-7	5,510
SH120-6	5,540
SH200-5	6,650
SH200-6	6,650
SH200-7	6,650
SH200HB-6	6,650
SH235X-7	6,650

後端旋回半径

SH200-7	2,790
SH200-5	2,750
SH200-6	2,750
SH200HB-6	2,750
SH120-6	2,130
SH235X-7	1,680
SH125X-6	1,490
SH125X-7	1,490
SH125XU-6	1,490
SH125XU-7	1,490
SH125X-3B	1,480
SH75X-6A	1,290
SH75X-7	1,290
SH75XU-6A	1,290
SH75XU-7	1,290
SH75X-3B	1,235
SH75XU-3B	1,235

●排ガス対策指定表示［国土交通省指定排ガス対策型建設機械］

1次 は第1次基準値適合
2次 は第2次基準値適合
3次 は第3次基準値適合
4次 は第4次基準値適合
オフロード は特定特殊自動車排ガス規制：オフロード規制

参考事例…2006年規制（2次or3次）、2011年規制（3次）、2014年規制（4次）

※機械機種、定格出力等により、オフロード規制と排ガス基準は様々です。

・排ガス対策型指定制度とオフロード法の違い

「排出ガス対策型指定制度」は国土交通省が定めた自主規制となります。
「オフロード法」は2006年4月に施行された公道を走行しない建設機械等の排出ガスを規制する為の法律です。排出ガス基準に適合しない状態で使用し続けた場合、使用者に罰則が科されます。

●低騒音指定表示［国土交通省指定低騒音型建設機械］

'89低 は'89年度基準の低騒音適合
'89超低 は'89年度基準の超低騒音適合
'97低 は'97年度基準の低騒音適合
'97超低 は'97年度基準の超低騒音適合

SUMITOMO

FVM(フィールド ビュー モニター)に新機能!!

お知らせ機能付 周囲監視装置

機械の周囲のカメラ映像を解析し、人がいると判断した場合にモニター表示と音でオペレータに注意を促します。

フィールド ビュー モニター

FVM2

機械後方270°をひと目でチェックできる、住友建機独自の「FVM」が、新たにお知らせ機能付周囲監視装置「FVM2」へとさらに進化。
通常の映像での安全確認サポートに加え、機械の周囲の人の形を認識し、
人がいると判断した場合に、2段階のモニター表示と音でオペレータにお知らせする先進機能で、
安全確認をサポートします。



図はFVM2の効果イメージです。

周囲監視でオペレータをサポート

FVM2では、ある一定の範囲内の人の形を認識し、人がいると判断した場合に、モニター表示とお知らせアラームでオペレータに注意を促します。距離に応じ、表示枠色(黄色/赤色)と音を使い分け、2段階でのお知らせを実現。分かりやすい情報提供により、多様な現場条件における安全作業に配慮しました。

搭載機種や搭載可能時期についてはセールススタッフにお尋ねください。




OSK

RENTAL CATALOG

アタッチメント

油圧ブレーカー

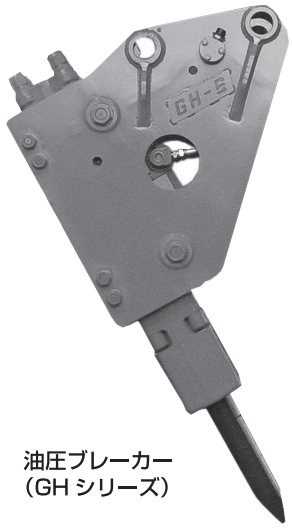

油圧ブレーカー
（GH シリーズ）



油圧ブレーカー
（PH シリーズ）



油圧ブレーカー
（超低騒音型）

コード		0301	0303	0305	0305	0381	0306	0306
メーカー		NPK	NPK	NPK	NPK	古河ロックドリル	NPK	NPK
品名		0.7㎥ 油圧ブレーカー	0.45㎥ 油圧ブレーカー	0.25㎥ 油圧ブレーカー	0.25㎥ 油圧ブレーカー	0.25㎥油圧ブレーカー（超低騒音型）	0.2㎥ 油圧ブレーカー	0.2㎥ 油圧ブレーカー
機種		GH-9	GH-6	GH-4	PH−3	FC-90	GH-3	PH-2
打撃数	min	500～650	400～800	400～1000	500～1150	425～675	500～1150	500～1200
チゼル付全長	mm	2340	1960	1685	1360	1633	1415	1210
油量	L/mm	150～200	90～150	50～120	45～100	45～80	45～100	25～60
総重量	kg	1410	855	475	315	450	310	180

コード		0380	0307	0307	0309	0309	0308
メーカー		古河ロックドリル	NPK	NPK	NPK	NPK	NPK
品名		0.2㎥油圧ブレーカー（超低騒音型）	0.12㎥ 油圧ブレーカー	0.12㎥ 油圧ブレーカー	0.08㎥ 油圧ブレーカー	0.08㎥ 油圧ブレーカー	0.06㎥ 油圧ブレーカー
機種		FX45	GH-2	PH−1	GH-1	PH−07	GH-06
打撃数	min	600～1100	500～1200	550～1100	550～1100	450～1300	480～1200
チゼル付全長	mm	1184	1290	1120	1200	1005	1025
油量	L/mm	30～60	25～60	25～55	25～50	15～45	10～25
総重量	kg	170	190	150	150	95	85

油圧ブレーカー適合表

メーカー	機種		ピン径（mm）	アームフロント巾（mm）	適合ブレーカー機種
住友建機	SH200	SH235X	80	305	GH-9
	SH120	SH125X	65	255	GH-6
	SH75X		50	190	GH-4　FC90
ヤンマー建機	ViO40　ViO45	B6	45	164	GH-3　PH-2　FX45
	ViO30	B3	38	140	GH-2　PH-1　E203
	ViO20	B2	35	122	GH-1　PH-07　E202
	ViO17		30	105	GH-06
	ViO10	SV08	25	96	GH-06
クボタ建機	U-40	RX505 RX506	45	145	GH-3　PH-2　FX45
	U-30	RX306 RX406	40	134	GH-2　PH-1　E203
	U-20	RX203 RX205	30	110	GH-1　PH-07　E202
	U-17	RX153	30	95	GH-06

大割クラッシャー



大割クラッシャー

コード		0356	0357	0358	0360
メーカー		NPK	NPK	NPK	NPK
品名		0.7㎥用大割クラッシャー	0.45㎥用大割クラッシャー	0.25㎥用大割クラッシャー	0.2㎥用大割クラッシャー
機種		S23XC	S16XC	X-7A	X-3A
最大開口幅	mm	1000	850	550	350
破壊力	kn	890	710	490	320
油量	L/mm	100～250	80～180	50～130	30～60
重量	kg	2275	1530	660	290
備考		—	—	—	0.12㎥兼用

小割クラッシャー



小割クラッシャー

コード		0378	0376	0377	0377
メーカー		NPK	古河ロックドリル	NPK	古河ロックドリル
品名		0.7㎥用小割クラッシャー	0.45㎥用小割クラッシャー	0.25㎥用小割クラッシャー	0.25㎥用小割クラッシャー
機種		G-18J	VS15	G-7	VS-9
最大開口幅	mm	815	747	550	618
破壊力	kn	820	570	450	490
油量	L/mm	100～200	—	50～80	—
重量	kg	1997	1130	740	655

油圧ブレーカー用杭打ちチゼル




油圧ブレーカー用杭打ちチゼル

コード		0371	0372	0373
メーカー		関西工具	関西工具	関西工具
品名		杭打ちチゼル	杭打ちチゼル	杭打ちチゼル
機種		0.25m³用	0.18m³用	0.12m³用
内径	mm	150	150	150


解体フォーク



解体フォーク

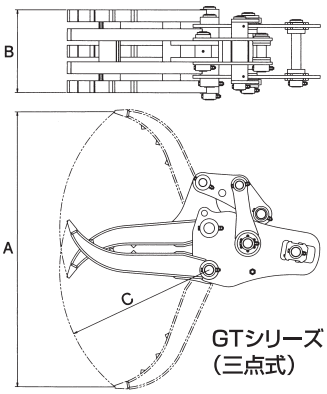

GTシリーズ
（三点式）

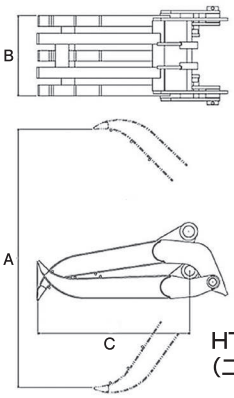

HTシリーズ
（二点式）

コード			0310	0310	0311	0311	0312	0312	0313
メーカー			タグチ工業	松本製作所	タグチ工業	松本製作所	タグチ工業	松本製作所	タグチ工業
品名			0.7㎥用 機械式フォーク	0.7㎥用 機械式フォーク	0.45㎥用 機械式フォーク	0.45㎥用 機械式フォーク	0.25㎥用 機械式フォーク	0.25㎥用 機械式フォーク	0.2㎥用 機械式フォーク
型式			GT-200	HT-200	GT-120	HT-120	GT-60	HT-60	GT-40
最大開口幅	A	㎜	2305	2460	1910	2025	1680	1700	1405
爪幅	B	mm	695	800	560	629	470	490	425
爪長さ	C	mm	1260	1385	1030	1190	905	940	760
重量		kg	1130	890	610	360	370	200	220

コード			0313	0315	0315	0316	0316	0318
メーカー			松本製作所	タグチ工業	松本製作所	タグチ工業	松本製作所	ユタニ工業
品名			0.2㎥用 機械式フォーク	0.12㎥用 機械式フォーク	0.12㎥用 機械式フォーク	0.06㎥用 機械式フォーク	0.06㎥用 機械式フォーク	0.25㎥用 油圧式フォーク
型式			HT-40	GT-30	HT-30	GT-15	HT-20	TF-70
最大開口幅	A	㎜	1310	1220	1195	1020	1040	1632
爪幅	B	mm	430	330	335	270	326	464
爪長さ	C	mm	755	650	675	545	580	915
重量		kg	160	160	105	110	70	365

バケット各種





- スケルトンバケット
- 法面バケット
- 幅狭バケット
- 幅広バケット

アルミブリッジ




コード			1816	1820
メーカー			日軽金	日軽金
品名			アルミブリッジ 3.0t用	アルミブリッジ 4.0t用
機種			PXF30	PXF40
寸法	全幅	mm	444	550
	全長	mm	3000	3000
	高さ	mm	350	450
重量		kg/本	29	38

OSK

RENTAL CATALOG

締固め
不整地運搬


ローラー

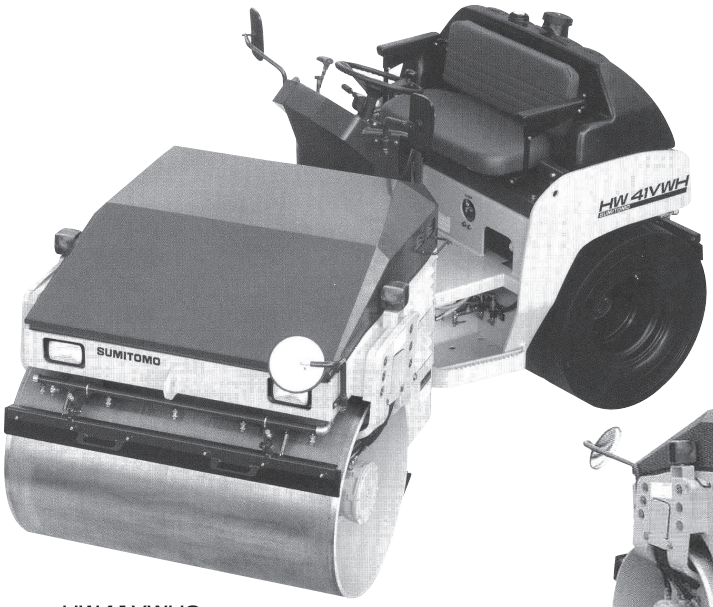

HW41VWH6



HW30VWH6

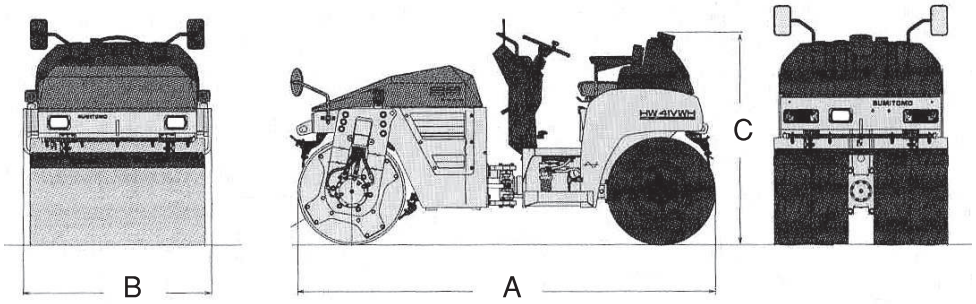

コード				R04S	R04S	R03S	R03S
クラス				4t	4t	2.5t	2.5t
メーカー				住友	住友	住友	住友
型式				HW41VWH5	HW41VWH6	HW30VWH5	HW30VWH6
質量	運転質量		kg	3,640	3,605	2,805	2,795
	機械質量		kg	3,255	3,220	2,530	2,520
寸法	全長	A	mm	3,100	3,100	2,630	2,630
	全幅	B	mm	1,400	1,400	1,290	1,290
	全高	C	mm	1,585	1,585	1,570	1,530
性能	走行速度:高速/低速		km/h	12.0/9.0	12.0/8.0	12.0/9.0	12.0/9.0
	最小回転半径		m	4.3	4.3	3.7	3.7
	登坂能力		度	24	25	29	25
エンジン	名称			クボタD1703-EDM	クボタD1703-DI	クボタD1703-EDM	クボタD1703-DI
	排気量		cc	1,647	1,647	1,647	1,647
	定格出力		kw/min	22.1/2,400	18.2/2,200	22.1/2,400	18.2/2,200
容量	燃料タンク容量		ℓ	48	48	48	48
	散水タンク容量		ℓ	300	300	190	190
排ガス				2006オフロード	2006オフロード	2006オフロード	2006オフロード
低騒音				'97超低騒音	'97超低騒音	'97超低騒音	'97超低騒音
バッテリー型式				75D26R	75D26R	75D26R	75D26R
バッテリー個数				1	1	1	1

ハンドローラー




MRH-601DS



MRH-600DSA



MRH-500DSA

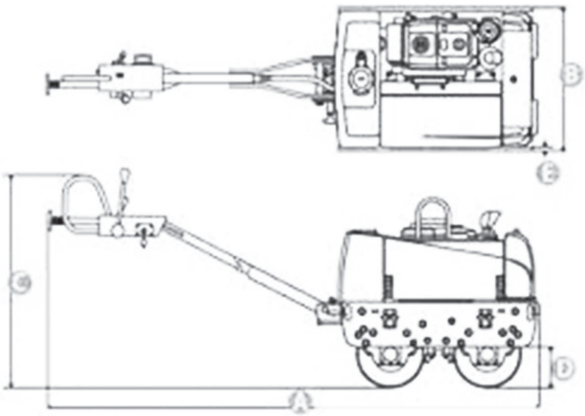

コード				0606	0606	0609
クラス				600KG	600KG	550KG
メーカー				三笠産業	三笠産業	三笠産業
型式				MRH-601DS	MRH-600DSA	MRH-500DS
性能	振動数		Hz/vpm	55/3,300	55/3,300	55/3,300
	起振力※遠心力		kN/kgf	10.8/1,100	10.8/1,100	9.3/950
	前後進速度		km/h	0~3.0	0~3.0	0~3.0
	登坂能力		度	20	20	20
主要寸法	機械質量		kg	536	606	570
	運転質量※水満タン時		kg	566	646	600
	全長(格納時全長)	A	mm	2,265(1,330)	2,620(1,435)	2,350(1,270)
	全幅	B	mm	692	692	617
	全高(格納時全高)	C	mm	1,195(1,705)	1,130(1,945)	1,170(1,845)
	カーブクリアランス	D	mm	213	218	218
	ウォールクリアランス	E	mm	21	21	21
	ローラー径/幅		mm	355/650	355/650	355/575
	軸間距離		mm	520	520	500
エンジン	名称			クボタE75-E3-NB3	クボタE75-E3-NB3	クボタE75-E3-NB3
	排気量		cc	—	—	—
	最大出力		kw/min	4.6/2,500	4.6/2,500	4.6/2,500
容量	燃料タンク容量		ℓ	4.8	4.8	4.8
	散水タンク容量		ℓ	30	40	30
バッテリー型式				50B19R	70B24L	50B19R
バッテリー個数				1	1	1

キャリアダンプ



IC55



C50R-5A



RG30C-3



C30R-3


コード				C601	C501	C501
クラス				5.0tゴム	3.5tゴム	3.5tゴム
メーカー				KATO	ヤンマー	ヤンマー
型式				IC55	C50R-5A	C50R-5
作業性能	最大積載量		kg	5,000	3,800	3,800
	荷台容量 平積/山積		㎥	1.8/3.0	1.4/2.3	1.4/2.3
	荷台寸法 長さ×幅×高さ		mm	2,600×1,950×350	2,500×1,845×295	2,500×1,845×295
	ダンプ角度		度	60	65	65
	走行速度		km/h	0～12	0～9.5	0～9.5
機関	エンジン型式			クボタV3800-TI	ヤンマー4TNV94	ヤンマー4TNV94
	定格出力		ps/rpm	106.3/2,400	113.1/2,500	113.1/2,500
	燃料タンク容量		ℓ	150	121.1	121.3
	尿素タンク容量		ℓ	20	13.8	未装備
寸法・重量	全長	A	mm	4,720	4,540	4,540
	全幅※ミラー含まず	B	mm	2,210	2,200	2,200
	全高	C	mm	2,530	2,680	2,680
	最低地上高	D	mm	495	435	435
	履帯幅（ゴム）	E	mm	600	450	450
	機械質量		kg	6,440	5,730	5,550
排ガス				2014オフロード	2014オフロード	2011オフロード
低騒音				対象外	対象外	対象外
バッテリー型式				115D31L	125D31R	125D31R
バッテリー個数				1	1	1

※C50R-3C　バッテリー型式…80D23R　バッテリー個数…2個


キャリアダンプ




C12R

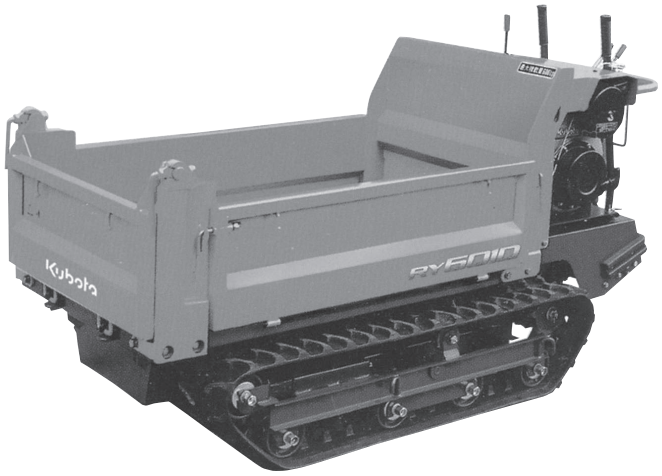

RY-601D-3

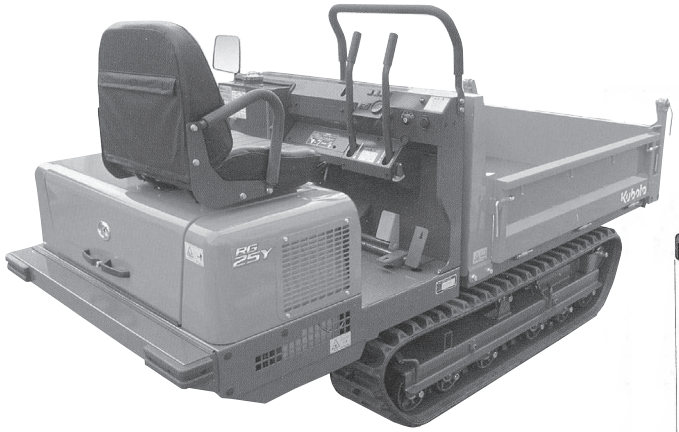

RG25Y

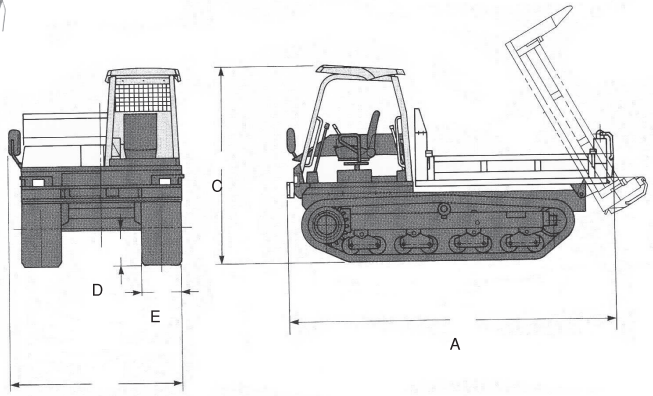

コード				C301	C301	C301	C251	C101	C061
クラス				2.0tゴム	2.0tゴム	2.0tゴム	1.5tゴム	1.0tゴム	600Kゴム
メーカー				ヤンマー	ヤンマー	クボタ	クボタ	ヤンマー	クボタ
型式				C30R-3	C30R-2B	RG30C-3	RG25Y	C12R	RY-601D-3
作業性能	最大積載量		kg	2,500	2,500	2,500	1,800	990	600
	荷台容量 平積/山積		㎥	0.88/1.24	0.89/1.24	0.89/1.26	0.64/0.90	0.4/0.52	0.24/0.31
	荷台寸法 長さ×幅×高さ		mm	1,685×1410×370	1,685×1,410×370	1,685×1,420×370	1,660×1,200×320	1,470×830×320	1,195×690×295
	ダンプ角度		度	58	58	60	58	58	60
	走行速度		km/h	0～11	0～11	0～11	0～7.4	0～5.5	0～5.0
機関	エンジン型式			ヤンマー4TNV88C	ヤンマー3TNV88	クボタV2203-M	クボタD902	ヤンマー2TE67L	クボタOC60-E3
	定格出力		ps/rpm	44.2/2,800	34.5/3,000	46.4/2,800	21.9/3,200	10.5/2,800	5.5/1,700
	燃料タンク容量		ℓ	58	40	45	20	14.5	3.6
	尿素タンク容量		ℓ	未装備	未装備	未装備	未装備	未装備	未装備
寸法・重量	全長	A	mm	3,280	3,200	3,280	2,965	2,570	1,970
	全幅※ミラー含まず	B	mm	1,590	1,650	1,560	1,310	950	780
	全高	C	mm	2,310	2,255	1,685	1,540	1,355	1,080
	最低地上高	D	mm	265	265	295	195	150	125
	履帯幅（ゴム）	E	mm	320	320	320	280	230	200
	機械質量		kg	2,560	2,290	2,100	1,170	880	410
排ガス				2014オフロード	オフロード	オフロード	3次	対象外	対象外
低騒音				対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
バッテリー型式				115D31R	90D26R	110E41R	55B24R	55B24L	40B19R
バッテリー個数				1	1	1	1	1	1

レンタル機新規導入情報

SUMITOMO

土砂運搬も建機運搬もお任せ!

LOADER DUMP

ローダーダンプ

ダンプ機構とスライド機構を巧みに組み合わせ、通常の土砂運搬・排出はもちろんのこと、
小型建機等※の積込・運搬も安全かつスピーディに行えます。※ ロードローラの運搬にはご使用になれません。

1台2役のスライドボデー付ダンプトラック

運搬費用が削減できます

理想の荷台サイズが実現しました



用途 1

土砂運搬・排出

工事用土砂・合材等をはじめ、農産物、飼料、堆肥等の運搬・ダンプ排出作業に。

用途 2

建機運搬

小型の建設機械をはじめ、農業機械の運搬・積降し作業に。

ADVANTAGE

ローダーダンプの主な特長

さまざまな現場で、
抜群の使いやすさと
作業効率を発揮します。

ADVANTAGE 1

荷台後部に長い道板を設置することなく、
安全かつスピーディに小型建機等※の
積み込みができます。

※ロードローラの運搬にはご使用になれません。



ADVANTAGE 2

荷台が接地するまで降りるので、
作業機具の手積み作業が
ラクに行えます。



ADVANTAGE 3

建機運搬専用の車両と
運転手が不要なので
経費を節減できます。



大阪住重建機株式会社

担当者名

■大阪支店 TEL.072-678-2828／FAX.072-678-8717
■滋賀営業所 TEL.077-563-9758／FAX.077-563-9759
■京奈営業所 TEL.0774-82-5362／FAX.0774-82-5382
■東大阪営業所 TEL.072-878-4040／FAX.072-878-3111
■茨木営業所 TEL.072-648-2020／FAX.072-648-2022
■伊丹営業所 TEL.072-785-4141／FAX.072-785-4100
■三田営業所 TEL.079-563-0760／FAX.079-563-0762
■滝野営業所 TEL.0795-48-4400／FAX.0795-48-4401

http://osknet.co.jp

このチラシは2020年11月現在のものです。

OSK
RENTAL CATALOG


車両

4tダンプ

※生コン、合材の積載及び過積載禁止



4tダンプ

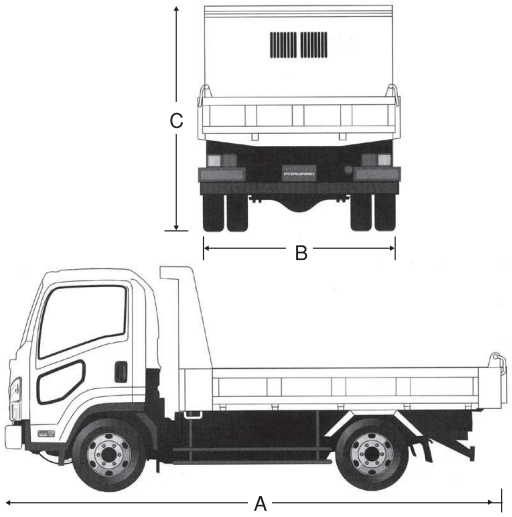


コード				K4D2	K4D2	K4D2
クラス				4t	4t	4t
メーカー				いすゞ	いすゞ	日野
型式				2RG-FRR90S1	PKG-FRR90S1	TKG-FC9JC44
主要性能	車両全長		A mm	5,420	5,430	5,370
	車両全幅		B mm	2,200	2,200	2,260
	車両全高		C mm	2,475	2,500	2,490
	ホイルベース		mm	2,880	2,880	—
	トレッド	前	mm	1,795	1,795	—
		後	mm	1,660	1,660	—
	荷台寸法	長さ	mm	3,400	3,400	3,400
		幅	mm	2,060	2,060	2,060
		高さ	mm	320	360	340
	床面地上高		mm	1,095	1,140	—
	最低地上高		mm	185	185	—
性能	最小回転半径		m	4.5	4.5	—
	燃料消費率		km/ℓ	8.0	7.3	—
	乗車定員		名	3	3	3
	最大積載量※		kg	3,600	3,600	3,700
重量	車両重量※		kg	4,200	3,870	4,110
	車両総重量※		kg	7,965	7,935	7,975
エンジン等	エンジン型式		型式	4HK1-TCC	4HK1-TCC	J05E
	燃料室型式		式	コモンレール式	直接噴射式	コモンレール式
	総排気量		cc	5,193	5,193	5,123
	最大出力		ps	190	190	155
	最大トルク		kg·m	52.0	53.0	65.0
	燃料タンク容量		ℓ	90	100	100
	尿素タンク容量		ℓ	14	未装備	未装備
	タイヤサイズ		前/後	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
バッテリー型式※				80D26L	80D26L	80D26L
バッテリー個数※				2	2	2

※最大積載量、車両重量、車両総重量はオプション仕様により変わりますので参考数値となります。
又、バッテリー型式は年式及び車体型式により様々となりますので参考程度となります。

2tダンプ/3tダンプ

※生コン、合材の積載及び過積載禁止

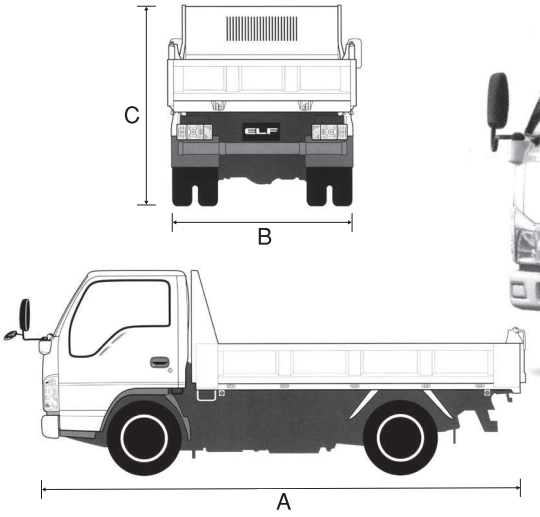




2t、3tダンプ

コード				K2D2	K2D2	K2D2	K3D2	K3D2
クラス				2t	2t	2t	3t	3t
メーカー				いすゞ	いすゞ	日野	いすゞ	日野
型式				2RG-NJR88AD	BKG-NJR85AD	TKG-XZ61OT	BDG-NKR85AD	TKG-XZ62OT
主要性能	車両全長	A	mm	4,690	4,690	4,685	4,690	4,690
	車両全幅	B	mm	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
	車両全高	C	mm	1,970	1,980	1,960	1,980	1,990
	ホイルベース		mm	2,490	2,490	2,500	2,490	2,525
	トレッド 前		mm	1,395	1,395	1,405	1,395	1,400
	トレッド 後		mm	1,240	1,240	1,245	1,240	1,245
	荷台寸法 長さ		mm	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
	荷台寸法 幅		mm	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
	荷台寸法 高さ		mm	320	320	320	370	370
	床面地上高		mm	870	870	850	855	850
	最低地上高		mm	170	170	145	155	175
性能	最小回転半径		m	4.5	4.5	4.8	4.5	5.2
	燃料消費率		km/ℓ	11.4	10.4	10.4	10.4	10.4
	乗車定員		名	3	3	3	3	3
	最大積載量		kg	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000
重量	車両重量※		kg	2,820	2,720	2,645	2,790	2,720
	車両総重量※		kg	4,985	4,885	4,810	5,955	5,885
エンジン等	エンジン型式		型式	4JZ1-TCS	4HK1-TCC	NO4C-UN	NJJ1-TCS	NO4C-UN
	燃料室型式		式	コモンレール式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式
	総排気量		cc	2,999	2,999	4,009	2,999	4,009
	最大出力		ps	150	150	136	150	136
	最大トルク		kg·m	38.2	38.2	40.0	38.2	40.0
	燃料タンク容量		ℓ	60	75	80	75	80
	尿素タンク容量		ℓ	10	未装備	未装備	未装備	未装備
	タイヤサイズ		前/後	205/70R16	205/70R16	195/75R16	205/75R16	195/85R16
バッテリー型式※				65D23L	65D23L	65D23L	65D23L	80D26L
バッテリー個数※				2	2	2	2	2

※車両重量、車両総重量はオプション仕様により変わりますので参考数値となります。
又、バッテリー型式は年式及び車体型式により様々となりますので参考程度となります。

軽ダンプ


※生コン、合材の積載及び過積載禁止

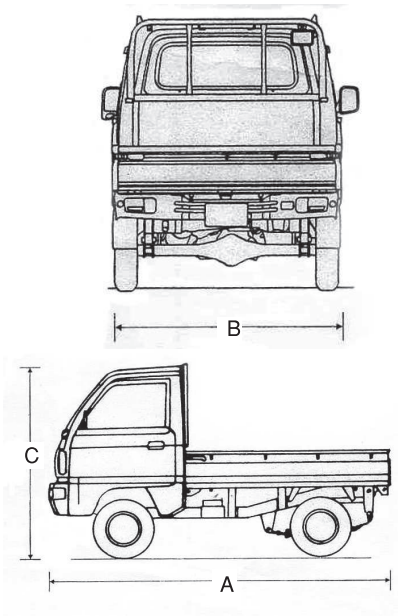



軽ダンプ

軽ダンプ・ダンプ操作方法



●上昇

①クラッチペダルを踏んで
トランスファレバーを「N」に入れる。
②シフトレバーを「3速」に入れる。
③ダンプレバーを「上」にする。
④アクセルペダルを踏み、クラッチ
ペダルをゆっくり離すと上昇する。


●下降

○ダンプレバーを「下」にする。

コード				KKD4
メーカー				ダイハツ
車種				軽ダンプ(4WD)
形式				TE-S210P
主要寸法	車両全長	A	mm	3,395
	車両全幅	B	mm	1,475
	車両全高	C	mm	1,820
	ホイールベース		mm	1,900
	トレッド 前		mm	1,250
	トレッド 後		mm	1,300
	荷台寸法 長さ		mm	1,940
	荷台寸法 幅		mm	1,410
	荷台寸法 高さ		mm	285
	床面地上高		mm	655
	最低地上高		mm	160
性能	最小回転半径		m	3.7
	燃料消費率		km/ℓ	16.4
	乗車定員		名	2
	最大積載量		kg	350
重量	車両重量※		kg	980
	車両総重量※		kg	1,440
エンジン等	エンジン形式		型式	EF
	総排気量		cc	658
	最高出力		ps/rpm	50/5,700
	最大トルク		kg-m/rpm	6.5/4,000
	燃料タンク容量		ℓ	38
	タイヤサイズ		前/後	145R12-6PRLT
バッテリー型式※				40B19L
バッテリー個数※				1

※車両重量、車両総重量はオプション仕様により
変わりますので参考数値となります。
又、バッテリー型式は年式及び車体型式により様々と
なりますので参考程度となります。


クレーン付トラック

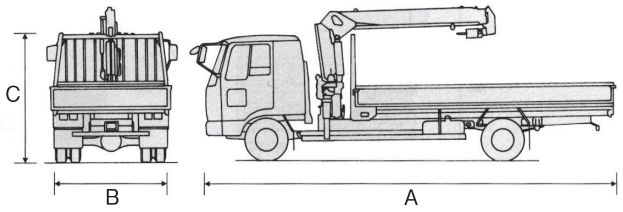



※クレーン作業時には小型移動式クレーン運転技能講習と
玉掛け技能講習が必要です。

作業半径 - 揚程図 ZR304MH



クレーン性能表 ZR304MH (M)

●3.34m/5.57m ブーム

作業半径(m)	2.4以下	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37
定格総荷重(t)	2.93	2.93	2.08	1.58	1.23	0.98	0.83	0.78

●7.78m ブーム


作業半径(m)	2.7以下	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.58
定格総荷重(t)	2.33	1.83	1.58	1.23	0.98	0.83	0.73	0.63	0.53	0.5	0.45

●10.0m ブーム

作業半径(m)	4.0以下	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.8
定格総荷重(t)	1.03	0.83	0.63	0.48	0.4	0.35	0.33

(注記) 1.上記は水平堅土上で、クレーン本体アウトリガーを最大張出した時の性能であり、つまり金具の重量を含んだ値です。
2.上表の作業半径は負荷時のたわみを含んだ実際の作業半径を示しています。
3.上表は側方・後方領域の性能であり前方領で作業する時は25%以下で作業してください。
4.車両により架装しているクレーンが異なりますので、ご使用前に必ずご確認ください。

作業半径 - 揚程図 ZR294



空車時定格総荷重表(t) ZR294

●3.17m/5.12m ブーム


作業半径(m)	1.5以下	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	4.92
アウトリガー最大張出	2.93	2.28	1.73	1.18	0.88	0.68	0.58	0.53
アウトリガー最小張出	1.58	0.98	0.68	0.48	0.38	0.28	0.25	0.23

●7.01m ブーム

作業半径(m)	2.2以下	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.81
アウトリガー最大張出	1.88	1.63	1.15	0.88	0.68	0.58	0.48	0.4	0.35	0.3

●8.9m ブーム

作業半径(m)	3.0以下	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	8.7
アウトリガー最大張出	0.98	0.83	0.68	0.45	0.35	0.28	0.23	0.2



クレーン付トラック使用上のご注意

アウトリガーの張出し幅は広いほど安定度が高く、狭くなるほど安定度は低下します。空車時定格総荷重の性能はキャブバック架装時のアウトリガーを最大に張出した時の後方・側方吊りの値です。中間張出し・最小張出し状態ではこれよりいかします。通常のクレーン作業では、最大張出し状態で作業してください。


コード				K3C2	K3C2	K4C2
積載クラス				3t	3t	4t
メーカー				日野	いすゞ	いすゞ
型式				TKG-XZU650M	BDG-NMR85AR	PKG-FRR90OS1
主要寸法	車両全長		A mm	6,040	6,200	8,195
	車両全幅		B mm	1,940	2,220	2,260
	車両全高		C mm	2,730	2,790	3,070
	ホイールベース		mm	3,400	——	4,660
	トレッド	前	mm	——	——	1,795
		後	mm	——	——	1,640
	荷台寸法	長さ	mm	3,650	3,635	5,400
		幅	mm	1,790	2,080	2,140
		高さ	mm	380	380	400
	床面地上高		mm	1,005	1,090	1,090
	最低地上高		mm	185	195	195
性能	最小回転半径		m	7.2	6.9	6.9
	燃料消費率		km/ℓ	7.7	7.3	7.3
	乗車定員		名	3	3	3
	最大積載量※		kg	3,000	3,000	2,750
重量	車両重量※		kg	3,870	3,900	5,060
	車両総重量※		kg	7,035	7,065	7,975
エンジン等	エンジン形式		型式	N04C	4JJ1	4HK1-TCC
	燃料室形式		式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式
	総排気量		cc	4,009	2,990	5,193
	最高出力		ps	——	——	190
	最大トルク		kg·m	——	——	53.0
	燃料タンク容量		ℓ	100	100	100
	タイヤサイズ		前/後	——	——	225/80R17.5
クレーンメーカー				タダノ	タダノ	タダノ
形式				ZR-294	ZR-294	ZE-304MH
クレーン性能	最大定格総量		t	2.93	2.93	2.93
	最大作業半径		m	8.7	8.7	9.8
	最大地上揚程		m	10.0	10.0	11.4
	ブーム長さ		m	3.17~8.9	3.17~8.9	3.34~10.0
	ブーブ起伏/旋回範囲		度	1~76(360連続)	1~76(360連続)	1~76(360連続
	アウトリガー張出幅		m	3.4／1.72	3.4／1.72	3.4／2.0
バッテリー型式※				80D26L	65D23L	80D26L
バッテリー個数※				2	2	2

※最大積載量、車両重量、車両総重量はオプション仕様により変わりますので
参考数値となります。
又、バッテリー型式は年式及び車体型式により様々となりますので参考程度となります。


スカイマスター



SS12A

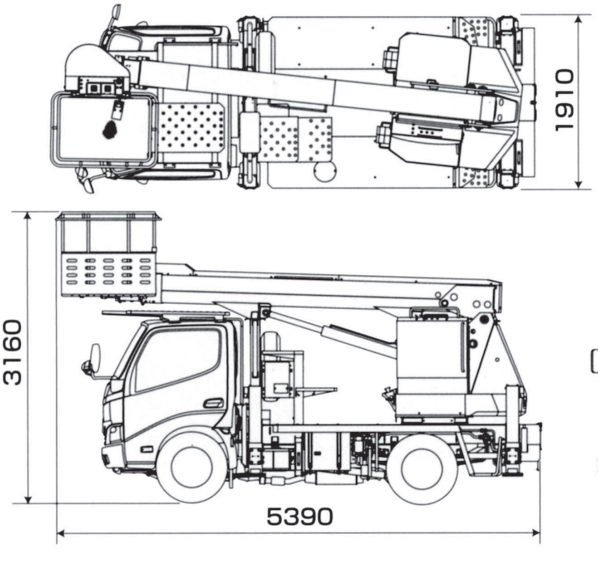

※寸法は架装シャシにより異なります。

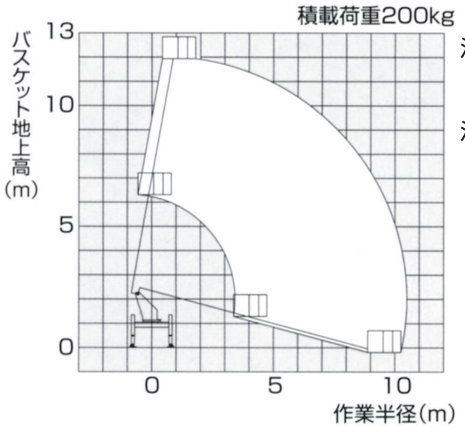

注1. 作業範囲はブームのたわみは考慮されていません。

注2. 作業範囲は、ジャッキを水平堅土上に設置し、ブームが車両直角方向にある場合を示すものです。

コード			K12M
メーカー			アイチ
型式			SS12A
バケット	最大地上高	m	11.9
	最大積載荷重	kg	200
	最大搭乗人員	名	2
	最大作業半径	m	10.48
	内側寸法(幅X奥行X高さ)	m	1.0×0.7×0.9
	首振り角度	度	左95°～右95°
ブーム	型式		3段同時伸縮式
	ブーム長さ	m	4.30～10.01
	伸縮ストローク	m	5.71
	伸縮速度(伸)	m/s	5.71/30
	伸縮速度(縮)	m/s	5.71/25
	起伏角度	度	−15°～80°
	起伏速度	度/s	−15°～80°/30
	旋回角度	度	360°(全旋回)
	旋回速度	rpm	1.0
アウトリガー	ジャッキ張出幅	mm	1,860
安全装置	油圧系安全装置(油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バケット平衡安全装置)ブームインターロック装置/ジャッキインターロック装置/停止スイッチ/フートペダル/非常用ポンプ/手摺ガード/レバーガード/安全帯ロープ掛け/キャビンガード		
装その置他	オートアクセル/水準器/給油間違い防止カバー/小物いれ		
特別仕様	旋回レースカバー/アウトリガ注意灯/アース付きAC100V-15A電源取出口/上部操作灯/上部操作カバー/上部操作銘板保護シール/FRPバケット/ゴム付きパッドベース		
車輌諸元	架装シャーシ		3.0トンクラス
バッテリー型式※			65D23L
バッテリー個数※			2

又、バッテリー型式は年式及び車体型式により様々となりますので参考程度となります。


3tローダーダンプ

※生コン、合材の積載及び過積載禁止



3tローダーダンプ

！注意事項！
ロードローラーの積込・運搬にはご使用になれません。

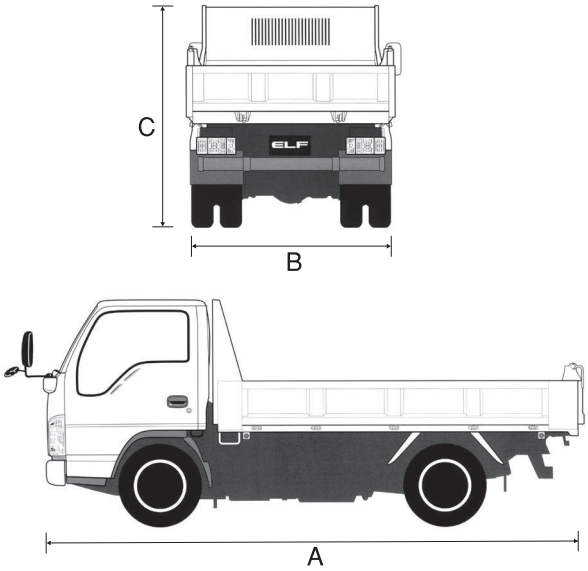

コード				K3R2
クラス				3tローダーダンプ
メーカー				いすゞ
型式				2RG-NKR88AN
主要性能	車両全長	A	mm	4,690
	車両全幅	B	mm	1,695
	車両全高	C	mm	1,980
	ホイルベース		mm	2,490
	トレッド 前		mm	1,395
	トレッド 後		mm	1,240
	荷台寸法 長さ		mm	3,050
	荷台寸法 幅		mm	1,600
	荷台寸法 高さ		mm	370
	床面地上高		mm	960
	最低地上高		mm	155
性能	最小回転半径		m	4.5
	燃料消費率		km/ℓ	10.6
	乗車定員		名	3
	最大積載量		kg	3,000
重量	車両重量※		kg	3,330
	車両総重量※		kg	6,495
エンジン等	エンジン型式		型式	4JZ1-TCS
	燃料室型式		式	コモンレール式
	総排気量		cc	2,999
	最大出力		ps	150
	最大トルク		kg·m	38.2
	燃料タンク容量		ℓ	60
	尿素タンク容量		ℓ	10
	タイヤサイズ		前/後	205/75R16
バッテリー型式※				65D23L
バッテリー個数※				2

※車両重量、車両総重量はオプション仕様により変わりますので参考数値となります。
又、バッテリー型式は年式及び車体型式により様々となりますので参考程度となります。

換算表・参考資料

(1)計量単位換算表

■長さ

メートル m	センチメートル cm	インチ 吋	スン 寸	シャク 尺	ケン 間
1	100	39.37	33	3.3	0.55
0.01	1	0.394	0.33	0.03	—
0.025	2.54	1	0.84	0.084	—
0.03	3.03	0.008	1	0.1	—
0.303	30.3	11.93	10	1	0.167
1.818	181.81	—	60	6	1

■面積

平方メートル ㎡	ツボ 坪
1	0.3
3.305	1

■トルク

ニュートン・メートル N·m	キログラムエフ・メートル kgf·m
1	0.102
9.807	1

■インチ(吋)

インチ(吋)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ミリメートル(mm)	25.4	50.8	76.2	101.6	127	152.4	177.8	203.2	228.6	254

(2)参考資料

1.キャプタイヤケーブル選定表　※200V三相負荷の場合(降下電圧△V=6%とする)　　ケーブル断面積sq(mm²)

負荷容量 kw(A)	ケーブル延長長さ(m)							
	25m	50m	75m	100m	125m	150m	175m	20m
1.5(6)	1.25	1.25	3.5	3.5	5.5	5.5	5.5	8
2.2(9)	2	2	3.5	5.5	8	8	8	14
3.7(15)	3.5	3.5	5.5	8	14	14	14	14
5.5(23)	5.5	8	14	14	22	22	22	(30)
7.5(30)	8	8	14	14	22	(30)	(30)	(30)
11(42)	14	14	22	22	(30)	38	38	(50)
19(72)	22	22	(30)	38	(50)	60	80	80
22(85)	22(30)	22(30)	38	(50)	60	80	80	100
37(138)	38(50)	38(50)	60	60	100	150	150	150
45(170)	60	60	80	100	(125)	150	150	200
60(230)	80	80	100	(125)	150	200	200	(250)
75(290)	100	100	100	150	200	(250)	(250)	300

※25m以内のケーブル断面積は通常使用されるサイズとしました。(特殊ケーブルの場合を除く)
※100sqの表示は1本のケーブルの場合で、通常のモーターは60sq×2の場合が多いです。
※(　　)内の数字は参考値で、通常あまり使用しないケーブルサイズの為、1サイズ上でご使用ください。
※負荷容量に対して過剰に大きなサイズが必要となる場合、降下分の電源電圧の調整も有効ですが、他の回路への影響や無負荷時の電圧等を考慮する必要があります。+10%以内

2.ホース呼径　インチ(吋)の分数からミリメートル(mm)への換算表

インチ(吋)	分(ぶ)	mm
1/8吋·(0.125吋)	1分	3.175
1/4吋·(0.25吋)	2分	6.35
3/8吋·(0.375吋)	3分	9.525
1/2吋·(0.5吋)	4分	12.7
5/8吋·(0.625吋)	5分	15.875
3/4吋·(0.75吋)	6分	19.05
7/8吋·(0.875吋)	7分	22.225
1吋·(1吋)	8分	25.4

3.電源参考資料

	(出力)		(電流)		(出力)
単相100V	1KVA	=	10A	=	1.0kw
単相200V	1KVA	=	5A	=	0.5kw

	(出力)		(電流)
三相200V	1KVA	≒	4A

	(馬力)		(出力)
	1HP	≒	0.75kw

4.材料密度一覧表　※表の密度(t/㎥)の数値はあくまで参考値となります。

材料名	密度(t/㎥)	材料名	密度(t/㎥)
金	19.3	土(乾燥状態)	1.3
鉛	11.4	土(飽水状態)	1.8
銅	8.9	砂(乾燥状態)	1.7
鉄	7.8	砂(飽水状態)	2.0
鋳鉄	7.2	粘土	1.7~2.6
亜鉛	7.1	生コン	2.4
チタン	4.5	モルタル	2.1
アルミ	2.7	水	1.0


5.メートル法概数換算表

- ●尺をメートルに…… 3倍して10で割る
- ●間をメートルに…… 1割引いて2倍する
- ●里をキロメートルに…… 3割加えて3倍する
- ●坪を平方メートルに…… 1割加えて3倍する
- ●ポンドをキログラムに… 1割引いて2で割る
- ●キログラムを斤に…… 5倍して3で割る
- ●キロメートルをマイルに… 5倍して8で割る
- ●升をリットルに…… 9倍して5で割る
- ●メートルを尺に…… 1割加えて3倍する

OSK
RENTAL CATALOG

軽機械

コンプレッサー

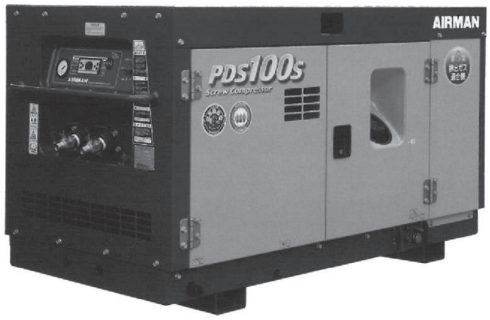

PDS100S



DIS70LB

コード			1301	1302	1303	1303	1304	1304	1320
メーカー			北越工業	北越工業	北越工業	デンヨー	北越工業	デンヨー	北越工業
品名			175型コンプレッサー	125型コンプレッサー	90型コンプレッサー	90型コンプレッサー	70型コンプレッサー	70型コンプレッサー	50型コンプレッサー
機種			PDS175	PDS130	PDS100	DAS-100LB	PDS75S	DIS70LB	PDS55
吐出空気量		m³/min	5.0	3.7	2.8	2.8	2.1	2.0	1.4
寸法	全幅	mm	950	890	750	760	750	755	700
	全長	mm	1850	1580	1580	1580	1460	1600	1420
	高さ	mm	1060	1060	900	920	860	865	800
重量		kg	900	740	475	520	465	490	350
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油

コンプレッサーの選定について

エアー工具は通常ゲージ圧力を0.49～0.69MPa（5～7kgf/cm²）間で使用されるよう設計制作されております。

エアー工具が作動している間は、各機種毎使用欄の空気量消費量を必要とします。従ってコンプレッサーの空気吐出量は、同時使用エアー工具の空気消費量の和より多くなければなりません。吐出量が不足するとエアー工具の能力低下をおこします。

理想的には配管ロス、圧力低下等を加味し、全消費量より20%位吐出量の多いコンプレッサーを使用されることが望ましく、一般的にコンプレッサーの吐出量1m³/minに対するエンジンの馬力は10馬力です。余裕のある馬力のコンプレッサーをお選びください。

コンプレッサーご使用時の注意点

① 機械は水平な位置に停止させ、輪止めなどをしてください。

② 共同作業の場合は合図を励行し、関係者以外のひとは近づかないようにしてください。

③ ご使用前にはアイドリング状態で暖気運転を行ってください。又、運転前にはエアー中の水抜きの為空運転をしてください。（目安1～2分）

④ 加熱部分（排気管周り等）に触れたり、回転部分に巻き込まれたりしないように十分注意してください。

⑤ 内圧にかかってる箇所のキャップやプラグを外すときは機械を停止し、内圧を逃がしてから行い測定器具などの接続は確実に行ってください。

エアー工具	空気消費量（㎥/min）	コンプレッサー型式・空気量				
		16PS	21PS	26PS	35PS	51PS
		PDS55S空気量 1.4㎥/min	PDS70S空気量 2.0㎥/min	PDS100S空気量 2.8㎥/min	PDS125S空気量 3.7㎥/min	PDS175S空気量 5.0㎥/min
エアチッパー	0.42	2～3	3～4	4～8	6～10	8～12
#15	1.05	1	2～3	2～4	3～5	4～7
#20	1.4	1	1	1～2	1～3	2～5
#30	1.7	—	1	1	1～2	2～4
削岩機	2.1	—	—	1	1	2～3

※エアーホースの長さ、ツールの種類、組合わせにより若干異なります。


エアー工具



TCB-200



AA-3B

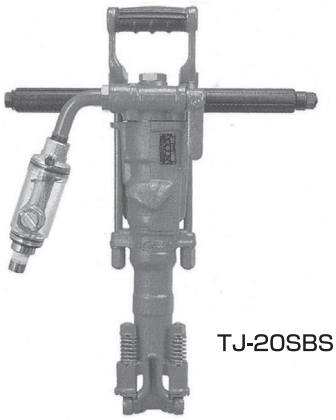

TJ-20SBS

コード			1306	1307	1312	1308	1310	1311	1313
メーカー			東空	東空	東空	東空	東空	東空	東空
品名			#30ブレーカー	#20ブレーカー	#15ブレーカー	エアーチッパー	ミニチッパー	削岩機	防音カバー
機種			TCB-300	TCB-200	TCB-130B	AA-3B	AA-0B	TJ-20SBS	
ピストン径		mm	45	40	35	28	20	68	
ピストンストローク		mm	180	166	130	79	50	49	
空気消費量		㎥/min	1.6	1.5	1.05	0.5	0.35	2.5	
寸法	全幅	mm	360	360	360	210	—	—	
	全長	mm	610	556	490	660	254	585	
	高さ	mm	110	100	90	90	—	—	
重量		kg	30	21.2	15	5.9	2.7	18	
ホース内径			19(3/4)	19(3/4)	19(3/4)	12.7(3/4)	12.7(1/2)	19(3/4)	
備考									TCB-200専用



TFC-257K-800



TAG-7+ダイヤモンドホイール

コード			1331	1332	1333	1334	1305	1901
メーカー			東空	東空	東空	東空	東空	東空
品名			ケレンハンマ800ミリ	ケレンハンマ1300ミリ	7吋エアカッター	9吋エアカッター	エアホースSET	エアー杭打機
機種			TFC-257K-800	TFC-257K-1300	TAG-7	TAG-900G		DPD80
有効切込深さ		mm	—	—	50	75		—
空気消費量		㎥/min	0.42	0.42	1	1		—
寸法	全幅	mm	—	—	—	—		360
	全長	mm	800	1300	254	274		310
	高さ	mm	—	—	—	—		700
重量		kg	3.5	3.5	3.2	3.4		80
ホース内径			12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)		12.7(1/2)
備考					外径180ミリ	外径230ミリ	20mエアホース	コンプレッサー125型以上必要

発電機



SDG45S



DCA-25LSK

コード			1201	1201	1201	1201	1202	1202	1202	1202	1203	1203
メーカー			北越工業	北越工業	北越工業	デンヨー	北越工業	新ダイワ工業	デンヨー	北越工業	北越工業	デンヨー
品名			45KVA 発電機	45KVA 発電機	45KVA 発電機	45KVA 発電機	25KVA 発電機	25KVA 発電機	25KVA 発電機	25KVA 発電機	13KVA 発電機	13KVA 発電機
機種			SDG45S-7A8	SDG45AS-7B1	SDG45LX-5B2	DCA-45LSKE	SDG25S	DGM250MK	DCA-25LSK	SDG25LX-5B1	SDG13S	DCA13SPY
出力		KVA	45	45	45	45	25	25	25	25	13	13
電圧		V	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
電流		A	108	118	118	118	65.6	65.6	65.6	65.6	34.1	341
寸法	全幅	mm	860	950	860	880	700	700	700	700	650	700
	全長	mm	1870	1995	1850	1850	1570	1500	1540	1540	1480	1570
	高さ	mm	1220	1670	1560	1350	950	1000	950	1250	950	950
重量		kg	1340	1500	1390	1190	660	625	665	890	580	660
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽　油
燃料タンク容量		L	325	325	355	110	65	65	70	180	58	65
連続運転時間	50%負荷	hour	57.2	55.1	58.1	16.6	17	17.1	18.4	47.3	26.3	26.4
	75%負荷	hour	40.6	39.6	42.2	12.5	13.8	13	14.2	36	19.3	22.1
備考			ビックタンク	ビックタンク	ビックタンク					ビックタンク		



EGR2600



HPG3000iS



iEG2800M



iEG1600M

コード			1204	1205	1208	1208	1209
メーカー			新ダイワ工業	新ダイワ工業	ワキタ	新ダイワ工業	新ダイワ工業
品名			2KVA 発電機防音型	2KVA 発電機汎用型	2KVA インバーター発電機	2KVA インバーター発電機	1.6KVA インバーター発電機
機種			EG25M	EGR2600	HPG3000iS	iEG2800M	iEG1600M
出力		KVA	2.5	2.6	3.0	2.8	1.6
電圧		V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
電流		A	25.0	26.0	30.0	28.0	16.0
寸法	全幅	mm	444	412	440	445	280
	全長	mm	667	540	579	680	490
	高さ	mm	566	465	510	555	445
重量		kg	68	43	45	64	20
燃料			ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量		L	10.0	8.3	10.0	12.7	4.2
連続運転時間		hour	6.0	5.0	6.0	7.9	4.2


キャプタイヤ

コード	1090	1091
メーカー	—	—
品名	キャップタイヤケーブル	キャップタイヤケーブル
機種	5.5SQ	8SQ

アースの設置方法

1. 漏電リレー用接地端子からアース棒を地中に深く埋め込みます。（単独で使用のこと）
2. 外函接地端子には、4芯キャップタイヤのアース線を接続し、かつアース棒を地中深く埋め込みます。

O（オー）端子にはアース線を接続しないでください。
負荷側にもアースを接地しないと効果がありません。
この接地方法は、発電機メーカーが取扱説明書等に示す一般的な方法です。
なお、建設五社電気研究会の『移動用発電設備に関する地絡保護指針（平成12年改訂）』においては共用接地（発電機の本体接地と機能接地、負荷設備の外箱接地を共用とする方法）が推奨されています。
実際の作業所等における接地工事については、電気ご担当者に確認いただき、確実な接地工事をお願い致します。

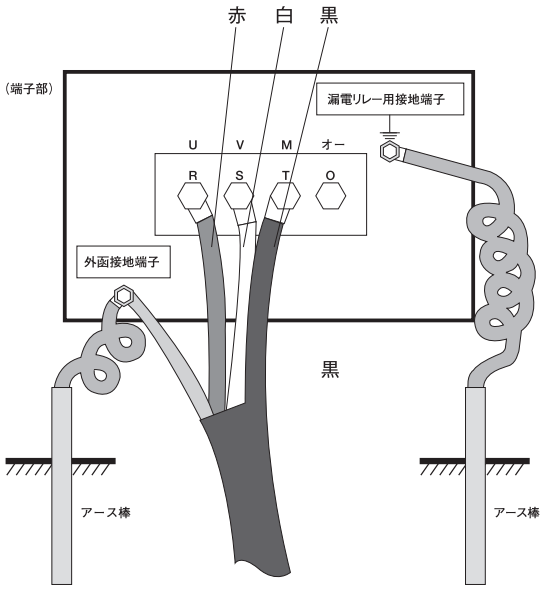

溶接機



EGW150MC-1



アースホルダーSET

コード			1206	1207	1209
メーカー			デンヨー	新ダイワ工業	
品名			10KVA 防音型溶接機	2.5KVA 防音型溶接機	アースホルダー一面一式
機種			TLW300SSW	EGW150MC-1	
使用溶接棒			2.0～6.0	2.0～3.2	
出力		KVA	7.5	2.5	
電圧		V	220	単相100	
電流		A	—	25	
寸法	全幅	mm	680	494	
	全長	mm	1400	706	
	高さ	mm	770	625	
重量		kg	431	78	
燃料			軽油	ガソリン	
燃料タンク容量		L	36	12.0	
連続運転時間	溶接	hour	—	7.5	
	発電	hour	—	6.0	

バイブロコンパクター・プレート



MVH308DSC



MVC75



MVC-F60



MVC-40




MVB85R

コード			1400	1402	1403	1415	1416
メーカー			三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
品名			360kg バイブロコンパクター	80kg プレート	60kg プレート	40kg プレート	80kg インターロッキング
機種			MVH308DSC	MVC75	MVC-F60	MVC-40	MVB85R
振動板幅		mm	445	480	350	290	320
振動板長さ		mm	860	500	550	420	—
輸送時寸法	全幅	mm	445	480	350	290	376
	全長	mm	1540	865	880	840	865
	高さ	mm	1030	800	785	820	845
重量		kg	356	81	62	43	92
燃料			ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン

ランマー



MT-55L

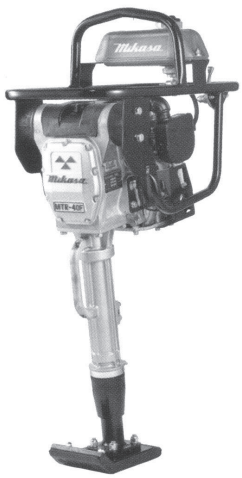

MTR-40FA

コード			1404	1405	1411
メーカー			三笠産業	三笠産業	三笠産業
品名			80kg ランマー	60kg ランマー	40kg ランマー
機種			MT-72FWA	MT55L	MTR-40FA
振動板幅		mm	285	265	150
振動板長さ		mm	340	340	270
輸送時寸法	全幅	mm	415	370	350
	全長	mm	713	670	623
	高さ	mm	1025	1010	1109
重量		kg	72	57	46
燃料			ガソリン	ガソリン	ガソリン
備考					

ハンドカッター



EC7600



K770



TS480I



ECLD7412S

コード			1700	1701	1702	1702	1716	1716
メーカー			新ダイワ	ハスクバーナゼノア	新ダイワ	スチール	新ダイワ	新ダイワ
品名			14吋	12吋 水タンク付	12吋	12吋	12吋袋付	12吋袋付
機種			EC7600	K770	EC7412	TS480I	ECD7412S	ECLD7412S
寸法	全幅	mm	240	225	220	—	279	285
	全長	mm	765	605	740	730	735	744
	高さ	mm	390	415	375	—	478	474
排気量		cm³	73.5	73.5	73.5	72.2	73.5	73.5
重量		kg	10.7	10.1	10.2	10.0	12.7	13.1
燃料			混合ガソリン	混合ガソリン	混合ガソリン	混合ガソリン	混合ガソリン	ガソリン
最大切込深さ		mm	129	125	109	100	130	130
備考				水タンク付			集塵袋付	集塵袋付 分離潤滑

コンクリートカッター



MCD-L14



TCC-12SE

コード			1408	1408	1410	1410
メーカー			大旭	三笠産業	三笠産業	日立カミーノ
品名			16吋道路カッター	14吋道路カッター	12吋道路カッター	12吋道路カッター
機種			TCC16	MCD-L14	MCD-L12	TCC12SE
最大切断深さ		mm	140	120	100	100
水タンク		ℓ	41	26	26	24
輸送時寸法	全幅	mm	560	540	540	460
	全長	mm	1140	940	900	800
	高さ	mm	1000	800	800	800
重量		kg	140	76	63	57
燃料			ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
備考					水タンク後側	水タンク前側

刈払機



FS2603

コード			1704
メーカー			スチール
品名			刈払機
機種			FS2603
寸法	全幅	mm	580
	全長	mm	1780
	高さ	mm	421
排気量		cm³	24.1
重量		kg	4.9
燃料			混合ガソリン
備考			両手ハンドル

ブロワー



BG86C

コード			1713
メーカー			スチール
品名			ブロワー
機種			BG86C
仕様	最大風速	m/s	8.2
	風量	m³/min	9.7
	最大風量	m³/min	13
排気量		cm³	27.2
重量		kg	4.2
燃料			混合ガソリン

チェーンソー



E1040D



MS241C

コード			1703	1703
メーカー			スチール	新ダイワ
品名			エンジンチェーンソー	エンジンチェーンソー
機種			MS241C	E1040D
寸法	全幅	mm	—	245
	全長	mm	—	395
	高さ	mm	—	265
排気量		cm³	42.6	39.4
重量		kg	4.7	4.8
燃料			混合ガソリン	混合ガソリン
ガイドバー		mm	400	400

油圧ユニット



U-070-2

コード			1740
メーカー			丸善工業
品名			油圧ユニット
機種			U-070-2
寸法	全幅	mm	480
	全長	mm	615
	高さ	mm	610
最高圧力		Mpa	11.7
質量		kg	40.0
燃料			ガソリン

油圧ブレーカー、杭打機


BK-23RK



KH-150

コード			1741	1742	1746	1747
メーカー			丸善工業	丸善工業	丸善工業	丸善工業
品名			油圧ハンドブレーカー	油圧ハンドブレーカー	油圧杭打機	油圧杭打機
機種			BH-23RK	BH-7E	KH-240V	KH-150
寸法	全幅	mm	690	458	629	486
	全長	mm	420	189	265	273
	高さ	mm	—	80	154	146
作動圧力		Mpa	8～11	8～11	8～11	8～11
打撃数		bpm	1000	1920	1080	1920
質量		kg	25.1	6.6	24.5	20.0
打込内径		φ	—	—	120	50


BH-7E

ベビークラッシャー


HBC-1L

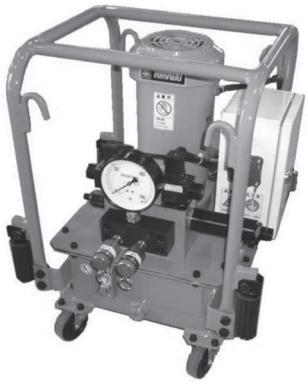
HM103G

コード			1652
メーカー			平戸金属工業
品名			ベビークラッシャー
機種			HBC-1L
最大圧力		Mpa	85
圧砕能力		mm	180
アーム開き	最大	mm	200
	最小	mm	17
重量		kg	25
備考			油圧ユニット付
ユニット外径寸法			100V750W W490*L450*H636 74kg

ハンドオーガ



AG21

コード			1718	1719	1720
メーカー			丸善工業	丸善工業	丸善工業
品名			エンジンハンドオーガ	オーガキリ100φ	オーガキリ150φ
機種			AG21	100φ900L	150φ900L
寸法	全幅	mm	527		
	全長	mm	308		
	高さ	mm	529		
回転数		rpm	200		
重量		kg	18		
燃料			無鉛ガソリン		

エンジンビーガン



BH23

コード			1314
メーカー			ワッカー
品名			ビーガン
機種			BH23
寸法	全幅	mm	492
	全長	mm	777
	高さ	mm	346
排気量		cm^3	27.2
重量		kg	23
燃料			混合ガソリン

フロアペッカー



SM-K001

コード			1651
メーカー			極東産機
品名			フロアペッカー
機種			SM-K001
寸法	全幅	mm	690
	全長	mm	490
	高さ	mm	720(ハンドル収納時)
重量		kg	69.5
電源			100V

投光機



MLA-150KH

コード			1709	1717
メーカー			日動工業	ハタヤ
品名			100V 投光器	ボールライト 三脚付
機種			TN1000T	MLA-150KH
定格		V	100	100
ランプ出力		W	100	150
ランプ種類			ハロゲン	メタルハライド
収納時寸法	全幅	mm	—	500
	全長	mm	—	500
	高さ	mm	—	585
コード長さ			5M×3芯	5M×3芯
重量		kg	15.5	6.1



LB230



LB440



LB1140BD



SMB42

コード			1708	1711	1712	1722	1723
メーカー			ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	新ダイワ	新ダイワ
品名			発電投光器 2灯式	発電投光器 4灯式	発電投光器 バルーン式	LEDバルーン 投光器	ミニバルーン 投光器
機種			LB230	LB440	LB1140BD	EMB240LP	SMB42
ランプ出力		W	400×2	400×4	1000×1	400×1	400×1
ランプ種類			メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	LED	メタルハライド
電圧		V	100	100	100	100	100
マスト昇降範囲		mm	1960～3900	1980～4700	2340～4440	1179～2717	2010～2730
マスト昇降方法			手動ウィンチ	手動ウィンチ	手動ウィンチ	手動ウィンチ	手動ウィンチ
収納時寸法	全幅	mm	930	920	800	490	490
	全長	mm	1040	1040	1040	1640	1640
	高さ	mm	1700	1600	1800	720	720
重量		kg	229	279	234	44.2	40.7
発電出力		kw	2.0	2.7	2.0	1.6	1.6
燃料			軽油	軽油	軽油	ガソリン	ガソリン
燃料タンク		ℓ	15	15	15	4.2	4.2
連続運転時間		h	30	20	20	8	8
備考						IEG1600m 取付時	IEG1600m 取付時

高周波バイブレーター



THG12BL



マイコン
100V インバーター



FU120



高周波フレキ

コード			1729	1730	1731	1732	1750	1752
メーカー			エクセン	三笠産業	三笠産業	タイキョク	三笠産業	三笠産業
品名			高周波 エンジンインバーター	マイコン 100Vインバーター	高周波 100Vインバーター	高周波 200Vインバーター	30φ フレキシブル	40φ フレキシブル(6M)
機種			THG12BL	VC1	FU120	TSC252E	FX30BX6	FX40G
寸法	全幅	mm	732	221	210	340	—	—
	全長	mm	403	300	287	520	—	—
	高さ	mm	432	220	216	310	—	—
出力コンセント			2	1	2	4	—	—
重量		kg	23	4.6	6.1	26	10.3	13.7
振幅		mm	—	—	—	—	1.8	1.4
備考					コード3M付		振動部 396mm	振動部 396mm

コード			1753	1754	1756		1764	1766
メーカー			三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
品名			40φ フレキシブル(4M)	50φ フレキシブル(6M)	60φ フレキシブル(6M)	40φマイコン フレキシブル	50φマイコン フレキシブル	60φマイコン フレキシブル
機種			FX40G	FX50G	FX60G	VH42A	VH52A	VH62A
寸法	全幅	mm	—	—	—	—	—	—
	全長	mm	—	—	—	—	—	—
	高さ	mm	—	—	—	—	—	—
出力コンセント			—	—	—	—	—	—
重量		kg	12.0	16.5	19.9	10.7	12.1	16.2
振幅		mm	1.4	1.9	2.4	2.0	2.3	2.5
備考			振動部 396mm	振動部 413mm	振動部 485mm	振動部 327mm	振動部 347mm	振動部 434mm

コード			1767	1768	1770	1772	1780	1781
メーカー			エクセン	エクセン	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
品名			30φマルチ バイブレーター	40φマルチ バイブレーター	高周波中間 キャブタイヤ	高周波分電機	高周波小型自振 モーターキツツキ	キツツキ 分岐コードDX
機種			HBM30ZXLH	HBM40VFLH	SB-30コード	THB4	FJ50	5セット接続コード
寸法	全幅	mm	—	—	—	150	—	—
	全長	mm	—	—	—	320	—	—
	高さ	mm	—	—	—	210	—	—
出力コンセント			—	—	—	3	—	—
重量		kg	12.1	13.9	—	2.9	6.7	8.2
振幅		mm	—	—	—	—	—	—
備考			振動部 376mm	振動部 360mm	30メートル		型枠用	

軽便バイブレーター



MGX28

コード			1616	1617	1619	1618
メーカー			三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
品名			軽便バイブレーター0.6M	軽便バイブレーター1M	軽便バイブレーター1.5M	軽便バイブレーター2.0M
機種			MGX28	MGX28	MGX28	MGX28
出力		kw	280	280	280	280
電流		A	4.5	4.5	4.5	4.5
振動数		回/min	200～258	200～258	200～258	200～258
振幅		mm	1.8	1.8	1.8	1.8
全長		mm	780	1180	1680	2180
重量		kg	4.6	5.1	5.8	6.5

壁打バイブレーター



MGZ-F100A

コード			1620
メーカー			三笠産業
品名			壁打ちバイブレーター
機種			MGZ-F100A
出力		kw	280
電流		A	4.5
振動数		回/min	166～200
振幅		mm	—
全長		mm	395
重量		kg	5.0

カクハン機



UT2204

コード			1637
メーカー			マキタ
品名			カクハン機
機種			UT2204
回転数		回/min	550
電圧		V	100
電流		A	9.0
消費電力		W	850
重量		kg	3.7
コード		m	2.5
備考			羽径220ミリ

水中ポンプ



2吋水中ポンプ



フレキポンプ



3吋水中ポンプ



4吋サンドポンプ

コード			1501	1502	1503	1504	1506	1508	1509
メーカー			荏原製作所	荏原製作所	荏原製作所	鶴見製作所	荏原製作所	荏原製作所	荏原製作所
品名			水中ポンプ 2吋100V	水中ポンプ 2吋200V	水中ポンプ 3吋200V	水中ポンプ 2吋サンド100V	水中ポンプ 4吋200V	水中ポンプ 4吋サンド200V	水中ポンプ 6吋200V
機種			22EX 26.45	LBT3-480	KTV2-37	HSD2.55S	KTV7-32-ST	NKZ3-A4	KRS-65.5
消費電力		kw	0.4	0.48	3.7	0.55	3.7	3.7	5.5
揚程		m	8	8	18	9	18	10	10
最大外形寸法	幅	mm	217	187	285	241	285	467	415
	高さ	mm	373	286	510	391	510	709	754
重量		kg	9.7	9.5	35	14.0	35	97	145

コード			1511	1512	1513	1515	1519	1520
メーカー			鶴見製作所	鶴見製作所	三笠産業	鶴見製作所	荏原製作所	桜川ポンプ
品名			水中ポンプ 6吋サンド200V	水中ポンプ 8吋200V	水中ポンプ 3吋フレキ付エンジン	残水ポンプ 2吋100V	水中ポンプ 2吋サンド200V	オート水中ポンプ 2吋100V
機種			NKZ3-B6	KRS822	GE-5LE	LSC1.4S-61	22EAZ261.5	UEX-40C
消費電力		kw	11	22	—	0.48	1.5	0.4
揚程		m	15	5	23	11	15	8
最大外形寸法	幅	mm	620	445	—	196	238	191
	高さ	mm	798	800	—	316	540	401
重量		kg	192	125	—	12	21.8	12.5
備考					フレキホース5M			

洗浄機



SER-2308



SEV-2108SS

コード			1705	1707	1725
メーカー			スーパー工業	スーパー工業	スーパー工業
品名			エンジン高圧洗浄機	電動高圧洗浄機100V	エンジン高圧洗浄機防音型
機種			SER-2308	SAR1105	SEV-2108SS
圧力		kgf/㎠	70	46	82
吐出量		ℓ/min	22	11	23
定格出力		PS	2.9	1.4	4.0
寸法	全幅	mm	580	430	497
	全長	mm	550	472	630
	高さ	mm	580	335	557
重量		kg	50	30	64
燃料			ガソリン	100V	ガソリン
ホース長さ		M	20	10	20


ローリータンク



ローリータンク


コード			1817	1818	1819
メーカー			スイコー	スイコー	スイコー
品名			ローリータンク200ℓ	ローリータンク500ℓ	ローリータンク1000ℓ
機種			SLT−200	SLT-500	SLT-1000
容量		ℓ	200	500	1000
寸法	全幅	mm	630	700	1200
	全長	mm	800	900	1200
	高さ	mm	610	710	1020
重量		kg	10.8	14.8	44.4

ノッチタンク

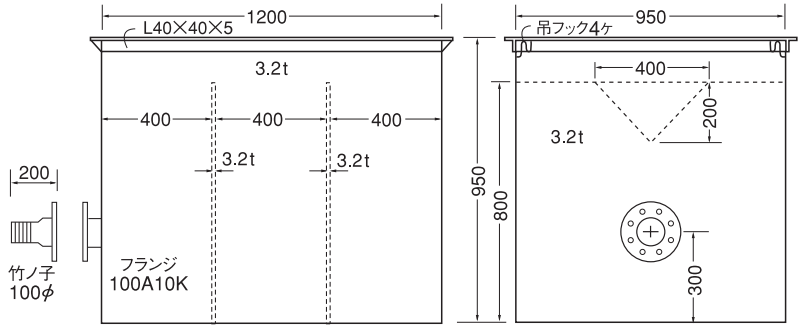

コード			1821
メーカー			ノセ技建
品名			ノッチタンク0.1㎥
容量		ℓ	1000
寸法	全幅	mm	950
	全長	mm	1200
	高さ	mm	950
重量		kg	195
備考			100A×1

電動ハンマー

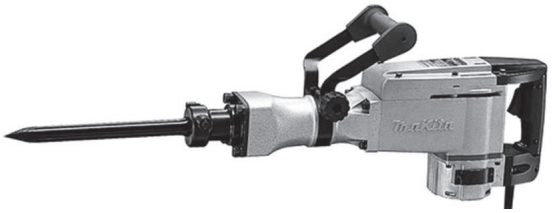



HR4030C

コード		1601	1602	1604
メーカー		マキタ	マキタ	マキタ
品名		電動ハンマー大	電動ハンマー小	電動ハンマドリル小
機種		HM1500	HM1201	HR4030C
打撃数	回/min	1300	2000	1300～2600
回転数	回/min	—	—	230～460
電圧	V	100	100	100
電流	A	15	12	13
消費電力	w	1430	1130	1100
重量	kg	17.0	8.7	6.3
コード	M	5	5	5

電動ケレン



HK1810



HK1800L

コード		1641	1642
メーカー		マキタ	マキタ
品名		電動ケレン	電動ケレン棒
機種		HK1810	HK1800L
打撃数	回/min	0～3200	3200
電圧	V	100	100
電流	A	5.2	5.2
消費電力	w	505	505
重量	kg	3.2	5.0
コード	M	5	5

レシプロソー



JR3070CT

コード		1606
メーカー		マキタ
品名		レシプロソー
機種		JR3070CT
ストローク数	回/min	0～3200
電圧	V	100
電流	A	15
消費電力	w	1430
重量	kg	4.4
コード	M	2.5
備考		パイプ130ミリ 木材120ミリ

充電式インパクトレンチ



TW152DRFX

コード		1643
メーカー		マキタ
品名		充電式インパクトレンチ
機種		TW152DRFX
角ドライブ	mm	12.9
打撃数	回/min	0～3200
回転数	回/min	0～2400
重量	kg	1.5
備考		ソケット無 別途必要


電動工具



PC1100



L120S-N

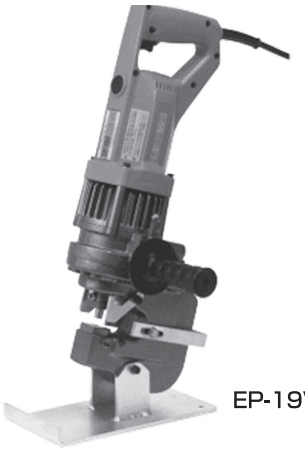

EP-19V

コード			1627	1623	1634
メーカー			マキタ	新ダイワ	IKK
品名			コンクリートカンナ	ライトカッター	電動油圧パンチャー
機種			PC1100	L120S-N	EP-19V
回転数		回/min	10000	3600	—
電圧		V	100	100	100
電流		A	11	15	—
消費電力		w	1050	100	—
重量		kg	4.3	14.0	13.9
備考			外形110ミリ	丸パイプ100ミリ 角パイプ70×100ミリ	最大板厚3ミリ

エンジンコアカッター



NBS-L500EH

コード			1710
メーカー			日特機械工業
品名			エンジンコアカッター
機種			NBS-L500EH
全幅		mm	540
全長		mm	600
高さ		mm	1020
削孔能力		mm	100～150
燃料			ガソリン
重量		kg	115
付属品			100φ刃

電工ドラム



電工ドラム

コード			1610	1633
品名			電工ドラム	電工ドラム漏電ブレーカー付
機種			NP-E34	
重量		kg	7.2	7.8
備考			3芯　30M	3芯　30M

鉄筋カッター




DC-20XH



DC-16W

コード			1613	1614
メーカー			IKK	IKK
品名			鉄筋ハンドカッター 19mm	鉄筋ハンドカッター 16mm
機種			DC-20XH	DC-16W
切断能力		mm	19	16
切断速度		秒	3.0	2.5
電圧		V	100	100
電流		A	11.0	11.0
寸法	全幅	mm	110	220
	全長	mm	410	380
	高さ	mm	210	105
重量		kg	11.5	8.0

鉄筋ベンダー

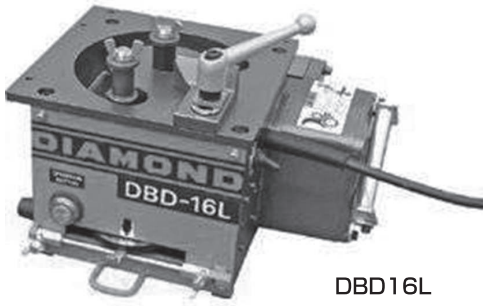

DBD16L

コード			1615	1615	1615	1615	1630
メーカー			IKK	オグラ	IKK	オグラ	IKK
品名			鉄筋ベンダー	鉄筋ベンダー	鉄筋ベンダー	鉄筋ベンダー	鉄筋ハンドベンダー
機種			DBD25L	MSB19	DBD16L	MSB16	DBC16W
能力			D10~D25	D8~D19	D10~D16	D10~D16	D16
曲げ角度		度	0~180	0~180	0~180	0~180	0~135
電圧		V	100	100	100	100	100
寸法	全幅	mm	320	345	350	265	170
	全長	mm	460	335	320	265	645
	高さ	mm	415	325	245	248	220
重量		kg	61.0	48.0	24.0	18.0	15.0

集塵機



411P



JS2-10

コード			1635	1638
メーカー			マキタ	鶴見製作所
品名			集塵機	1HP集塵機
機種			411P	JS2-10
最大風量		㎥/min	8.7	—
集塵容量		L	100	40.6
寸法	全幅	mm	287	640
	全長	mm	285	640
	高さ	mm	280	912
重量		kg	9.3	52.7
電圧		V	100	100

掃除機



490

ES-2R

コード			1636	1812
メーカー			マキタ	エクセン
品名			業務用掃除機	手押掃除機
機種			490	ES-2R
最大風量		㎥/min	3.5	—
集塵容量		L	30	20
寸法	全幅	mm	398	700
	全長	mm	552	740
	高さ	mm	685	925
重量		kg	13.1	27
電圧		V	100V	—
備考				清掃能力 2500/h

ポータブルファン



ポータブルファン



ファン用ダクト

コード			1611	1612
メーカー			三笠産業	三笠産業
品名			ポータブルファン	ファン用ダクト
機種			MPF-300A	RD3105R
ファン口径		mm	300	
風量		㎥	54	
風圧		Pa	431/392	
出力		KW	0.32	
電圧		V	100	
寸法	全幅	mm	400	
	全長	mm	230	
	高さ	mm	390	
重量		kg	9.4	4.6
口径		φ	—	320
長さ		mm	—	5,000

ジェットヒーター、スポットクーラー



スポットクーラー

コード			1622
メーカー			静岡製機
品名			ジェットヒーター
機種			HG125NII
電圧		V	100
燃料タンク容量		ℓ	54
燃料			灯油
寸法	全幅	mm	565
	全長	mm	634
	高さ	mm	810
重量		kg	38.0
備考			燃焼持続時間15時間



ジェットヒーター

コード			1655
メーカー			スイデン
品名			スポットクーラー
機種			SS-25DH-1
電圧		V	100
冷房能力		kw	2.5
消費電力		kw	0.87
始動電流		A	23.6
運転電流		A	8.7
寸法 ※ダクト含まず	全幅	mm	390
	奥行	mm	430
	高さ	mm	860
重量		kg	40
運転可能条件			25℃～45℃


建設重機用ドライブレコーダー



ドライブレコーダー

コード			1656
メーカー			デルタ
品名			建設重機用ドライブレコーダー
機種			D−1634
電圧		V	24
記録時間			最大8時間
画素			34万画素
寸法	高さ	mm	48
	横	mm	125
	奥行	mm	35
重量		g	103
備考			前方後方の2カメラ仕様

LED大型回転灯

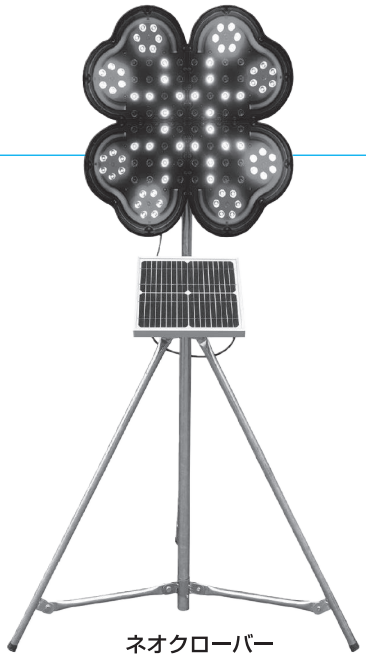

ネオクローバー

コード			1657
メーカー			仙台銘板
品名			LED大型回転灯
機種			ネオクローバー
寸法	全幅		φ640×D140mm
	全長	mm	1766～2146
	高さ	mm	640
材質			ポリカーボネイト
ソーラーパネル		W	10
電源			DC9.6Vバッテリー
無日照		日	7(満充電時)

生コンバケット



生コンバケット

コード			1804	1801	1846	1845
メーカー			釜原鉄工所	釜原鉄工所	釜原鉄工所	釜原鉄工所
品名			生コンバケット 0.2㎥	生コンバケット 0.3㎥	生コンバケット 0.5㎥	生コンバケット 1.3㎥
機種			SKB-2	SKB-3	SKB-5	KL-13
寸法	全幅	mm	810	870	1005	1400
	全長	mm	—	—	—	—
	高さ	mm	790	920	1120	1460
重量		kg	100	120	180	368
排出口径		mm	410×350	430×380	430×380	530×490

モルタルミキサー



モルタルミキサー

コード			1802	1862
メーカー			タケムラテック	大洋製器
品名			モルタルミキサー	3切ポッドミキサー
機種			SK-30	KAP-3
寸法	全幅	mm	720	770
	全長	mm	950	1770
	高さ	mm	990	1100
練り上げ量		ℓ	80	80
重量		kg	80	100
備考			ドラム口径 680mm	ドラム口径 650mm

転倒バケット、底開きバッカン、らくらくジョーゴ




底開きバッカン

コード			1803	1805	1806	1807	1808
メーカー			ノセ技研	ノセ技研	ノセ技研	ノセ技研	トシヒロ機械
品名			転倒バケット 0.3㎥	転倒バケット 1.0㎥	底開きバッカン 0.5㎥	底開きバッカン 1.0㎥	大型土嚢製作機
機種			LB-3	LB-10	OB-5	OB-10	らくらくジョーゴ
寸法	全幅	mm	895	1225	930	1100	1200(上部径)
	全長	mm	—	—	1400	1100	850(下部径)
	高さ	mm	1140	1080	—	1200	1300
重量		kg	79	275	250	300	120
備考							容量1㎥

コンクリート製品吊具




間知多吊具

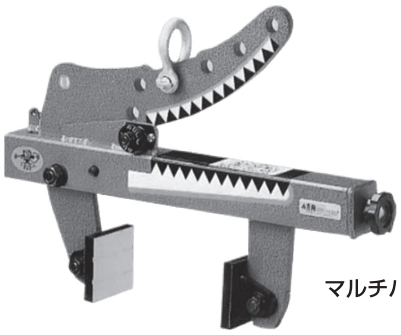

マルチバイスワニ



内吊ワイド600

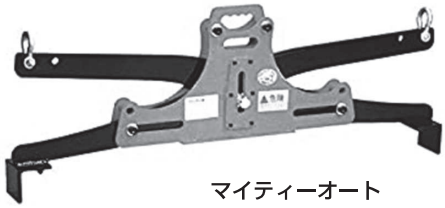

マイティーオート

コード			1921	1922	1923	1924
メーカー			サンキョウトレーディング	サンキョウトレーディング	サンキョウトレーディング	サンキョウトレーディング
品名			間知多吊具7ヶ所	U字溝吊具	マルチバイス	設置用クランプ
機種			Ⅱオート7	内吊ワイド600	ワニ1000	マイティーオート200
定格容量		kg	400	1000	250	200
使用範囲		mm	間知ブロック7個	600	240	450～600
寸法	全幅	mm	600	500	70	75
	全長	mm	2100	—	475	1000
	高さ	mm	605	500	285	310
重量		kg	60	22	7	8
備考				適応U字溝長さ2000mm以内	2台使用時の定格容量1000kg	

クランプ



クランプSVC1H

コード			1920
メーカー			スーパーツール
品名			立吊1tクランプ
機種			クランプSVC1H
吊上能力		kg	1000
寸法	全幅	mm	81
	全長	mm	152
	高さ	mm	310
重量		kg	6.0

ベビーホイスト




BH-420


コード			1912	1913
メーカー			トーヨーコーケン	トーヨーコーケン
品名			ベビーホイスト 160kg	ベビーホイスト 250kg
機種			BH-420	BH-815
定格荷重		kg	160	250
揚程		m	20	15
ロープ速度		m/min	10	12
電源/モーター		V/W	100/400	100/580
ワイヤー直径		mm	φ5×31	φ6×16
吊金具			スイベルフック	スイベルフック
操作コード		m	10	10
電源コード		m	5	5
寸法	全幅	mm	363	420
	全長	mm	220	220
	高さ	mm	772	805
重量		kg	17	19

安全ブロック



LB-10

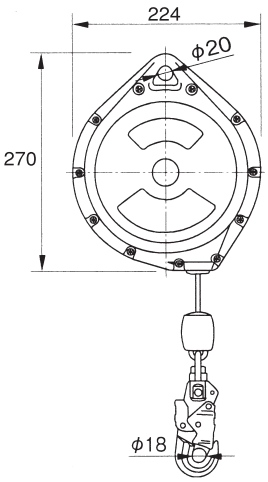



コード			8031
メーカー			伊藤製作所
品名			安全ブロック
機種			LB-10
最大使用質量		kg	85
ワイヤーロープ		mm×m	φ4.76×10
寸法	全幅	mm	224
	全長	mm	97
	高さ	mm	270
重量		kg	5

スーパーSSジャッキ



スーパー SS ジャッキ

コード		8821	8822	8823	8825	8826	8824	8827
メーカー		ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン
品名		SSジャッキ	SSジャッキ	SSジャッキ	SSジャッキ	SSジャッキ	SSジャッキ	SSジャッキ
機種		39-50	47-66	57-86	72-113	88-144	125-181	159-215	192-248
許容軸力	kN	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4	58.8
切梁長さ 最大	cm	39	47	57	72	88	125	159	192
切梁長さ 最小	cm	50	66	86	113	144	181	215	248
重量	kg	7.4	8.1	9.1	10.1	11.3	13.6	15.5	17.4


作業棒



作業棒


コード		8820
メーカー		ホーシン
品名		作業棒
S	mm	1200

*標準セットでラチェットレンチがついています。

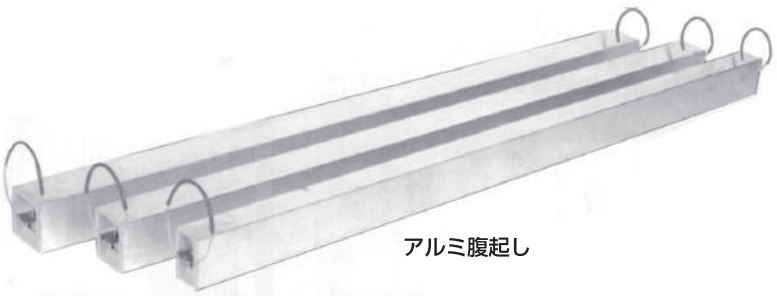

アルミ腹起し

■断面形状（単位:mm）

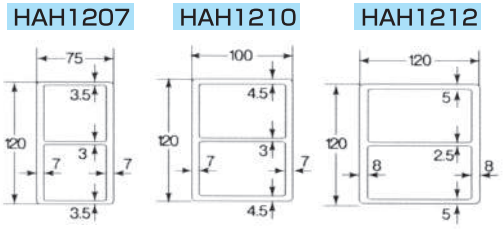


コード					8812		8813
メーカー		ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン
型式		HAH-1207	HAH-1207	HAH-1207	HAH-1207	HAH-1210	HAH-1210
長さ	mm	1800	2000	3000	4000	1800	2000
重量	kg	11.3	12.5	18.8	25.1	13.3	14.8
断面積	㎠	23.2	23.2	23.2	23.2	27.4	27.4
断面2次モーメント	cm4	217	217	217	217	434	434
断面係数	㎠	57	57	57	57	58	58

コード							
メーカー		ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン
型式		HAH-1210	HAH-1210	HAH-1212	HAH-1212	HAH-1212	HAH-1212
長さ	mm	3000	4000	1800	2000	3000	4000
重量	kg	22.2	29.6	15.8	17.6	26.3	35.1
断面積	㎠	27.4	27.4	32.5	32.5	32.5	32.5
断面2次モーメント	cm4	434	434	729	729	729	729
断面係数	㎠	58	58	121	121	121	121

アルミ矢板



アルミ矢板

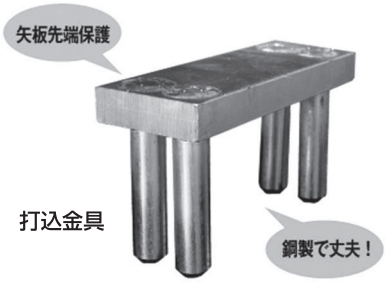



■断面形状（単位:mm）



コード			8970	8971	8972	8974	8976
メーカー			ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン	ホーシン
品名			HAV-3833N	HAV-3834N	HAV-3835N	HAV-3837N	打込金具
寸法	有効幅	mm	333	333	333	333	—
	高さ	mm	38	38	38	38	—
	長さ	mm	2000	2500	3000	4000	—
重量		kg	10.1	12.6	15.1	20.2	3.6
断面積		㎠	18.2	18.2	18.2	18.2	—
断面2次モーメント		cm4	39.2	39.2	39.2	39.2	—
断面係数		㎠	20.6	20.6	20.6	20.6	—

可搬式作業台



勇馬 18 号

コード				8032	8033	8034
メーカー				ナカオ	ナカオ	ナカオ
品名				可搬式作業台	補助手摺	セーフティガード
機種				勇馬18号	HE-900	SGS-810
垂直高			mm	1390～1750		
天板部			mm	500×1545		
寸法	全幅		mm	881～973		
	全長		mm	2559～2786		
	高さ		mm	—		
重量			kg	23.2	5.2	1.36
備考				キャスター2個標準		

プラシキ・リピーボード



プラシキ

コード			8940	8941
品名			プラシキ4*8	リピーボード4*8
寸法	全幅	mm	1220	1230
	全長	mm	2440	2530
	高さ	mm	13	13
重量		kg	39	40
備考			両面山付	片面山付

OSK

RENTAL CATALOG

重要事項

労働安全衛生法による資格取得について

安全に作業を行うための資格とは何?

労働安全衛生法では安全に作業を行っていただくために、法で定められた危険又は有害な業務に従事するときは、その業務に係わる資格を有する者でなければ、当該業務に就いてはならないとされています。その資格には、**免許**、**技能講習**、**特別教育**、**安全衛生教育**があります。

免許

国家試験に合格すると免許証が交付されるもので移動式クレーン運転士免許など20数種類あります。移動式クレーンやクレーンは教習所で実技教習を修了すると国家試験の受験の際実技が1年間免除されますので、学科試験のみ受験すればよいことになります。

技能講習

都道府県労働局長に登録した教習機関(教習所)で、講習を修了すると技能講習修了証が交付されるもので、車両系建設機械運転技能講習や玉掛け技能講習など30数種類あります。

特別教育

事業主が責任をもって行う教育ですが一般的には、教習所が事業主に代わって実地しており小型車両系建設機械やローラー運転特別教育など40数種類あります。

安全衛生教育

危険又は有害な業務に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛星のための教育を行うよう努めなければならないとしており、車両系建設機械運転業務従事者安全衛生教育(再教育)や危険再認識教育、職長教育等があります。

運転資格・法定検査等一覧表

[1] 発電・溶接・照明機器

機械名	区分	資格	公道運転免許	法定検査	備考
発電機（60Hz変換）	10kW以上	低圧電気業務取扱に係る特別教育の資格保有者が望ましい	—	定自 定期自主検査	
交流溶接機	金属の溶接・切断等	特教 アーク溶接作業特別教育	—	電防 電撃防止装置の定期点検	
溶接機			—	—	

[2] 掘削・運搬

機械名	区分	資格	公道運転免許	法定検査	備考
発電機（60Hz変換）	機体重量3t未満	特教 車両系建設機械（積込み・掘削用）特別教育	—	特自検 車両系建設機械（整地・運搬・積込み・掘削用）特定自主検査（ブレーカーは解体用）	概ね0.12m³クラスまで
（ブレーカー）		特教 車両系建設機械（解体用）特別教育			
バックホー（超旋回タイプ）	機体重量3t以上	技 車両系建設機械（整地・積込み・掘削用）技能講習			概ね0.18m³クラス以上
（ブレーカー）		技 車両系建設機械（解体用）・運転技能講習			
バックホークレーン付き	最大吊上1t未満	特教 小型移動式クレーンの運転特別教育及び玉掛特別教育			
	最大吊上1t以上～3t（5t）未満	技 小型移動式クレーンの運転技能別講習及び玉掛技能講習			
キャリアダンプ	最大積載量1t未満	特教 不整地運搬車　特別教育	—	特自検 不整地運搬車 特定自主検査／2年	
	最大積載量1t以上	技 不整地運搬車　技能講習			

[3] 道路・整地機械

機械名	区分	資格	公道運転免許	法定検査	備考
ローラー	—	特教 ローラー運転　特別教育	免 小型特殊（緑ナンバー）大型特殊（白ナンバー）	特自検 車両系建設機械（締固め用）特定自主検査	
モーターグレーダー	最大吊上3t以上	技 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用）技能講習	免 大型特殊（白ナンバー）	特自検 車両系建設機械（整地・運搬・積込み・掘削用）特定自主検査	
ブルドーザ	最大吊上3t未満	特教 車両系建設機械（整地・運搬・積込み・掘削用）特別教育	—	特自検 車両系建設機械（整地・運搬・積込み・掘削用）特定自主検査	
	最大吊上3t以上	技 車両系建設機械（整地・運搬・積込み・掘削用）技能試験			

[4] レンタカー・車両機械

機械名	区分	資格	公道運転免許	法定検査	備考
ダンプトラック	—	—	免 車両総重量3.5t未満：普通免許 3.5t以上7.5t未満：準中型免許 7.5t以上11t未満：中型免許	車検 自動車検査制度の検査及び定期点検	
クレーン付トラック	最大吊上1t未満	特教 小型移動式クレーンの運転特別教育及び玉掛特別教育		車検 自動車検査制度の検査及び定期点検	
	最大吊上～3t（5t）未満	技 小型移動式クレーンの運転技能講習及び玉掛技能講習		定自 自動車検査制度の検査及び定期点検	

[5] 高所作業車

機械名	区分	資格	公道運転免許	法定検査	備考
自走式	作業台高さ10m未満	特教 高所作業車運転特別教育		特自検 高所作業車特定自主検査	作業床2m未満は対象外
	作業台高さ10m以上	技 高所作業車運転技能講習			
トラック式	作業台高さ10m未満	特教 高所作業車運転特別教育	免 車両総重量3.5t未満：普通免許 3.5t以上7.5t未満：準中型免許 7.5t以上11t未満：中型免許	特自検 高所作業車特定自主検査	
	作業台高さ10m以上	技 高所作業車運転技能講習		特自検 自動車検査制度の検査及び定期点検	

[6]　荷役・揚重機械

機械名	区分	資格	公道運転免許	法定検査	備考
ミニクローラクレーン	最大吊上1t未満	特教 小型移動式クレーンの運転特別教育及び玉掛特別教育	–	定自 特定自主検査 特自検 特定自主検査	概ね0.12m³クラスまで
クローラクレーン	最大吊上1t以上～5t未満	技 小型移動式クレーンの運転技能講習及び玉掛技能講習		定自 揚重機検査／2年 ※吊上げ 定自 特定自主検査 特自検 （排土板付に限る）	概ね0.18m³クラス以上
カニクレーン					
フォークリフト	最大荷重1t未満	特教 フォークリフトの運転特別教育	免 小型特殊（緑ナンバー） 大型特殊（白ナンバー）	特自検 フォークリフト特定自主検査	公道上では作業不可
	最大荷重1t以上	技 フォークリフトの運転技能講習			
ベビーウィンチ ウィンチ	–	特教 巻き上げ機の運転特別教育	–	–	
ベビーホイスト	–	特教 （ただし水平に移動した時、それ以外巻上特別教育が望ましい）	–	–	
ホイスト	0.5t以上～5t未満	特教 クレーン運転特別教育（ただし1t未満） 技 玉掛け技能講習（ただし1t以上）		月例点検・年次点検等	設置報告、設置届等（クレーン等安全規則による）
	5t以上	技 床上操作式クレーン運転技能講習 技 玉掛け技能講習		定自 定期自主検査 落成検査・月例点検等 年次点検・性能検査等	

[7]　汎用機器

機械名	区分	資格	公道運転免許	法定検査	備考
チェンソー	–	特教 チェーンソー取扱業務特別教育	–	–	防護ズボン着用義務化
丸ノコ	–	特教 小型移動式クレーンの運転特別教育及び玉掛特別教育 技 小型移動式クレーンの運転技能講習及び玉掛技能講習	–	–	
グラインダー	–	特教 研削といし取替試運転作業者特別教育	–	–	

道路交通法（抜粋）

道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行されました。これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車輌総重量5t以上11t未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されました。

ただし、改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。例えば、改正前の普通免許を受けている方は、車輌総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下の限定が付された中型免許とみなされます。

・平成19年6月から平成29年3月以前に取得した普通自動車免許は、車両総重量が5tまでの制限付き準中型自動車免許となった。
改正以前はそれ以外の準中型自動車は中型車の一部として扱われたため普通自動車免許のみで運転すると「無免許運転」に該当していたが、これらが準中型車となり、さらに旧普通免許も準中型免許の区分になったため「免許条件違反」となった。

自動車の種類	免許の条件等	当社レンタル機で運転できる車種
普通免許	条件無し	軽ダンプ
準中型免許	準中型で運転できる準中型車は準中型車（5ｔ）に限る	軽ダンプ、２tダンプ
準中型免許	条件無し	軽ダンプ、２tダンプ、３tダンプ、３tユニック、スカイマスター
中型免許	中型車は中型車（８ｔ）に限る	軽ダンプ、２tダンプ、３tダンプ、３tユニック、４tダンプ、４tユニック、12M スカイマスター

特定自主検査制度とは



特定自主検査の普及・促進が、安全確保の第一歩です。

建設機械と荷役運搬機械は、労働安全衛生法により
定期自主検査が義務づけられています。


車両系建設機械・フォークリフトなどにも、自動車の車検制度に似た検査制度があります。

労働安全衛生法（施行令）で指定された一定の機械については、定期自主検査（年次・月次など）を行う必要があります。これは自動車でいうところの車検制度に似ています。



特定自主検査とは

定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械（油圧ショベルなど）や荷役運搬機械（フォークリフトなど）等、特定の機械については、1年以内に1回（不整地運搬車は2年に1回）、一定の資格を持つ検査者の検査を受けなければなりません。
この検査を「特定自主検査」といいます。

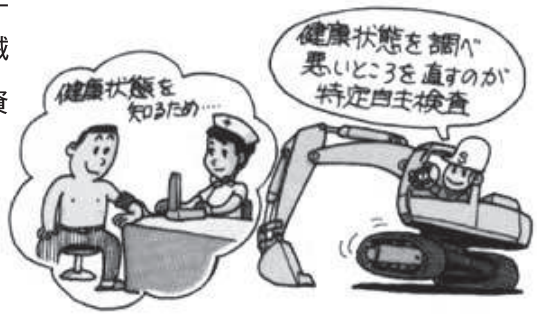

特定自主検査の方法

特定自主検査の方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる「事業内検査」と、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」とがあります。

特定自主検査を行うには次の資格が必要です。

※事業内検査
厚生労働大臣が定める研修を修了した者
国家検定取得者等一定の資格のある者



※検査業者検査
厚生労働大臣に登録した検査業者
都道府県労働局に登録した検査業者



検査済標章（ステッカー）などの発行・管理

検査を済ませた機械には、それを証する検査済標章（ステッカー）を貼付しなければなりません。

協会は特定自主検査等の実施年月を明らかにするため、次の標章類を発行・管理するとともに、支部を通じて頒布しています。

●定期自主検査済標章

●特定自主検査済標章（事業内検査用・検査業者検査用）

●出荷標章（定期自主検査用・特定自主検査用）



検査記録表の作成・管理

特定自主検査の検査記録は3年間の保存義務があります。

協会は記録表の用紙（厚生労働省監修）を主要機械別に作成し、支部を通じて頒布しています。


特定自主検査強調月間の実施

特定自主検査に対する理解と認識を高めることを目的に、毎年11月を「特定自主検査強調月間」と定め、厚生労働省・経済産業省後援、各労働災害防止団体協賛で全国一斉に特定自主検査の普及促進に努めています。

特定自主検査の対象機械について

特定自主検査の対象機械とは

特定自主検査の対象機械は労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）第45条第2項に定められた機械等で、安衛法施行令第15条第1項「定期に自主検査を行うべき機械等」により、同法施行令第13条台12号（動力により駆動されるプレス機械）、第8号、第9号、第33号および第34号になります。

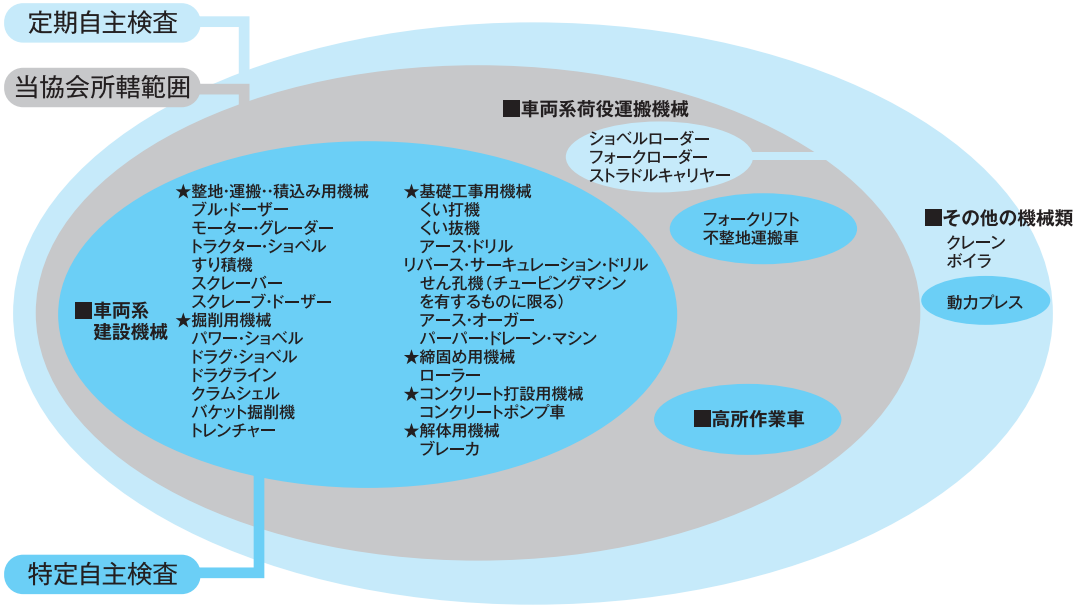

建荷協が所管する特定自主検査対象機械

このうち、(社)建設荷役車両安全技術協会では、フォークリフト、不整地運搬車、高所作業車(作業床の高さが2メートル以上の高所作業車)及び同法施行令別表第7で掲げる建設機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走出来るもの)で、いわゆる以下の建設荷役車両」を所管しています。



特定自主検査対象機械かどうか判断が困難な場合

上記、対象機械に似た構造、機能を持つ機械の場合、その機械が対象機械となるのか判断が難しい場合があります。そういった場合は最寄の労働局へご確認下さい。

※出典先:(社)建設荷役車両安全技術協会 ホームページ

解体用機械をご使用のみなさまへ


特定自主検査の対象機械に 3種類の解体用機械が追加されました

解体用機械



・ブレーカ


追加



・コンクリート圧砕機




・鉄骨切断機

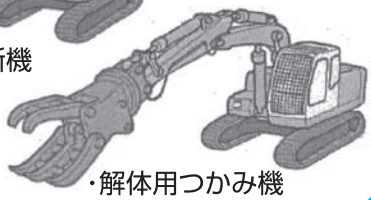

・解体用つかみ機

1年に1回、特定自主検査を実施しましょう!!

- 平成25年7月から上記3種の解体用機械が特定自主検査（以下「特自検」という。）の対象機械になりました。これらの機械については年に1回、有資格者による特自検を実施しなければなりません。（労働安全衛生法　第45条、労働安全衛生規則　第167条、第169条の2）
- 遅くとも平成26年6月末までには解体用機械としての特自検を実施してください。実施していない場合は罰則の適用があります。（労働安全衛生法　第120条、第122条）
- 自社に「整地・運搬・積込み用・掘削用及び解体用」の特自検有資格者がすでにいる場合はその者が特自検（事業内検査）を実施できます。自社に当該有資格者がいない場合は、登録検査業者へ特自検（検査業者検査）をご依頼ください。
- 公益社団法人　建設荷役車両安全技術協会（略称　建荷協（けんにきょう））では特自検に関する法令改正内容の周知のための「実務研修『解体用機械（追加規制）コース』」を用意しています。特自検有資格者の方は受講されることをお奨めします。
- 特自検の記録（検査記録表）を3年間保存するとともにペースマシンには「特定自主検査済標章」を貼付しなければなりません。（労働安全衛生規則　第169条、第169条の2）
- 解体用アタッチメントには「アタッチメント検査済シール」を検査実施の証として貼るよう努めることとされています。（平成25年6月3日付　基安発0603　第1号）

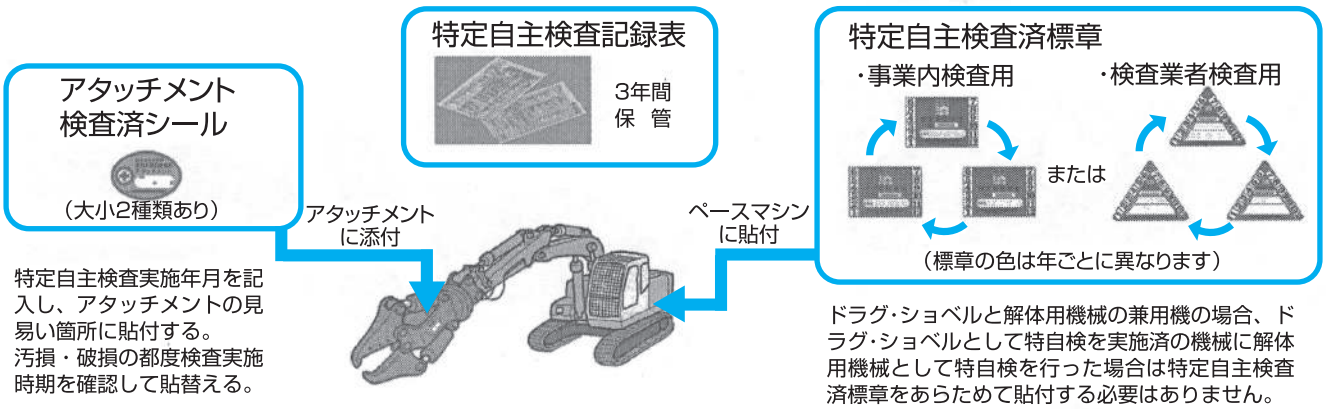

月例自主検査記録表

●検査実施年月日　　年　　月　　日　　サービスメーター　　Hr　　検査実施者　　印

●補修　　年　　月　　日　　サービスメーター　　Hr　　検査実施者　　印

検査･処理記号　∨＝良、△＝修理、T＝締付、A＝調整、W＝分解、×＝取付、○△○T○W○×＝処理済

部位	NO.	区分	検査事項	検査結果
エンジン	1		ラジエーターの汚れ、目詰まり	
	2		Vベルトのゆるみ、損傷	
	3		各部のむ水、油、燃料の量及び洩れ	
	4		取付ボルト･ナットのゆるみ	
	5		バッテリー液量、比重、ターミナルのゆるみ	
	6		エンジンオイルの汚れ、フィルターの汚れ	
	7		燃料フィルターの汚れ、目詰まり	
	8		エアークリーナーの汚れ	
	9		排気管、マフラー取付部のゆるみ、摩耗	
	10		始動性、排気色、異音	
下部走行体	11		トラックシューのゆるみ、磨耗	
	12		上下部ローラー、タンブラーの油洩、摩耗	
	13		下部トラックフレーム等の変形、損傷	
	14		駆動装置の油量、油の汚れ、異音	
	15		取付ボルト･ナットのゆるみ、脱落	
	16		走行の状態	
旋回体及び油圧装置	17		旋回ボールレース給脂、洩れ、汚れ、異物混入	
	18		各部の給油脂状態	
	19		各部の変形、破損、異音	
	20		取付ボルト･ナットのゆるみ、脱落	
	21		各バルブの作動状況、油洩れ	
	22		油圧ポンプの作動状態	
	23		作動油フィルターの汚れ	
	24		配管ホース類の油洩れ、損傷	
	25		各操作レバーの作動、操作力、遊び、ゆるみ	

部位	NO.	区分	検査事項	検査結果
油圧装置	26		油圧シリンダーの損傷、ロッドの傷、変形	
	27		シリンダー配管、ホース類の油洩れ	
	28		シリンダーの作動状態	
作業装置	29		ブーム、アームの変形、損傷	
	30		バケットの摩耗、損傷	
	31		バケット爪のゆるみ、摩耗、欠損	
	32		フロント廻りの給油状態	
	33		取付ボルト･ナットのゆるみ、脱落	
安全装置	34		旋回ロックの機能	
	35		オペレーターキャブの損傷、変形	
	36		各計器類、スイッチ類の作動状態	
	37		警報器、燈火装置の作動	
その他	38		綜合テスト（旋回、走行含む）	
	39			
	40			
	41			
	42			
	43			
	44			
	45			
	46			
	47			
	48			
	49			
	50			

整備メモ

検査後整備費メモ		
	消耗品	円
	取替品	円
	修理費	円
	総費用	円

区分のGは地上、Uはアッパー、Oは運転席よりの点検を表す。

年　月

日常 始業 終業 点検記録表

現場名			点検項目														油脂補給		
			Vベルト張り・摩耗	エンジンオイルの量・汚れ	燃料タンクドレン抜き	エアータンクドレン抜き	作動油量	ラジエーターの水量	エアーゲージ圧	水温計	オイルウォーニングランプ	チャージングランプ	各照明灯及びスイッチの作動状態	エンジン始動性・排気色・異音	各部給油脂及び油洩れ		ギヤーオイル(L)	作動油(L)	グリース(kg)
日付	サービスメーターHR	点検者																	
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			

重要事項

レンタル契約について

レンタル契約基本事項

1.レンタル期間は原則、商品を出荷した日より起算し、商品を返還した日までと致します。
出荷場所と返還場所は原則として、弊社のレンタル品保管場所です。

2.料金は消費税別です。また、原則としましてお支払いは現金にて申し受けます。

3.レンタル品の取り扱いについては、法定の免許取得、技能講習、特別教育の修了による有資格者で願います。

4.借主は、賃貸中の物件については、善良な管理者として、これを使用保管する義務を負い、不当な方法で使用したり、無断で他人に貸与、交付したりすることは出来ません。

5.借主は、作業開始前に始業点検を行ってからレンタル品をご利用ください。

6.下記の場合は借主の実費負担になります。
（1）レンタル期間中の維持管理における消耗品指定（燃料･油脂･ツース･エッジ･その他）
（2）搬出入費用
（3）使用上の不注意または、事故による破損、盗難、紛失等。
エンジンオイル等不足による、管理上のミス、オーバーロード的な使い方による故障及び正常な用途以外に機械を使用した場合による故障。
※但し、補償制度対象物件は案内の通りとなります。

7.当該レンタル品の不具合を理由にした間接損害、特別損害は、弊社では責任を負いません。
（休業補償、商業損失、人件費及び材料等の損失）

8.当該レンタル品の故障、不具合及び万一の事故、災害が発生したときは、速やかに弊社へご連絡ください。

9.借主はレンタル機械が万一、故障やトラブルになっても、損害や事故が発生しないように事前に万全な安全対策、災害対策を講じてください。

10.レンタカー取引の場合、お客様は、以下の事項を承諾するものとします。
（1）本約款の定めにかかわらず、当社が別途定めるレンタカー貸渡約款が優先的に適用されます。
（2）レンタカーの利用に伴い、お客様が放置駐車違反に係る反則金及び駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付せず、当社が放置駐車違反金を納付した場合、或いはお客様または運転者の探索及びレッカー移動等のレンタカー引取りに要した費用その他を負担した場合は、違反を惹起した者が不明であっても、お客様は当社が負担した一切の費用を賠償させていただきます。
（3）当社に対して車両の使用制限命令が出された場合、当社はお客様に対して、当該制限により生じた一切の損害につき、お客様の違反の度合いに応じて按分したことによる負担部分について、請求させていただきます。

11.上記以外の事項については、契約時に詳しく取り決めます。

●料金･機種･仕様につきまして予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。
●新機種の追加も随時行っております。当カタログに掲載されていない機種･商品もございますのでお問い合わせ下さい。


SUMITOMO
SH200

OSK

RENTAL CATALOG

総合補償制度のご案内

補償内容

毎度格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
昨今まことに遺憾ながら、建設機械・車両等の盗難事件が、各地で発生しております。
また、工事現場において建設機械（運行中の車輌）の破損事故・人身事故等も多数発生しております。
このような、レンタル機械のご利用期間中に発生する
様々な事故に対して幅広く対応できる制度です。

1.自動車補償制度（Wレンタルの場合は、調達先補償内容通り）

対象機種	補償金額		お客様ご負担額
レンタカー各種	対人賠償	無制限	※1事故につき 10万円
	対物賠償　1事故	500万円	
	搭乗者傷害	500万円	
	車両損害	部分損害	20万円
		全損・盗難	50～70万円

※大型・小型特殊機械（市町村ナンバー）については自賠責保険のみとします。
※バケット内、荷台等に乗車中は搭乗者障害補償対象外となりますのでご注意願います。
※作業中に関わる事故については、補償対象外となる場合がございます。

※事故を起こしたお客様は、一定期間補償料金が増額されます。

2.レンタル機総合補償制度
（動産補償制度）（対象機種により補償内容が異なります）

対象機種	補償金額	お客様ご負担額
自走式レンタル機械 別紙の補償料一覧の通り 油圧ショベル、ブルドーザー、キャリアダンプ、振動ローラー等 （登録ナンバー付車は対象外）	補償金額　時価額 レンタル中の機械が、破損・盗難等 偶然な事故による損害を補償致します。 ※水災担保なし	破損事故 別紙　補償料 一覧表通り
		盗難・全損 別紙　補償料 一覧表通り

対象機種	補償金額	お客様ご負担額
軽機械 別紙の補償料一覧の通り （土留材、仮設材、事務所備品、一部軽機械等は対象外）	補償金額　時価額 レンタル中の軽機械が、盗難による 損害を補償致します。	盗難のみ 別紙　補償料 一覧表通り

（賠償補償制度）

対象機種	補償金額	お客様ご負担額
自走式レンタル機械 別紙の補償料一覧の通り 油圧ショベル等 注）一部軽機械、アタッチメント単品レンタル中の事故については対象外	対人　1名　1億円 1事故　2億円 対物　1事故　2,000万円 お客様がオペレーションミス等により人を死傷させたり、物を破損した等、法律上の賠償責任が発生した場合、お客様が負担する損害賠償金を補償致します。 【注意】示談につきましては、弊社と相談の上、お客様で進めて　いただきます。示談交渉無し。	※1事故につき 10万円

●補償料金:弊社出庫日から弊社入庫日まで全日請求させていただきます。
●ご負担金:事故発生時、1事故毎にお客様にご負担いただく金額です。
　※1事故とは1回の動作で生じた事故のことです。
●休業損害:レンタル車両、機械の全損、修理期間中の休業（休車損害）はご負担していただく場合がございます。
●複数事故:一定期間内に事故・盗難を重ねた場合には、お客様ご負担額が増額されます。

補償の対象となる損害

■ 自動車補償

レンタカーの運行・使用・管理中に起因して発生した自動車事故を補償いたします。

【注意】盗難の場合、鍵の返却が無い場合は、補償出来ない場合がございます。

■ 動産補償

自走式レンタル機械の損害を補償いたします。

●自走式レンタル機械の通常作業中に発生した事故で破損 ＊1による損害

●自走式レンタル機械の保管中および作業中の現場内における火災による損害

●自走式レンタル機械の保管中および作業中の現場内における盗難 ＊2による損害

●自走式レンタル機械の保管中および作業中の現場内におけるいたずらによる損害

●自走式レンタル機械の運送中の事故による損害

＊1通常作業中で発生した事故とはメーカーにより定められた正しい使用方法での作業中に発生した事故です。定められた使用方法以外で発生した事故については、通常作業中の事故とはなりません。

＊2盗難とは警察への届け出を行い警察にて盗難届を受理された事故です。

軽機械については、盗難のみ補償。（補償料一覧表を要確認）

【動産補償事故例】

- 作業中に油圧ショベル等が操作ミスで横転し、キャビンが破損した。
- 現場に置いてある自走式建設機械・軽機械が盗難されてしまった。
- 廻送中、交通事故に遭い自走式建設機械が荷台から滑り落ち破損した。
- 現場で保管していた油圧ショベルが放火され、全焼してしまった。
- 作業中、誤って油圧ショベルのシリンダーをぶつけてしまい、破損させてしまった。

■ 賠償責任補償

自走式レンタル機械使用中の賠償責任を補償いたします。

●自走式レンタル機械での作業中の操作ミスによる損害について、第三者に対して負担すべき法律上の賠償責任（賠償責任補償で定める範囲以内）を補償いたします。

【注意1】貴社において同様の保険に加入されている場合、貴社の保険を優先させていただきます。また、元請側が保険加入しており尚且つ元請側の過失が考えられる場合は過失相当を按分させていただく事がございます。

【注意2】人身事故の場合、労災保険、労災上乗せ保険（傷害保険等）を、優先させていただきます。

【注意3】示談は、弊社と相談の上、お客様で進めていただきます（示談交渉無し）
また、弊社へ届出無しに示談した場合、補償できない場合がございます。

【賠償補償事故例】

- 油圧ショベルを操作中に、通行人に接触し、重傷を負わせてしまった。
- ブルドーザーで作業中、操作を誤って下請け人をケガさせてしまった。
- 油圧ショベルを旋回中、誤って第三者の自動車にバケットをぶつけて破損させてしまった。
- 掘削作業中に誤って埋設してあった水道管〔ガス管、埋設ケーブル等〕を破損してしまった。

補償の対象とならない損害

■ 動産補償・賠償責任・自動車補償共通

●「総合補償制度」に加入していない場合（補償料を領収していない場合）
●故意、重大な過失または、重大な法令違反による損害
●戦争、変乱、暴動、労働争議等によって生じた災害
●差押え、徴発、没収、破壊等、国または公共団体などの公権力の行使によって生じた損害
●じんあい、騒音、核汚染などによって生じた損害
●地震、津波、噴火、水災など天災によって生じた損害
●事故に関わる間接損害 ＊1
●車両系運転技能終了資格を有しない者の運転操作による事故の損害
車両系資格＝各々レンタル機械を操作するための資格 ＊2
●事故発生時の連絡が遅延した場合

＊1 事故発生時の車両入替費用、代替車両のレンタル料金、事故車輌修理期間休車補償費用や、事故が原因により工期延長になった為の損害費用等。
＊2 参考:別紙「資格一覧表」をご覧下さい。

■ 動産補償

●常識的始業点検を怠った使用によるもの（作業油・オイル・冷却水・安全装置等）
●製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害
●バケット、ツース、ゴムキャタピラ、タイヤ等の消耗品や管球類（ライト等）の損害
●電気的・機械的による損害（お客様の不注意によるエンジン焼付け等）
●アタッチメントの常時他と接する部分の損害
●自然消耗、性質によるさび、かび、変質、虫食い
●置き忘れ、紛失、滅失による損害
●凍結による損害
●詐欺、横領による損害
●燃料の混合比を間違えエンジンの焼付け損害（燃料を誤った場合も同様）
●所轄警察への届け出がなかった場合（盗難事故時）
●部品の盗難（バッテリーのみ盗まれた等）
●ガラスの単独破損
●船上作業、トンネル工事、地下工事中の事故（補償対象外現場…補償料はいただきません）
●転落事故等による、機械の引き上げ費用（クレーン代等）、廻送費用等
●軽機械の盗難以外の損害

■ 賠償責任補償

●賠償責任補償にて取り決めている賠償額を超える分の損害
●事故を起こした人と死傷した被害者が同じ勤務社内の場合
●加入者の会社が所有・使用・管理する財物に生じた損害＊1
●同じ現場に従事する他社の財物を破損した場合（他社の自動車を破損した等）
●お客様の請負っている工事対象物そのものの損害（建築中の建物を破損した等）
●航空機、自動車、船舶等の所有、使用、管理に起因する損害（公道自走中事故等）

＊1【注意】お客様が他社からレンタル中の機械を破損した場合、補償対象とはなりません。

補償出来ない事故例と補償となる事故例

動産補償

建設機械の破損・曲損

建機を積込中、誤って横転させた



動産補償

建設機械の盗難


何者かに発電機を盗難された



動産補償

電気、機械的事故によるもの

お客様の不注意によるエンジン焼付け等



動産補償

故意、または重大な法令違反に起因する損害

わざと壊した



動産補償

錆・変質・変色

動産補償

無免許及び酒気帯運転等による事故

動産補償

地震、噴火、津波、水災による損害

動産補償

自然の消耗等による損害

動産補償


紛失・置き忘れ・滅失による損害



賠償補償

オペレーターと人身事故被害者が同じ勤務先の場合（同僚間災害）

A社のオペレーターがA社の従業員を誤ってケガさせた



賠償事故

建設機械で第三者の財物を破損した

A社のオペレーターが駐車中の乗用車を破損した



賠償事故

建設機械で下請け会社の従業員をケガさせた


A社のオペレーターがB社（下請け）の従業員をケガさせた



賠償事故

ナンバー無し建機での公道走行中における賠償事故


公道自走中の事故




賠償事故

自分の所有・使用・管理物の損害

A社にレンタルした機械でA社の機械を破損した



補償の適用範囲（賠償補償）

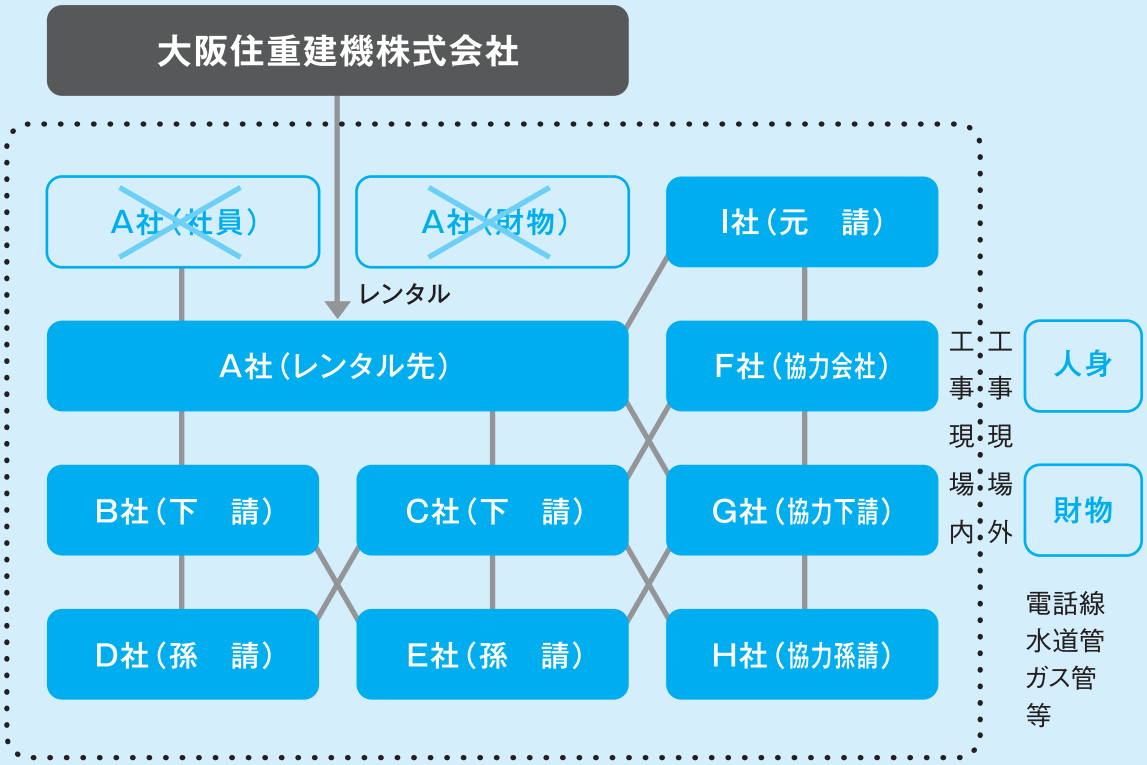

オペレーター		
	人身（従業員）	財物（会社所有）
A社　社員	B・C・D・E・F・G・H・I（A社社員以外）	第三者の財物のみ（A～Iは全て免責）
B社　社員	A・C・D・E・F・G・H・I（B社社員以外）	第三者の財物のみ（A～Iは全て免責）
C社　社員	A・B・D・E・F・G・H・I（C社社員以外）	第三者の財物のみ（A～Iは全て免責）
D社　社員	A・B・C・E・F・G・H・I（D社社員以外）	第三者の財物のみ（A～Iは全て免責）
E社　社員	A・B・C・D・F・G・H・I（E社社員以外）	第三者の財物のみ（A～Iは全て免責）

【例】

①A社のオペレーターがA社の社員を、油圧ショベルで怪我させてしまった。　×　対象外
②A社のオペレーターがB社の社員を、油圧ショベルで怪我させてしまった。　○　対　象
③A社のオペレーターがA社の自動車を、油圧ショベルで破損してしまった。　×　対象外
④A社のオペレーターがB社の自動車を、油圧ショベルで破損してしまった。　×　対象外
⑤B社のオペレーターがA社の社員を、油圧ショベルで怪我させてしまった。　○　対　象
⑥A社のオペレーターが大阪住重建機の機械で、大阪住重建機以外からレンタルした機械を破損してしまった。　×　対象外

車輌事故が起こったときは

(1)まず負傷者の救護を

ケガをされた方がいる場合は、医師、救急車が到着するまで、可能な応急処置を行うことが最優先です。

(2)路上などの危険防止を

交通事故が発生した場合は、続発を防ぐため車両を安全な場所へ移動させて下さい。または物損の場合も同様に、損害が拡大しないよう応急処置を行って下さい。

(3)警察へ事故の届出を

①事故の場合は必ず警察へ届けて下さい。(人身事故の場合は人身扱いの届出が必要です。)
(道路上の交通事故は道交法第72条により警察届出が義務づけられています。)
②盗難事故(車両・機械等)の場合は必ず警察へ「盗難事故」として届出をしてください。
③その他公官庁への届出が必要な場合は所定の届出をして下さい。

(4)ただちに当社営業所までご連絡を

事故の大小にかかわらず、事故の内容をご連絡下さい。
①事故発生の日時
②事故発生の場所
③お客様のお名前・ご住所・ご連絡先(TEL、FAX、ご担当者名)運転者のお名前・お客様との関係・免許内容・事故車のレンタル番号または登録番号・損害の内容及び程度。
④事故の状況(交通事故の場合は道幅、道路標識、双方の速度等も)
⑤相手のお名前・ご住所・ご連絡先(TEL、FAX)・会社名等
(物損事故)…車両損害の場合→損害内容、車名、登録番号、修理工場、電話番号
その他の被害物の場合→被害物名、損害内容、修理業者名、電話番号
(人身事故)…ケガの内容、病院名、電話番号
⑥搭乗者にケガがある場合…負傷者名、ケガの内容、病院名、電話番号

※人身事故の場合は、被害者へのお見舞いをお願いいたします。

トラブル発生時の連絡先

事故の場合

昼間 ▶ 担当営業所
夜間・休日 ▶ 三井住友海上／事故受付専用ダイアル　0120-258-365

対物事故については、損害物の写真撮影をお願い致します。

ご注意

①この補償制度は当社の補償制度に加入された方のみ適応されます。

②この補償制度はレンタル契約期間中に発生した事故を対象としています。

③お客様ご負担金とは事故発生時にお客様にご負担いただく金額です。

④警察、その他監督官庁の証明書が必要な場合がありますので、車両での人身･対物事故は必ず届け出て下さい。
届出を怠った場合、補償対象とならない事がございます。

⑤盗難事故の場合、警察が「盗難事故」として扱っていることが補償の条件です。

⑥事故発生時はただちに当社にご連絡下さい。遅れると補償できない場合がございます。

⑦賠償金の確定･示談の決定などには当社の承認といたします。
万一独自による和解等により過重された賠償金の請求が発生しても補償できません。

⑧貸渡期間が2日以上となる場合には、日常点検はお客様が実施してください。

⑨過失割合に関係なく発生した修理金額分の負担金はご負担となります。

⑩当社の承諾なしになされた修理代にかかる費用はお支払いできない場合がございます。

⑪各補償制度の支払い限度額を超える部分についてはお客様のご負担となります。

⑫補償につきましては休車料は含まれておりません。

⑬この補償制度のご案内に記載されている免責規定は主な事例を挙げたものであり、その他については当社契約保険会社の規定に準じるものといたします。

⑭建設機械･器具の修理につきましては、メーカー指定工場とさせていただきます。

⑮賠償補償制度は、動産補償制度の付帯サービスです。

⑯この総合補償制度のご案内は、平成24年10月1日現在のもので、世情の変化により予告無く内容を変更する場合がございます。

労働安全衛生法上の運転資格／特定自主検査

機械名	区分	作業操作資格	教育及び講習内容	特定自主検査区分
バックホー	機体重量3t未満	特別教育	小型車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削）	車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削）
	機体重量3t以上	技能講習	車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削）	
解体用機械（クローラ）	機体重量3t未満	特別教育	小型車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削）	車両系建設機械（解体用）
	機体重量3t以上	技能講習	車両系建設機械（解体用）	
ブルドーザー	機体重量3t未満	特別教育	小型車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削）	車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削）
	機体重量3t以上	技能講習	車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削）	
ローラ	機体重量のトン数制限なし	特別教育	締め固め用機械（ローラ）	車両系建設機械（締め固め用）
クローラキャリアダンプ	最大積載量1t未満	特別教育	不正地運搬車	不正地運搬車
	最大積載量1t以上	技能講習	不正地運搬車	
フォークリフト	最大荷重1t未満	特別教育	小型フォークリフトの運転	フォークリフト
	最大荷重1t以上	技能講習	フォークリフトの運転	
ユニック車	吊上荷重1t未満	特別教育	小型クレーンの運転	
	吊上荷重1t以上	技能講習	小型移動式クレーンの運転	
小型移動式クレーン	吊上荷重1t以上	特別教育	小型クレーンの運転	
	吊上荷重1t以上5t未満	技能講習	小型移動式クレーンの運転	
玉掛け	吊上荷重1t以上	技能講習	玉掛け業務	
	吊上荷重1t未満	特別教育	玉掛け業務	
クレーン式クローラーキャリアダンプ	吊上荷重1t以上	特別教育	小型クレーンの運転	
	吊上荷重1t以上5t未満	技能講習	小型移動式クレーンの運転	
高所作業者	作業床高さ10m以上	技能講習	高所作業車の運転	高所作業車
	作業床高さ10m未満	特別教育	高所作業車の運転	
チェーンソー		特別教育	チェーンソー取扱業務	
振動工具		特別教育	振動工具取扱作業者	
刈払機		安全衛生教育	刈払機取扱安全衛生教育	

お客様FAX用

事故報告書（動産・賠償）

お客様　会社名			営業所	
事故日時	年　月　日　曜日　午前・午後　時　分頃			
事故場所（住所）			現場名	
事故機械番号	機種・機番			
お客様	会社名		TEL	
	住所			
	運転者名		TEL	
	損害・ケガの程度			
相手側	氏名		TEL	
	住所		TEL	
	損害・ケガの程度			
	修理工場		TEL	
	病院		TEL	
損害状況	損害物			
	修理先		TEL	
	見込損害額			
届出警察			TEL	

【事故状況図】

【状況説明及び連絡事項】

添付書類	1. 運転資格証 2. 損害写真（全体と損害部　数枚） 3. 損害見積書

大阪住重建機株式会社

お客様FAX用

車両事故報告書（人身・物損）

お客様会社名				営業所	
事故日時	年　月　日　曜日　午前・午後　時　分頃				
事故場所（住所）					
事故車両登録番号	登録No.			車種	
お客様	運転者名			TEL	
	住所				
	会社名			TEL	
	損害・ケガの程度				
	同乗者				
相手側	運転者名			TEL	
	事故車両	車種名		登録No.	
	住所			TEL	
	損害・ケガの程度				
	保険会社及び代理店			TEL	
	同乗者				
	修理工場			TEL	
	病院			TEL	
届出警察				TEL	

【事故状況図】

【状況説明及び連絡事項】

添付書類	1. 運転免許証 2. 損害写真（対物の場合：全体と損害部　数枚） 3. 損害見積書
注意事項	1. 事故状況は、お分かりの範囲内で具体的にご記入願います。 2. 状況図は必ず記入してください。 3. 当事者間での示談は絶対に行わないでください。

大阪住重建機株式会社

自走式レンタル機械（登録ナンバー付車は対象外）

補償内容（動産補償・賠償補償）

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担額	
		部分損（1事故）	全損・盗難
油圧ショベル			
0.7㎥	900	200,000	900,000
0.4㎥～0.45㎥	700	150,000	800,000
0.25㎥	600	150,000	700,000
0.1 ㎥～0.2 ㎥	400	150,000	500,000
0.1㎥未満	300	150,000	300,000
0.7㎥クレーン仕様	1,100	200,000	900,000
0.7㎥後方小旋回クレーン機	1,200	200,000	1,000,000
0.7㎥ハイブリット機	1,200	200,000	1,000,000
0.7㎥クレーン仕様 BS装着機	1,500	200,000	1,000,000
0.45㎥クレーン仕様	900	150,000	800,000
0.25㎥クレーン仕様	800	150,000	800,000
0.28㎥木造解体仕様	900	150,000	800,000
0.1㎥～0.2㎥クレーン仕様	600	150,000	600,000
0.08㎥クレーン仕様	500	150,000	500,000

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担額	
		部分損（1事故）	全損・盗難
キャリアダンプ			
5t	800	200,000	700,000
3.5t	600	200,000	700,000
2t以下	300	150,000	500,000

レンタカー各種

補償内容（自動車補償）※事故を起こしたお客様は、一定期間補償金が増額されます。

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担金		
		部分損	部分損	盗難・全損
4tダンプ	1,200	100,000	200,000	500,000
4tユニック	1,400	100,000	200,000	600,000
3tダンプ	900	100,000	200,000	500,000
3tユニック	1,400	100,000	200,000	600,000
3tローダーダンプ	1,200	100,000	200,000	500,000
2tダンプ	900	100,000	500,000	500,000
軽ダンプ	700	100,000	200,000	500,000
高所作業者	1,500	100,000	200,000	700,000
4tローラー	400	100,000	200,000	500,000
2.5tローラー	400	100,000	200,000	500,000

軽機械

補償内容（＊盗難のみ補償）

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担額
		盗　難
ブレーカー		
0.7 ㎥用	450	300,000
0.4 ㎥用～ 0.45 ㎥用	330	300,000
0.25 ㎥用	330	250,000
0.25 ㎥用低騒音仕様	350	300,000
0.2 ㎥用	330	200,000
0.2 ㎥用低騒音仕様	350	250,000
0.1 ㎥用以下	220	100,000
解体フォーク		
0.7 ㎥用	300	200,000
0.2 ㎥用～ 0.45 ㎥用	220	200,000
0.1 ㎥用以下	170	200,000
テレスコアーム		
0.25 ㎥用～ 0.45 ㎥用	230	200,000
スケルトンバケット		
0.4 ㎥用～ 0.7 ㎥用	100	100,000
0.25 ㎥用以下	100	80,000
幅狭バケット		
0.4 ㎥用～ 0.7 ㎥用	100	100,000
0.2 ㎥用～ 0.25 ㎥用	100	80,000
0.12 ㎥用以下	50	50,000

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担額
		盗　難
法面バケット		
0.4 ㎥用～ 0.7 ㎥用	120	100,000
0.25 ㎥用	120	80,000
0.18 ㎥用	90	80,000
0.12 ㎥用以下	60	50,000
大割クラッシャー		
0.4 ㎥用～ 0.7 ㎥用	350	300,000
0.12 ㎥用～ 0.25 ㎥用	350	250,000
小割クラッシャー		
0.4 ㎥用～ 0.7 ㎥用	350	300,000
0.25 ㎥用	350	250,000

軽機械

補償内容（※盗難のみ補償）

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担額 盗　難
発電機　45KVA　防音型	300	300,000
発電機　25KVA　防音型	300	200,000
発電機　13KVA　防音型	250	150,000
発電機　2KVA　防音型	120	50,000
発電機　2KVA　汎用型	60	50,000
インバーター発電機　2KVA	120	100,000
インバーター発電機　1.6KVA	120	100,000
発電ウェルダー　10KVA	240	200,000
発電ウェルダー　150A	180	150,000
アース・ホルダー	20	10,000
溶接延長コード	10	5,000
コンプレッサー　175S 型	350	300,000
コンプレッサー　125S 型	350	300,000
コンプレッサー　90.100S 型	300	250,000
コンプレッサー　70.75S 型	300	200,000
コンプレッサー　50.55S 型	300	200,000
エアホース SET	40	20,000
エアーブレーカー　＃30	20	20,000
エアーブレーカー　＃20	20	20,000
エアーブレーカー　＃15	20	20,000
エアーチッパー・ミニチッパー	20	20,000
削岩機	30	10,000
#20 用防音カバー	30	10,000
ビーガン	120	150,000
ケレンハンマー 800mm·1300mm	20	20,000
エアーサンダー7吋・9吋	50	20,000
エアー杭打機	70	150,000
ハンドローラー各種	250	200,000
プレート 360K　前後進型	250	100,000
プレート 80K・60K・40K	50	50,000
プレート 80K　インターロッキング	60	100,000
ランマー 80K・60K・40K	50	50,000
コンクリートカッター　16 吋·14 吋	60	50,000
コンクリートカッター　12 吋	50	50,000

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担額 盗　難
2吋水中ポンプ　100V·200V	40	10,000
2吋サンドポンプ　200V	60	15,000
2吋残水ポンプ	50	15,000
2吋オートポンプ	50	15,000
3吋水中ポンプ	50	10,000
3吋フレキ付ポンプ	80	80,000
4吋水中ポンプ	80	30,000
4吋サンドポンプ	80	30,000
6吋水中ポンプ	80	50,000
6吋サンドポンプ	80	50,000
8吋水中ポンプ	110	50,000
電動ハンマー大・小	70	50,000
電動ハンマドリル小	70	30,000
レシプロソー	70	30,000
電工ドラム	25	3,000
電工ドラム　漏電ブレーカー付	60	5,000
ポータブルファン	40	20,000
ファン用ダクト	25	5,000
電動ケレン	70	30,000
電動ケレン棒	70	30,000
電動インパクトレンチ	60	30,000
鉄筋ハンドカッター　各種	70	50,000
鉄筋ベンダー	70	50,000
鉄筋ハンドベンダー	70	70,000
ジェットヒーター	60	10,000
ライトカッター	40	5,000
軽便バイブレーター　各種	40	10,000
電直バイブレーター　1M	40	10,000
壁打バイブレーター	40	10,000
コンクリートカンナ	60	10,000
カクハン機	30	15,000
集塵機（411P）	70	20,000
1HP 集塵機	200	100,000
業務用掃除機	70	20,000
フロアペッカー	200	100,000
油圧エンジンユニット	150	150,000
油圧ハンドブレーカー　各種	100	100,000
油圧杭打機　内径 120φ	100	100,000
油圧杭打機　内径 50φ	150	100,000
ベビークラッシャー（ユニット付）	350	500,000
昇圧機	20	30,000
スポットクーラー	10	20,000

軽機械

補償内容（※盗難のみ補償）

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担額 盗　難
エンジンハンドカッター 14 吋	70	70,000
エンジンハンドカッター 12 吋	60	50,000
エンジンハンドカッター 12 吋水タンク付	100	70,000
エンジンハンドカッター 12 吋集塵袋付	100	70,000
エンジンチェーンソー	60	20,000
エンジン刈払機	60	20,000
エンジンブロワー	70	20,000
エンジンハンドオーガ	200	80,000
オーガキリ		実費
エンジン高圧洗浄機　80k	250	100,000
エンジン高圧洗浄機　防音型	300	150,000
電動高圧洗浄機　100V	250	100,000
洗浄機延長ホース	20	5,000
発電投光器2灯式	170	200,000
発電投光器4灯式	200	200,000
発電投光器バルーン式	220	200,000
LED バルーン投光器	80	200,000
ミニバルーン投光器	80	200,000
100V 投光器	35	20,000
ポールライト　三脚付	90	35,000
エンジンコアカッター	70	100,000
高周波エンジンインバーター	60	50,000
高周波インバーター 100V･200V	60	100,000
高周波マイコンインバーター 100V	60	70,000
高周波マイコンインバーター 200V	60	100,000
フレキ　各種	60	50,000
フレキマイコン　各種	60	50,000
マルチバイブレーター　各種	100	50,000
中間キャップタイヤ	20	30,000
分電器	20	30,000
キツツキ	50	30,000
キツツキ分岐コード	20	20,000
生コンバケット　0.2 ㎥・0.3 ㎥	40	10,000
生コンバケット　0.5 ㎥	50	20,000
生コンバケット　1.3 ㎥	60	20,000
モルタルミキサー	80	50,000
3切ポットミキサー	80	50,000
転倒バケット　0.3 ㎥	40	30,000
転倒バケット　1.0 ㎥	60	50,000
底開きバッカン　0.5 ㎥	40	75,000
底開きバッカン　1.0 ㎥	50	90,000
1 ㎥ノッチタンク	90	40,000
ロールスイーパー	60	40,000
らくらくジョーゴ	50	100,000
LED 大型回転灯		実費

品　名	補償料（日額）	お客様ご負担額 盗　難
縦吊 1tクランプ	30	10,000
ベビーホイスト　各種	150	70,000
間知多吊具	100	4,000
U 字溝吊具	150	6,000
マルチバイス	30	15,000
敷設用クランプ	40	20,000
安全ブロック		実費
アルミブリッジ	60	30,000
ローリータンク　1000ℓ	50	20,000
ローリータンク　500ℓ･200ℓ	40	10,000
プラシキ・リピーボード		実費
土留材		実費
仮設材		実費
キャップタイヤ	30	10,000
足場		実費
建設重機用ドライブレコーダー	50	30,000

※注意


①補償料対象外レンタル品目
（プラシキ・土留材・仮設材・一部軽機械）は実費請求となっております。

②補償料の消費税については別途請求となっております。

③当社保有のレンタル機のみ対象です。

④W レンタルの場合は仕入先の補償制度に準じます。

営業所一覧

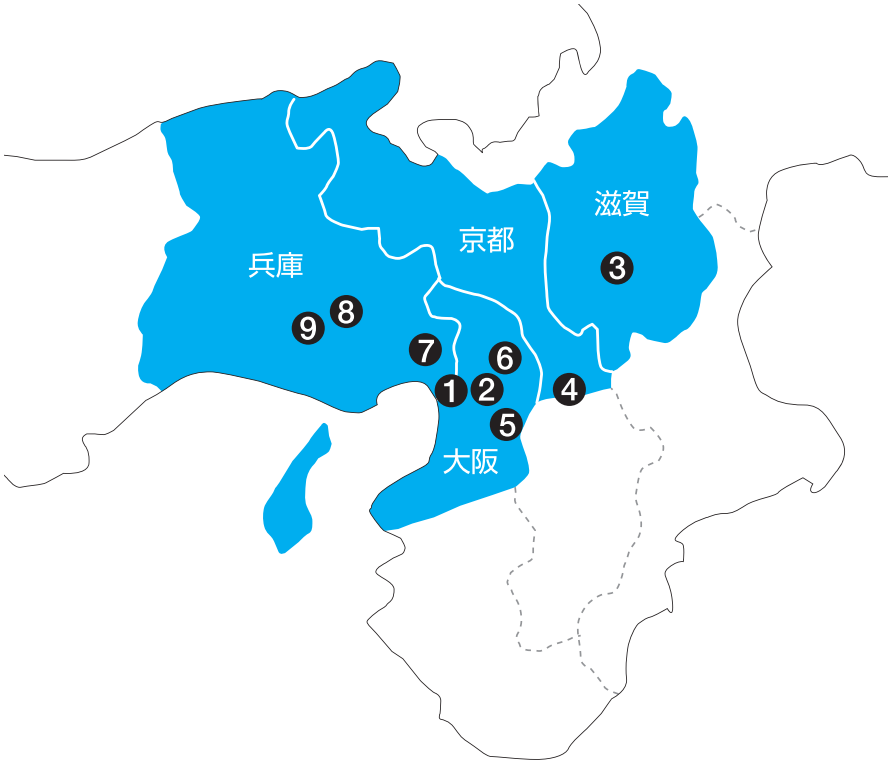

大阪住重建機株式会社

① 本社・管理部
〒569-0844 大阪府高槻市柱本５丁目１番６号 TEL 072-678-2828 FAX 072-678-8717

② 大 阪 支 店
〒569-0844 大阪府高槻市柱本５丁目１番６号 TEL 072-678-2828 FAX 072-678-8717

③ 滋 賀 営 業 所
〒525-0072 滋賀県草津市笠山５丁目３番８号 TEL 077-563-9758 FAX 077-563-9759

④ 京 奈 営 業 所
〒610-0302 京都府綴喜郡井手町井手扇畑５０番７号 TEL 0774-82-5362 FAX 0774-82-5382

⑤ 東大阪営業所
〒575-0001 大阪府四条畷市砂4丁目2番30号 TEL 072-878-4040 FAX 072-878-3111

⑥ 茨 木 営 業 所
〒568-0095 大 阪 府 茨 木 市 佐 保 ３７ 番 TEL 072-648-2020 FAX 072-648-2022


⑦ 伊 丹 営 業 所
〒664-0839 兵庫県伊丹市桑津３丁目６番２０号 TEL 072-785-4141 FAX 072-785-4100

⑧ 三 田 営 業 所
〒669-1313 兵庫県三田市福島字宮野前501番22号 TEL 079-563-0760 FAX 079-563-0762

⑨ 滝 野 営 業 所
〒679-0211 兵庫県加東市上滝野８３番１号 TEL 0795-48-4400 FAX 0795-48-4401


営業所一覧

①本社・管理部

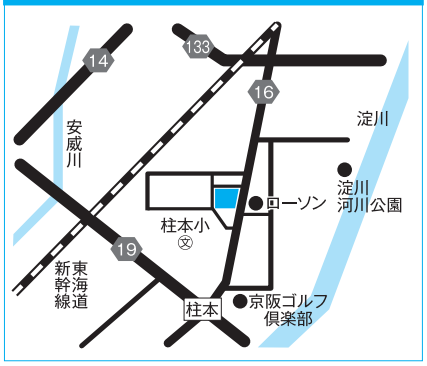


〒569−0844 大阪府高槻市柱本5丁目1番6号
TEL072−678−2828 FAX072−678−8717

②大阪支店

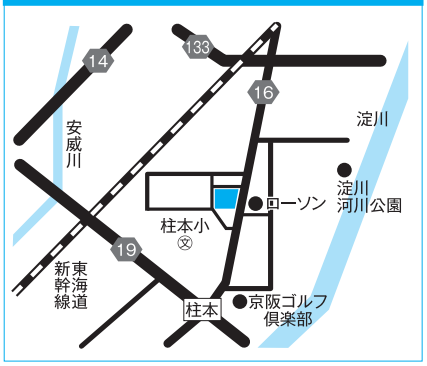


〒569−0844 大阪府高槻市柱本5丁目1番6号
TEL072−678−2828 FAX072−678−8717

③滋賀営業所

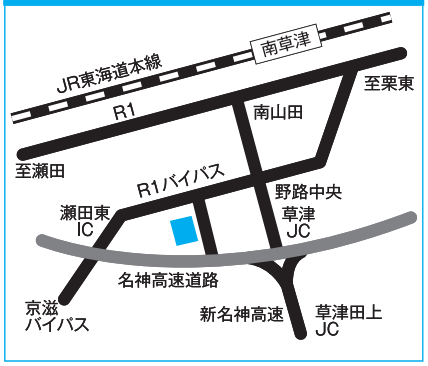


〒525-0072 滋賀県草津市笠山5丁目3番8号
TEL077−563−9758 FAX077−563−9759

④京奈営業所

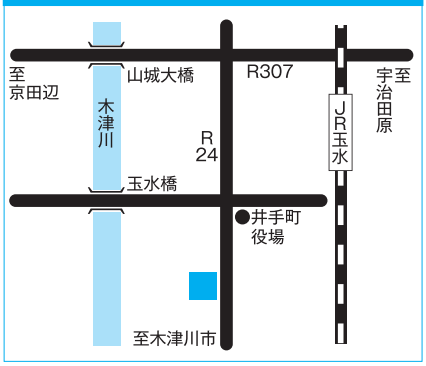


〒610-0302 京都府綴喜郡井手町井手扇畑50番7号
TEL0774−82−5362 FAX0774−82−5382

⑤東大阪営業所

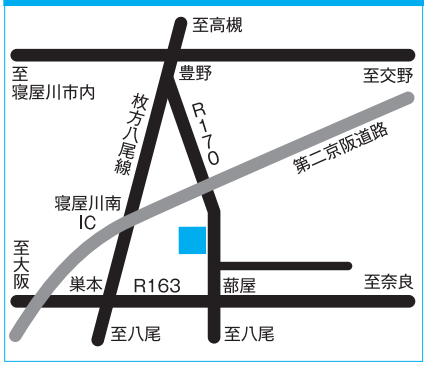


〒575-0001 大阪府四条畷市砂4丁目2番30号
TEL072−878−4040 FAX072−878−3111

⑥茨木営業所

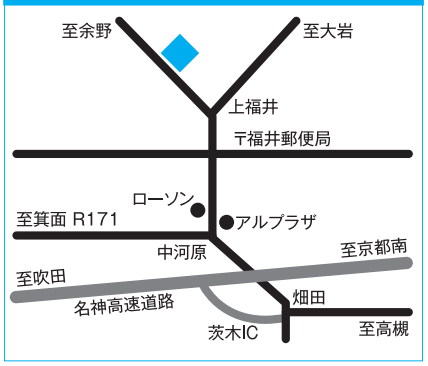


〒568−0095 大阪府茨木市佐保37番
TEL072−648−2020 FAX072−648−2022

⑦伊丹営業所

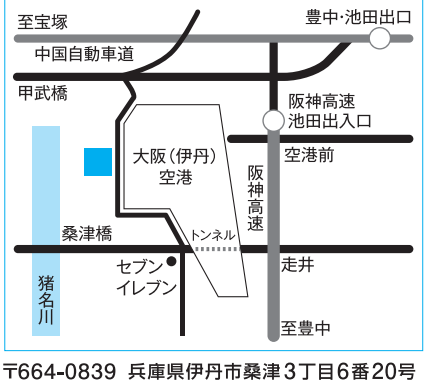


〒664-0839 兵庫県伊丹市桑津3丁目6番20号
TEL072−785−4141 FAX072−785−4100

⑧三田営業所

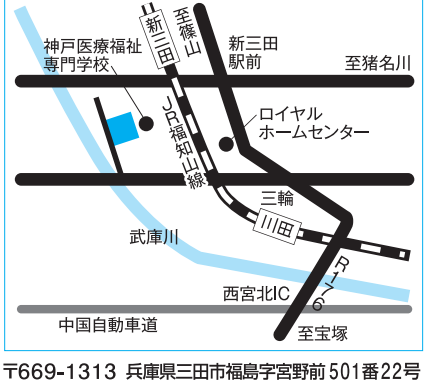

〒669-1313 兵庫県三田市福島字宮野前501番22号
TEL079−563−0760 FAX079−563−0762

⑨滝野営業所

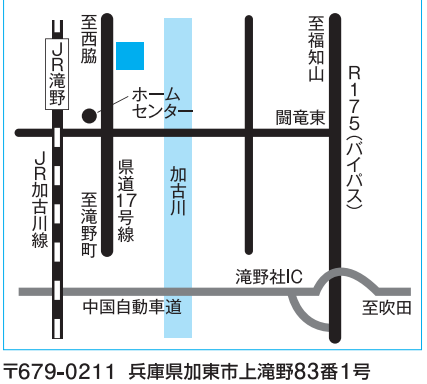

〒679-0211 兵庫県加東市上滝野83番1号
TEL0795−48−4400 FAX0795−48−4401